



Comune di Colle Umberto  
Provincia di Treviso

## **P.E.B.A. - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche**

PROGRAMMA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL  
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ URBANA

L. n°104 del 5/02/1992 - L. R. n°16 del 12/07/2007 - DGR n°841 del 31/03/2009



## **SCHEDE RILIEVO EDIFICI**

Gennaio 2022

### **TECNICO INCARICATO:**

Enrico De Mori Architetto via Enotria n°11, 31030 Rolle di Cison di Valmarino TV  
e-mail edemori@libero.it PEC enrico.demori@archiworldpec.it cell 3471162737

### **COMUNE DI COLLE UMBERTO:**

Sindaco Avv. Sebastiano Coletti  
Resp. della Seconda Area Architetto Annalisa Romitelli



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 01

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.01</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>SEDE MUNICIPALE</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA DELL'ABBAZIA n.1

#### QUADRO DI SINTESI

Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilita
1	1	MO	NO	SI	M	



Accessibile



Mediamente  
accessibile



Non  
Accessibile





## SCHEMA RILIEVO E.01 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI X	NO	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI X	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO X	Applicare contrassegno identificativo
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15,16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI X	NO	Livellare gradino soglia ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Adeguare servizio igienico al piano primo
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Apparecchi sanitari non a norma
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Assenza di tutori e di maniglioni
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
			X		
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
			X		
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	Corrimano presente solo su un lato
				X	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	Modificare parapetto
				X	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	Migliorare illuminazione
				X	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	Carenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	Adeguare pulsantiera
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	Migliorare illuminazione
				X	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	Adeguamento segnaletica
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	Assenza segnalazioni podotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
L'accessibilità ai piani superiori è assicurata da un ascensore, i servizi igienici tuttavia non risultano a norma. In considerazione dei vincoli architettonici - strutturali dell'edificio, si suggerisce la messa a norma del bagno dislocato al piano primo con un intervento edilizio di redistribuzione degli spazi.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>3</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>8</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 02

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.02</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>BIBLIOTECA COMUNALE</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA DEL CAPITANO n.5

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
10	1	MO	NO	SI	A	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------





## SCHEDA RILIEVO E.02 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	In condivisione con Auditorium e Casa Albergo Anziani
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	NO X	Assenza segnaletica attraversamento stradale
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	Pavimentazione sconnessa e ammalorata
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	NO X	Presenza di gradino soglia h. cm 3,5
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO X	Porta a due ante da cm 70 di cui una fissa
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	Porta non adeguata
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO	Non necessita segnalazione
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI	NO X	Livellare gradino soglia ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI	NO X	Assenza di citofono
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Bagni al piano primo non a norma e non accessibili
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Apparecchi sanitari non a norma
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Assenza di tutori e di maniglioni
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	Il piano primo è collegato da una scala a chiocciola
				X	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	Assenza di ascensore
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	Arredi ingombranti e non utilizzabili da persone con disabilità
				X	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	Assenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
				X	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	Adeguate pulsantiera
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
				X	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	Adeguate segnaletica
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	Assenza segnalazioni pedotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Gli ambienti al piano terra sono facilmente accessibili, tuttavia si rileva la difficoltà di rendere accessibili gli ambienti dislocati al piano primo per i limiti architettonici-strutturali dell'edificio. Impossibilità di installare un ascensore o impianti di sollevamento all'interno dell'edificio. Servizi igienici da adeguare.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>4</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>9</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 03

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.03</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>AUDITORIUM SALA SAN LAWRENZ</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA CAPITANO n.5

#### QUADRO DI SINTESI

Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
10	1	MO	NO	SI	A	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------





## SCHEDA RILIEVO E.03 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	In condivisione con Biblioteca e Casa Albergo Anziani
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	NO X	Assenza segnaletica attraversamento stradale
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	Pavimentazione sconnessa e disomogenea
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	NO X	Presenza di gradini. Soglia ingresso H. cm 27
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO X	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI	NO X	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO	Non necessita segnalazione
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15,16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI	NO X	Predisporre scivolo di raccordo
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI	NO	Non presente
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Adeguare servizio igienico esistente
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Apparecchi sanitari non a norma
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	Assenza di tutori e di maniglioni
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	Ambienti dislocati su più livelli. Assenza di sistemi sollevamento
				X	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	Assenza ascensore
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	Assenza di fasce antiscivolo
				X	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	Pavimenti monolitici e lisci. Assenza di sistemi antiscivolo
				X	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	Assenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	Adeguate pulsantiera
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
			X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	Adeguate segnaletica
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	Assenza segnalazioni pedotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Si rileva la difficoltà di rendere accessibile la sala auditorium dall'atrio d'ingresso, per l'impossibilità di installare impianti di sollevamento. Si suggerisce di predisporre un accesso dalla corte interna modificando le forometrie esistenti (finestra trasformata in porta) e i percorsi esterni. Servizi igienici da adeguare.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>4</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>9</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 04

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.04</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>CASA ALBERGO ANZIANI</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA CAPITANO n.6

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
7	1	MO	NO	SI	M	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------





## SCHEDA RILIEVO E.04 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	In condivisione con Biblioteca e Auditorium
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	NO X	Assenza segnaletica attraversamento stradale
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	NO X	Soglia ingresso H. cm 3
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO X	Porta a due ante larghezza totale cm 100 non a norma
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI	NO X	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO	Assenza di porte a vetro
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI	NO X	Livellare gradino soglia ingresso
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	N.B. Bagno a norma solo nell'alloggio al piano terra
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	E' accessibile solo l'alloggio al piano terra
				X	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	Corrimano presente solo su un lato
				X	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	N.B. Effettuata verifica solo per alloggio al piano terra
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	Assenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	N.B. Effettuata verifica solo per alloggio al piano terra
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	Adeguare pulsantiera
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
			X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	Assenza segnalazioni pedotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
La casa albergo è costituita da sei alloggi di cui solo uno, dislocato al piano terra, risulta essere accessibile a persone con disabilità. In considerazione dei vincoli architettonici-strutturali dell'edificio, si rileva la difficoltà di un intervento edilizio per rendere accessibili i piani superiori. Si consiglia la realizzazione di un ascensore esterno.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>2</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
<b>somma</b>	12	<b>7</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 05.A

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.05.A</b>
---------------------	---------------

<b>Descrizione:</b>	<b>CENTRO SOCIALE COLLE UMBERTO - CENTRO RICREATIVO ANZIANI</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>VIA NINO BIXIO 3</b>

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
11	1	NO	NO	SI	A	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------




**SCHEMA RILIEVO EDIFICIO 05.A - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009**

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
			SI	NO	
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16		X	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149		X	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdruciuolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2		X	percorsi con materiali disomogenei (asfalto, cemento, ghiaia) non raccordati
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X	dislivello tra interno/esterno di cm 16
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X	porta ad un'anta non a norma
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3		X	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1			assenza di porte in vetro
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2		X	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5		X	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	assenza di servizio igienico a norma
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6			



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	ambienti dislocati al piano terra
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI X	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI X	NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO X	assenza di segnaletica
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI X	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI X	NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO X	Assenza segnalazioni podotattili



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce la realizzazione di uno scivolo di raccordo tra la soglia di ingresso (+ 16 cm) e l'antistante portico. Il bagno necessita di essere messo a norma. Installare idonea segnaletica di sicurezza. Predisporre posto auto riservato.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>4</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>9</b>



### SCHEMA RILIEVO EDIFICI N° 05.B

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.05.B</b>
---------------------	---------------

<b>Descrizione:</b>	<b>CENTRO SOCIALE COLLE UMBERTO - SCUOLA DI MUSICA</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>VIA NINO BIXIO 1</b>

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
11	1	NO	NO	SI	M	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------




**SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.05.B - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009**

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
			SI	NO	
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI	NO X	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	NO X	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	NO X	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	materiali disomogenei (asfalto, cemento, ghiaia) non raccordati
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	NO X	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO	assenza di porte a vetro
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI	NO X	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI	NO X	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	assenza di servizio igienico a norma
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	assenza di ascensore e di sistemi di sollevamento
				X	
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	corrimano presente solo su di un lato
				X	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	assenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
				X	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	adeguare segnaletica
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	assenza di segnalazioni podotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce l'installazione di un ascensore esterno in prossimità del vano scale e l'adeguamento di un servizio igienico. Predisporre posto auto riservato.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>3</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>4</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>8</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 06

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.06</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO T. VECELLIO - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>VIA GARIBALDI</b>

#### QUADRO DI SINTESI

Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
2	1	NO	NO	SI	M	




Accessibile



Mediamente  
accessibile



Non  
Accessibile

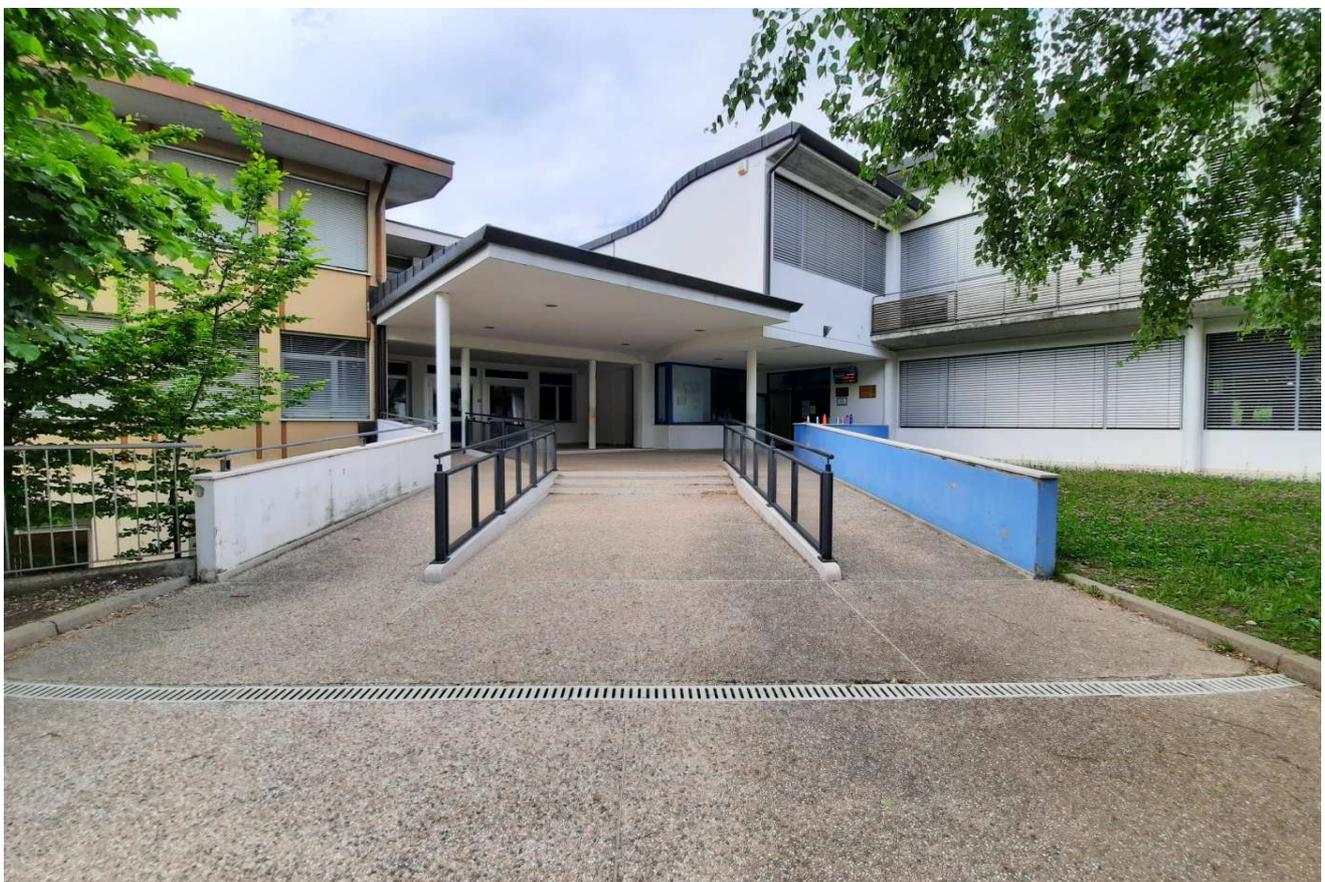



## SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.06 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI X	NO	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI X	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO X	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI X	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	il servizio igienico a norma manca solamente al piano primo della Scuola media
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
			X		
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
			X		
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	corrimano presente solo su di un lato
				X	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	segnaletica carente
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
			X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	assenza di segnalazioni podotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce l'implementazione della segnaletica informativa di sicurezza e l'adeguamento di un servizio igienico al piano primo della Scuola media; adeguamento di corrimani nei corpi scala; installazione di segnalazioni podotattili.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>3</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>8</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 07

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.07</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>PALESTRA POLIVALENTE</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA GARIBALDI

#### QUADRO DI SINTESI

Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
2	1	NO	NO	SI	M	



Accessibile



Mediamente  
accessibile



Non  
Accessibile





## SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.07 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI X	NO	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	scivolo con tratti di asfalto deteriorati
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI	NO X	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI X	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	i servizi igienici adeguati sono assenti in tribuna
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
			X		
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	non sono presenti gradini
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	
			X		
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
			X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	assenza di segnalazioni podotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Si consiglia di adeguare il servizio igienico al piano della tribuna, di adeguare i corrimano della rampa e di installare segnalazioni podotattili.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>3</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>8</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 08

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.08</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>IMPIANTO SPORTIVO - CAMPO DA CALCIO</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA ROMA

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
3	1	NO	NO	SI	M	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------





## SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.08 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	NO X	segnaletica verticale assente
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	NO X	pavimentazione discontinua, marciapiede di larghezza insufficiente
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	materiali disomogenei (asfalto, cemento, ghiaia) non raccordati
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI	NO X	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI	NO	campanello/citofono assenti
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI X	NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	l'edificio ha un unico piano
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	assenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
			X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	assenza di segnalazioni podotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce la generale revisione dei percorsi pedonali esterni, la realizzazione di un'adeguata area di sosta prospiciente il campo da calcio per consentire alle persone disabili di seguire gli eventi sportivi, la implementazione della segnaletica.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>3</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>3</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>7</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 09

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.09</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>C.E.O.D. SAN MARTINO</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>PIAZZA DON C. VENDRAME 8</b>

#### QUADRO DI SINTESI

Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
5	1	NO	NO	SI	M	



Accessibile



Mediamente  
accessibile



Non  
Accessibile





## SCHEMA RILIEVO EDIFICIO E.09 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	posto auto ubicato in sede stradale (promiscuità)
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI X	NO	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI	NO X	il percorso esterno è promiscuo; asfalto ammalorato.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI X	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI X	NO	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	edificio ad un solo piano
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI X	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI X	NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO X	carenza di segnaletica
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI X	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI X	NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO X	



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce: di realizzare un idoneo parcheggio nella corte interna antistante la struttura per eliminare la promiscuità del per percorso pedonale esteno con la viabilità carrabile; di implementare la segnaletica.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>3</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>8</b>



### SCHEMA RILIEVO EDIFICI N° 10.A

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.10.A</b>
---------------------	---------------

<b>Descrizione:</b>	<b>CENTRO CIVICO SAN MARTINO - CENTRO RICREATIVO ANZIANI</b>
<b>Indirizzo:</b>	<b>PIAZZA G. MARCONI</b>

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
11	1	NO	NO	SI	A	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------





**SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.10.A - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009**

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	NO X	segnaletica orizzontale assente. Pavimentazione in raster-betonella
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI X	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI X	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO x	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	la porta del servizio igienico non è a norma
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	ambienti dislocati al piano terra
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI X	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI X	NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO X	assenza di segnaletica
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO X	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI X	NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO X	assenza di segnalazioni podotattili



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce: di adeguare il bagno con l'installazione di apparecchi sanitari a norma e di maniglioni; la porta di accesso ai servizi deve essere adeguata. È necessario installare idonea segnaletica di sicurezza.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>4</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>4</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>9</b>



### SCHEMA RILIEVO EDIFICI N° 10.B

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.10.B</b>
---------------------	---------------

<b>Descrizione:</b>	<b>CENTRO CIVICO SAN MARTINO - SALE PER ASSOCIAZIONI</b>
<b>Indirizzo:</b>	PIAZZA G. MARCONI

QUADRO DI SINTESI						
Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
11	1	NO	NO	SI	M	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------





## SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.10.B - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16	SI X	NO	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI X	NO	segnaletica orizzontale assente; pavimentazione in raster-betonella
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2	SI X	NO	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI X	NO	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3	SI X	NO	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1	SI X	NO	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2	SI X	NO	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5	SI X	NO	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI X	NO	invertire il verso di apertura
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?		SI	NO X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6	SI	NO	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	l'ambiente è dotato di servoscala
			X		
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	corrimano presente solo su di un lato
				X	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
				X	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	corrimano presente da adeguare
				X	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
			X		
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antiscivolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI	NO	
			X		
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI	NO	
			X		
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO	assenza di segnaletica
				X	
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI	NO	
			X		
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO	
				X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	NO	
			X		
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO	
				X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO	assenza di segnalazioni podotattili
				X	



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce l'adeguamento del bagno con l'installazione di apparecchi sanitari a norma, di maniglioni e di modificare il verso di apertura della porta. Adeguare il corrimano presente. Installare idonea segnaletica di sicurezza.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>3</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>3</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>7</b>



### SCHEDA RILIEVO EDIFICI N° 11

<b>Edificio n.:</b>	<b>E.11</b>
---------------------	-------------

<b>Descrizione:</b>	<b>MAGAZZINI COMUNALI</b>
<b>Indirizzo:</b>	VIA A. DE GASPERI 62 - ZI

#### QUADRO DI SINTESI

Funzione principale	Titolo di godimento	Vincoli	Intervento in atto	Scelta	Priorità	Valutazione grado di accessibilità
1	1	NO	NO	SI	M	

Accessibile	Mediamente accessibile	Non Accessibile
-------------	------------------------	-----------------




**SCHEDA RILIEVO EDIFICIO E.11 - Allegato III-A D.G.R. n. 841 del 31/03/2009**

Cod.	Punto di verifica	Riferimento normativo	Risposta		Esito verifica
			SI	NO	
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>				
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96 artt. 10,11,16		X	
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149		X	
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>				
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X	
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2		X	
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1		X	
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X	
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.3,8.1.3		X	
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1,8.1.1		X	
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96 artt.15, 16. D.M. 236/89, artt.4.1.2,8.1.2		X	
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad una altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5		X	
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGIENICI</b>				
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	installare porta a battente
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96 art. 8. D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?			X	
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura. Es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96 art. 8, 23 D.M. 236/89, artt.4.1.6,8.1.6		X	



4 COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persone con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.13, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	ambienti dislocati al piano terra
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt.4.1.12,8.1.12	SI	NO	
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.7	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, largh. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96 artt.7, 15. D.M. 236/89, artt.4.1.10,8.1.10	SI	NO	
5 PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96 art. 16. D.M. 236/89, artt.4.2.2, 8.2.2	SI X	NO	
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.9, 8.1.9	SI X	NO	
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3	SI	NO X	assenza di segnaletica
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96 art. 15. D.M. 236/89, artt.4.1.1, 8.1.1	SI X	NO	
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?		SI	NO X	
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI X	NO	
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		SI	NO X	
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		SI	NO X	assenza di segnalazioni podotattili



<b>NOTE:</b>		
Si suggerisce l'adeguamento del bagno con l'installazione di apparecchi sanitari a norme, di maniglioni e di sostituire la porta scorrevole con un'anta a battente apribile verso l'esterno. Installare idonea segnaletica di sicurezza.		
Il redattore verificatore del piano:	arch. Enrico De Mori	<i>firma</i>
Scheda compilata in data:	11/08/2021	<i>Enrico De Mori</i>

<b>PRIORITÀ</b>		
<b>Criterio</b>	<b>max punti</b>	<b>punteggio</b>
A - Edificio d'interesse strategico (scuola, livello elevato di frequentazione)	4	<b>2</b>
B - Rilievo tecnico (numero e rilevanza delle non conformità riilevate)	4	<b>2</b>
C - Segnalazioni pervenute dall'amministrazione	1	<b>1</b>
D - Segnalazioni pervenute dai portatori d'interesse	1	<b>0</b>
E - Interventi di adeguamento/restauro già programmati	2	<b>0</b>
	<b>somma</b>	<b>5</b>