



COMUNE DI CENESELLI



PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

P.E.B.A.



Viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo
Tel/fax 04251681804
e-mail: info@puam.it
www.puam.it

**Pianificatore Territoriale
Alessandra MENEGHETTI**



Collaboratori:

**Pianificatore Territoriale
Veronica PIGNOLETTI**

**Pianificatore Junior
Francesca FACCIOLI**

**Pianificatore Territoriale
Paola SARTORI**



Data: OTTOBRE 2024

REVISIONE: 00

Scala -


DOC. 02

SCHEDE DI RILIEVO

SEDE MUNICIPALE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E1
Indirizzo sito	P.ZZA G. MARCONI
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

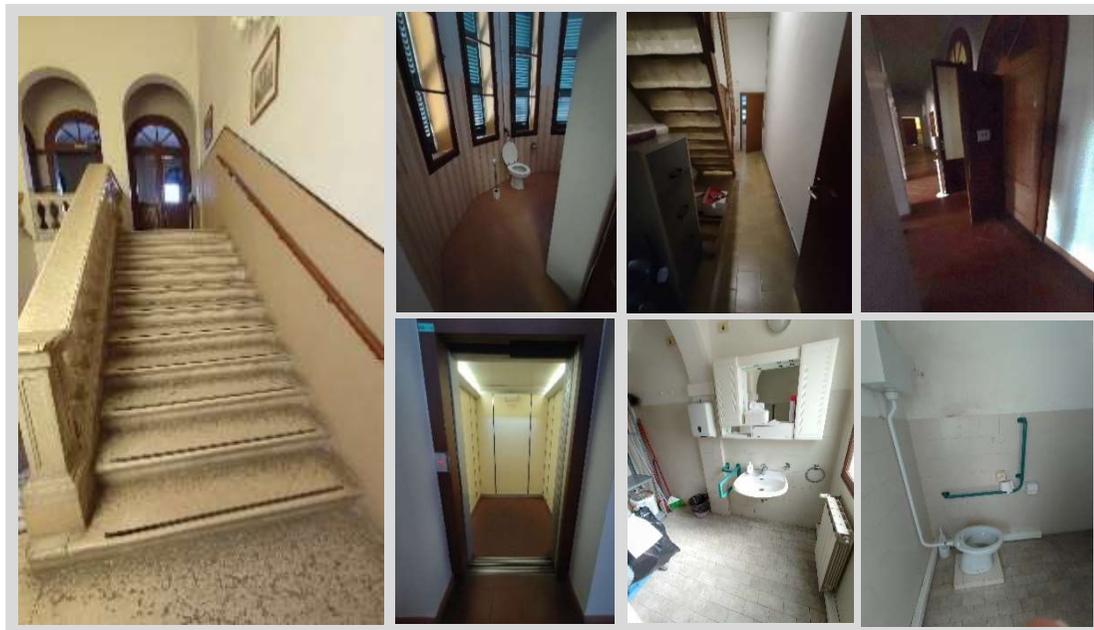

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E1_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E1_1.2_C1	Segnaletica orizzontale da adeguare e segnaletica verticale assente	Parcheggio Sede Municipale
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	SI	E1_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	Dalla fermata di Viale Rimembranza all'ingresso
			E1_2.1_C2	Percorso pedonale dal parcheggio all'ingresso privo di barriere	Dal Parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	NO	E1_2.2_C1	Tratti di pavimentazione dissestata	Piazzale Sede Municipale
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E1_2.3_C1	Dislivello in coincidenza delle soglie di accesso	Ingresso Sede Municipale
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E1_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	NO	E1_2.5_C1	Porta pesante	Ingresso Sede Municipale
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E1_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E1_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	SI	E1_2.8_C1	Nessuna criticità	-


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E1_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano terra
			E1_3.1_C2	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano primo
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	NO	E1_3.2_C1	Passaggio ridotto a causa di ingombri nell'antibagno e elementi di arredo posti di fronte alla porta.	Servizi igienici piano terra
			E1_3.2_C2	Passaggio ridotto porta storica	Servizi igienici piano terra
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E1_3.3_C1	Sanitari non utilizzabili dai fruitori disabili	Servizi igienici piano terra
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E1_3.4_C1	Maniglione ribaltabile accostato al W.C. assente	Servizi igienici piano terra
			E1_3.4_C2	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Servizi igienici piano terra
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E1_3.5_C1	Specchio non reclinabile	Servizi igienici piano terra
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E1_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	NO	E1_4.2_C1	Indicazioni braille su pulsanti assenti; segnale acustico assente	Ascensore
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E1_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scalinata interna
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E1_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E1_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scalinata interna
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E1_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E1_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinata interna
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E1_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E1_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E1_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E1_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E1_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E1_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	NO	E1_5.6_C1	Illuminazione insufficiente al piano terra atrio	Interno
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E1_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Dall'ingresso all'ascensore
			E1_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Ingresso
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E1_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

SCUOLA PRIMARIA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E2
Indirizzo sito	P.ZZA G. MARCONI
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

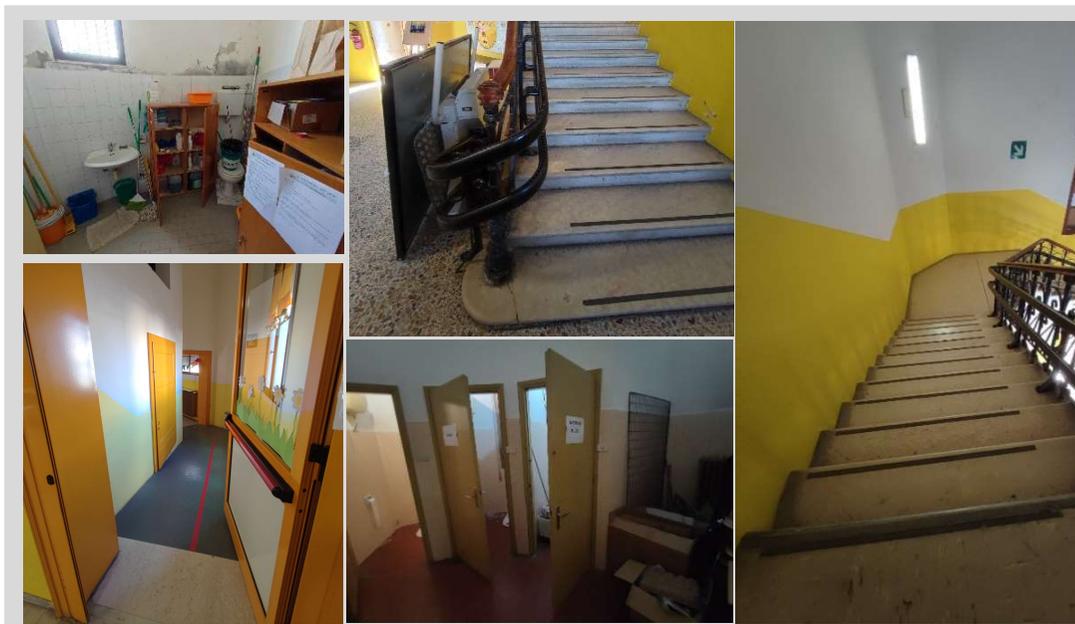

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E2_1.1_C1	Parcheggio dedicato assente	Via Fabio Filzi
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E2_1.2_C1	Dato non valutabile	-
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E2_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili per presenza di barriere	Dalla fermata di Viale Rimembranza all'ingresso secondario
			E2_2.1_C2	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal Parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	NO	E2_2.2_C1	Pavimentazione dissestata e sconnessa	Ingresso secondario Scuola Primaria
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E2_2.3_C1	Pendenza rampe superiori all'8%	Ingresso secondario Scuola Primaria
			E2_2.3_C2	Secondo corrimano assente	Ingresso secondario Scuola Primaria
			E2_2.3_C3	Fasce antiscivolo assenti	Ingresso secondario Scuola Primaria rampa e scale
			E2_2.3_C4	Dislivello in coincidenza delle soglie di accesso	Accesso parco
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E2_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	NO	E2_2.6_C1	Segnalazione porta a vetro assente	Tutti gli ingressi
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E2_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	SI	E2_2.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E2_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici piano terra
			E2_3.1_C2	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici biblioteca/associazioni e servizi igienici piano primo
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E2_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E2_3.3_C1	Sanitari non utilizzabili dai fruitori disabili	Servizi igienici piano terra
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E2_3.4_C1	Maniglione fisso accostato al W.C. assente	Servizi igienici piano terra
			E2_3.4_C2	Campanello per le chiamate di emergenza assente	Servizi igienici piano terra
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E2_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici piano terra
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E2_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	SI	E2_4.1_C1	Nessuna criticità - presenza servoscala	-
			E2_4.1_C2	Pendenza rampe superiori all'8%	Percorsi interni
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E2_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E2_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scalinata interna e rampe interne
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	NO	E2_4.4_C1	Corrimano bambini assente	Scalinata interna e rampe interne
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E2_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente per presenza servoscala	Scalinata interna
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E2_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E2_4.7_C1	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinata interna
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E2_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E2_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E2_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E2_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E2_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E2_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E2_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E2_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Da ingresso secondario a mappa tattile
			E2_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Ingresso secondario
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E2_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

PALESTRA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E3
Indirizzo sito	VIALE RIMEMBRANZA
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E3_1.1_C1	Parcheggio dedicato assente	Area di sosta palestra
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E3_1.2_C1	Dato non valutabile	-
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E3_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili per presenza di barriere	Dalla fermata di Viale Rimembranza all'ingresso
			E3_2.1_C2	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal Parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E3_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E3_2.3_C1	Dislivello in coincidenza delle soglie di accesso	Ingresso pubblico e atleti
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E3_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	NO	E3_2.6_C1	Segnalazione su porta in vetro assente	Ingresso pubblico e atleti
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E3_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E3_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E3_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblico e spogliatoio ospiti
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E3_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E3_3.3_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblico e spogliatoio ospiti
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E3_3.4_C1	Maniglioni assenti	Servizi igienici pubblico e spogliatoio ospiti
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E3_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici pubblico e spogliatoio ospiti
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E3_3.6_C1	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Spogliatoio ospiti
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E3_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Scalinate da spogliatoi a campo da gioco
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E3_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E3_4.3_C1	Corrimano assente scala tribune e scala spogliatoi	Scalinate da spogliatoi a campo da gioco
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E3_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E3_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E3_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E3_4.7_C1	Fasce antiscivolo assenti	Scalinate da spogliatoi a campo da gioco
			E3_4.7_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scalinate da spogliatoi a campo da gioco
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E3_4.8_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E3_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E3_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E3_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E3_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E3_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E3_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E3_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E3_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E3_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

IMPIANTI SPORTIVI

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E4
Indirizzo sito	VIA BATTISTI
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E4_1.1_C1	Parcheggio dedicato assente	Fronte cancello impianti sportivi
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	-	E4_1.2_C1	Dato non valutabile	-
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E4_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili per elevata distanza	Dalla fermata di Viale Rimembranza all'ingresso
			E4_2.1_C2	Percorso dal parcheggio all'ingresso non esaminabile per assenza parcheggio dedicato	Dal Parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E4_2.2_C1	Pavimentazione dissestata e sconnessa	Fronte cancello impianti sportivi
			E4_2.2_C2	Pavimentazione erbosa su pavimentazione grigliata in cls, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Via Battisti
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E4_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E4_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E4_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E4_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E4_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E4_2.8_C1	Dato non valutabile	-


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E4_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili. Gli spogliatoi risultano in pessimo stato. Necessaria riqualificazione complessiva	Servizi igienici
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	NO	E4_3.2_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili. Gli spogliatoi risultano in pessimo stato. Necessaria riqualificazione complessiva	Servizi igienici
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E4_3.3_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili. Gli spogliatoi risultano in pessimo stato. Necessaria riqualificazione complessiva	Servizi igienici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E4_3.4_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili. Gli spogliatoi risultano in pessimo stato. Necessaria riqualificazione complessiva	Servizi igienici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E4_3.5_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili. Gli spogliatoi risultano in pessimo stato. Necessaria riqualificazione complessiva	Servizi igienici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E4_3.6_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili. Gli spogliatoi risultano in pessimo stato. Necessaria riqualificazione complessiva	Servizi igienici
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E4_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E4_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E4_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E4_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E4_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E4_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E4_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E4_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	NO	E4_5.1_C1	Pavimentazione erbosa, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorsi interni
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	-	E4_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E4_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	-	E4_5.4_C1	Dato non valutabile	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E4_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E4_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E4_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Interno
			E4_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E4_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

AMBULATORIO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E5
Indirizzo sito	VIALE RIMEMBRANZA
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

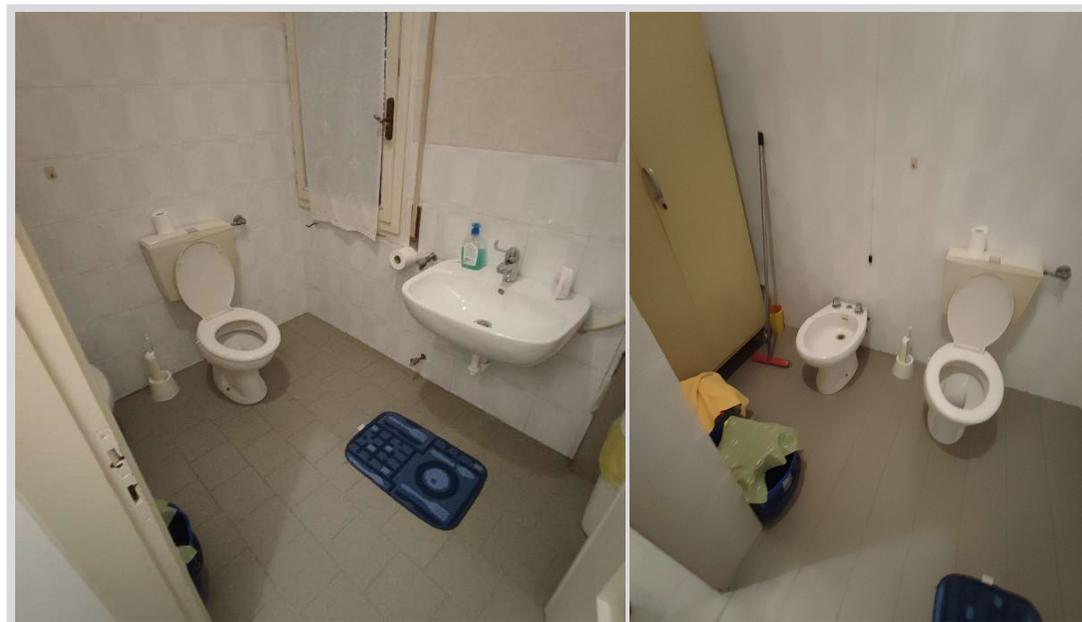

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E5_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E5_1.2_C1	Segnaletica orizzontale stinta e segnaletica verticale assente	Parcheggio ambulatorio
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E5_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili per presenza di barriere	Dalla fermata di Viale Rimembranza all'ingresso
			E5_2.1_C2	Percorso dal parcheggio all'ingresso privo di barriere	Dal Parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	SI	E5_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E5_2.3_C1	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa esterna
			E5_2.3_C2	Corrimano assente	Scale e rampa di accesso
			E5_2.3_C3	Parapetto assente	Rampa esterna
			E5_2.3_C4	Fasce antiscivolo assenti	Scale esterne
			E5_2.3_C5	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Scale e rampa di accesso
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E5_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E5_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E5_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E5_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E5_2.8_C1	Dato non valutabile	-



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E5_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E5_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E5_3.3_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E5_3.4_C1	Maniglioni assenti	Servizi igienici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E5_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E5_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E5_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E5_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E5_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E5_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E5_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E5_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E5_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E5_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucchiolevole?	SI	E5_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E5_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E5_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E5_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E5_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E5_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E5_5.7_C1	Percorsi tattili assenti	Da ingresso a sala d'attesa
			E5_5.7_C2	Mappe tattili assenti	Ingresso
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E5_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CIMITERO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E6
Indirizzo sito	VIA XXV APRILE
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti

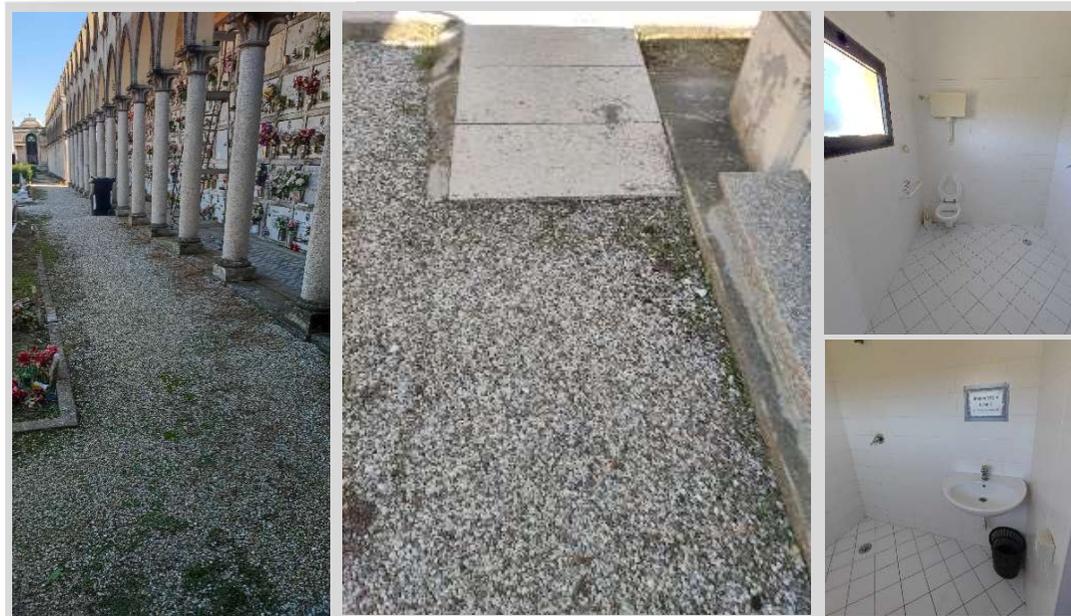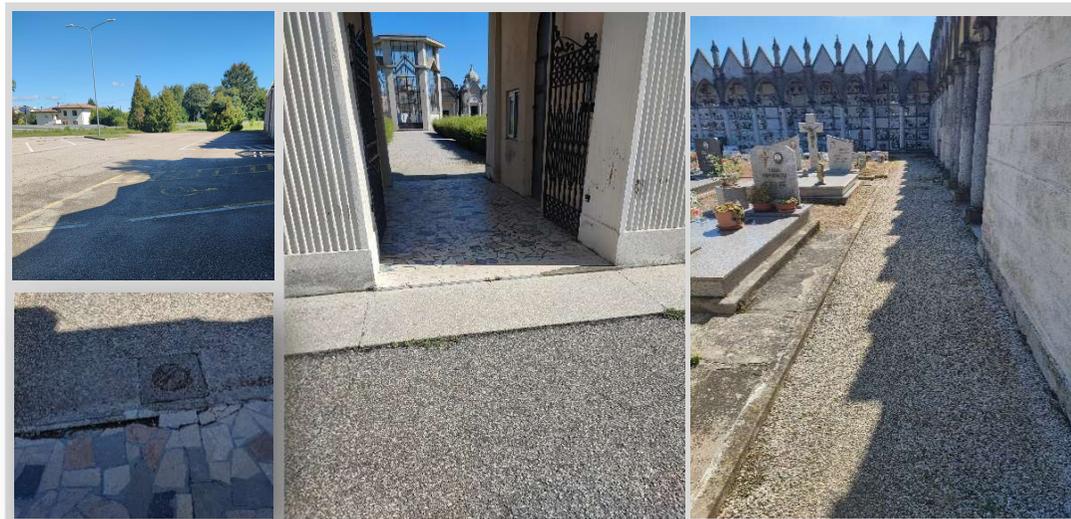

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E6_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E6_1.2_C1	Segnaletica orizzontale stinta e segnaletica verticale assente	Parcheggio cimitero
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto e/o al parcheggio è privo di barriere?	NO	E6_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili per elevata distanza	Dalla Fermata in Viale Rimembranza all'ingresso
			E6_2.1_C2	Percorso pedonale dal parcheggio all'ingresso con presenza di barriere	Dal Parcheggio all'ingresso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchiolo?	NO	E6_2.2_C1	Pavimentazione in ghiaia, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Dal Parcheggio all'ingresso
			E6_2.2_C2	Tratti di pavimentazione diasestata	Area antistante cancello principale
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E6_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	-	E6_2.4_C1	Dato non valutabile	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E6_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E6_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E6_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E6_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E6_3.1_C1	Servizi igienici con dimensioni adeguate ma non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E6_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E6_3.3_C1	Sanitari non utilizzabili dai fruitori disabili	Servizi igienici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E6_3.4_C1	Maniglioni assenti	Servizi igienici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E6_3.5_C1	Specchio non reclinabile	Servizi igienici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E6_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E6_4.1_C1	Dislivelli nei percorsi interni	Parte nuova
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E6_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E6_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E6_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E6_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E6_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E6_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E6_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antidrucciolevole?	NO	E6_5.1_C1	Pavimentazione in ghiaia, che rende il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Interno
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	NO	E6_5.2_C1	Presenza ostacoli che impediscono il passaggio	Interno
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E6_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E6_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E6_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Servizi igienici
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E6_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E6_5.7_C1	Percorsi tattili e mappe assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E6_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CHIESA E PIAZZA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA URBANA
ID sito	AU1
Indirizzo sito	P.ZZA G. MARCONI
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU1_1.1_C1	Parcheggio presente segnaletica verticale assente e segnaletica orizzontale stinta e non a norma	Piazza Guglielmo Marconi
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU1_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU1_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU1_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	NO	AU1_2.4_C1	Tratti di pavimentazione diasestata e sconnessa	Piazza Guglielmo Marconi
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU1_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	NO	AU1_2.6_C1	Segnalazione intersezioni assente	Piazza Guglielmo Marconi

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	AU1_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi non adeguati	Piazza Guglielmo Marconi
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	NO	AU1_3.2_C1	Cordolo rampe assente	Rampa adiacente parcheggio per disabili esistente e rampa ingresso chiesa
			AU1_3.2_C2	Assenza di secondo parapetto in entrambe le rampe	Rampa adiacente parcheggio per disabili esistente e rampa ingresso chiesa
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU1_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU1_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU1_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	AU1_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU1_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU1_5.3_C1	Nessuna criticità	-

UFFICIO POSTALE

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA URBANA
ID sito	AU2
Indirizzo sito	VIA FABIO FILZI
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU2_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Via F. Filzi
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU2_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU2_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU2_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	NO	AU2_2.4_C1	Tratti di pavimentazione dissesta	Via F. Filzi
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	SI	AU2_2.6_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	-	AU2_3.1_C1	Dato non valutabile	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU2_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU2_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU2_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU2_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU2_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU2_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	AU2_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU2_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU2_5.3_C1	Nessuna criticità	-

FARMACIA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	AREA URBANA
ID sito	AU3
Indirizzo sito	P.ZZA G. MARCONI
Data sopralluogo sito	09/09/2024

REDATTORE	
	Veronica Pigoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU3_1.1_C1	Presenza di parcheggio dedicato con segnaletica orizzontale assente	SP482
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU3_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU3_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU3_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	SI	AU3_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	-	AU3_2.6_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	AU3_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	NO	AU3_3.2_C1	Dislivello in coincidenza delle soglie di accesso	Rampa accesso farmacia
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU3_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU3_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU3_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU3_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	NO	AU3_4.2_C1	Presenza elementi che sporgono dall'edificio ad altezza inferiore 210 cm da terra	Capottina Farmacia
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	-	AU3_5.1_C1	Dato non valutabile	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU3_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU3_5.3_C1	Nessuna criticità	-