



# COMUNE DI MELARA

Provincia di Rovigo



## PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

COMMITTENTE:  
Comune di Melara

PROGETTISTI:  
Dott. Arch. Stefano Meneghini  
Dott. For. E. Michela Mutto Accordi  
Dott. Arch. Chiara Poletti



ELAB. 5

SCHEDE DI PROGETTO

Rev. 00  
Luglio 2021



"The way for global sustainability"

CONSYLIO S.R.L.

Architettura - Ingegneria - Paesaggistica - Qualità - Ambiente - Sicurezza  
Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova (PD) - Tel/ Fax 049 8072072  
info@consylio.eu - www.consylio.eu



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2015  
IQ-0117-05

	Creazione posti auto riservati
	Creazione di luogo sicuro
	Creazione/Allargamento di percorsi pedonali
	Creazione/Adeguamento marciapiede
	Creazione attraversamento pedonale
	Creazione/Adeguamento rampe e/o scivoli
	Ricollocamento arredi esistenti
	Adeguamento ambienti interni
	Adeguamento larghezza infissi
	Creazione rampe di collegamento brevi dislivelli
	Adeguamento impianti tecnologici
	Installazione ascensore
	Installazione montascale o servoscale
	Nuovo parapetto/corrimano
	Fasce antiscivolo
	Creazione/Adeguamento servizio igienico
	Percorsi guida tattili esterni
	Segnaletica luminosa
	Segnaletica luminosa attraversamenti pedonali
	Segnaletica informatica – totem
	Posizionamento mappe tattili
	Posizionamento targhe tattili
	Percorsi guida tattili interni



Posa di segnali adesivi cromatici



Trattamento antisdrucchiolo



Predisposizione audio/video (schermi, video proiettori, display e tabelloni luminosi, LIM)



Rifacimento pavimentazioni degradate



Adeguamento segnaletica orizzontale e/o verticale dei posti auto riservati



Adeguamento illuminazione pubblica



Adeguamento impianto semaforico



Adeguamento illuminazione interna



Giochi inclusivi



Creazione posti riservati tribune e spalti impianti sportivi

## Edifici

EDF.01 - Municipio

EDF.02 – Sede Auster

EDF.03 – Sede Pro Loco 1

EDF.04 – Sede Pro Loco 2

EDF.05 – Centro Culturale

EDF.06 - Biblioteca

EDF.07 – Chiosco Impianti Sportivi

EDF.08 – Base Scout

## Istituti Scolastici

SCI.01 - Scuola Materna

SCP.01 - Scuola Primaria

SCS.01 - Scuola Secondaria

## Impianti Sportivi

ISP.01 – Spogliatoio Campo Calcio

ISP.02 – Campo Tennis

ISP.03 – Bocciodromo

ISP.04 - Palestra

## Cimiteri

CIM.01 - Cimitero

## Parchi

PRK.01 – Parco Scuola Materna

## Parcheggi

PAR.01 – Parcheggio Scuole

PAR.02 – Parcheggio Impianti Sportivi

PAR.03 – Parcheggio Cimitero

## Piazze

PZZ.01 - Piazza Amos Bernini

PZZ.02 – Piazza XX Settembre

## SCHEDA DI PROGETTO

### MUNICIPIO


Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un edificio a blocco isolato con antistante piazza. L'edificio è un tipico Palazzo Veneto ed è accessibile sia tramite scale sia tramite rampe e ascensore. Gli spazi interni sono completamente visitabili, tuttavia la struttura può considerarsi adattabile.

Indirizzo: Piazza Amos Bernini, 4 - 45037  
Melara (RO)

Edificio n. EDF 01  
DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

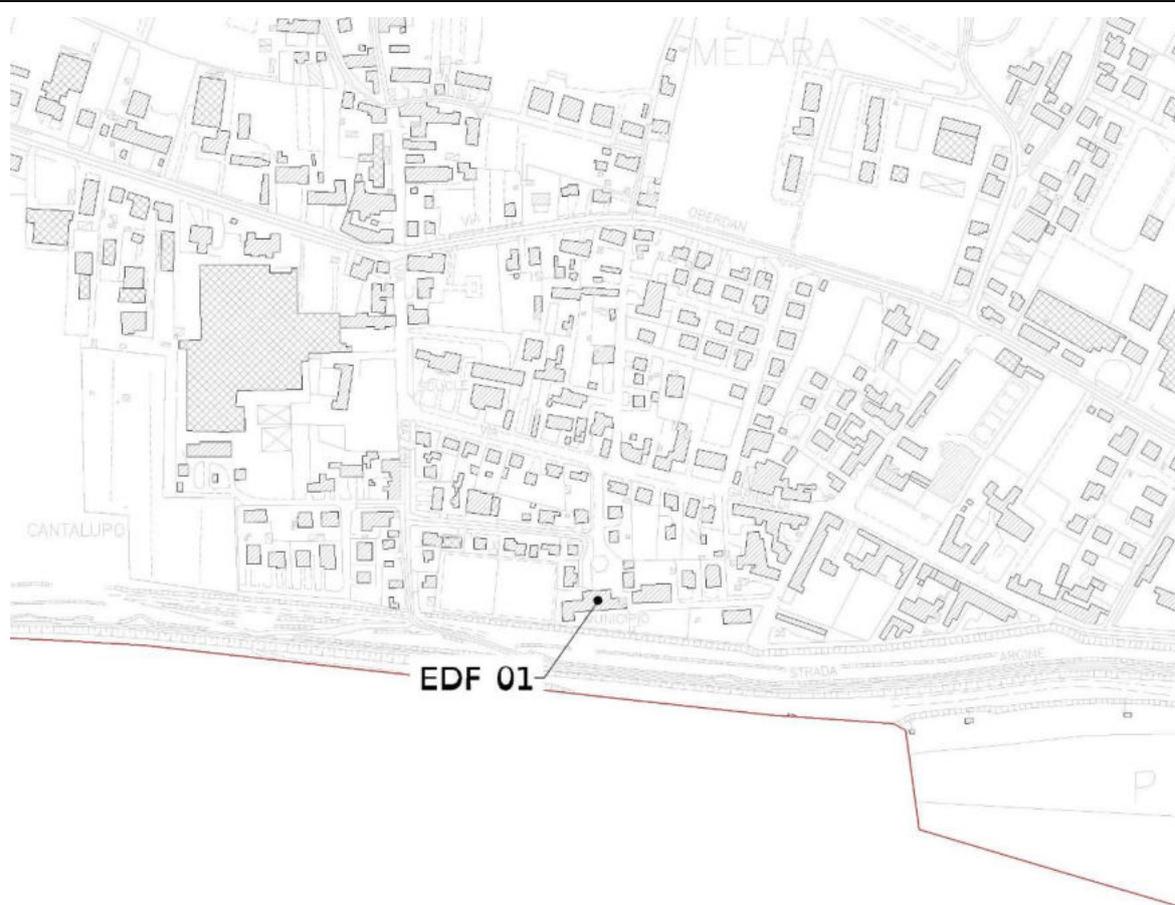

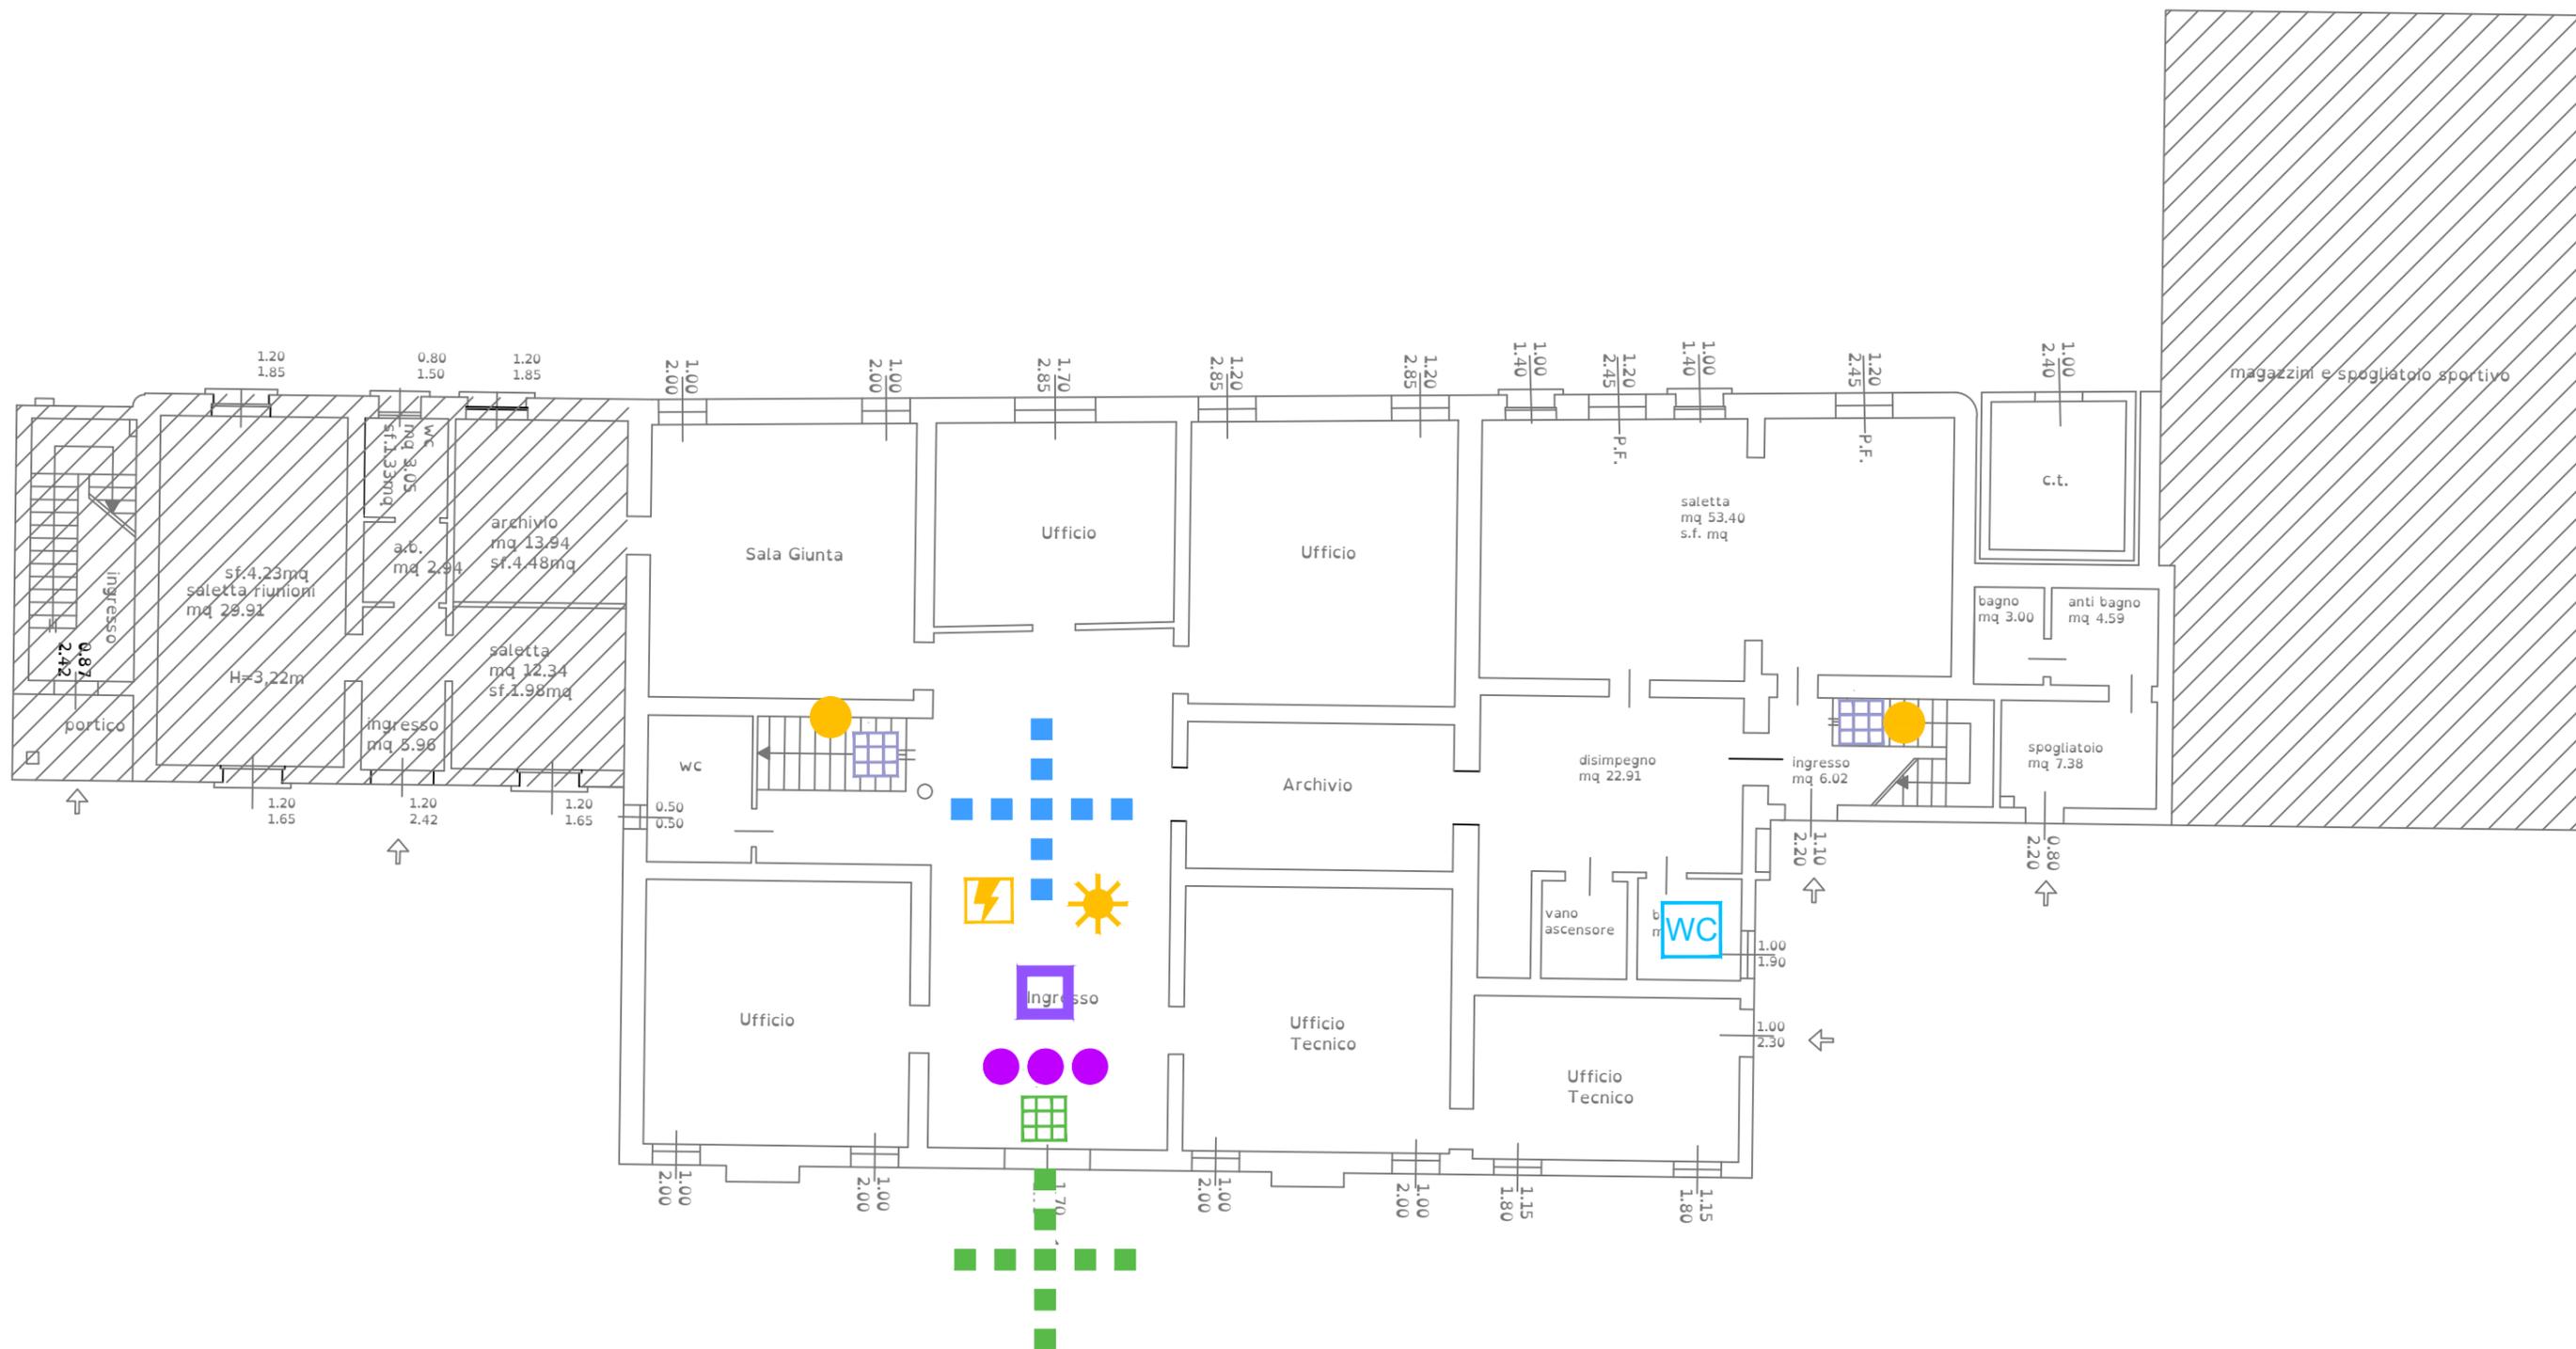

PIANTA PIANO TERRA



# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.01 - Municipio (SpCat 2)</b>							
1 / 10 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 11 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	600,00	1'200,00
3 / 12 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
4 / 13 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'800,00	3'600,00
5 / 14 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri 3 incroci e circa 24 m di percorso lineare					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
6 / 15 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
	<b>A RIPORTARE</b>							9'600,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							9'600,00
7 / 16 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
8 / 17 29	SEGNALETICA INFORMATIVA - TOTEM Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante posa in opera di totem informativo multimediale.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'000,00	2'000,00
9 / 18 30	SEGNALI ADESIVI CROMATICI Posa di segnali adesivi cromatici/pedotattili sulla pavimentazione a servizio dei totem informativi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
10 / 19 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
11 / 20 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							16'000,00
	<b>TOTALE euro</b>							16'000,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'600,00
004	Collegamenti verticali	1'200,00
005	Percorsi	1'800,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	9'400,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>16'000,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	3'600,00
002	Sensoriale	4'600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1'200,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'600,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	1'500,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>16'000,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	16'000,00
M:002	EDF.01 - Municipio euro	16'000,00
M:002.003	Servizi igienici euro	3'600,00
M:002.003.001	Motorio euro	3'600,00
M:002.004	Collegamenti verticali euro	1'200,00
M:002.004.004	Motorio/Sensoriale euro	1'200,00
M:002.005	Percorsi euro	1'800,00
M:002.005.002	Sensoriale euro	1'800,00
M:002.008	Varie euro	9'400,00
M:002.008.002	Sensoriale euro	2'800,00
M:002.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:002.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'600,00
M:002.008.007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo euro	1'500,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>16'000,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### SEDE AUSER


Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un'appendice al corpo principale del Municipio che si sviluppa al Piano Terra. Gli spazi interni sono completamente visitabili.

Indirizzo: Piazza Amos Bernini, 4 - 45037  
Melara (RO)

Edificio n. EDF 02  
DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

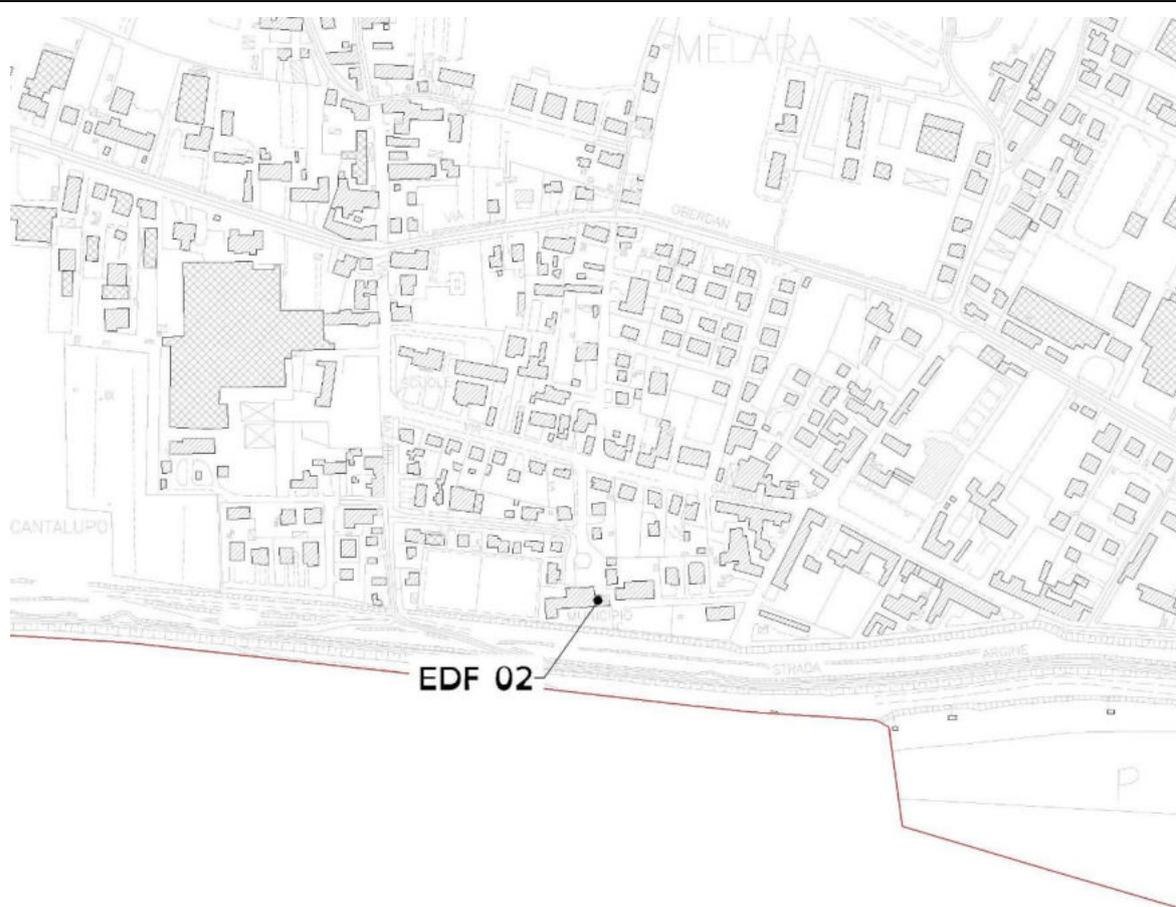

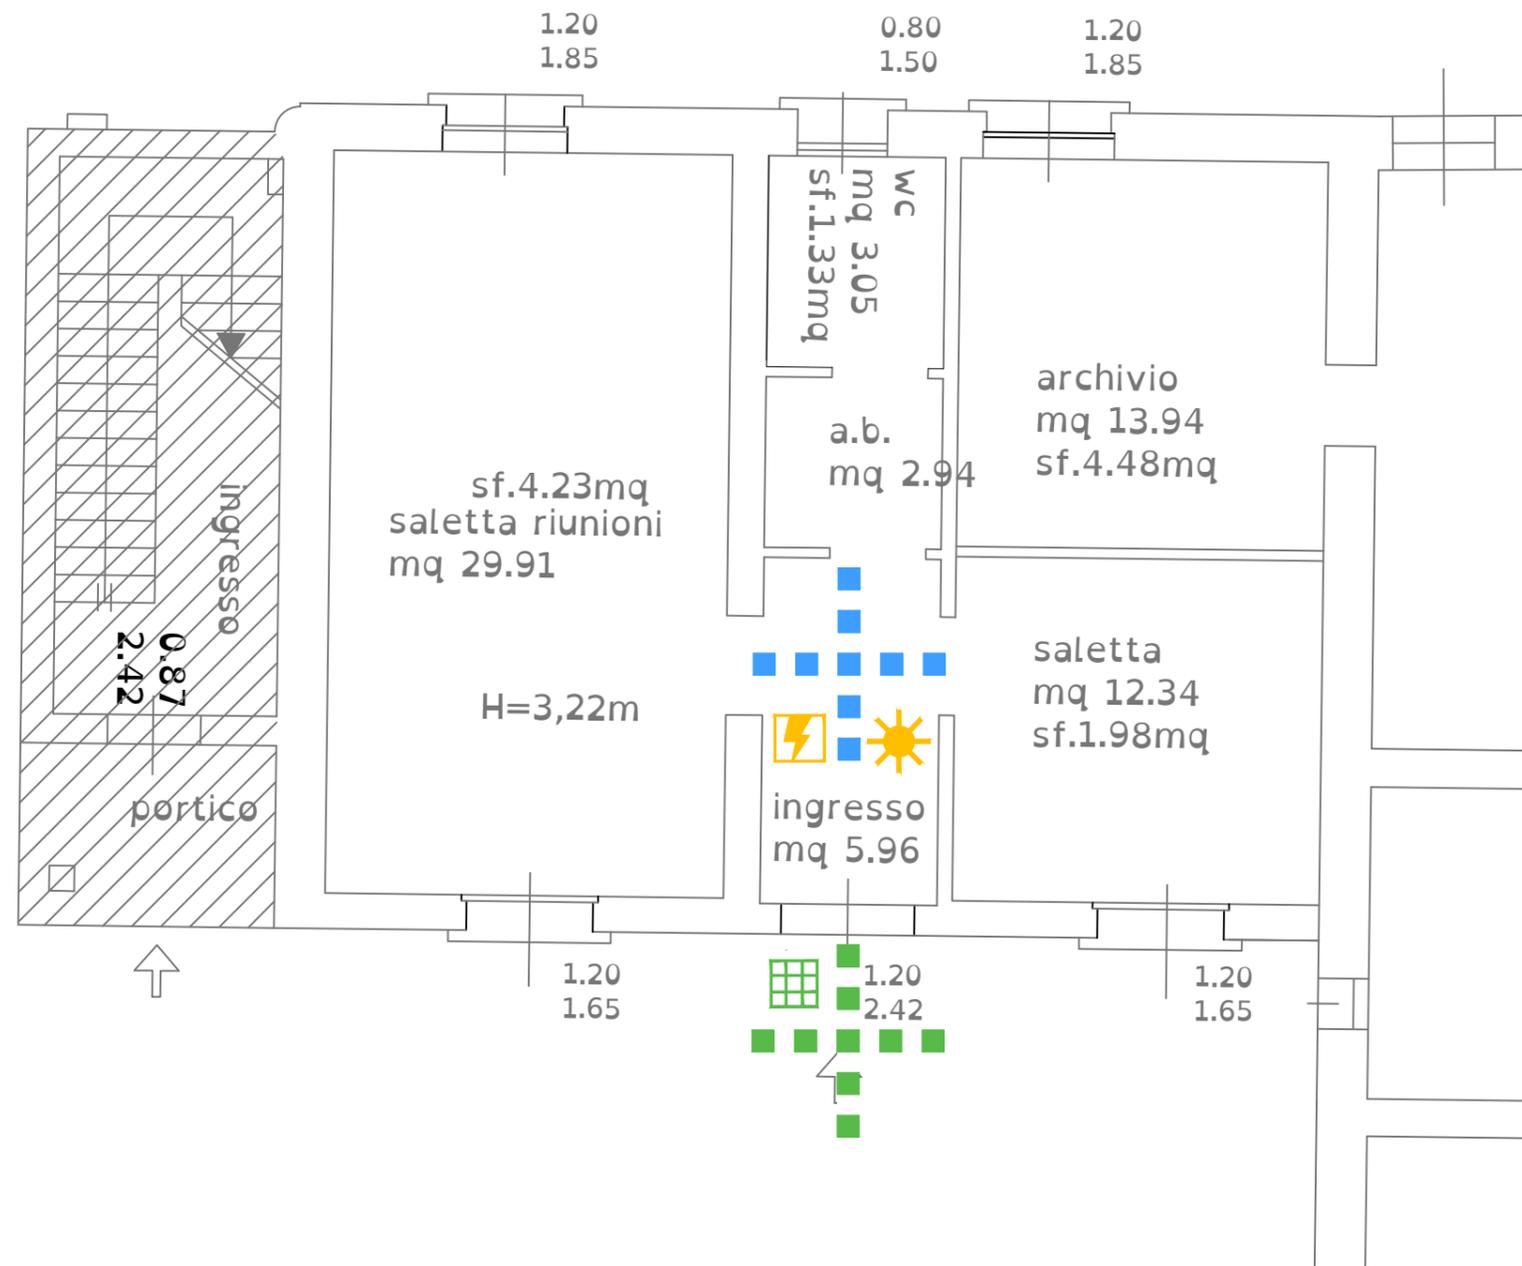

PIANTA PIANO TERRA

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.02 - Sede Auser (SpCat 3)</b>							
1 / 21 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 22 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
3 / 23 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
4 / 24 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
5 / 25 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							5'900,00
	<b>A RIPORTARE</b>							5'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'900,00
	TOTALE euro							5'900,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'150,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4'750,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>5'900,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	3'250,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>5'900,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	5'900,00
M:003	EDF.02 - Sede Auser euro	5'900,00
M:003.005	Percorsi euro	1'150,00
M:003.005.002	Sensoriale euro	1'150,00
M:003.008	Varie euro	4'750,00
M:003.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:003.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:003.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>5'900,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### SEDE PRO LOCO 1


Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un'appendice al corpo principale del Municipio che si sviluppa su Due Piani. Gli spazi interni non sono completamente visitabili. La struttura risulta difficilmente adattabile.

Indirizzo: Piazza Amos Bernini, 8 - 45037  
Melara (RO)


Edificio n. EDF 03  
DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

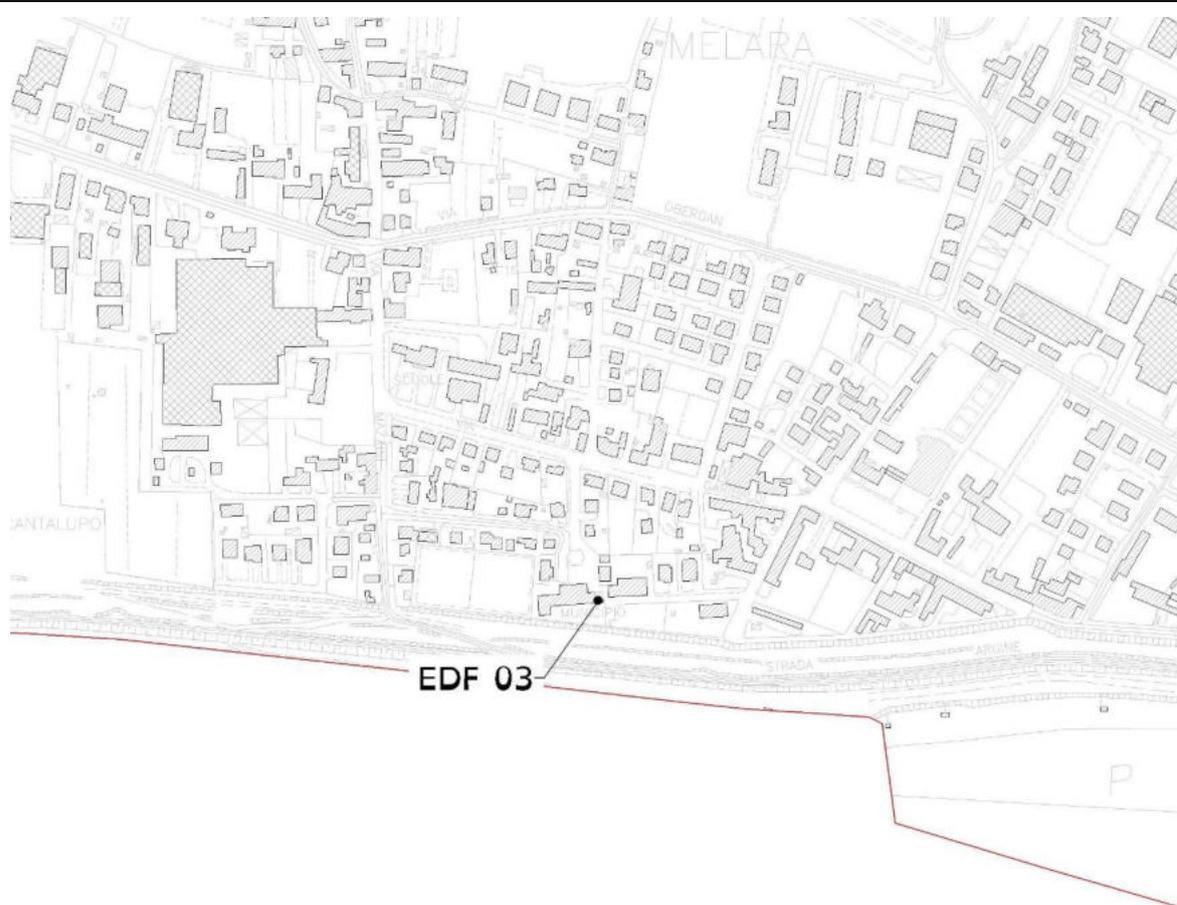

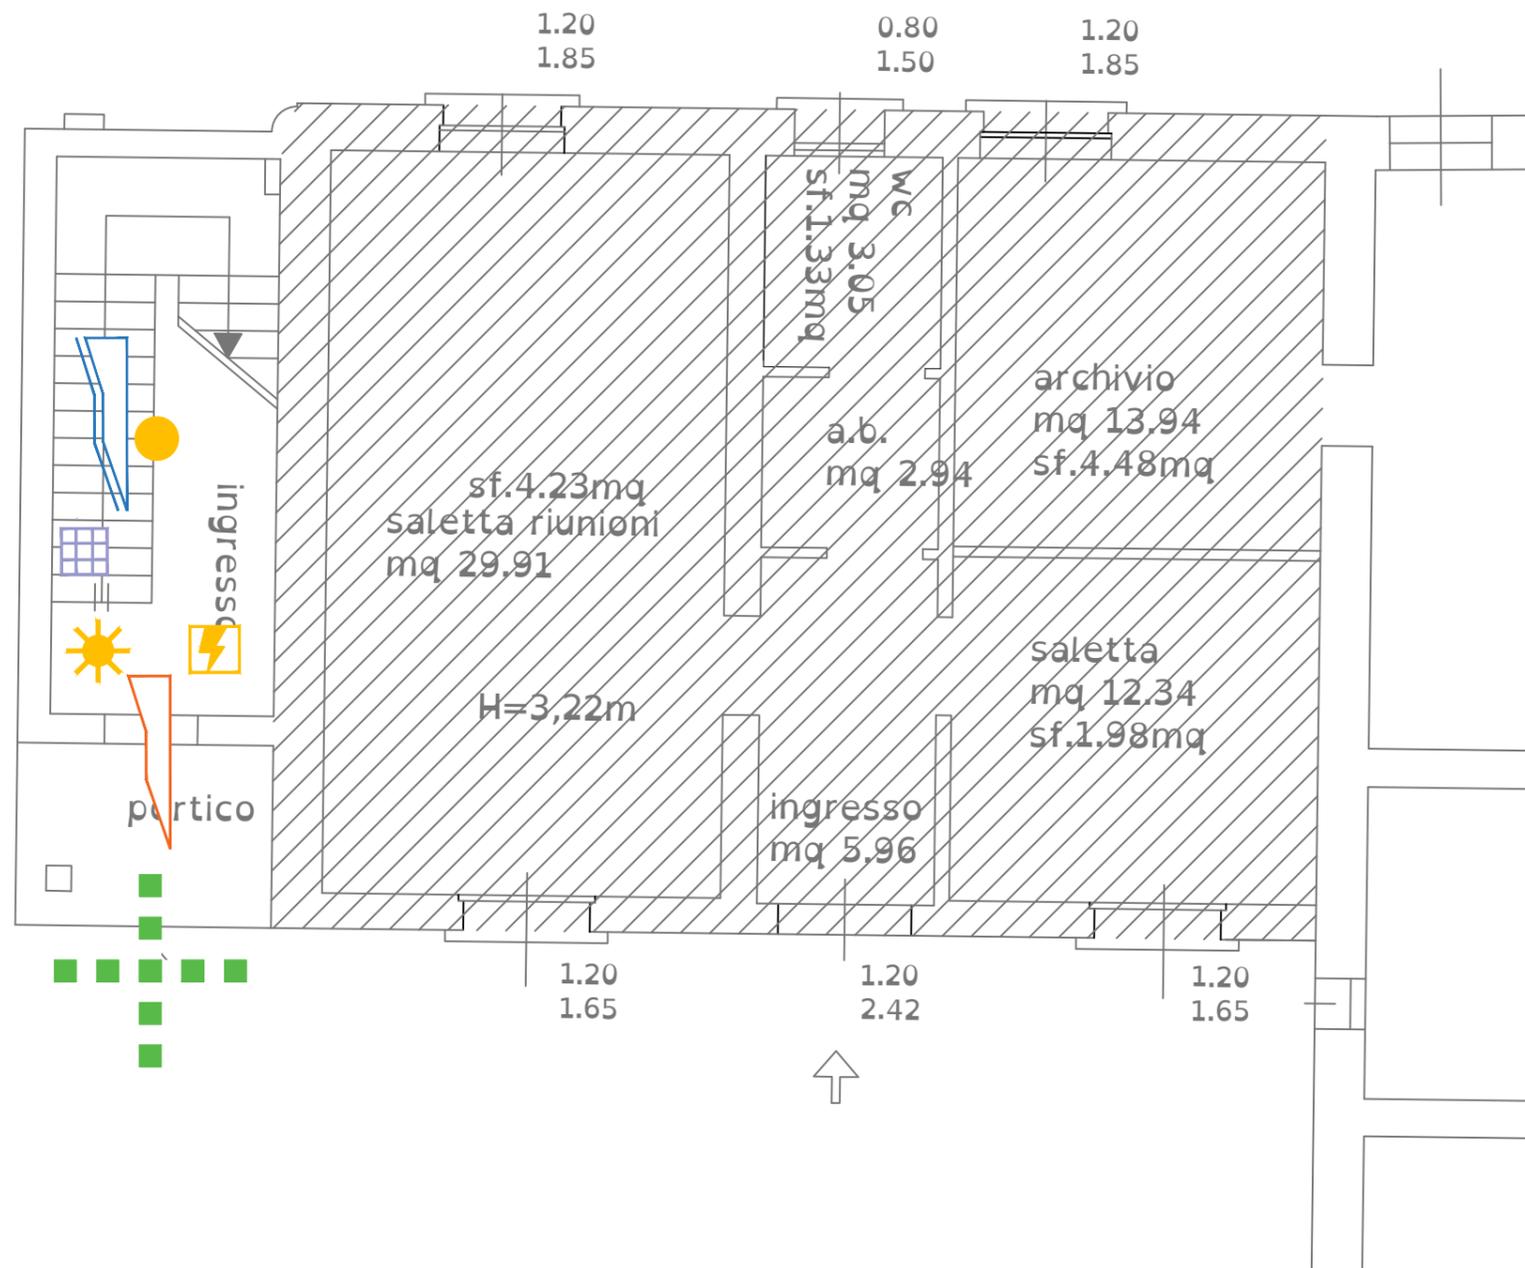

PIANTA PIANO TERRA

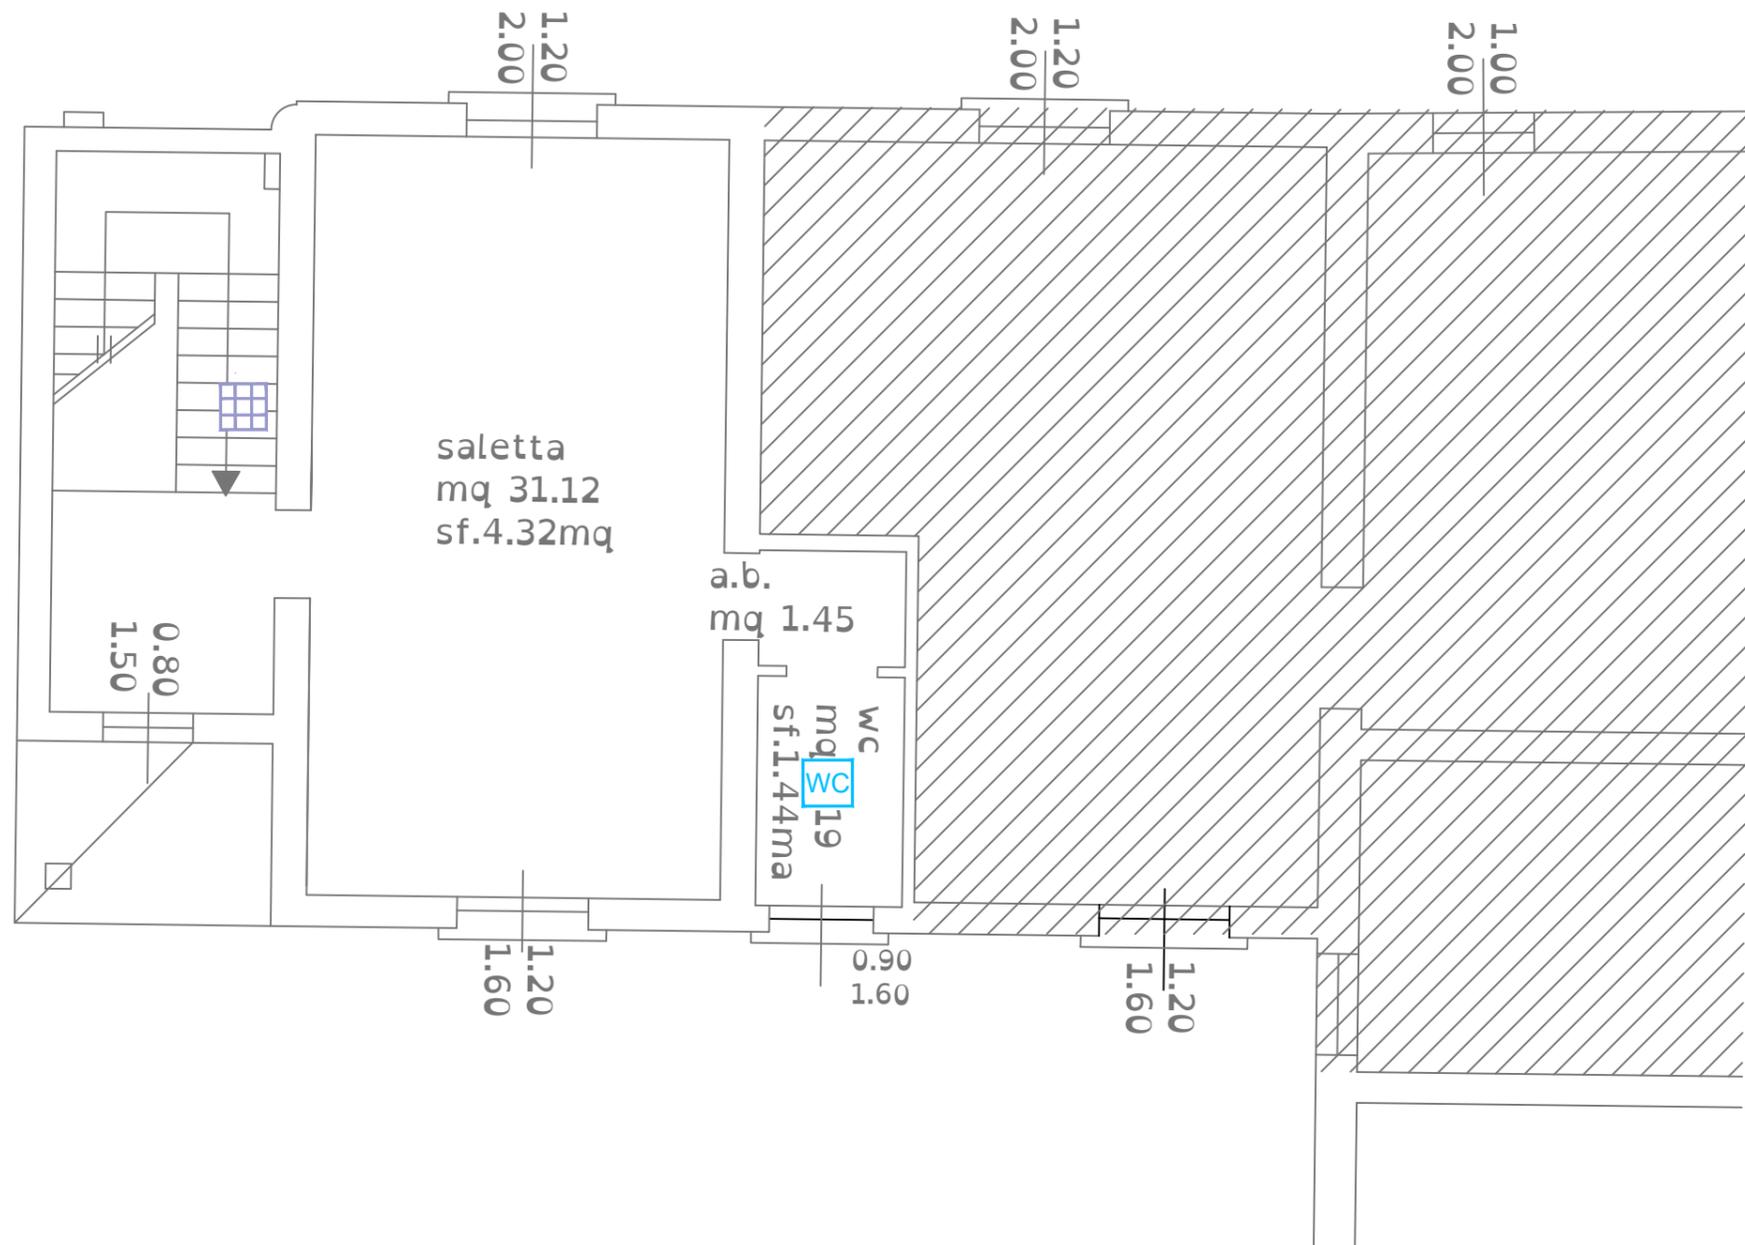

PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.03 - Sede Pro Loco 1 (SpCat 4)</b>							
1 / 26 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
2 / 27 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipánico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 28 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; -dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.; -dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoimento; sistema antischiacciamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'955,00	12'955,00
4 / 29 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
5 / 30 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della							
	<b>A RIPORTARE</b>							15'255,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							15'255,00
	CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
6 / 31 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
7 / 32 32	TARGA TATTILE PER CORRIMANO Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							17'605,00
	<b>TOTALE euro</b>							17'605,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	13'555,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	3'350,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>17'605,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	12'955,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	800,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'850,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>17'605,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	17'605,00
M:004	EDF.03 - Sede Pro Loco 1 euro	17'605,00
M:004.004	Collegamenti verticali euro	13'555,00
M:004.004.001	Motorio euro	12'955,00
M:004.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:004.005	Percorsi euro	500,00
M:004.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:004.006	Dislivelli euro	200,00
M:004.006.004	Motorio/Sensoriale euro	200,00
M:004.008	Varie euro	3'350,00
M:004.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:004.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'850,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>17'605,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### SEDE PRO LOCO 2


Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su un Piano. Gli spazi interni non sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile.

Indirizzo: Piazza Amos Bernini, 6 - 45037  
Melara (RO)

Edificio n. EDF 04  
DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

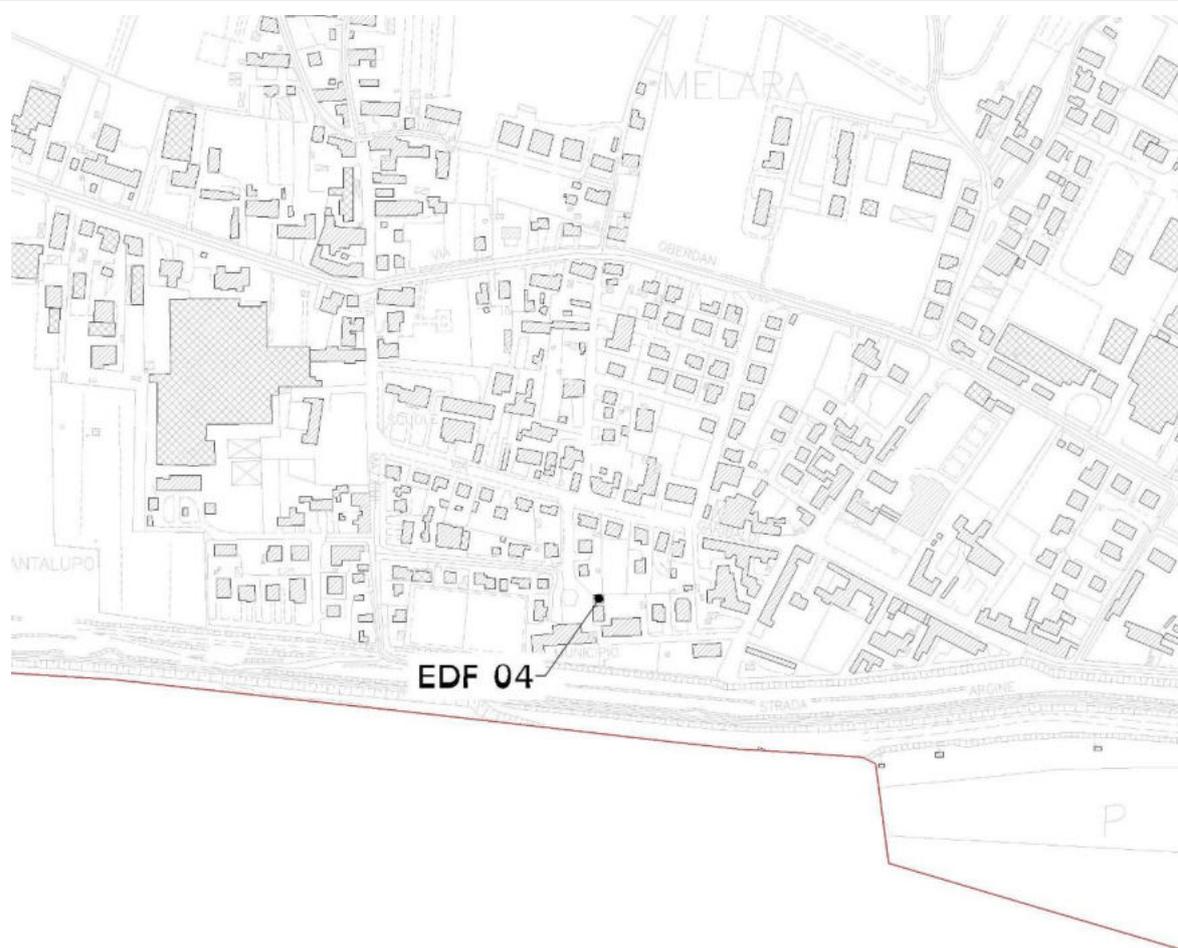

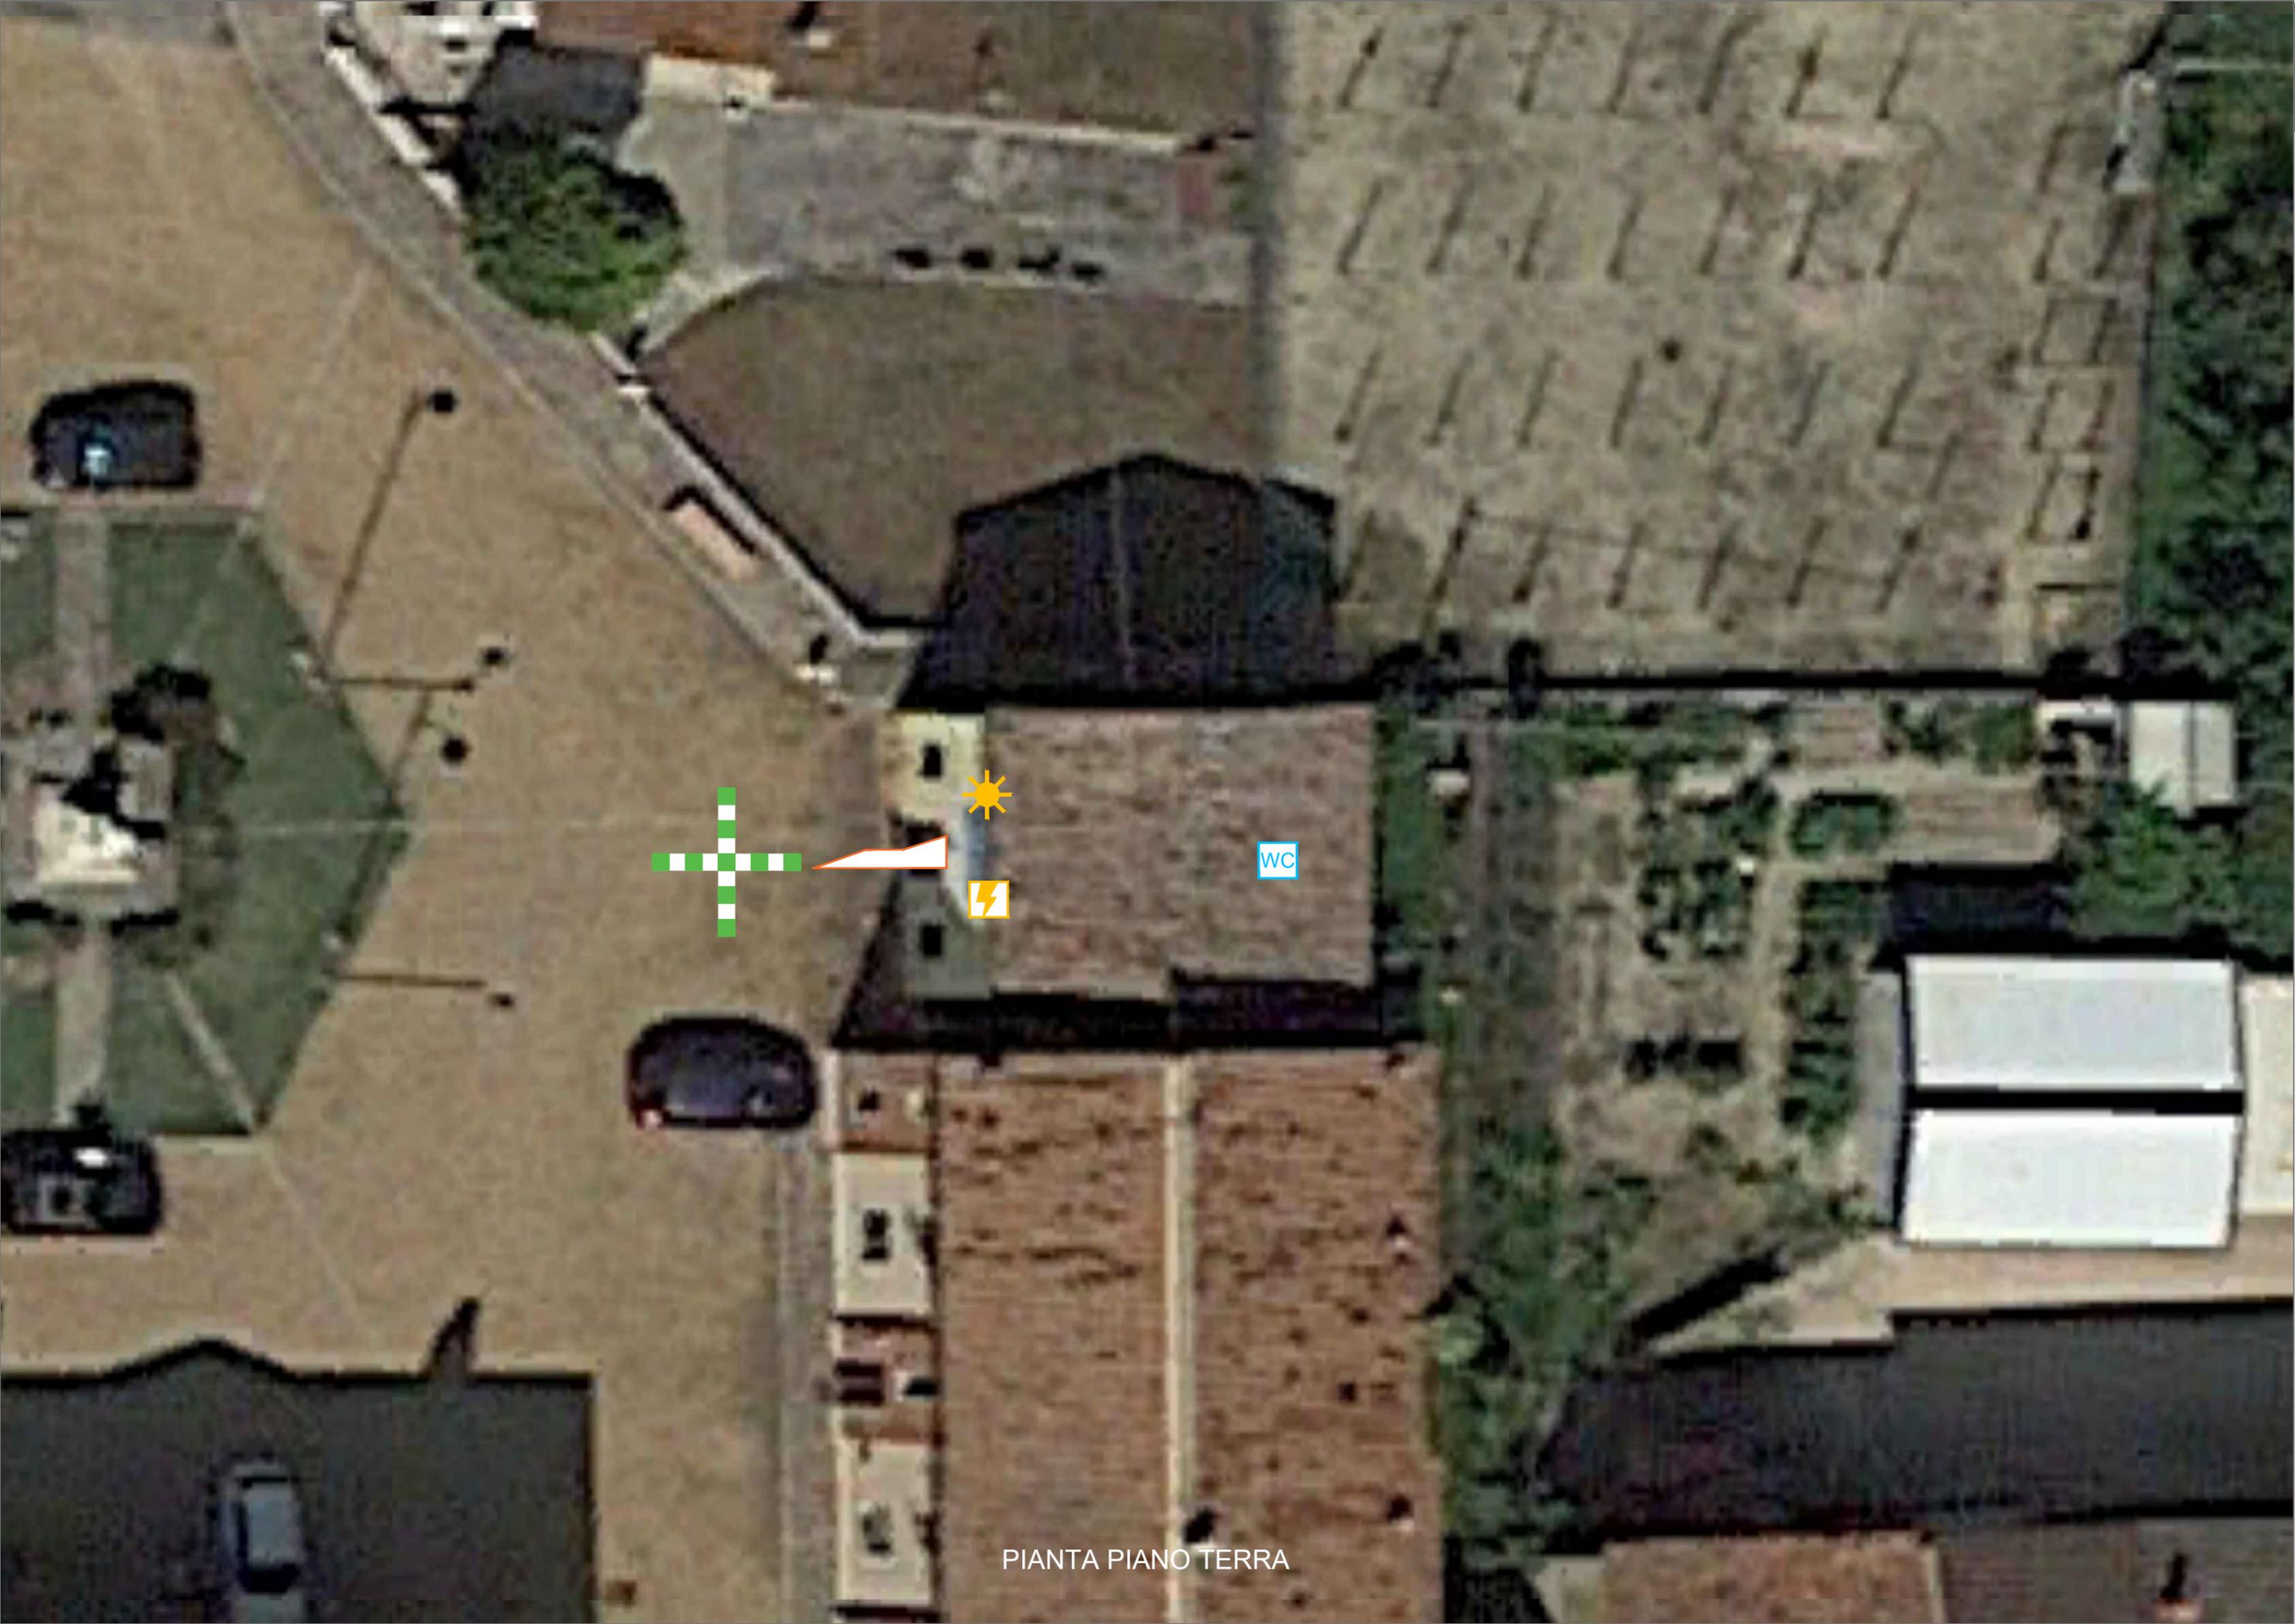

WC

PIANTA PIANO TERRA

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.04 - Sede Pro Loco 2 (SpCat 5)</b>							
1 / 33 14	RAMPE DI COLLEGAMENTO BREVI DISLIVELLI Creazione di rampe di collegamento per il superamento di brevi dislivelli al fine di garantire la continuità dei percorsi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	200,00	200,00
2 / 34 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 35 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
4 / 36 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
5 / 37 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>6'850,00</b>
	<b>TOTALE euro</b>							<b>6'850,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	200,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'650,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>6'850,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	3'500,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	200,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>6'850,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	6'850,00
M:005	EDF.04 - Sede Pro Loco 2 euro	6'850,00
M:005.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:005.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:005.005	Percorsi euro	500,00
M:005.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:005.006	Dislivelli euro	200,00
M:005.006.004	Motorio/Sensoriale euro	200,00
M:005.008	Varie euro	2'650,00
M:005.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:005.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>6'850,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### CENTRO CULTURALE

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica addossato alla Scuola Materna che si sviluppa su due Piani. Gli spazi interni sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile.


Indirizzo: Via Marconi - 45037 Melara (RO)

Edificio n. EDF 05


DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

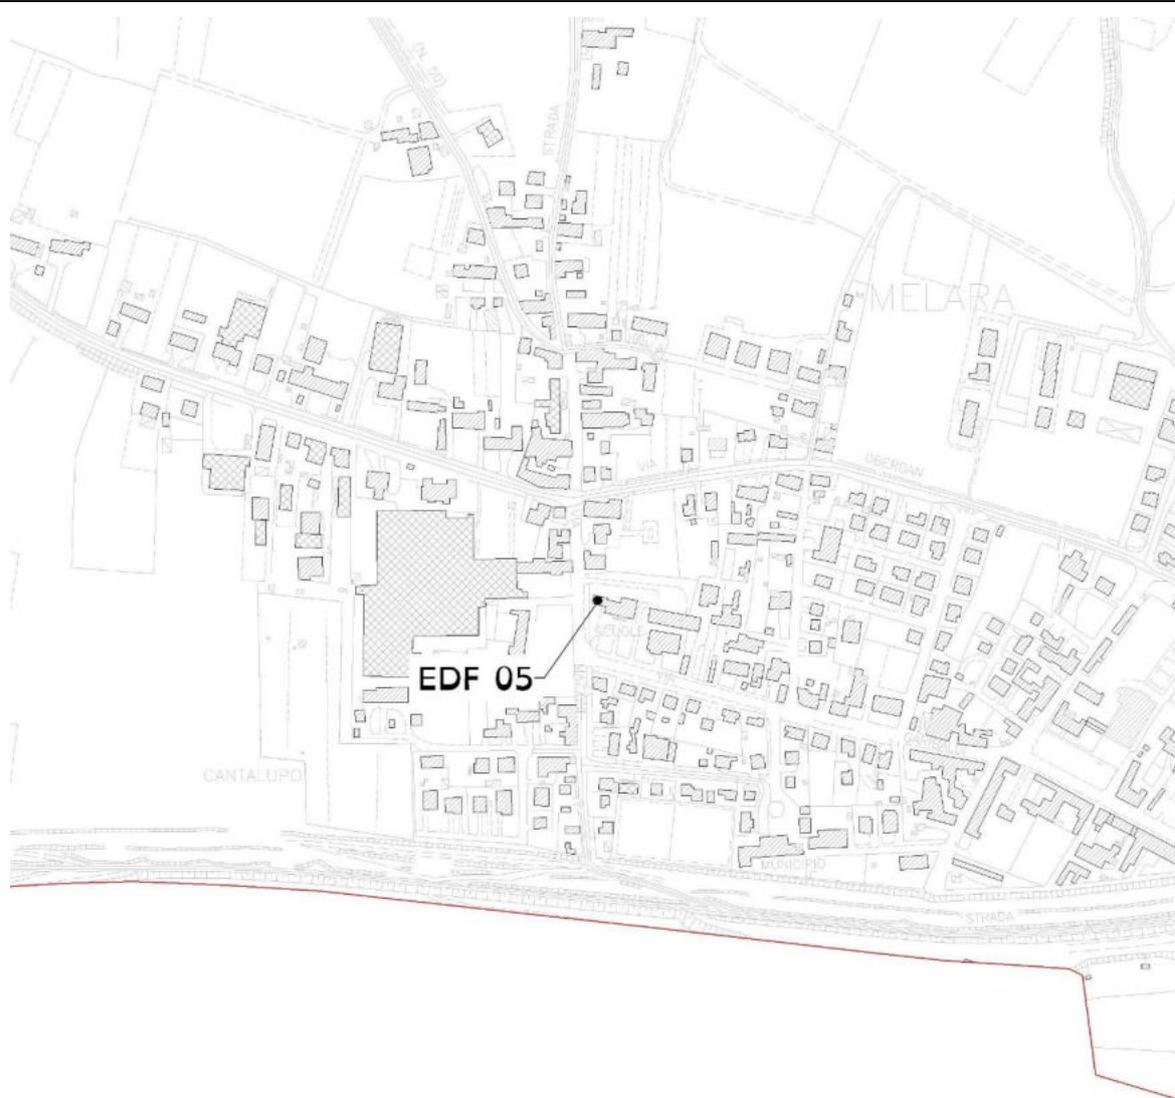

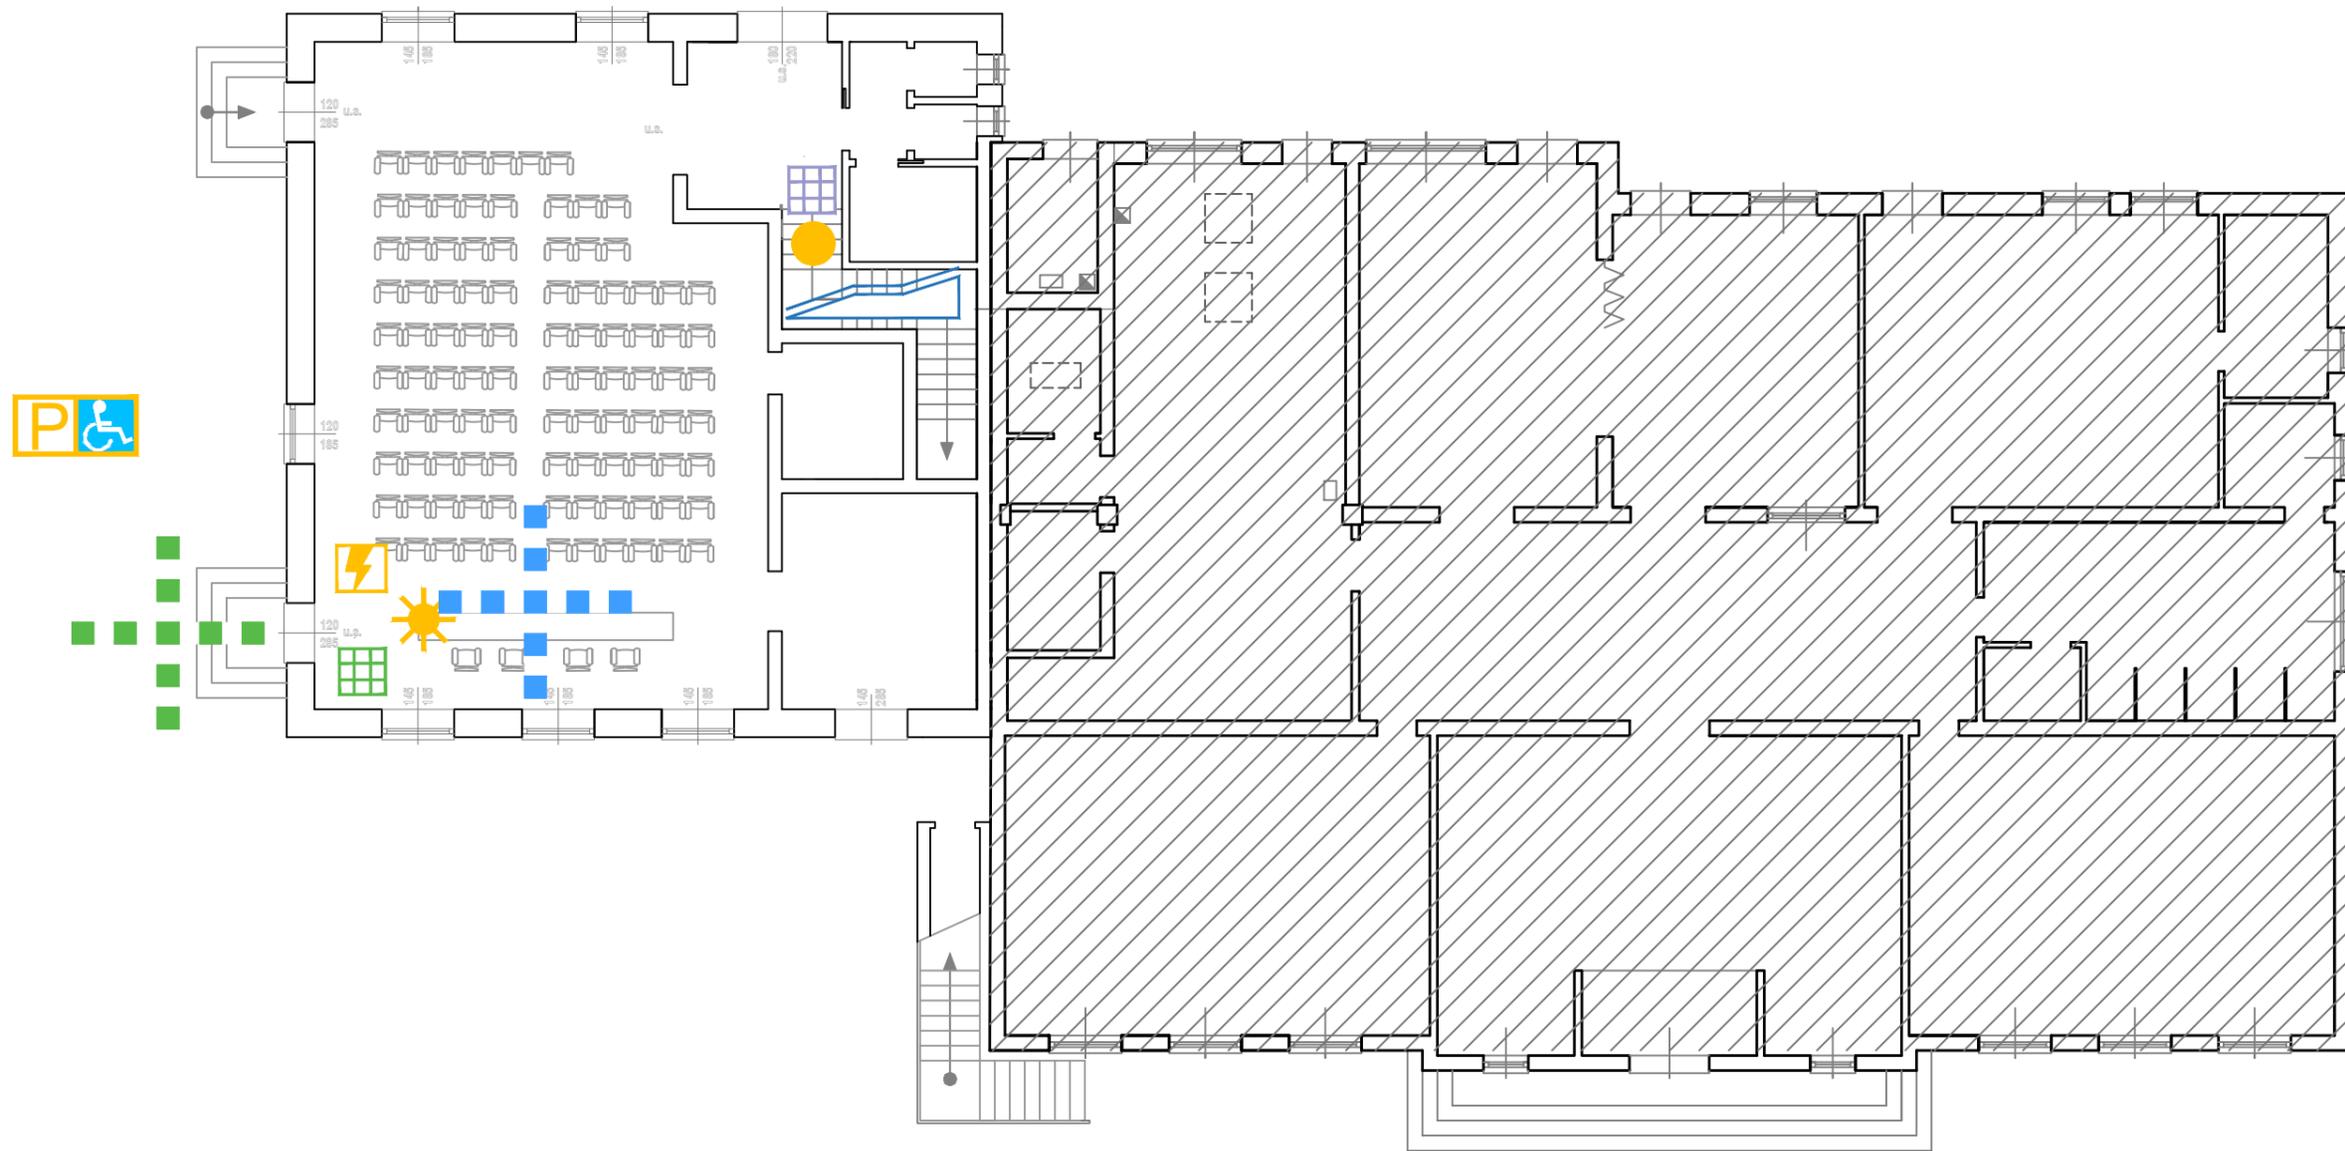

PIANTA PIANO TERRA

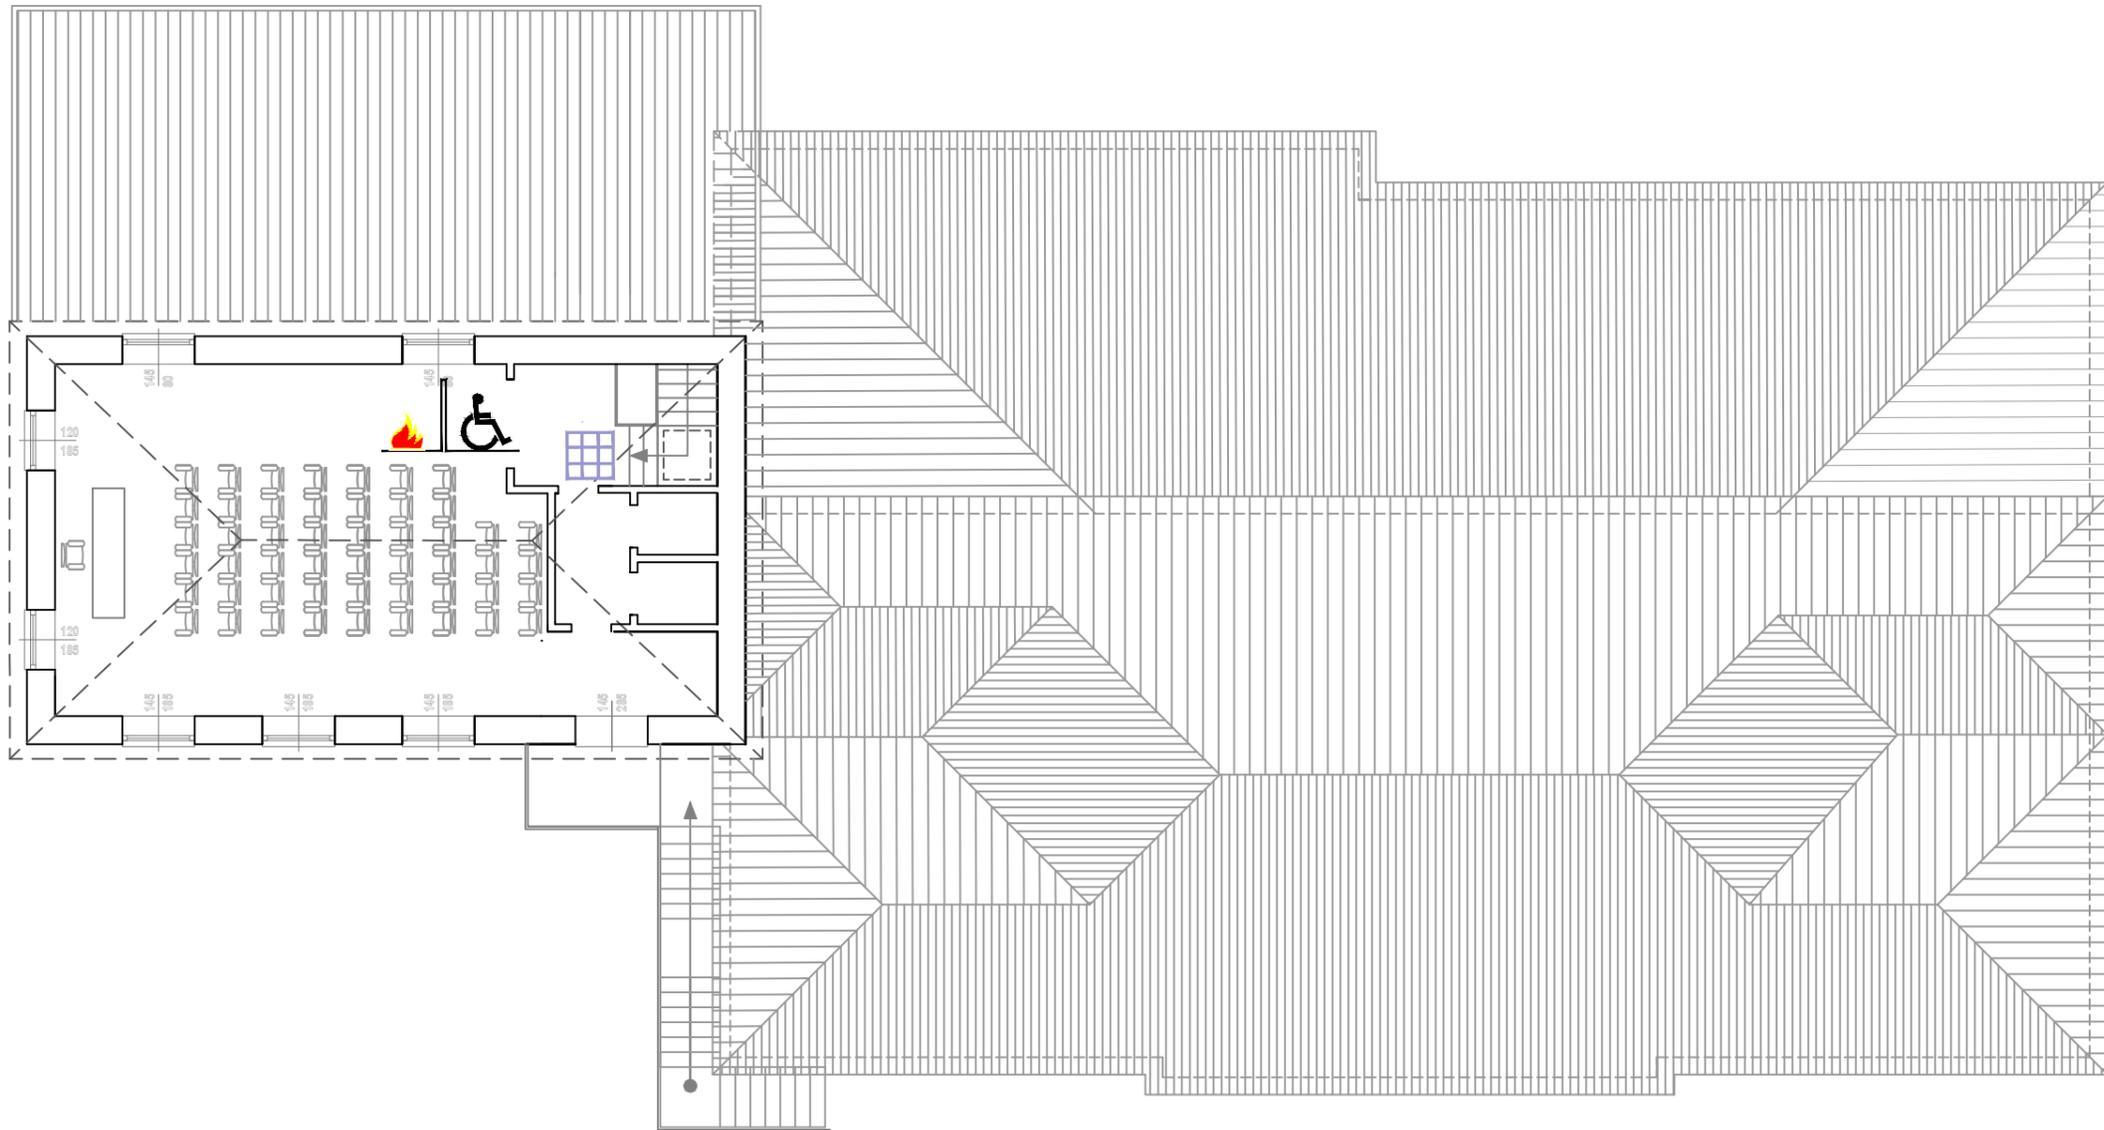

PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.05 - Centro Culturale (SpCat 6)</b>							
1 / 38 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 39 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 40 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
4 / 41 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; -dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.; - dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoimento; sistema antischiacciamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'955,00	12'955,00
5 / 42 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
	<b>A RIPORTARE</b>							17'355,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							17'355,00
6 / 43 26	<p><b>PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO</b> Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
7 / 44 27	<p><b>PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC</b> Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri</p>					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
8 / 45 28	<p><b>SEGNALI LUMINOSI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
9 / 46 31	<p><b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.</p>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
10 / 47 32	<p><b>TARGA TATTILE PER CORRIMANO</b> Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							22'455,00
	<b>TOTALE euro</b>							22'455,00
	<b>A RIPORTARE</b>							22'455,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	13'555,00
005	Percorsi	1'150,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6'950,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>22'455,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	16'405,00
002	Sensoriale	2'800,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	600,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>22'455,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	22'455,00
M:006	EDF.05 - Centro Culturale euro	22'455,00
M:006.001	Parcheggi euro	800,00
M:006.001.001	Motorio euro	800,00
M:006.004	Collegamenti verticali euro	13'555,00
M:006.004.001	Motorio euro	12'955,00
M:006.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:006.005	Percorsi euro	1'150,00
M:006.005.001	Motorio euro	1'150,00
M:006.008	Varie euro	6'950,00
M:006.008.001	Motorio euro	1'500,00
M:006.008.002	Sensoriale euro	2'800,00
M:006.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:006.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>22'455,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### BIBLIOTECA

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su due piani. Gli spazi interni non sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile.


Indirizzo: Via Marconi - 45037 Melara (RO)

Edificio n. EDF 06

DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

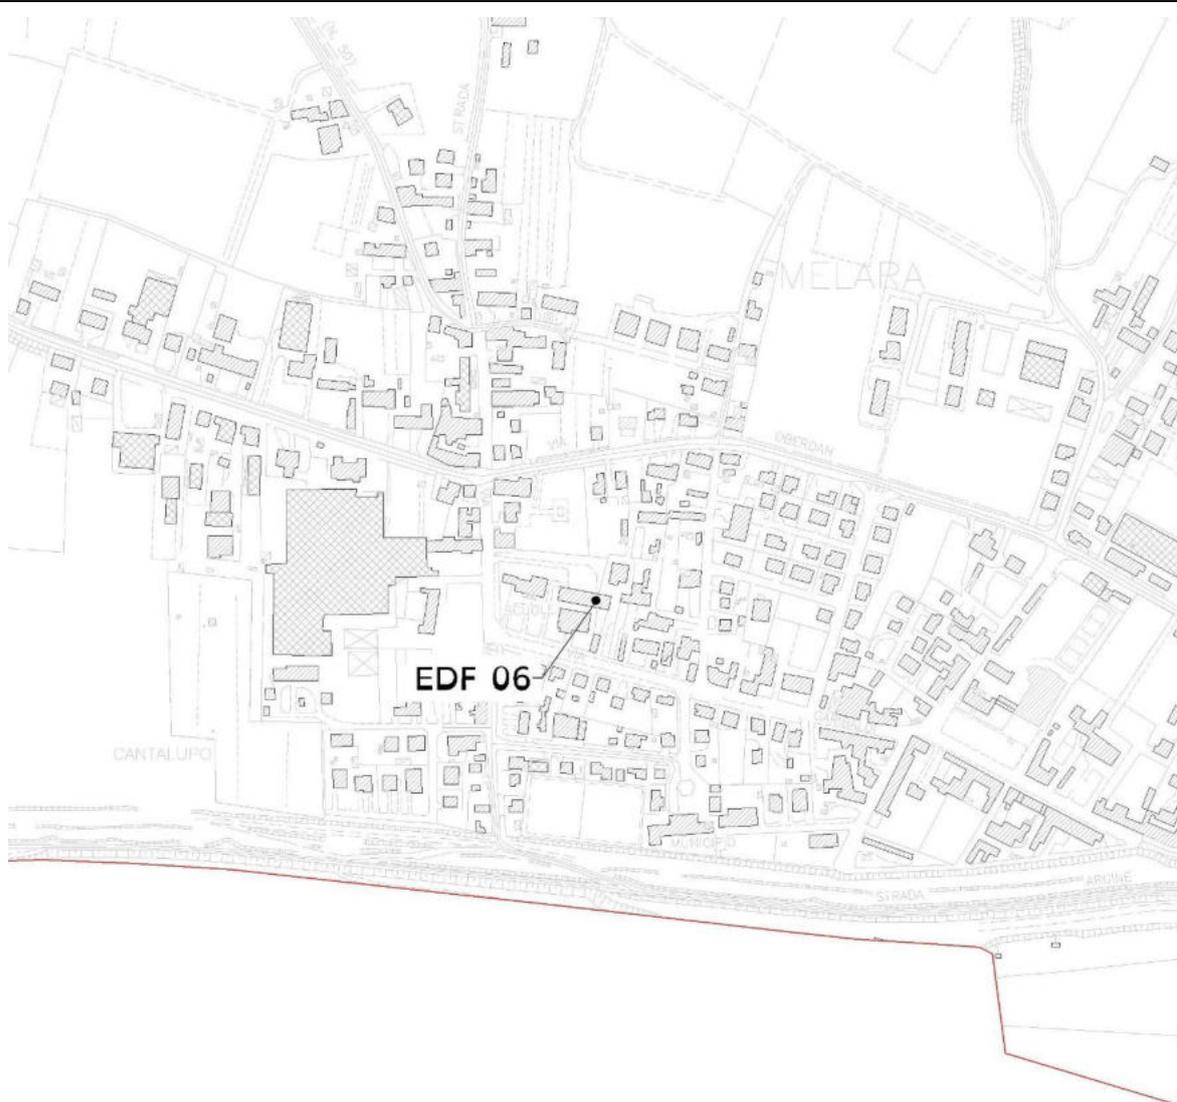

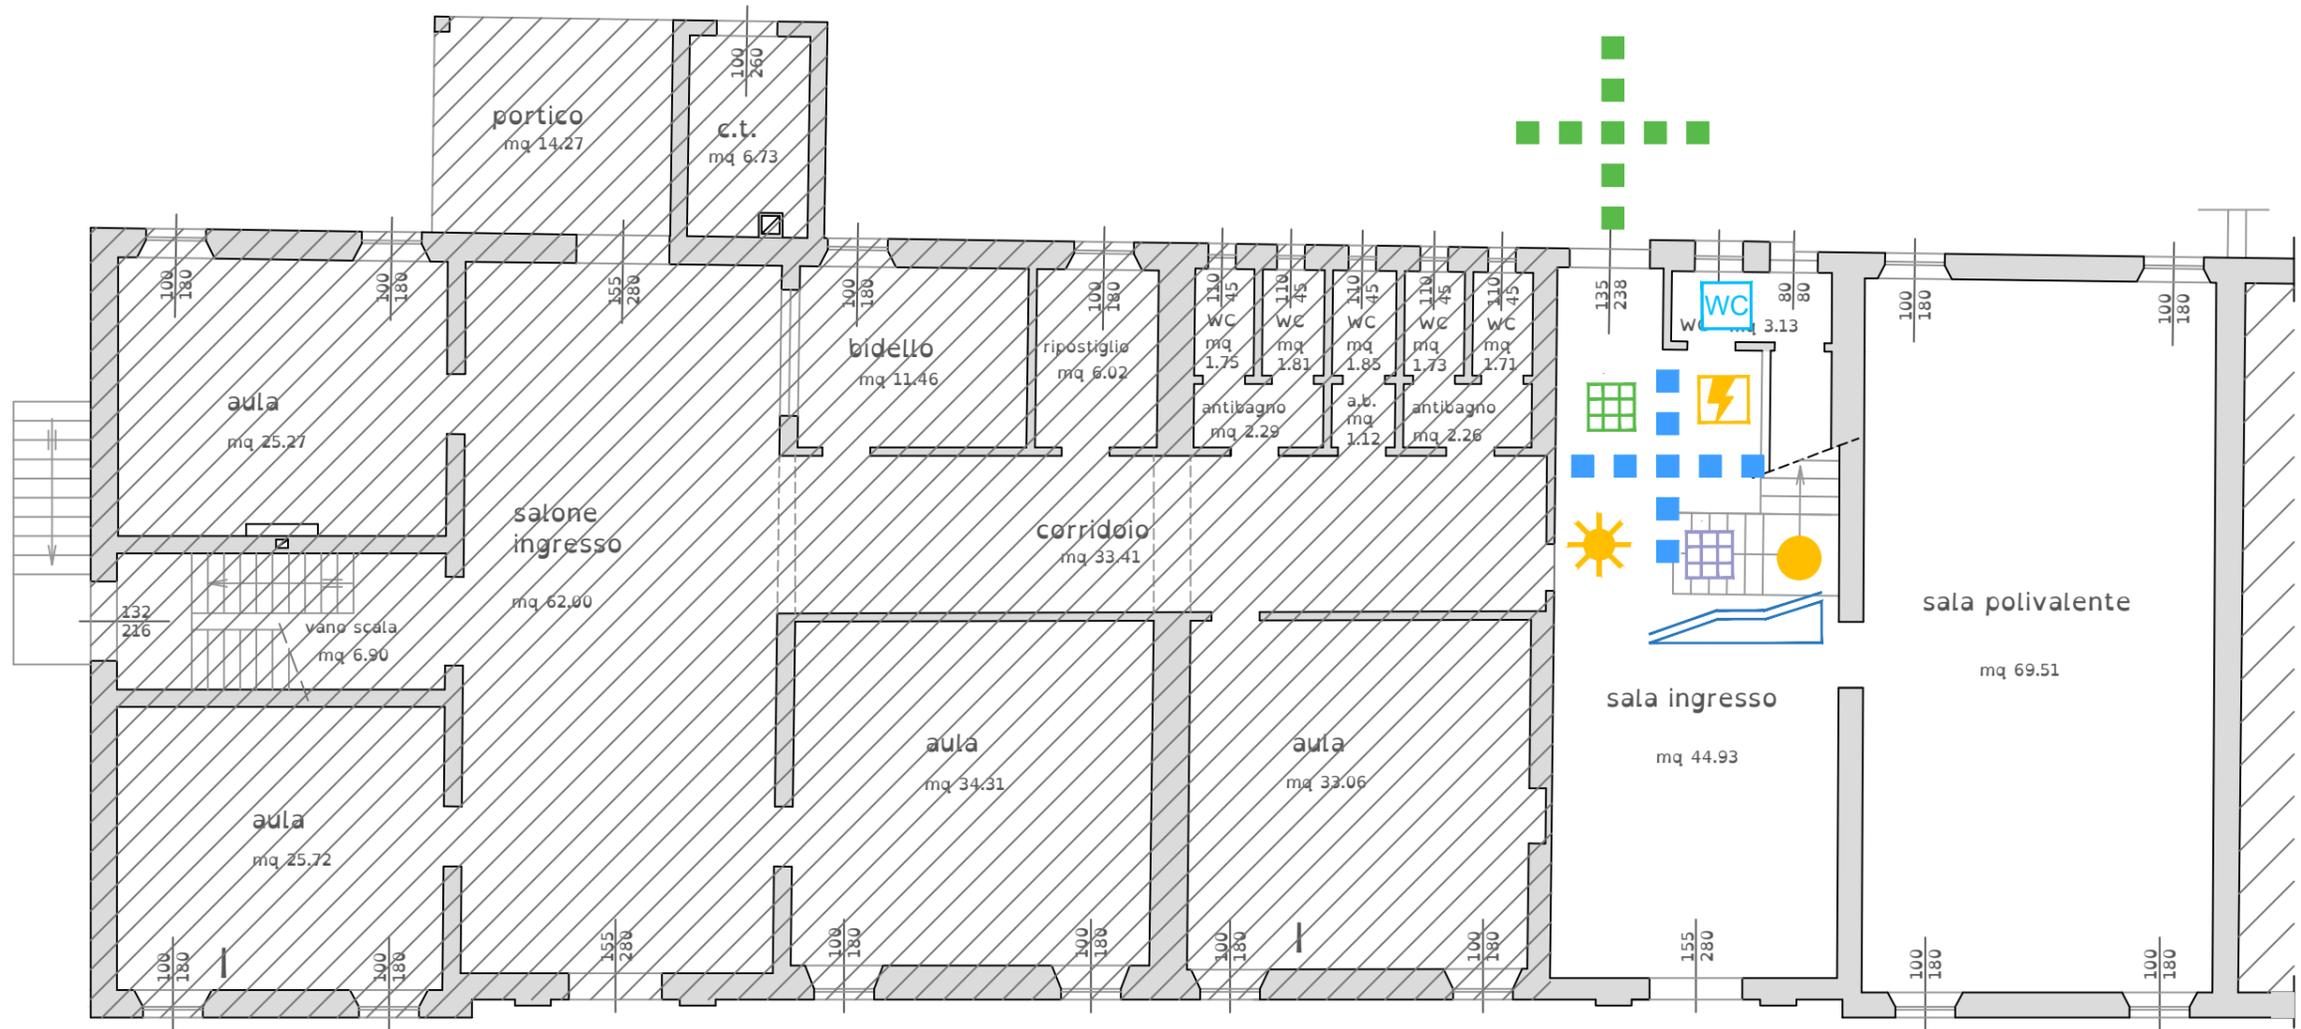

PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.06 - Biblioteca (SpCat 7)</b>							
1 / 84 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 85 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 86 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; -dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.; -dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoimento; sistema antischiacciamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'955,00	12'955,00
4 / 87 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
5 / 88 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
6 / 89	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO							
	<b>A RIPORTARE</b>							20'055,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							20'055,00
26	Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
7 / 90 27	<b>PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC</b> Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
8 / 91 28	<b>SEGNALI LUMINOSI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
9 / 92 31	<b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
10 / 93 32	<b>TARGA TATTILE PER CORRIMANO</b> Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							25'155,00
	<b>TOTALE euro</b>							25'155,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'155,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	13'555,00
005	Percorsi	1'150,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6'950,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>25'155,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	17'955,00
002	Sensoriale	3'950,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	600,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>25'155,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	25'155,00
M:007	EDF.06 - Biblioteca euro	25'155,00
M:007.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:007.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:007.004	Collegamenti verticali euro	13'555,00
M:007.004.001	Motorio euro	12'955,00
M:007.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:007.005	Percorsi euro	1'150,00
M:007.005.002	Sensoriale euro	1'150,00
M:007.008	Varie euro	6'950,00
M:007.008.001	Motorio euro	1'500,00
M:007.008.002	Sensoriale euro	2'800,00
M:007.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:007.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>25'155,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

**SCHEDA DI PROGETTO**

**CHIOSCO IMPIANTI SPORTIVI**

Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su di un piano. Gli spazi interni non sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile in caso di ulteriori necessità.

Indirizzo: Via L. Bianchi - 45037 Melara (RO)

Edificio n. EDF 07

DATA 14/07/2021

**PLANIMETRIA GENERALE**





PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.07 - Chiosco Impianti Sportivi (SpCat 8)</b>							
1 / 110 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 111 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
3 / 112 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
4 / 113 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
5 / 114 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							8'750,00
	<b>TOTALE euro</b>							8'750,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4'750,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>8'750,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	3'500,00
002	Sensoriale	2'600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>8'750,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	8'750,00
M:008	EDF.07 - Chiosco Impianti Sportivi euro	8'750,00
M:008.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:008.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:008.005	Percorsi euro	500,00
M:008.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:008.008	Varie euro	4'750,00
M:008.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:008.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:008.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>8'750,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### BASE SCOUT

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su due piani. Gli spazi interni sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile in caso di ulteriori necessità.


Indirizzo: Via S. Stefano - 45037 Melara (RO)

Edificio n. EDF 08


DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

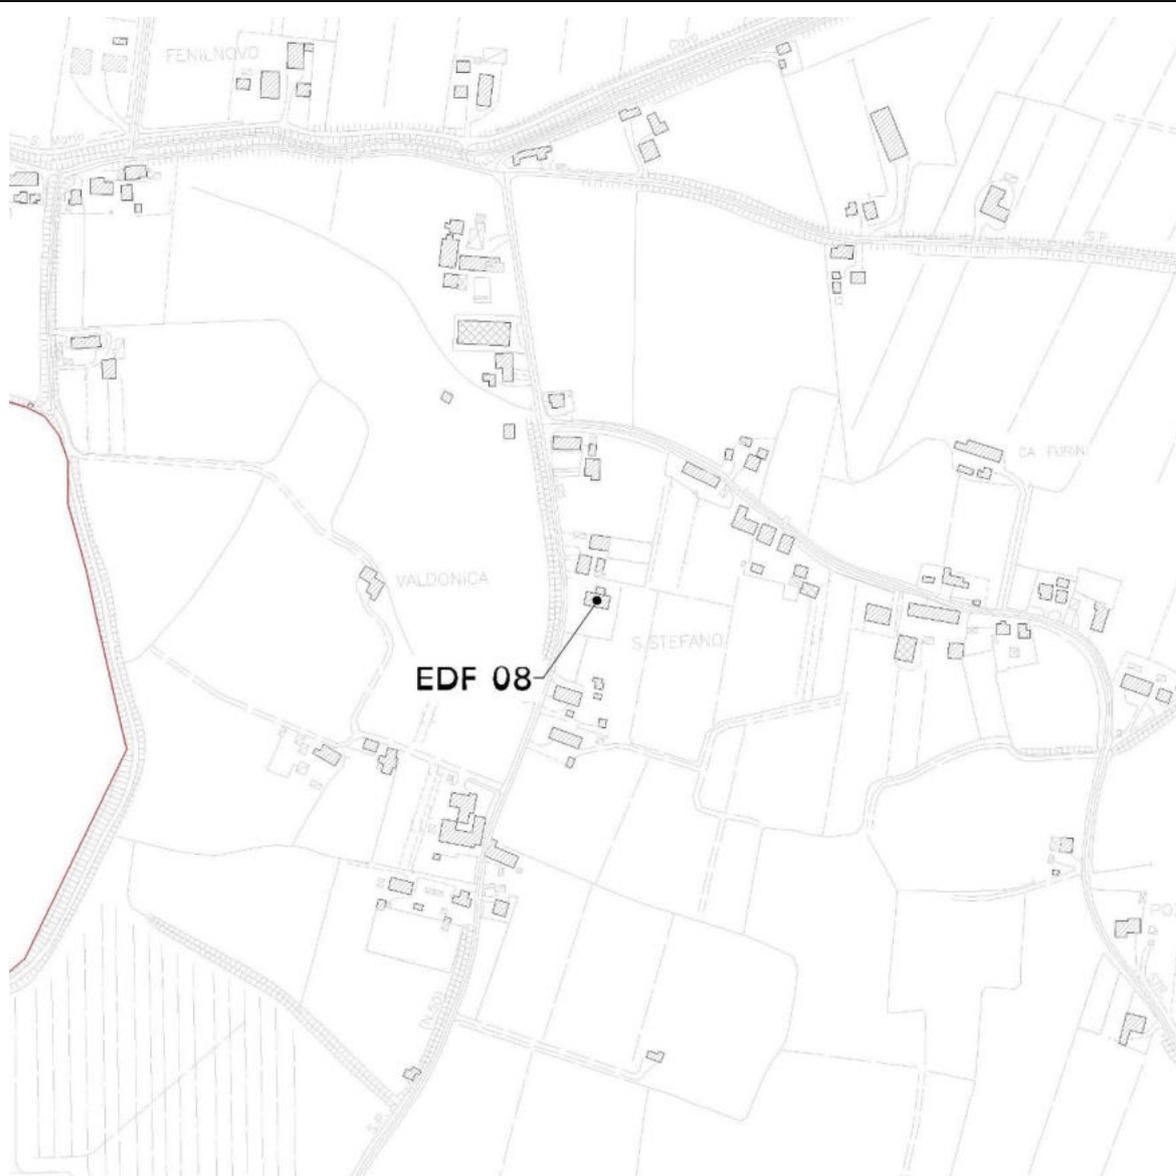

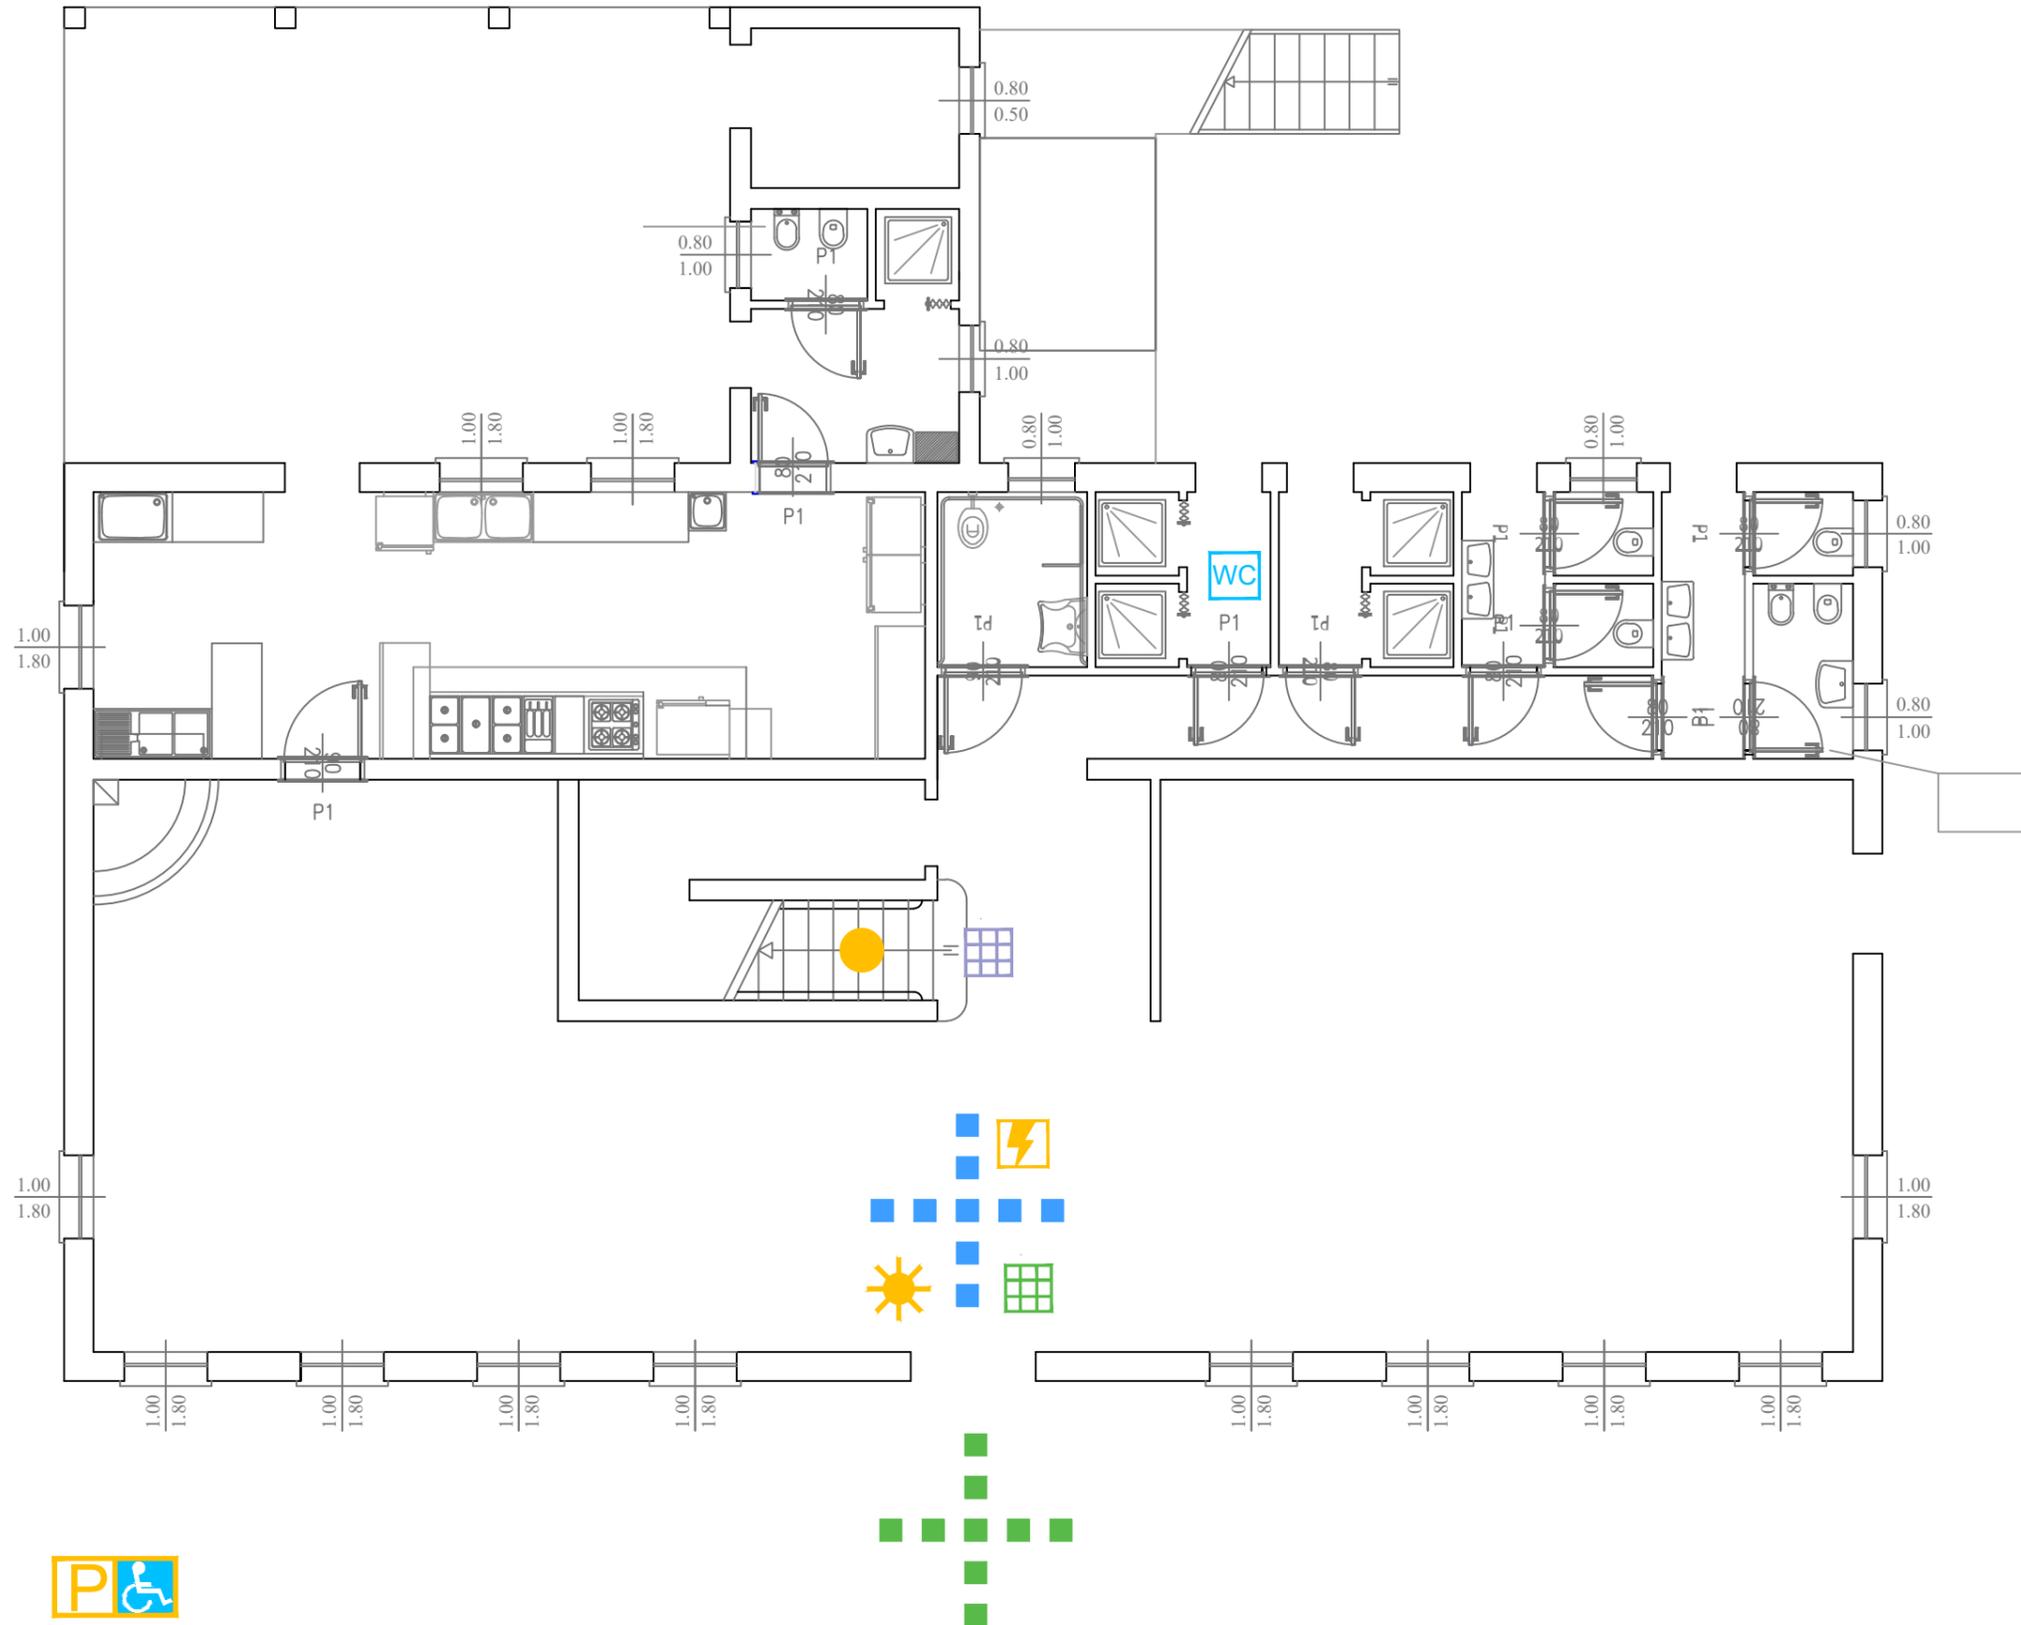

PIANTA PIANO TERRA

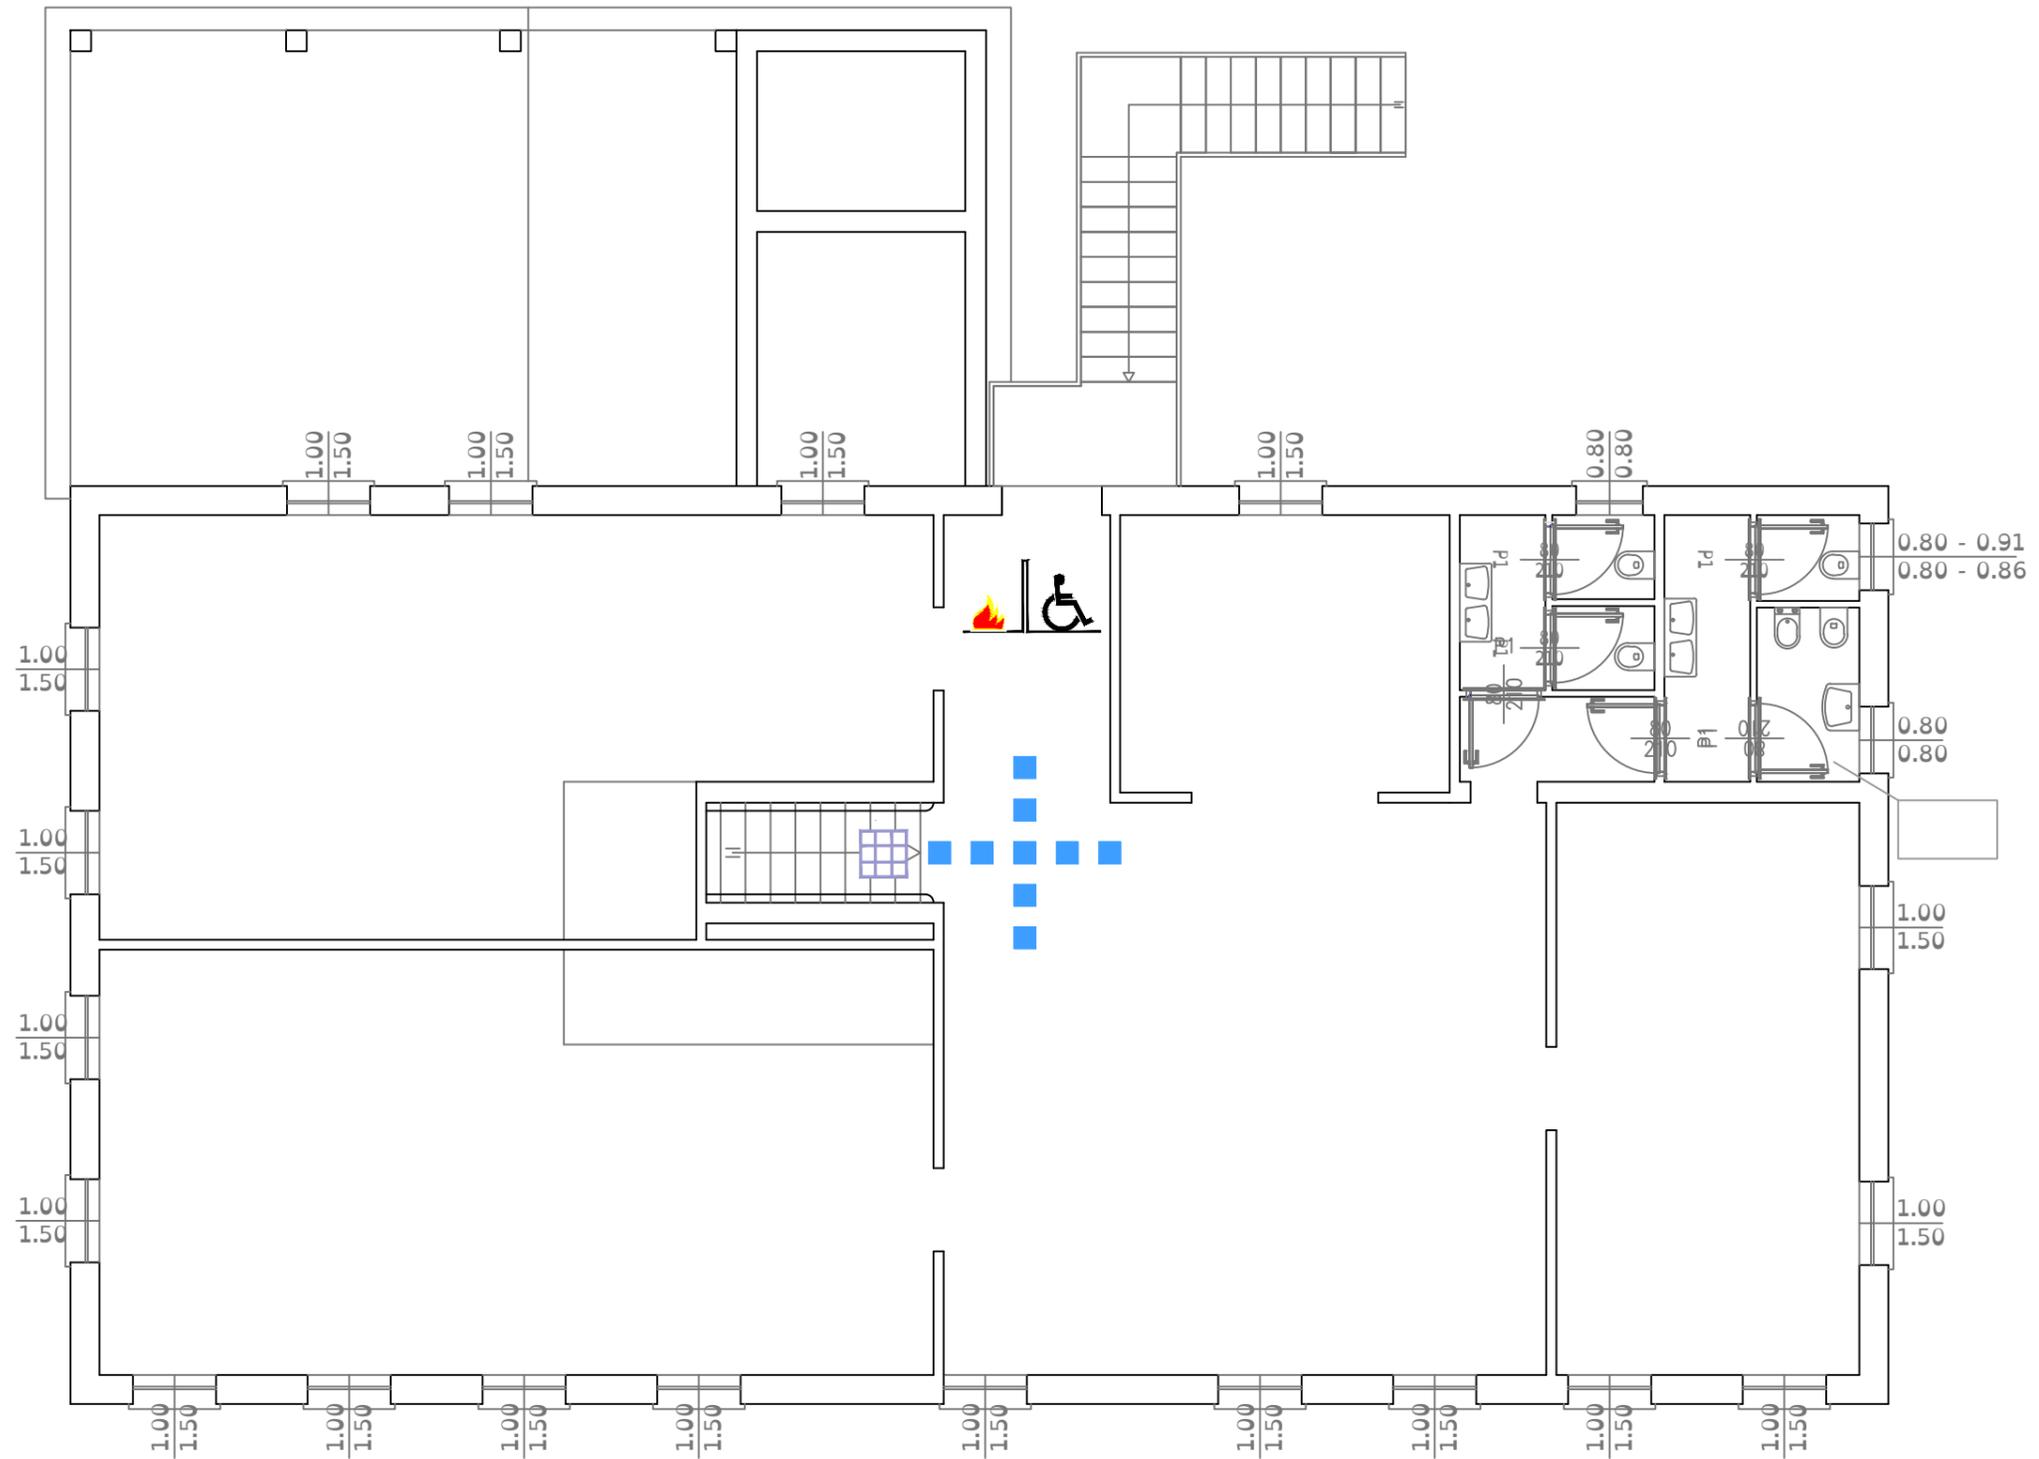

PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>EDF.08 - Base Scout (SpCat 9)</b>							
1 / 115 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 116 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 117 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
4 / 118 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
5 / 119 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
6 / 120 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
7 / 121 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							6'700,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'700,00
	distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
8 / 122 28	<b>SEGNALI LUMINOSI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
9 / 123 31	<b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggjo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
10 / 124 32	<b>TARGA TATTILE PER CORRIMANO</b> Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'950,00
	<b>TOTALE euro</b>							11'950,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	1'800,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	1'800,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6'950,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>11'950,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	4'100,00
002	Sensoriale	2'500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	600,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	3'250,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>11'950,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	11'950,00
M:009	EDF.08 - Base Scout euro	11'950,00
M:009.001	Parcheggi euro	800,00
M:009.001.001	Motorio euro	800,00
M:009.003	Servizi igienici euro	1'800,00
M:009.003.001	Motorio euro	1'800,00
M:009.004	Collegamenti verticali euro	600,00
M:009.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:009.005	Percorsi euro	1'800,00
M:009.005.002	Sensoriale euro	1'800,00
M:009.008	Varie euro	6'950,00
M:009.008.001	Motorio euro	1'500,00
M:009.008.002	Sensoriale euro	700,00
M:009.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:009.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	3'250,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>11'950,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### SCUOLA MATERNA

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un edificio addossato al Centro Culturale ubicato su un piano rialzato con antistante giardino. L'edificio è accessibile sia tramite scale sia tramite rampe. Gli spazi interni sono completamente visitabili, tuttavia la struttura può considerarsi adattabile.


Indirizzo: Via Garibaldi, 96 45037 Melara (RO)

Edificio n. SCI 01

DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

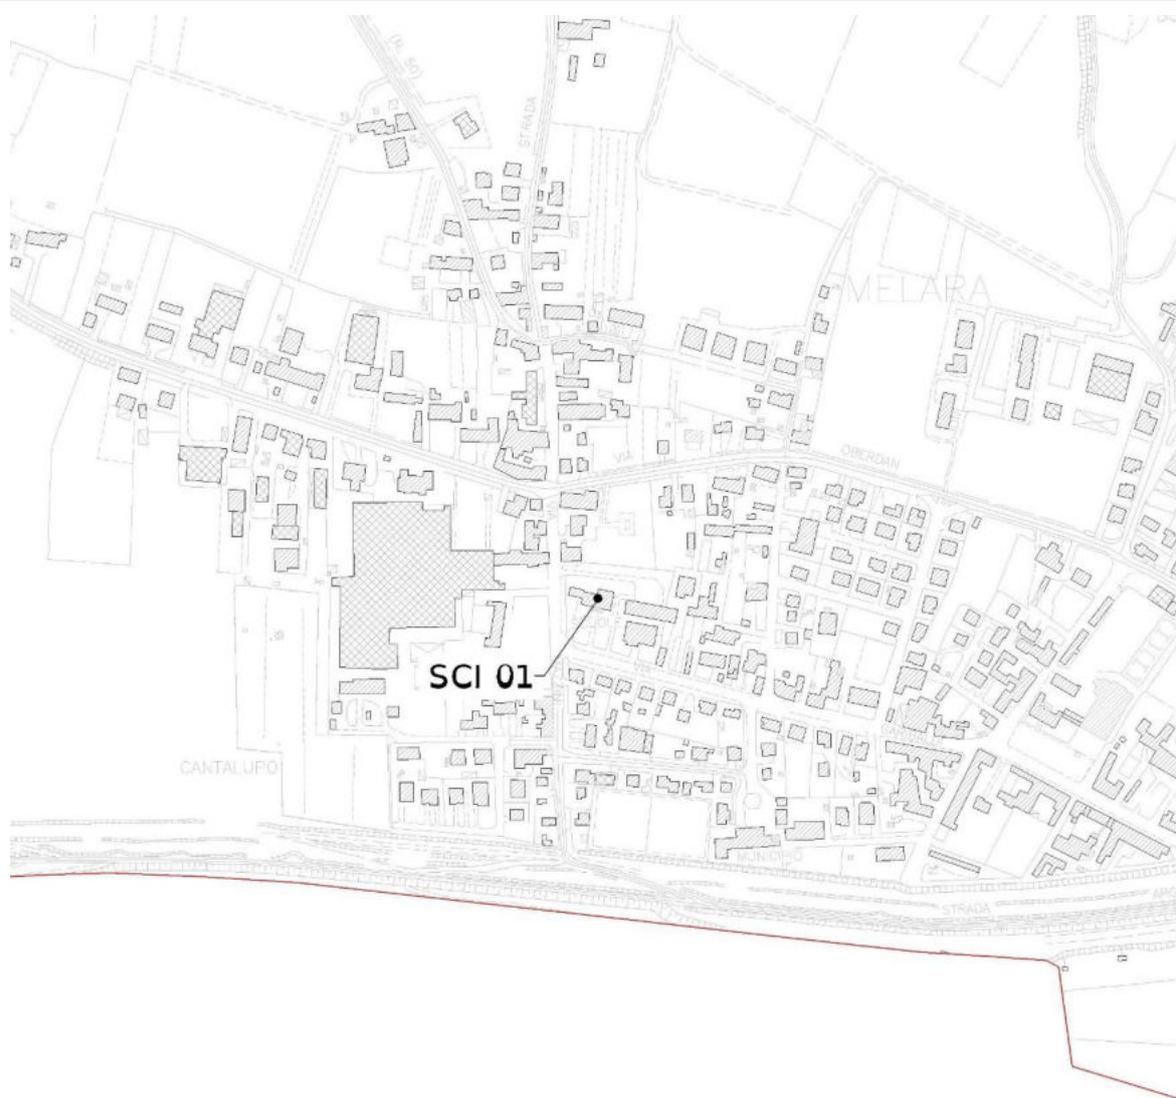

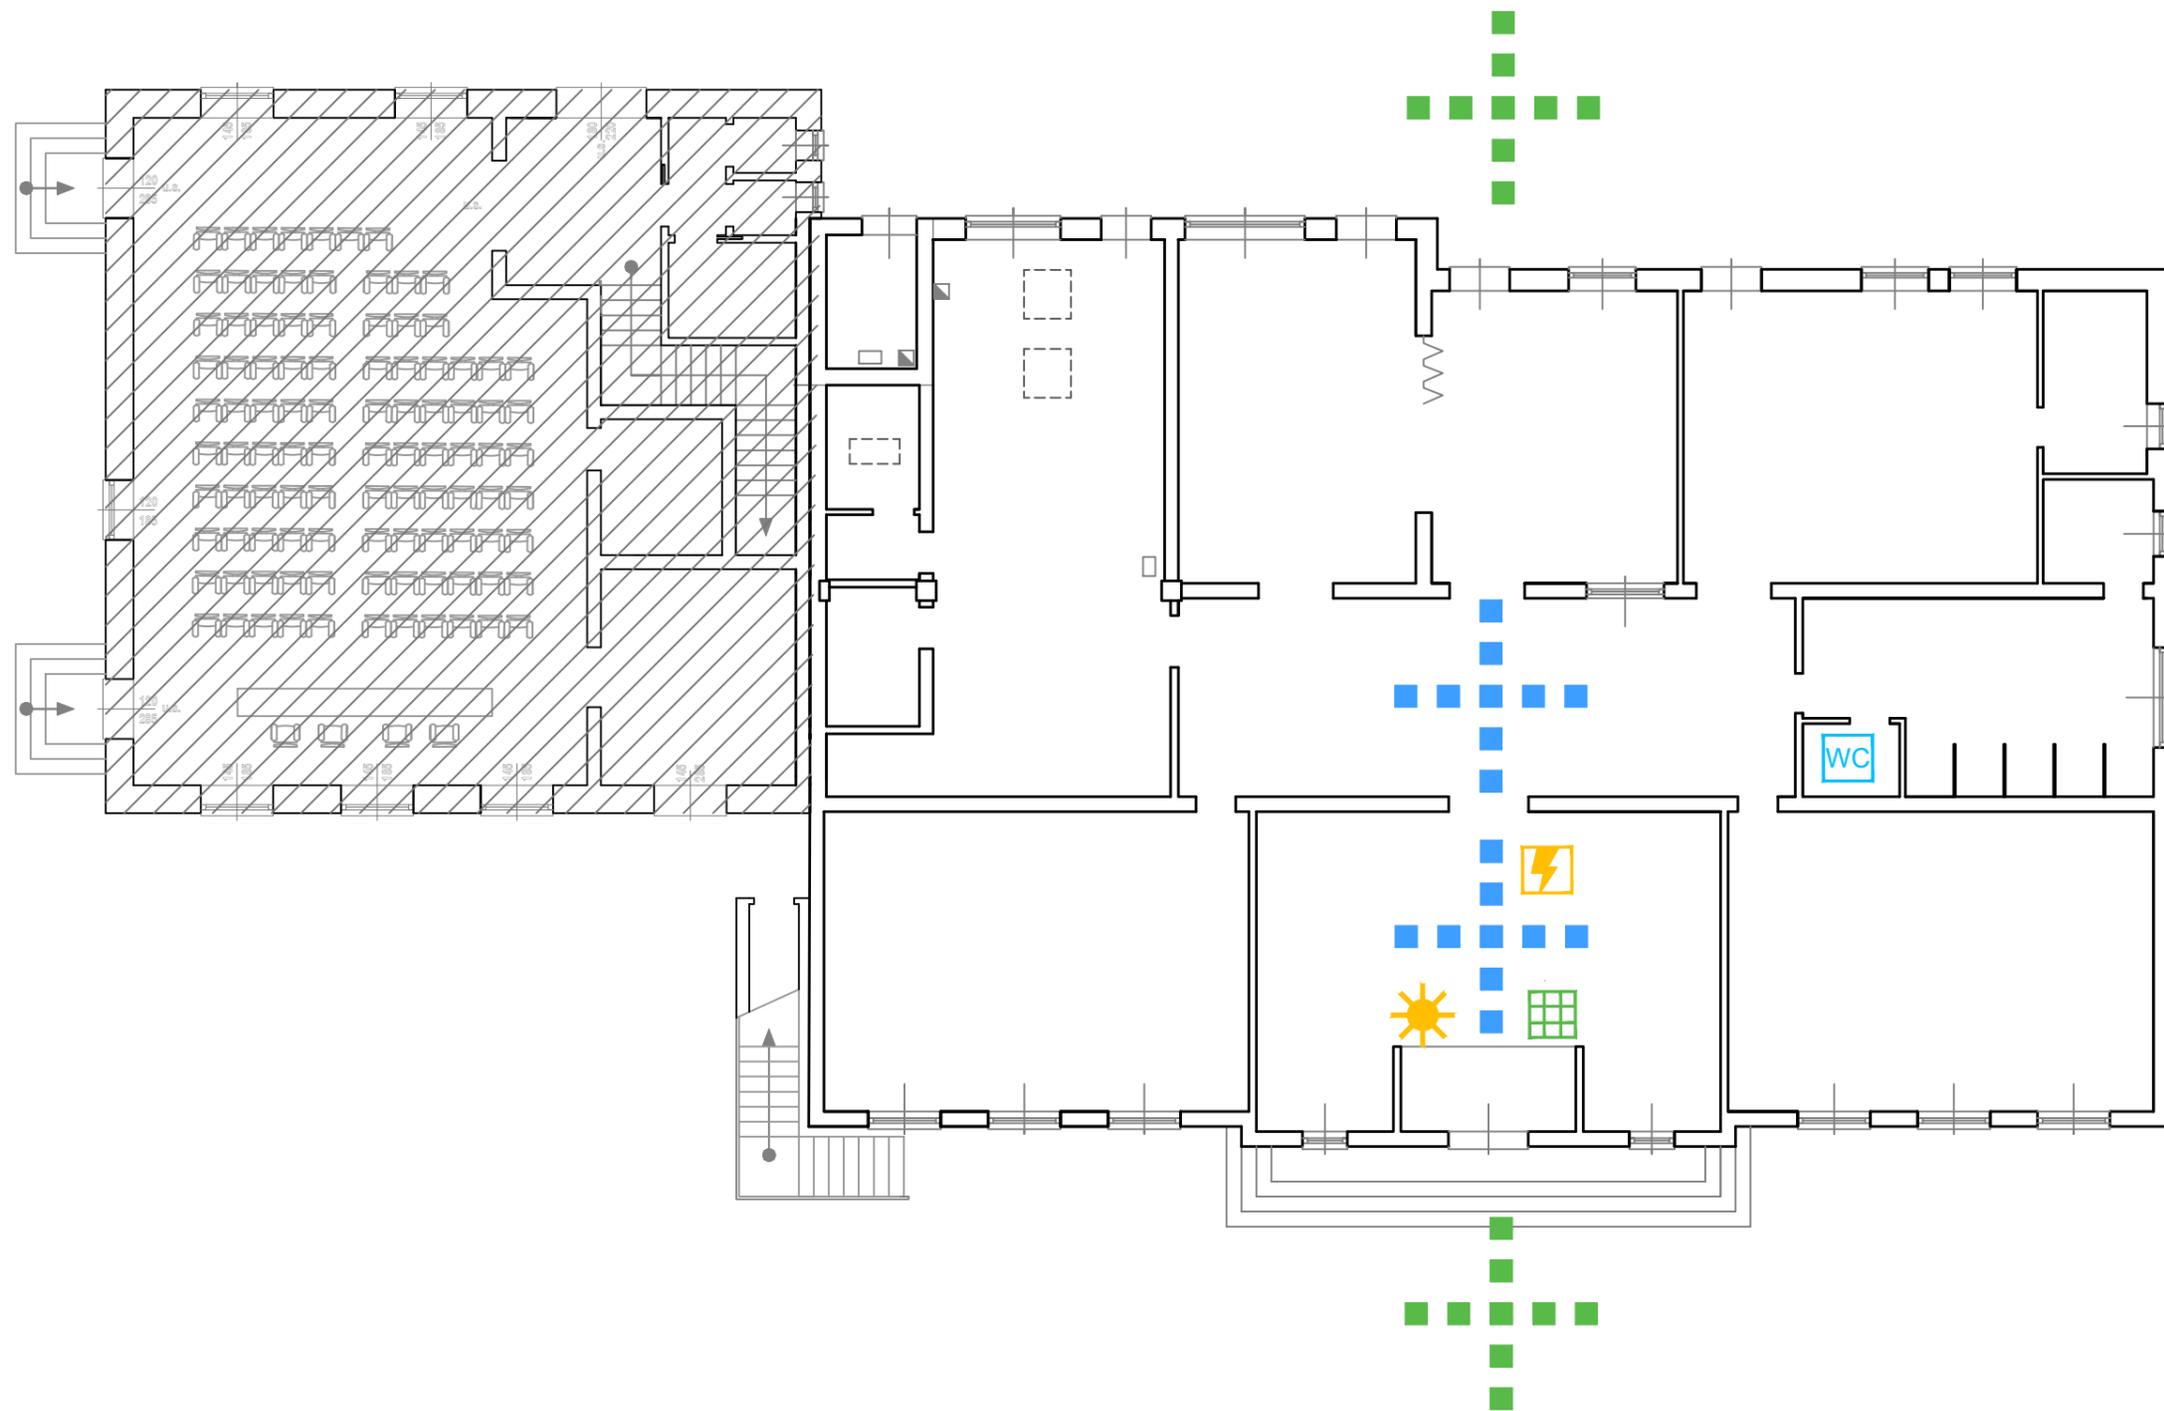

PIANTA PIANO TERRA

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>SCI.01 - Scuola Materna (SpCat 20)</b>							
1 / 94 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 95 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
3 / 96 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
4 / 97 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
5 / 98 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
6 / 99 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'050,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							9'050,00
7 / 100 31	<b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							11'150,00
	<b>TOTALE euro</b>							11'150,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	600,00
005	Percorsi	2'300,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4'750,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>11'150,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	3'500,00
002	Sensoriale	4'400,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	600,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>11'150,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	11'150,00
M:020	SCI.01 - Scuola Materna euro	11'150,00
M:020.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:020.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:020.004	Collegamenti verticali euro	600,00
M:020.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:020.005	Percorsi euro	2'300,00
M:020.005.002	Sensoriale euro	2'300,00
M:020.008	Varie euro	4'750,00
M:020.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:020.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:020.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>11'150,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### SCUOLA ELEMENTARE

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un edificio a blocco isolato sviluppato su due Piani con antistante giardino. L'edificio è accessibile al piano terra rialzato sia tramite scale sia tramite rampe. Gli spazi interni sono completamente visitabili, tuttavia la struttura può considerarsi adattabile.

Indirizzo: Via Garibaldi, 92 45037 Melara (RO)


Edificio n. SCP 01

DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

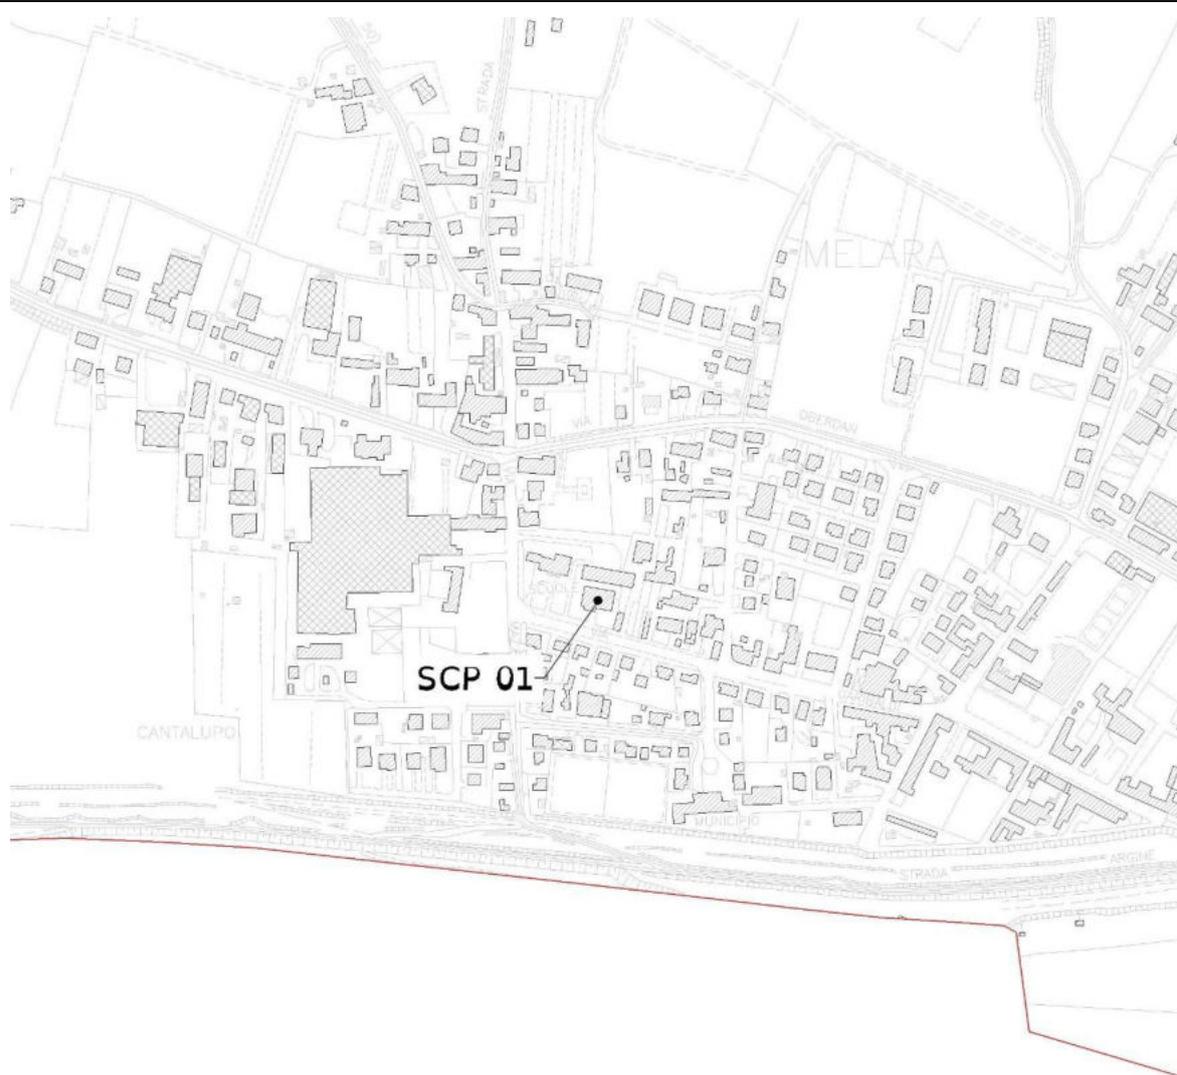



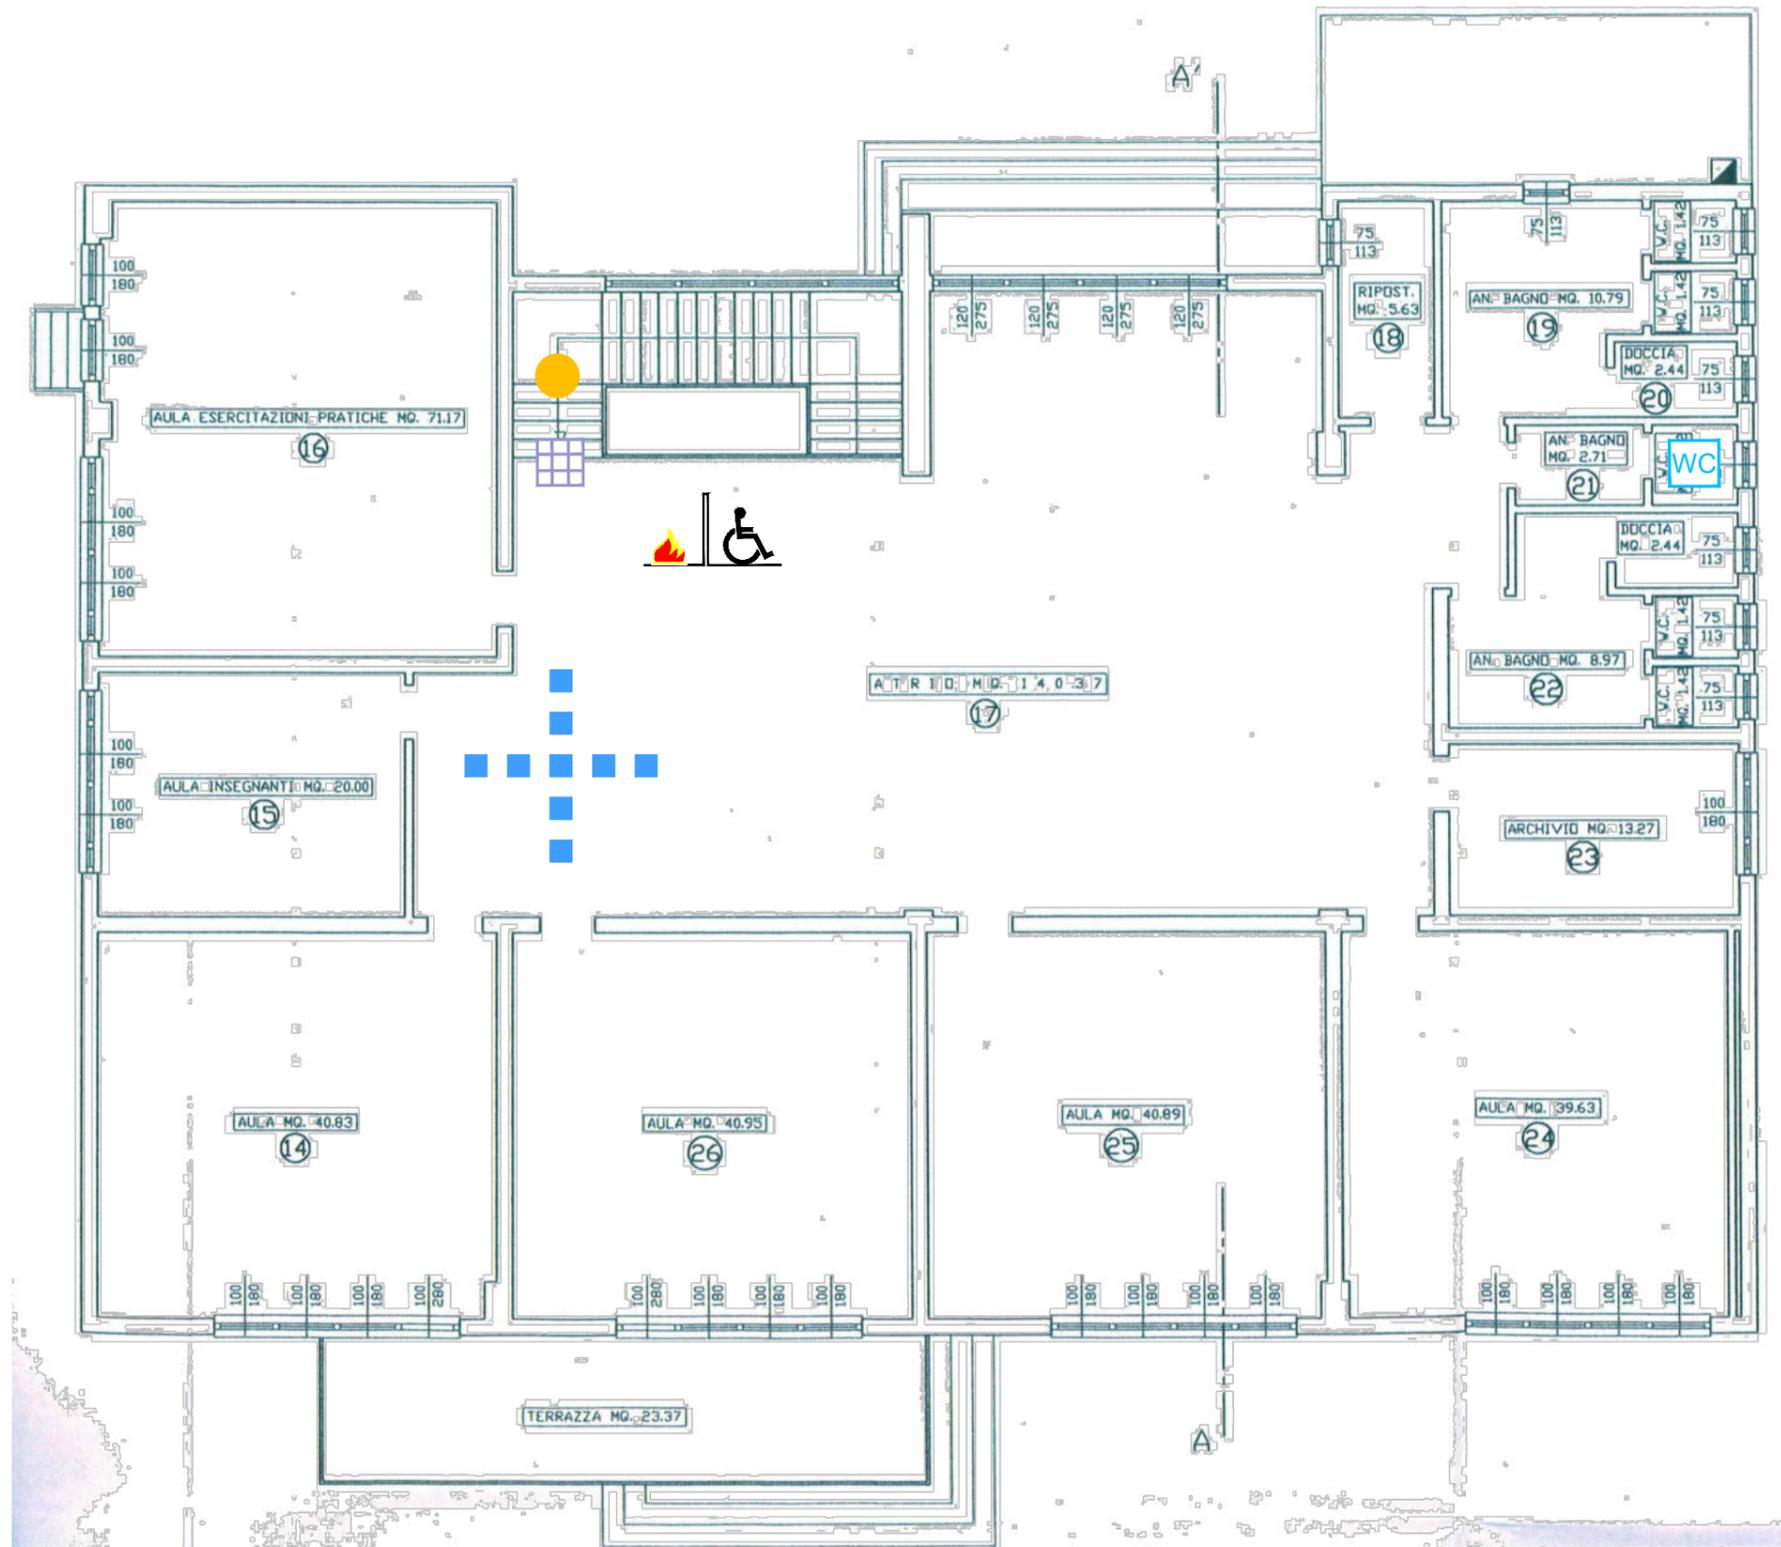

PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>SCP.01 - Scuola Primaria (SpCat 21)</b>							
1 / 69 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 70 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 71 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	600,00	1'800,00
4 / 72 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; -dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.; - dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoiamento; sistema antisciacchiamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'955,00	12'955,00
5 / 73 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	3'500,00	7'000,00
6 / 74	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'755,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							24'755,00
26	Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
7 / 75 27	<b>PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC</b> Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri Percorsi al piano terra e primo piano					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	650,00	1'300,00
8 / 76 28	<b>SEGNALI LUMINOSI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
9 / 77 31	<b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							29'805,00
	<b>TOTALE euro</b>							29'805,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	7'000,00
004	Collegamenti verticali	14'755,00
005	Percorsi	1'800,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6'250,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>29'805,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	21'455,00
002	Sensoriale	3'900,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1'800,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>29'805,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	29'805,00
M:021	SCP.01 - Scuola Primaria euro	29'805,00
M:021.003	Servizi igienici euro	7'000,00
M:021.003.001	Motorio euro	7'000,00
M:021.004	Collegamenti verticali euro	14'755,00
M:021.004.001	Motorio euro	12'955,00
M:021.004.004	Motorio/Sensoriale euro	1'800,00
M:021.005	Percorsi euro	1'800,00
M:021.005.002	Sensoriale euro	1'800,00
M:021.008	Varie euro	6'250,00
M:021.008.001	Motorio euro	1'500,00
M:021.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:021.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:021.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>29'805,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### SCUOLA MEDIA

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione struttura: Trattasi di un edificio a blocco isolato del tipo a Palazzo Veneto sviluppato su due Piani con retrostante giardino. L'edificio è accessibile e gli spazi interni sono completamente visitabili. La struttura può considerarsi adattabile.

Indirizzo: Via Garibaldi, 94 45037 Melara (RO)

Edificio n. SCS 01


DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

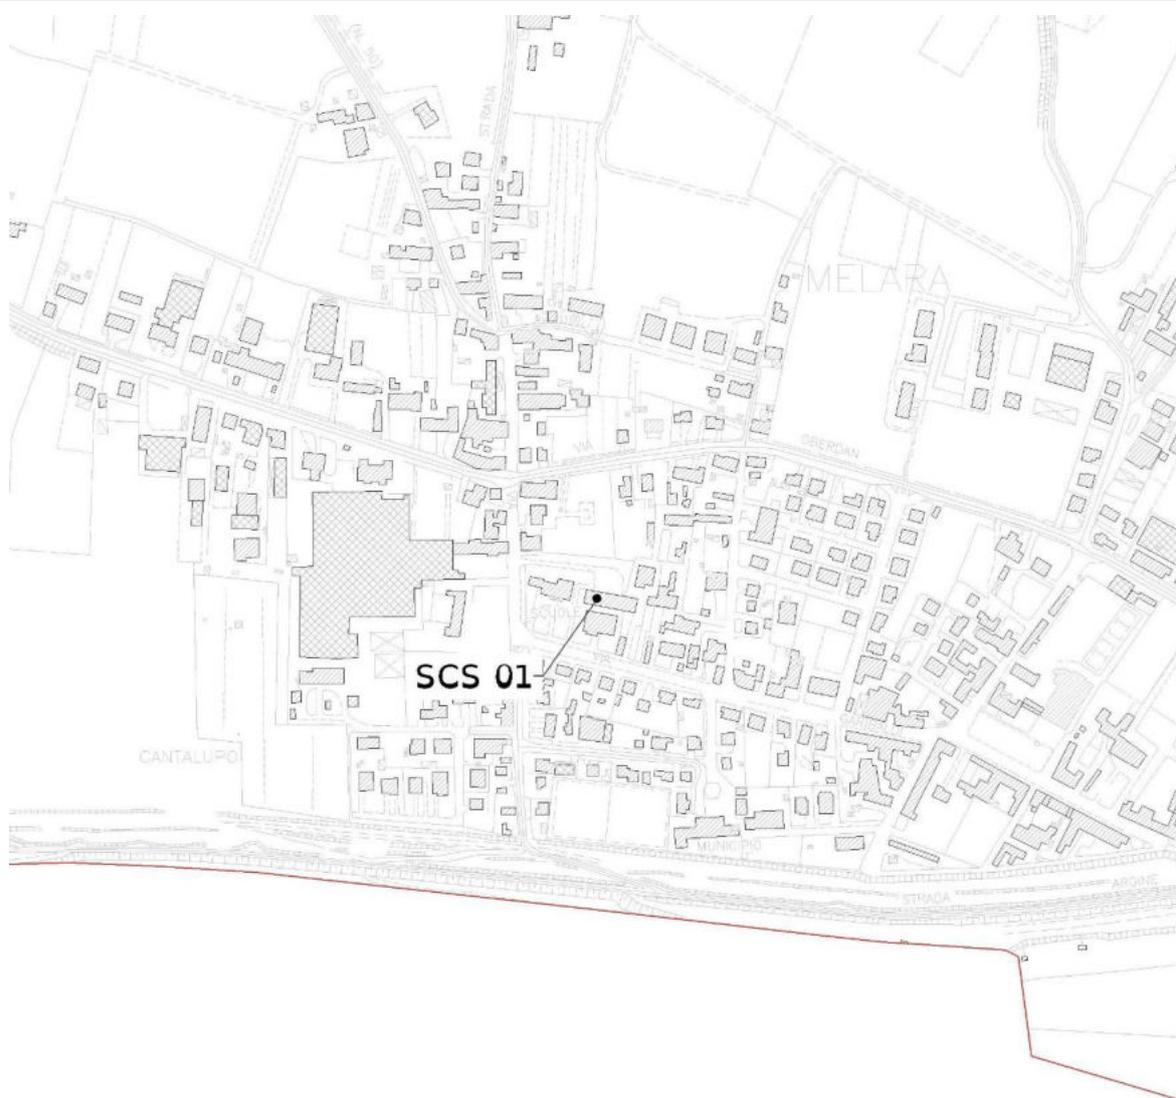



PIANTA PIANO TERRA

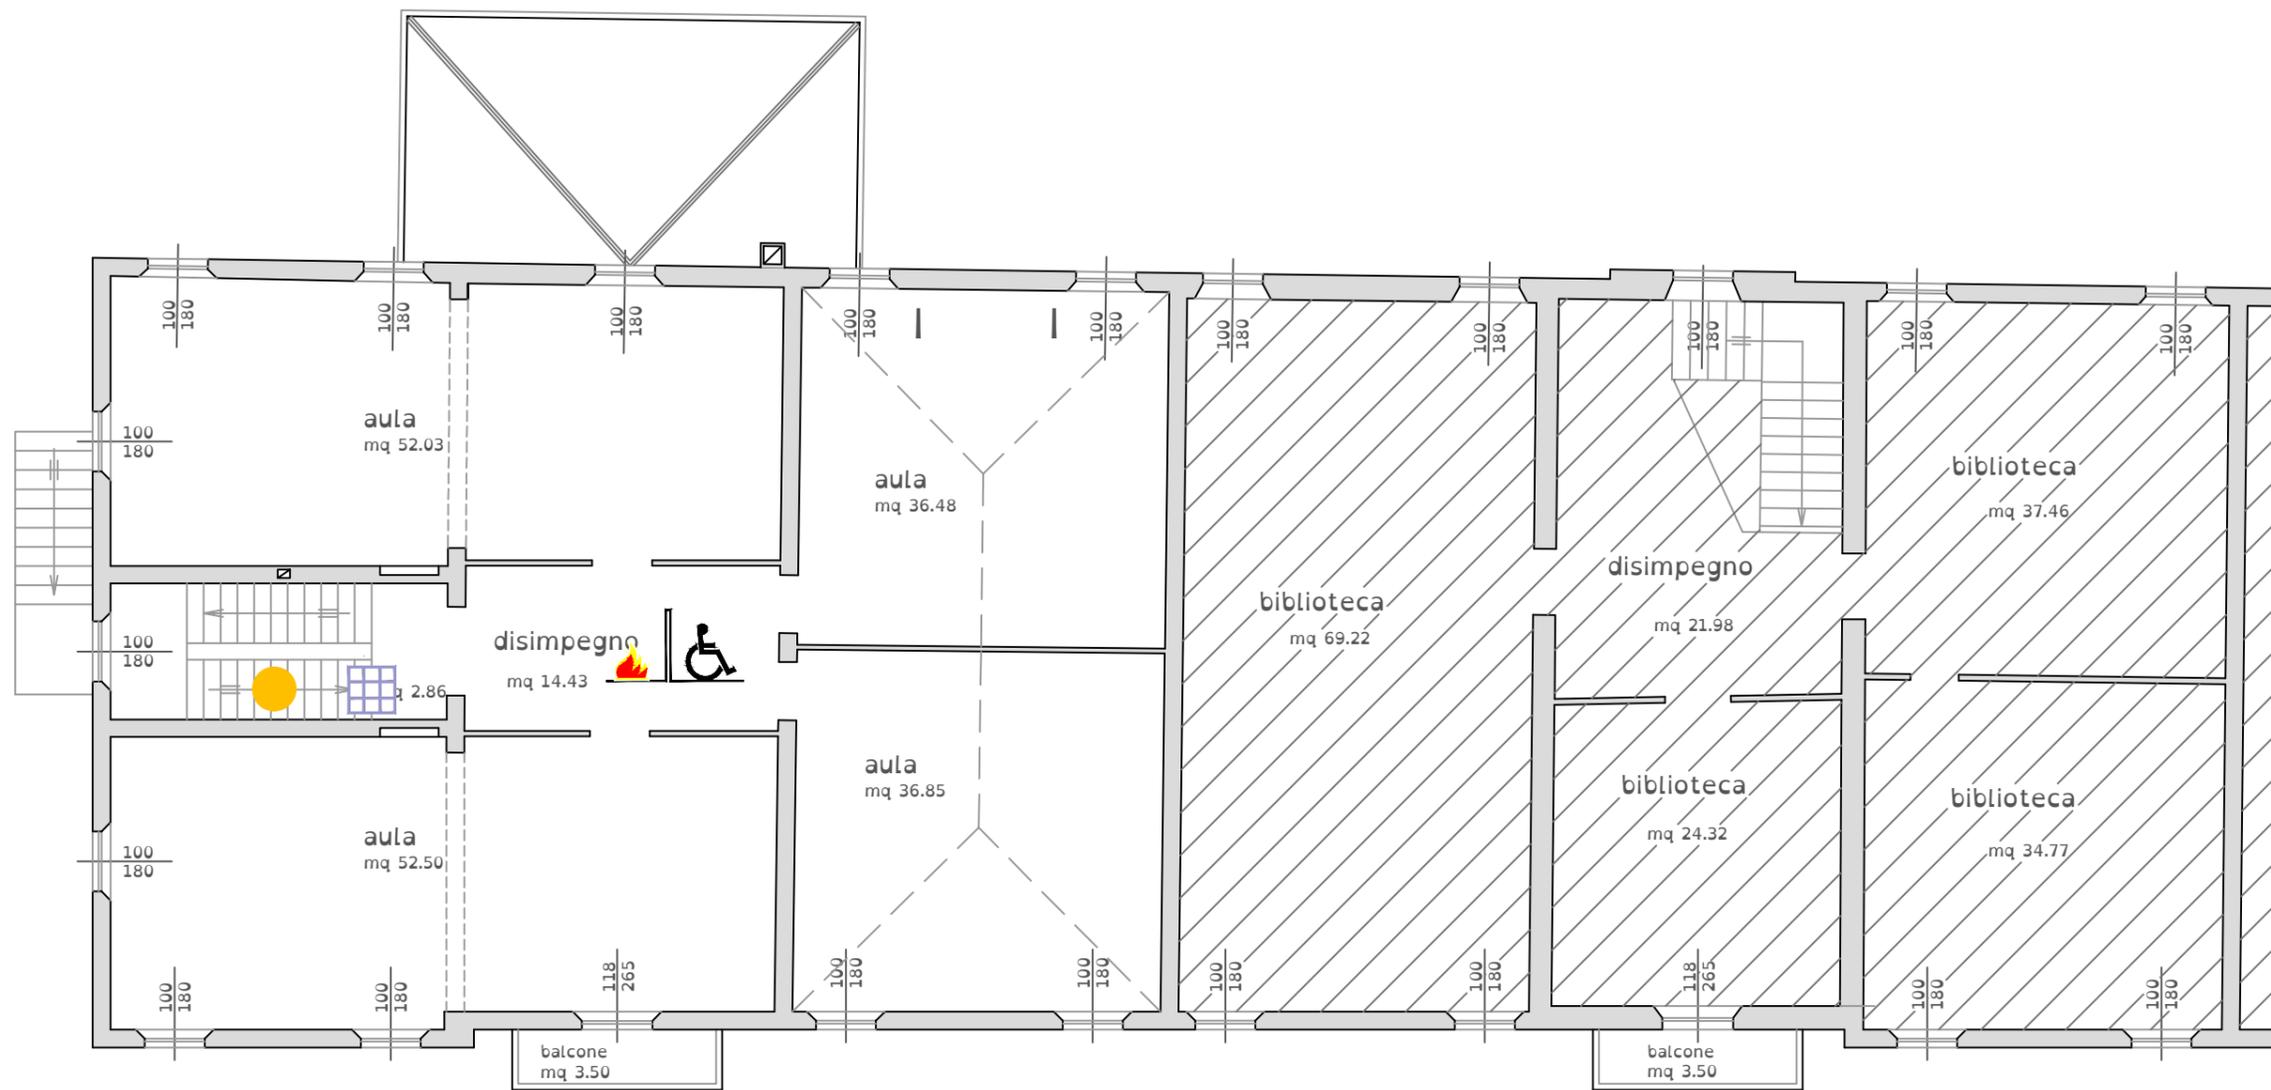

PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

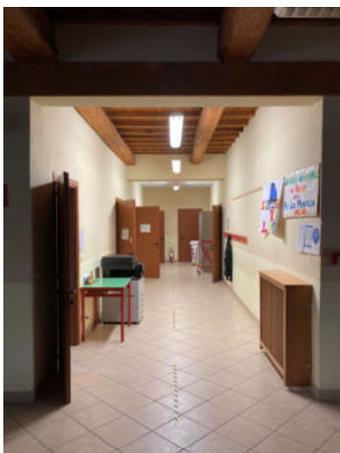


Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>SCS.01 - Scuola Secondaria (SpCat 22)</b>							
1 / 94 04	ZONA FILTRO Creazione di luogo sicuro per singolo piano					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 95 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
3 / 96 17	INSTALLAZIONE MONTASCALE Servoscala. Fornitura e posa in opera di servoscala per il trasporto di 09 persone su sedie a ruote, a norma di legge, per edifici pubblici, da 11/02/2008 installare sul lato interno di rampa di scale, con percorso e pendenza costante. Le caratteristiche dell'impianto dovranno rispondere alle disposizioni di cui all'art. 8.1.13 del D.M. 14/06/89 n. 236. In ogni caso l'impianto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: -piattaforma (escluse le costole mobili) non inferiore a cm 70 x 75; -dotazione di opportuni mezzi di segnalazione acustica e visiva di apparecchiature in movimento; - velocità di almeno 7 cm/sec. E non superiore a 10 cm/sec.; -dotazione alle due estremità di comandi di chiamata, chiave di esclusione della manovra e spia di segnalazione per manovra inserita; - sicurezze elettriche relative alla tensione del circuito di alimentazione e del circuito ausiliario; - messa a terra delle masse metalliche o, in alternativa, doppi isolamenti; - comandi di salita e discesa a bordo del tipo Uomo Presente e protetti contro l'azionamento accidentale; - sicurezza meccaniche: rispetto dei coefficienti minimi di sicurezza per parti meccaniche; - limitatore di velocità; dispositivi di frenaggio; - sicurezze anticadute; sicurezze di percorso: sistema di anticesoimento; sistema antischiacciamento; sistema antiurto. I materiali metallici saranno perfettamente finiti e verniciati con una mano di antiruggine ed una di smalto. E' compresa nel prezzo la realizzazione dell'impianto elettrico e della linea di alimentazione dotata di interruttore generale magnetotermico, dal quadro generale al punto di utenza, conforme alle normative UNI e CEI, comprese altresì tutte le opere murarie (tracce, fori, ancoraggi, staffaggi, ecc.) ed i necessari ripristini a perfetta regola d'arte, il tutto per dare l'impianto servoscala perfettamente finito e funzionante. A due rampe con curva					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	12'955,00	12'955,00
4 / 97 19	CORRIMANO Adeguamento rampe di scale esistenti Posa In Opera Di Corrimano					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
5 / 98 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
6 / 99	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO							
	<b>A RIPORTARE</b>							20'055,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							20'055,00
26	Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
7 / 100 27	<b>PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC</b> Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e emisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	650,00	650,00
8 / 101 28	<b>SEGNALI LUMINOSI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
9 / 102 31	<b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
10 / 103 32	<b>TARGA TATTILE PER CORRIMANO</b> Fornitura e posa in opera di targhe tattili costituite da lastre monoblocco di alluminio o acrilico contenenti informazioni semplificate di supporto alla mappa tattile. Da posizionarsi preferibilmente lungo i corrimano delle scale.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	350,00	700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							25'155,00
	<b>TOTALE euro</b>							25'155,00
	<b>A RIPORTARE</b>							25'155,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	13'555,00
005	Percorsi	1'150,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	6'950,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>25'155,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	17'955,00
002	Sensoriale	3'950,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	600,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>25'155,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	25'155,00
M:022	SCS.01 - Scuola Secondaria euro	25'155,00
M:022.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:022.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:022.004	Collegamenti verticali euro	13'555,00
M:022.004.001	Motorio euro	12'955,00
M:022.004.004	Motorio/Sensoriale euro	600,00
M:022.005	Percorsi euro	1'150,00
M:022.005.002	Sensoriale euro	1'150,00
M:022.008	Varie euro	6'950,00
M:022.008.001	Motorio euro	1'500,00
M:022.008.002	Sensoriale euro	2'800,00
M:022.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:022.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>25'155,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

**SCHEDA DI PROGETTO**

**SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO**


Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su di un piano. Gli spazi interni non sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile in caso di ulteriori necessità.

Indirizzo: Piazza Amos Bernini - 45037 Melara (RO)

Edificio n. ISP 01  
DATA 14/07/2021

**PLANIMETRIA GENERALE**

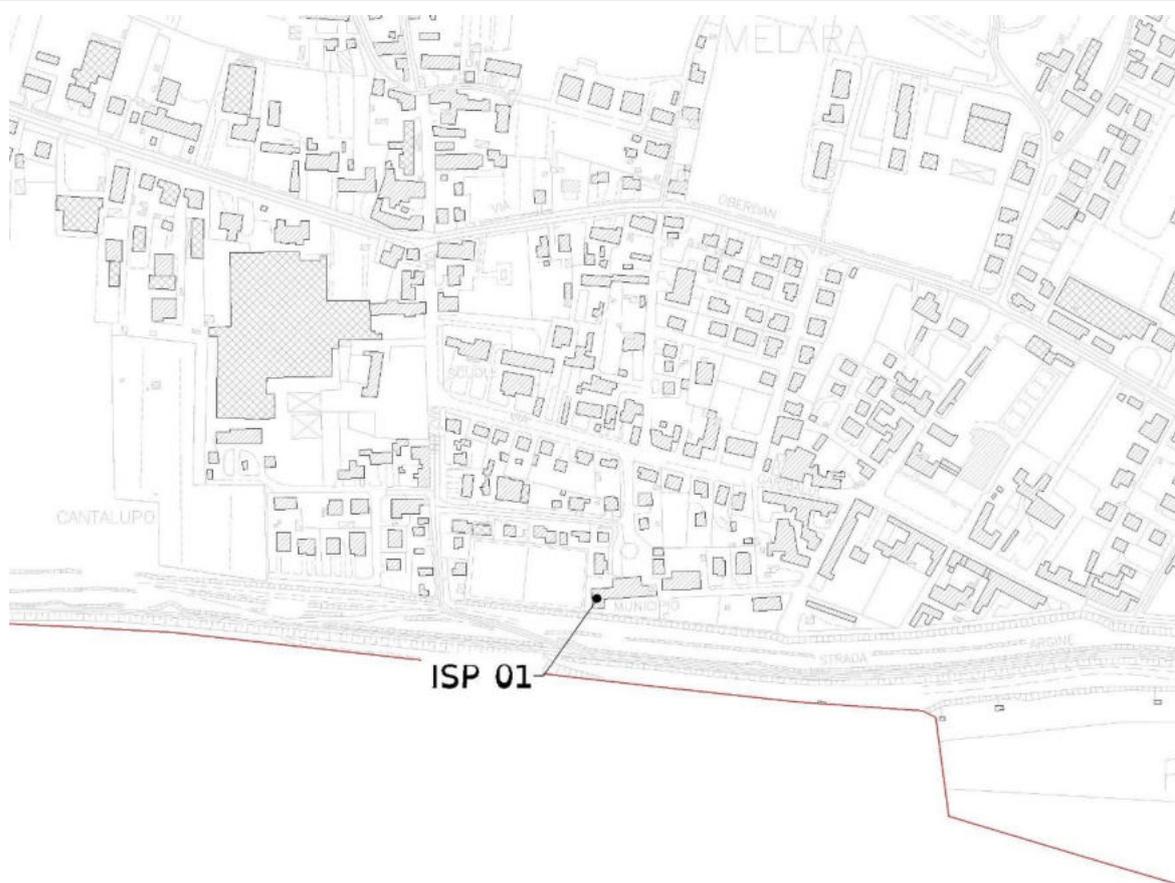



# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>ISP.01 - Spogliatoi Campo Calcio (SpCat 10)</b>							
1 / 48 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		80,00	1,20		96,00		
	SOMMANO mq					96,00	70,00	6'720,00
2 / 49 09	REALIZZAZIONE RAMPE E/O SCIVOLI Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti attraverso rampe strutturali e scivoli di pendenza max ≤ 8%. Realizzazione Ex-Novò					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'000,00	1'000,00
3 / 50 12	ALLARGAMENTO BUSSOLE DI INGRESSO E ALTRI DISIMPEGNI Adeguamento ambienti interni, spazi comuni e di distribuzione, per garantire il passaggio di persone su carrozzina (larghezza minima dei locali, disposizione delle pareti, uso di materiali antiscivolo per pavimentazioni, disposizione idonea arredi fissi ecc.)					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	2'500,00	5'000,00
4 / 51 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
5 / 52 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	3'500,00	10'500,00
6 / 53 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	150,00	450,00
7 / 54 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento.					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	90,00	270,00
8 / 55 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti,							
	<b>A RIPORTARE</b>							25'440,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							25'440,00
	antisdrucchiolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucchiolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
9 / 56 28	<b>SEGNALI LUMINOSI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
10 / 57 31	<b>MAPPE TATTILI</b> Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
11 / 108 37	<b>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE</b> Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
12 / 109 39	<b>VERNICI EPOSSIDICA PER TRIBUNE AL CHIUSO ED ALL'APERTO</b> Fornitura e posa in opera per segnalazione presenza di un posto riservato alle persone disabili, all'interno per tribune di palazzetti e palestre, ed all'esterno per tribune o spalti per campi all'aperto. La marcatura è caratterizzata da una grande resistenza ad abrasione, grassi vari e numerosi prodotti chimici. Nel prezzo è compreso lo stencil per la posa e sono comprese la posa in opera di quattro posti riservati (due per gli spettatori ospiti e due per gli spettatori locali).					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							32'340,00
	<b>TOTALE euro</b>							32'340,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	5'000,00
003	Servizi igienici	11'220,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	10'220,00
006	Dislivelli	1'000,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4'900,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>32'340,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	11'370,00
002	Sensoriale	3'100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	15'220,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>32'340,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	32'340,00
M:010	ISP.01 - Spogliatoi Campo Calcio euro	32'340,00
M:010.002	Accesso euro	5'000,00
M:010.002.004	Motorio/Sensoriale euro	5'000,00
M:010.003	Servizi igienici euro	11'220,00
M:010.003.001	Motorio euro	11'220,00
M:010.005	Percorsi euro	10'220,00
M:010.005.002	Sensoriale euro	1'000,00
M:010.005.004	Motorio/Sensoriale euro	9'220,00
M:010.006	Dislivelli euro	1'000,00
M:010.006.004	Motorio/Sensoriale euro	1'000,00
M:010.008	Varie euro	4'900,00
M:010.008.001	Motorio euro	150,00
M:010.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:010.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:010.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>32'340,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### CAMPO TENNIS

Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione Spazio Urbano: Il Campo da Tennis del Comune di Melara è una struttura accessibile e visitabile. Per la sua configurazione la struttura risulta essere facilmente adattabile.

Indirizzo: Via L. Bianchi - 45037 Melara (RO)

Edificio n. ISP 02


DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE



Via L. Bianchi

TENNIS

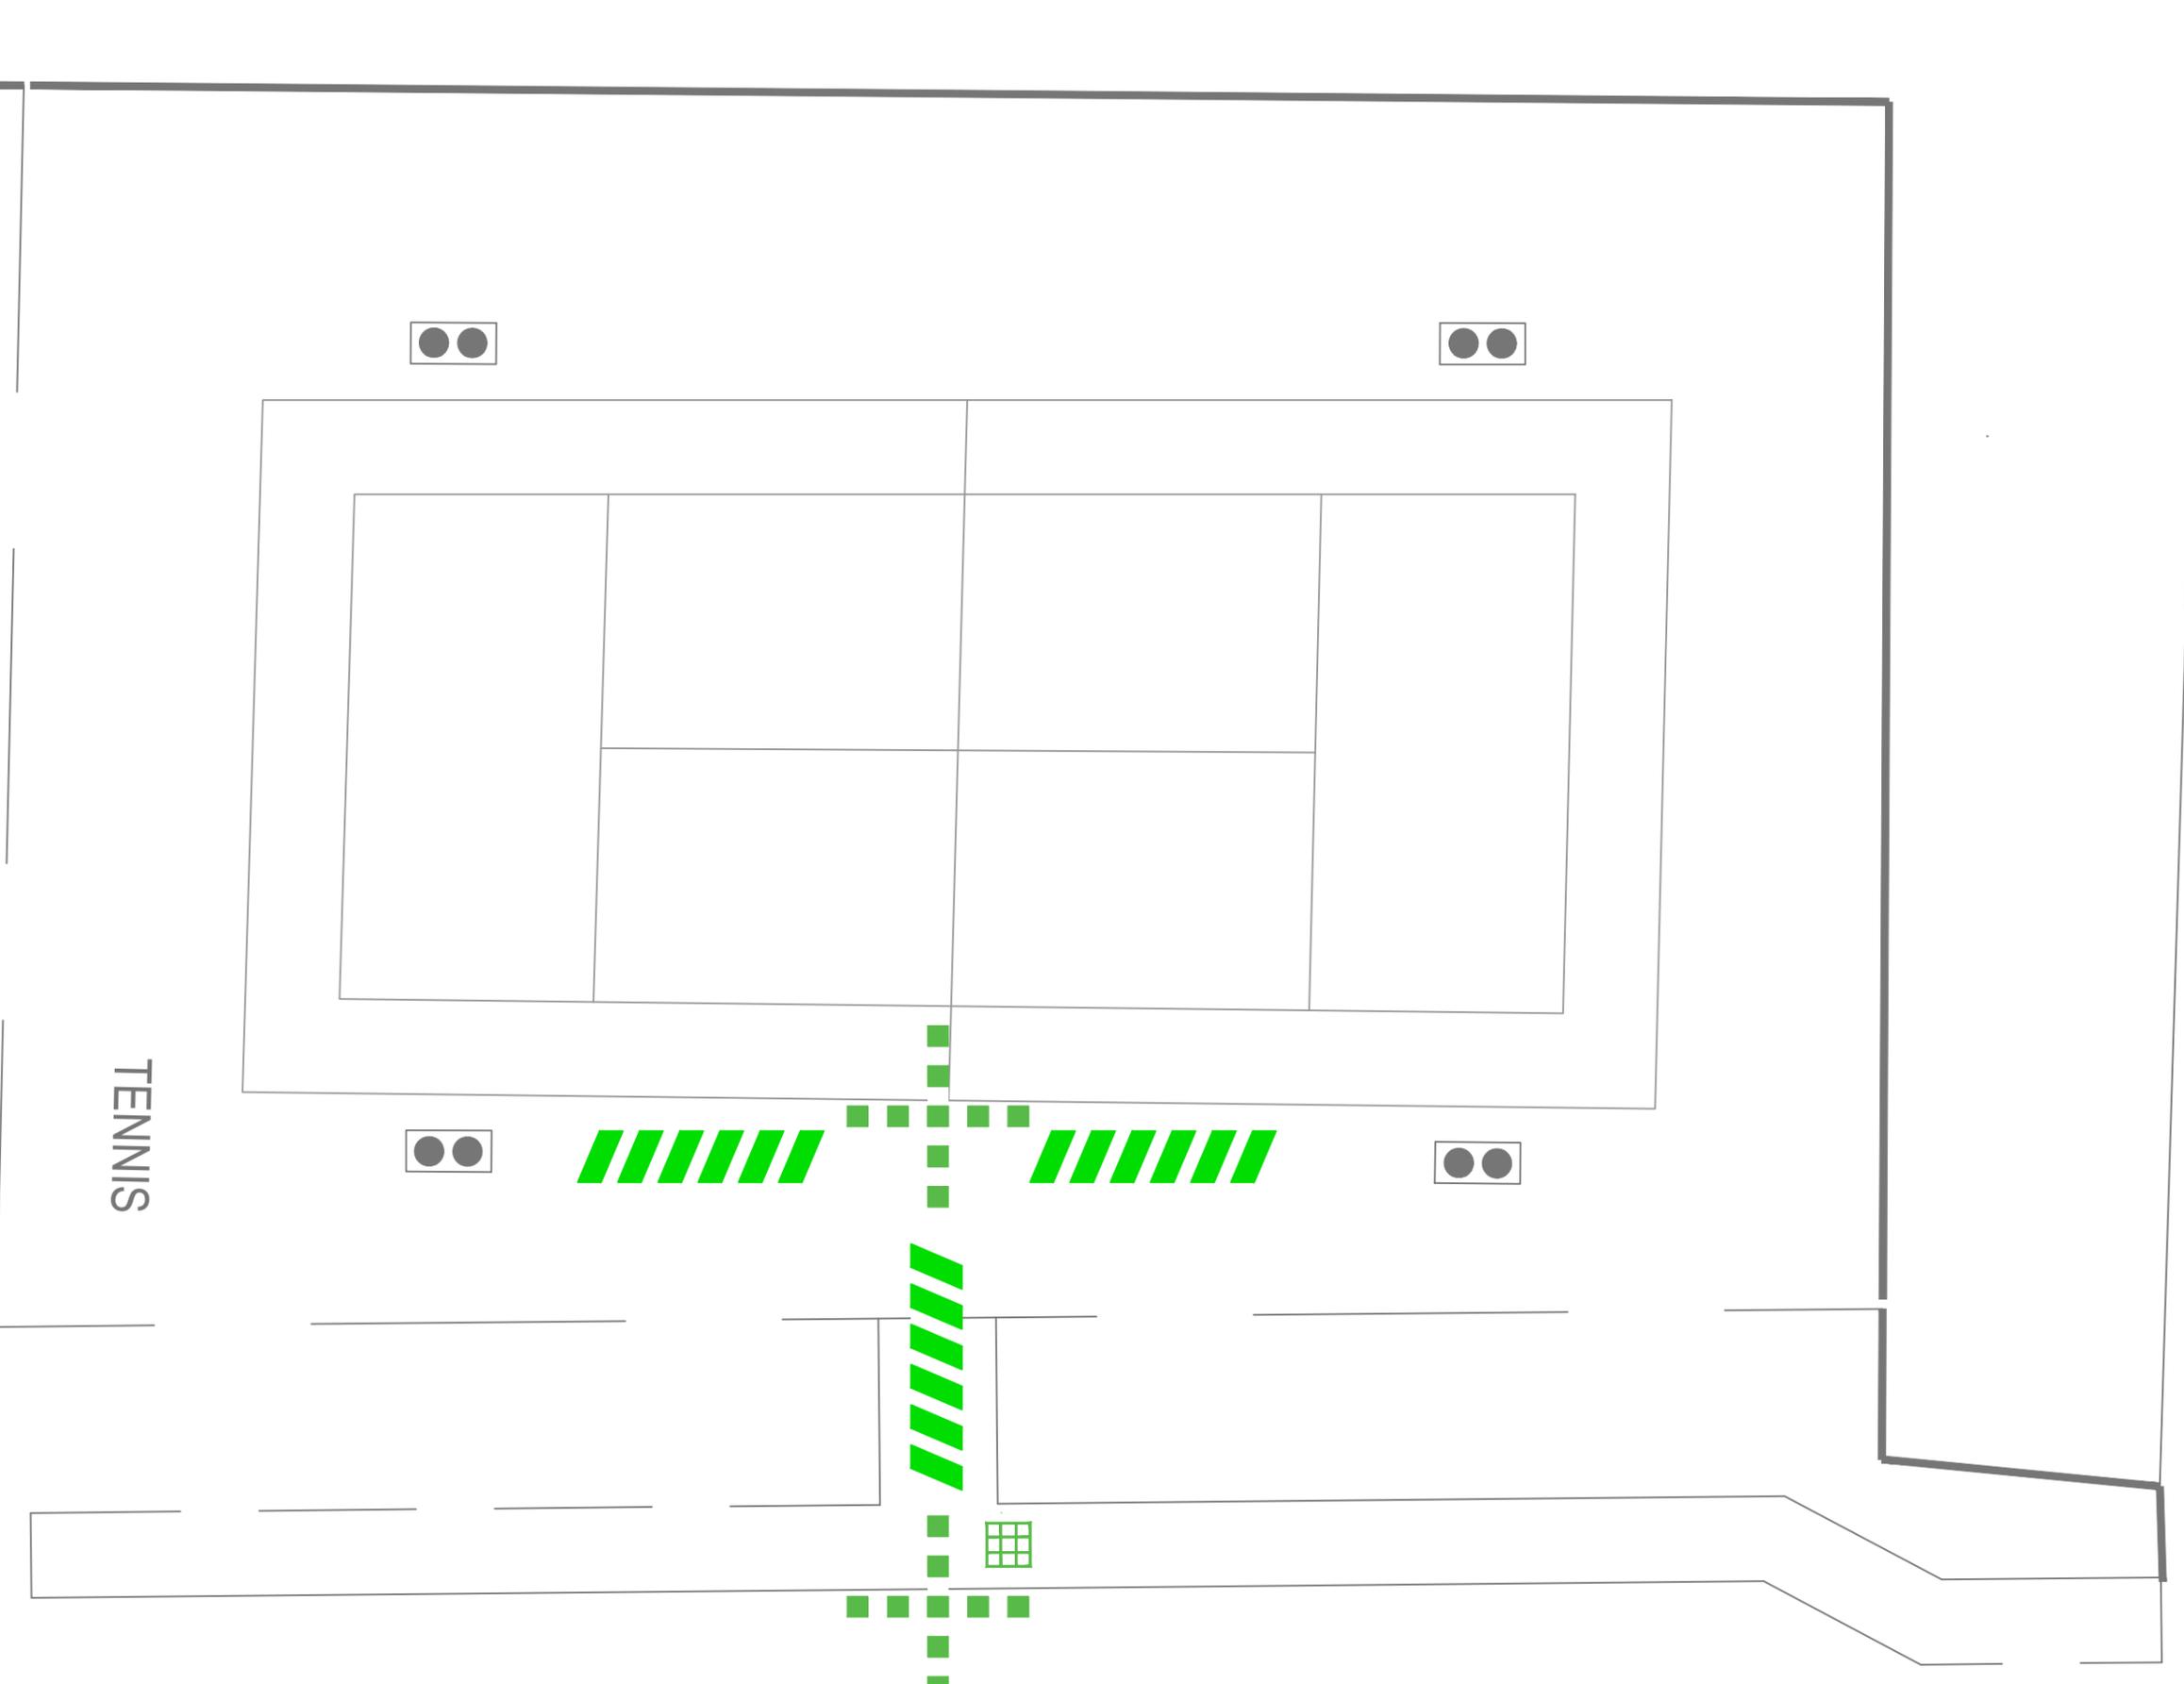

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>ISP.02 - Campo Tennis (SpCat 11)</b>							
1 / 58 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		40,00	1,20		48,00		
	SOMMANO mq					48,00	70,00	3'360,00
2 / 59 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'360,00
	<b>TOTALE euro</b>							4'360,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	4'360,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>4'360,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	1'000,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	3'360,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>4'360,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	4'360,00
M:011	ISP.02 - Campo Tennis euro	4'360,00
M:011.005	Percorsi euro	4'360,00
M:011.005.002	Sensoriale euro	1'000,00
M:011.005.004	Motorio/Sensoriale euro	3'360,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>4'360,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### BOCCIODROMO

Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su di un piano. Gli spazi interni non sono completamente visitabili. La struttura risulta difficilmente adattabile in caso di ulteriori necessità.


Indirizzo: Via L. Bianchi - 45037 Melara (RO)

Edificio n. ISP 03

DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE



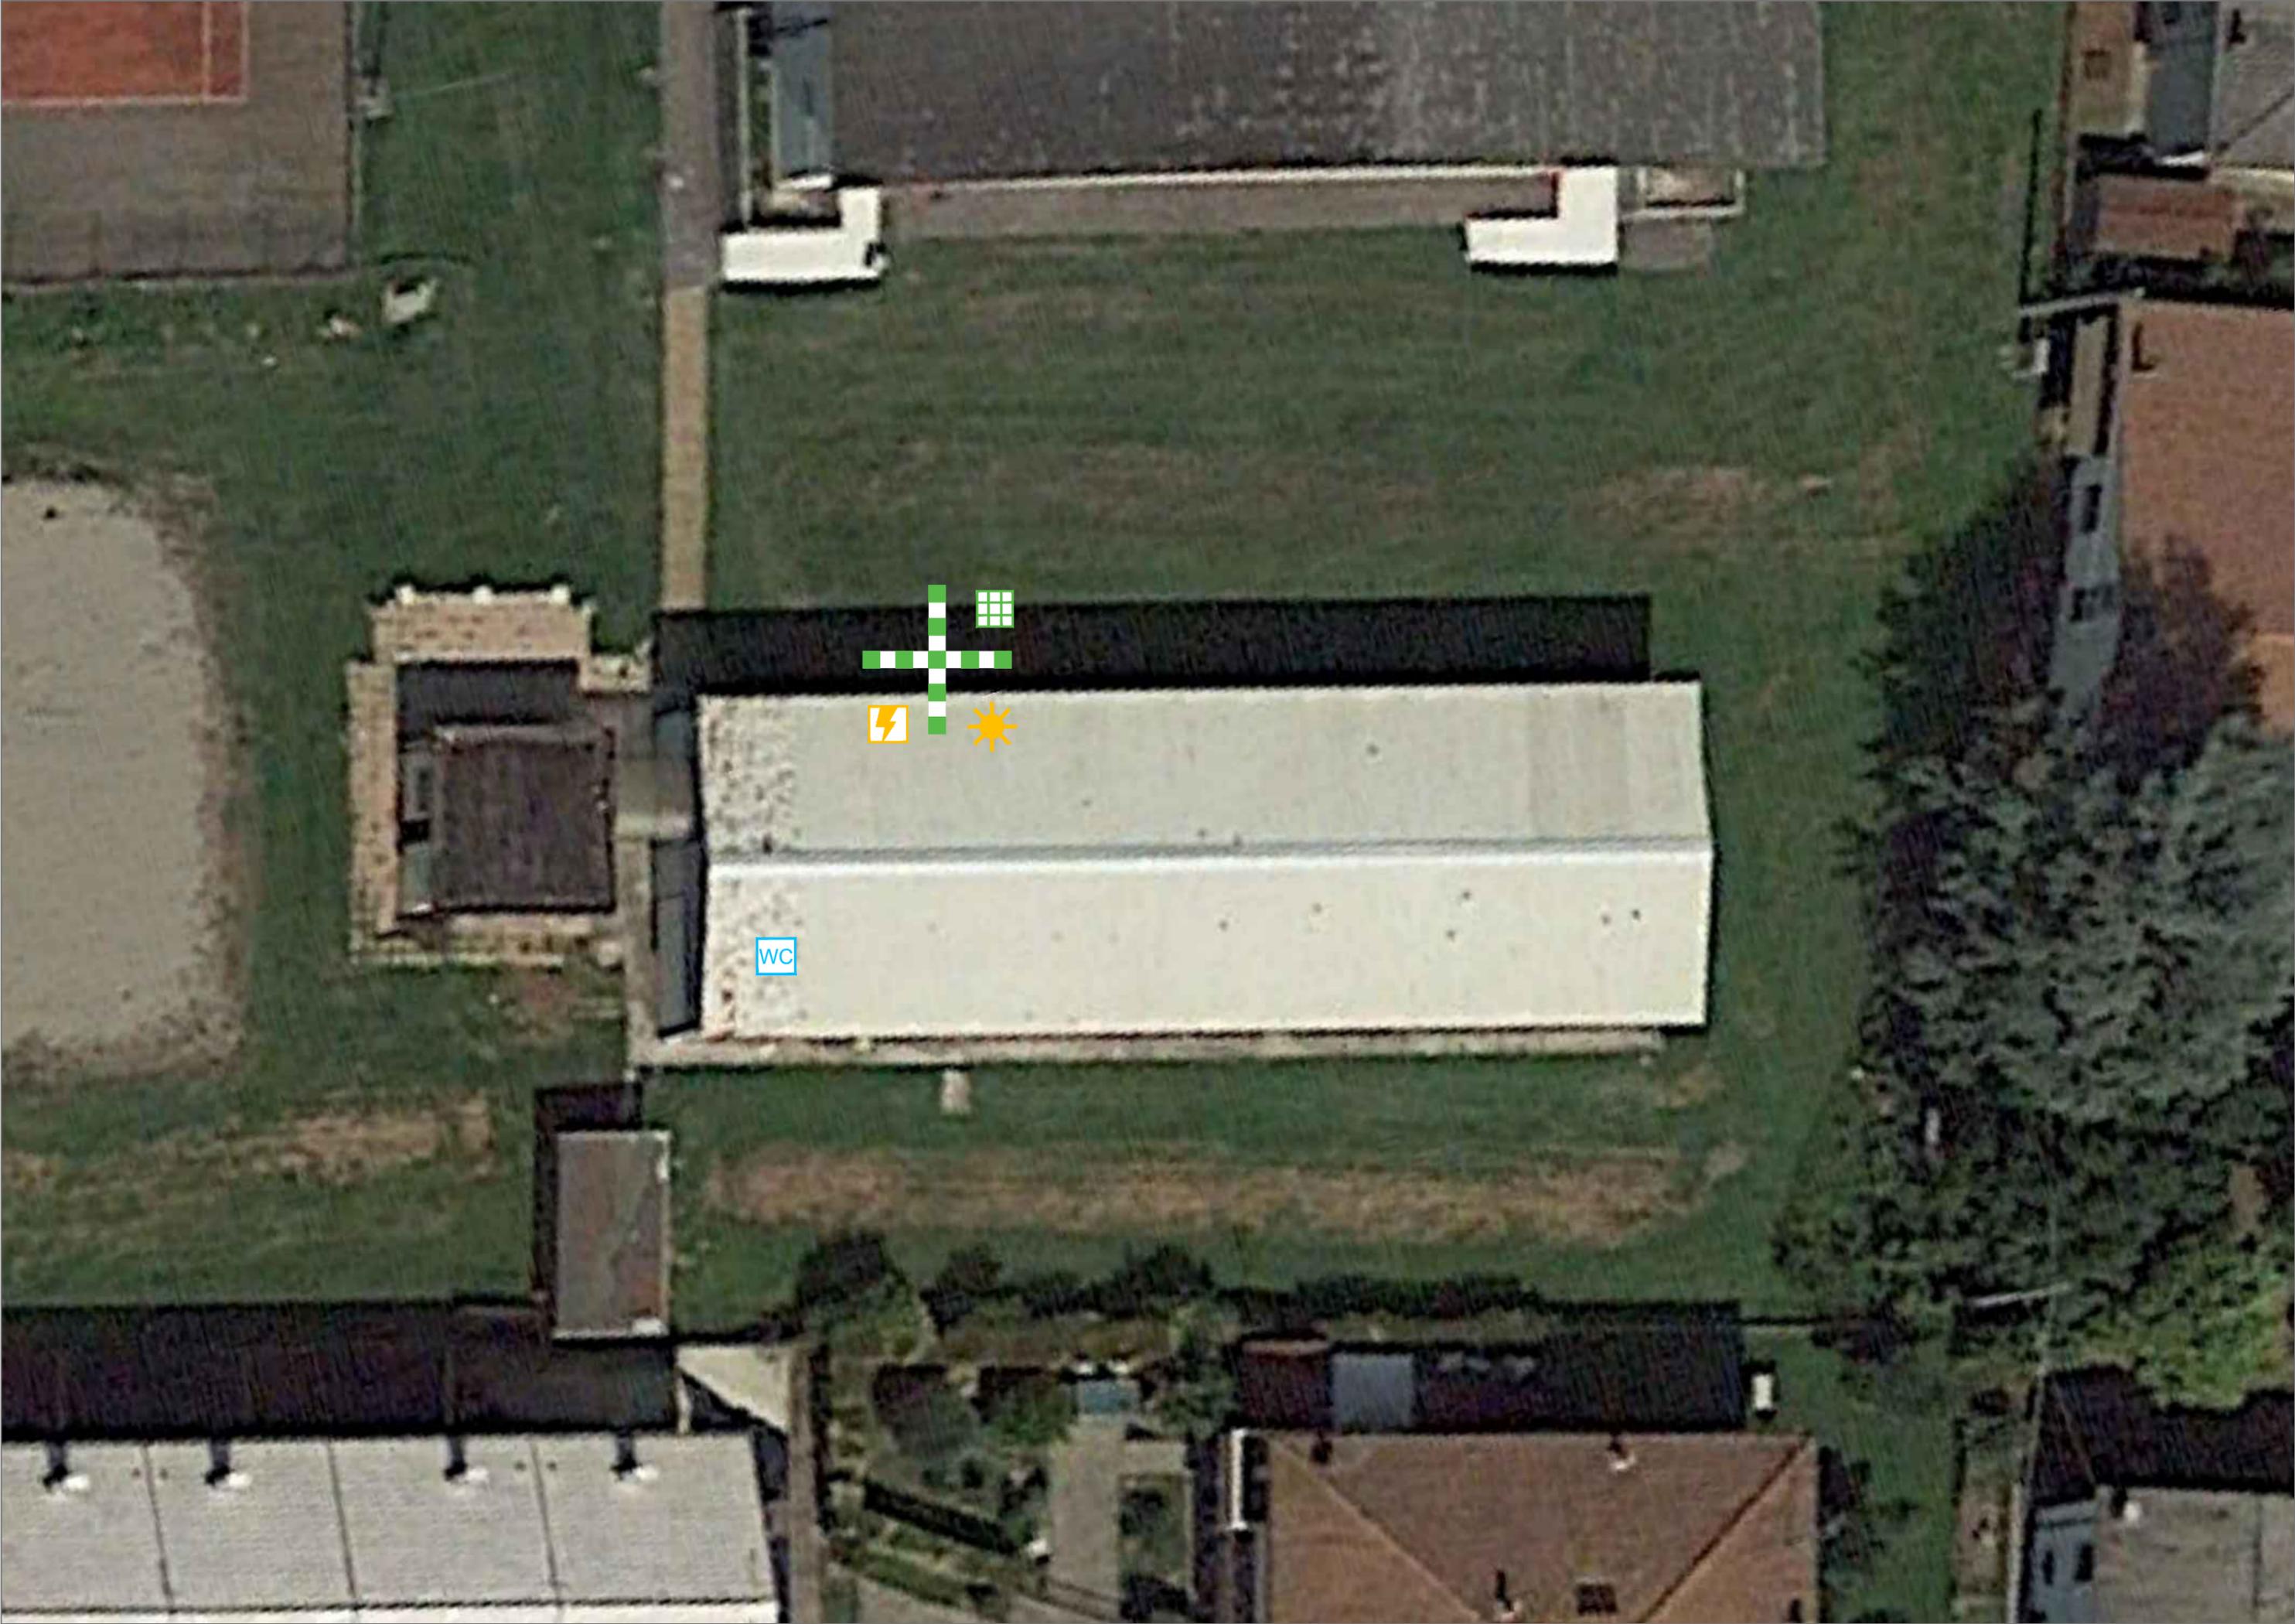

WC

# Documentazione Fotografica



Foto 1

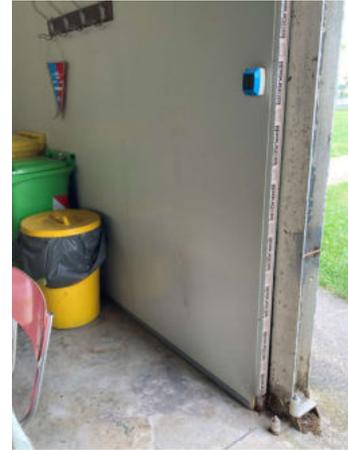


Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>ISP.03 - Bocciodromo (SpCat 12)</b>							
1 / 125 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 126 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
3 / 127 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
4 / 128 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
5 / 129 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							8'750,00
	<b>TOTALE euro</b>							8'750,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4'750,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>8'750,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	3'500,00
002	Sensoriale	2'600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>8'750,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	8'750,00
M:012	ISP.03 - Bocciodromo euro	8'750,00
M:012.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:012.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:012.005	Percorsi euro	500,00
M:012.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:012.008	Varie euro	4'750,00
M:012.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:012.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:012.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>8'750,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### PALESTRA

Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione struttura: Trattasi di un corpo di fabbrica isolato che si sviluppa su di un piano. Gli spazi interni sono completamente visitabili. La struttura risulta comunque adattabile in caso di ulteriori necessità.


Indirizzo: Via L. Bianchi - 45037 Melara (RO)

Edificio n. ISP 04

DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE



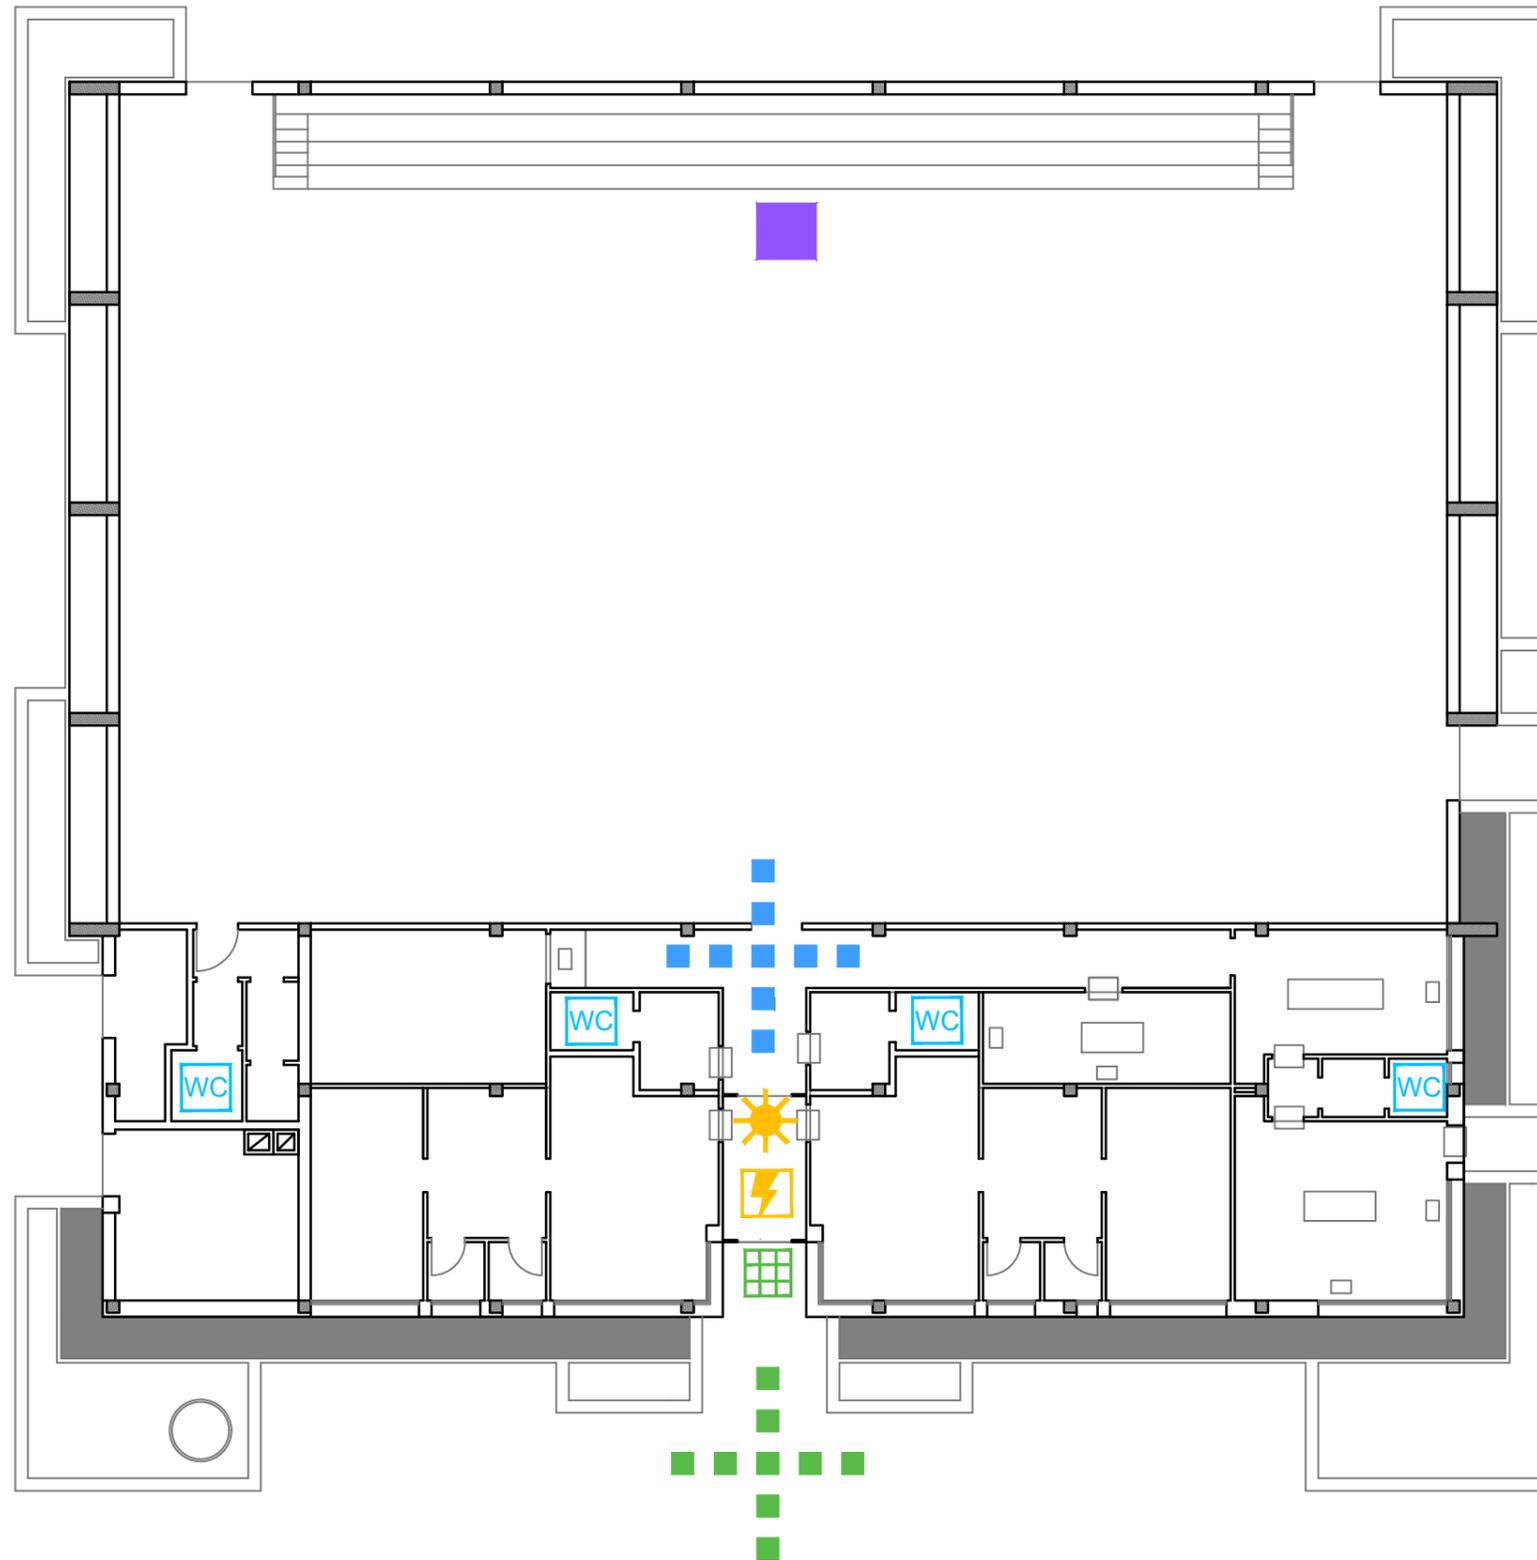

PIANTA PIANO PRIMO

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

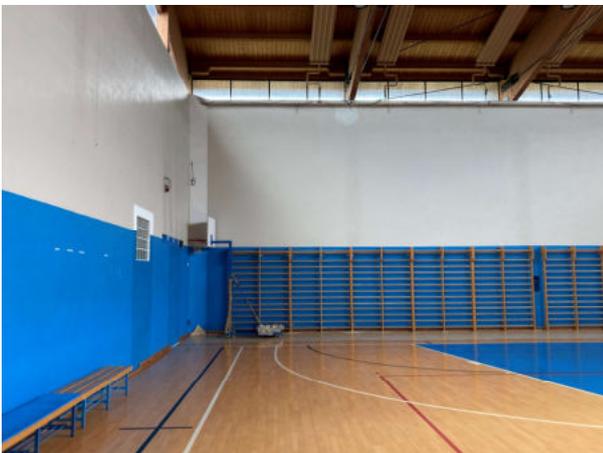


Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>ISP.04 - Palestra (SpCat 13)</b>							
1 / 130 15	ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI Adeguamento impianti tecnologici (altezza interruttori e comandi elettrici, maniglioni porte antipanico, impianti particolari ecc.)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
2 / 131 22	ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Adeguamento di sanitari, rubinetterie, arredi e accessori in servizi igienici esistenti e regolazione altezza degli interruttori elettrici e di altri comandi					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'800,00	3'600,00
3 / 132 24	SEGGIOLINO DOCCE PER DISABILE Fornitura ed installazione di sedile ribaltabile a muro per doccia disabili, completo di piattello e rosoni in nylon per il fissaggio a muro. Il seggiolino è isolato elettricamente, viene posizionato a circa 50 cm dal pavimento ed ha una portata massima di 120 Kg.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	150,00	300,00
4 / 133 25	MODIFICA RUBINETTI Fornitura ed installazione di doccino con miscelatore e tubo flessibile di collegamento. Il doccino ed il miscelatore vengono fissati a muro ad un'altezza di circa 80 cm dal pavimento.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,00	180,00
5 / 134 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
6 / 135 27	PERCORSI GUIDA INTERNI IN PVC Creazione percorsi guida interni per non vedenti mediante mattonelle tattili adesive in pvc. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidale e semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri							
	<b>A RIPORTARE</b>							6'080,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							6'080,00
	SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	650,00	1'300,00
7 / 136 28	SEGNALI LUMINOSI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile (mappe di rilievo, cartelli, altoparlanti ecc.) mediante la posa in opera di segnali luminosi.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'150,00	1'150,00
8 / 137 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							10'630,00
	<b>TOTALE euro</b>							10'630,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	4'080,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'800,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	4'750,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>10'630,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	4'080,00
002	Sensoriale	3'900,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	1'500,00
006	Sensoriale/Cognitivo	1'150,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>10'630,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	10'630,00
M:013	ISP.04 - Palestra euro	10'630,00
M:013.003	Servizi igienici euro	4'080,00
M:013.003.001	Motorio euro	4'080,00
M:013.005	Percorsi euro	1'800,00
M:013.005.002	Sensoriale euro	1'800,00
M:013.008	Varie euro	4'750,00
M:013.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
M:013.008.005	Motorio/Cognitivo euro	1'500,00
M:013.008.006	Sensoriale/Cognitivo euro	1'150,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>10'630,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### CIMITERO

Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione Spazio Urbano: Il Cimitero di Melara è una struttura compatta a corte con spazi a terra e loculi circostanti ubicati in modo accessibile al livello terreno. Pertanto tutto l'ambito cimiteriale risulta visitabile. Per la sua configurazione la struttura risulta essere adattabile.


Indirizzo: Via Marzari - 45037 Melara (RO)

Spazio Urbano CIM 01

DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE



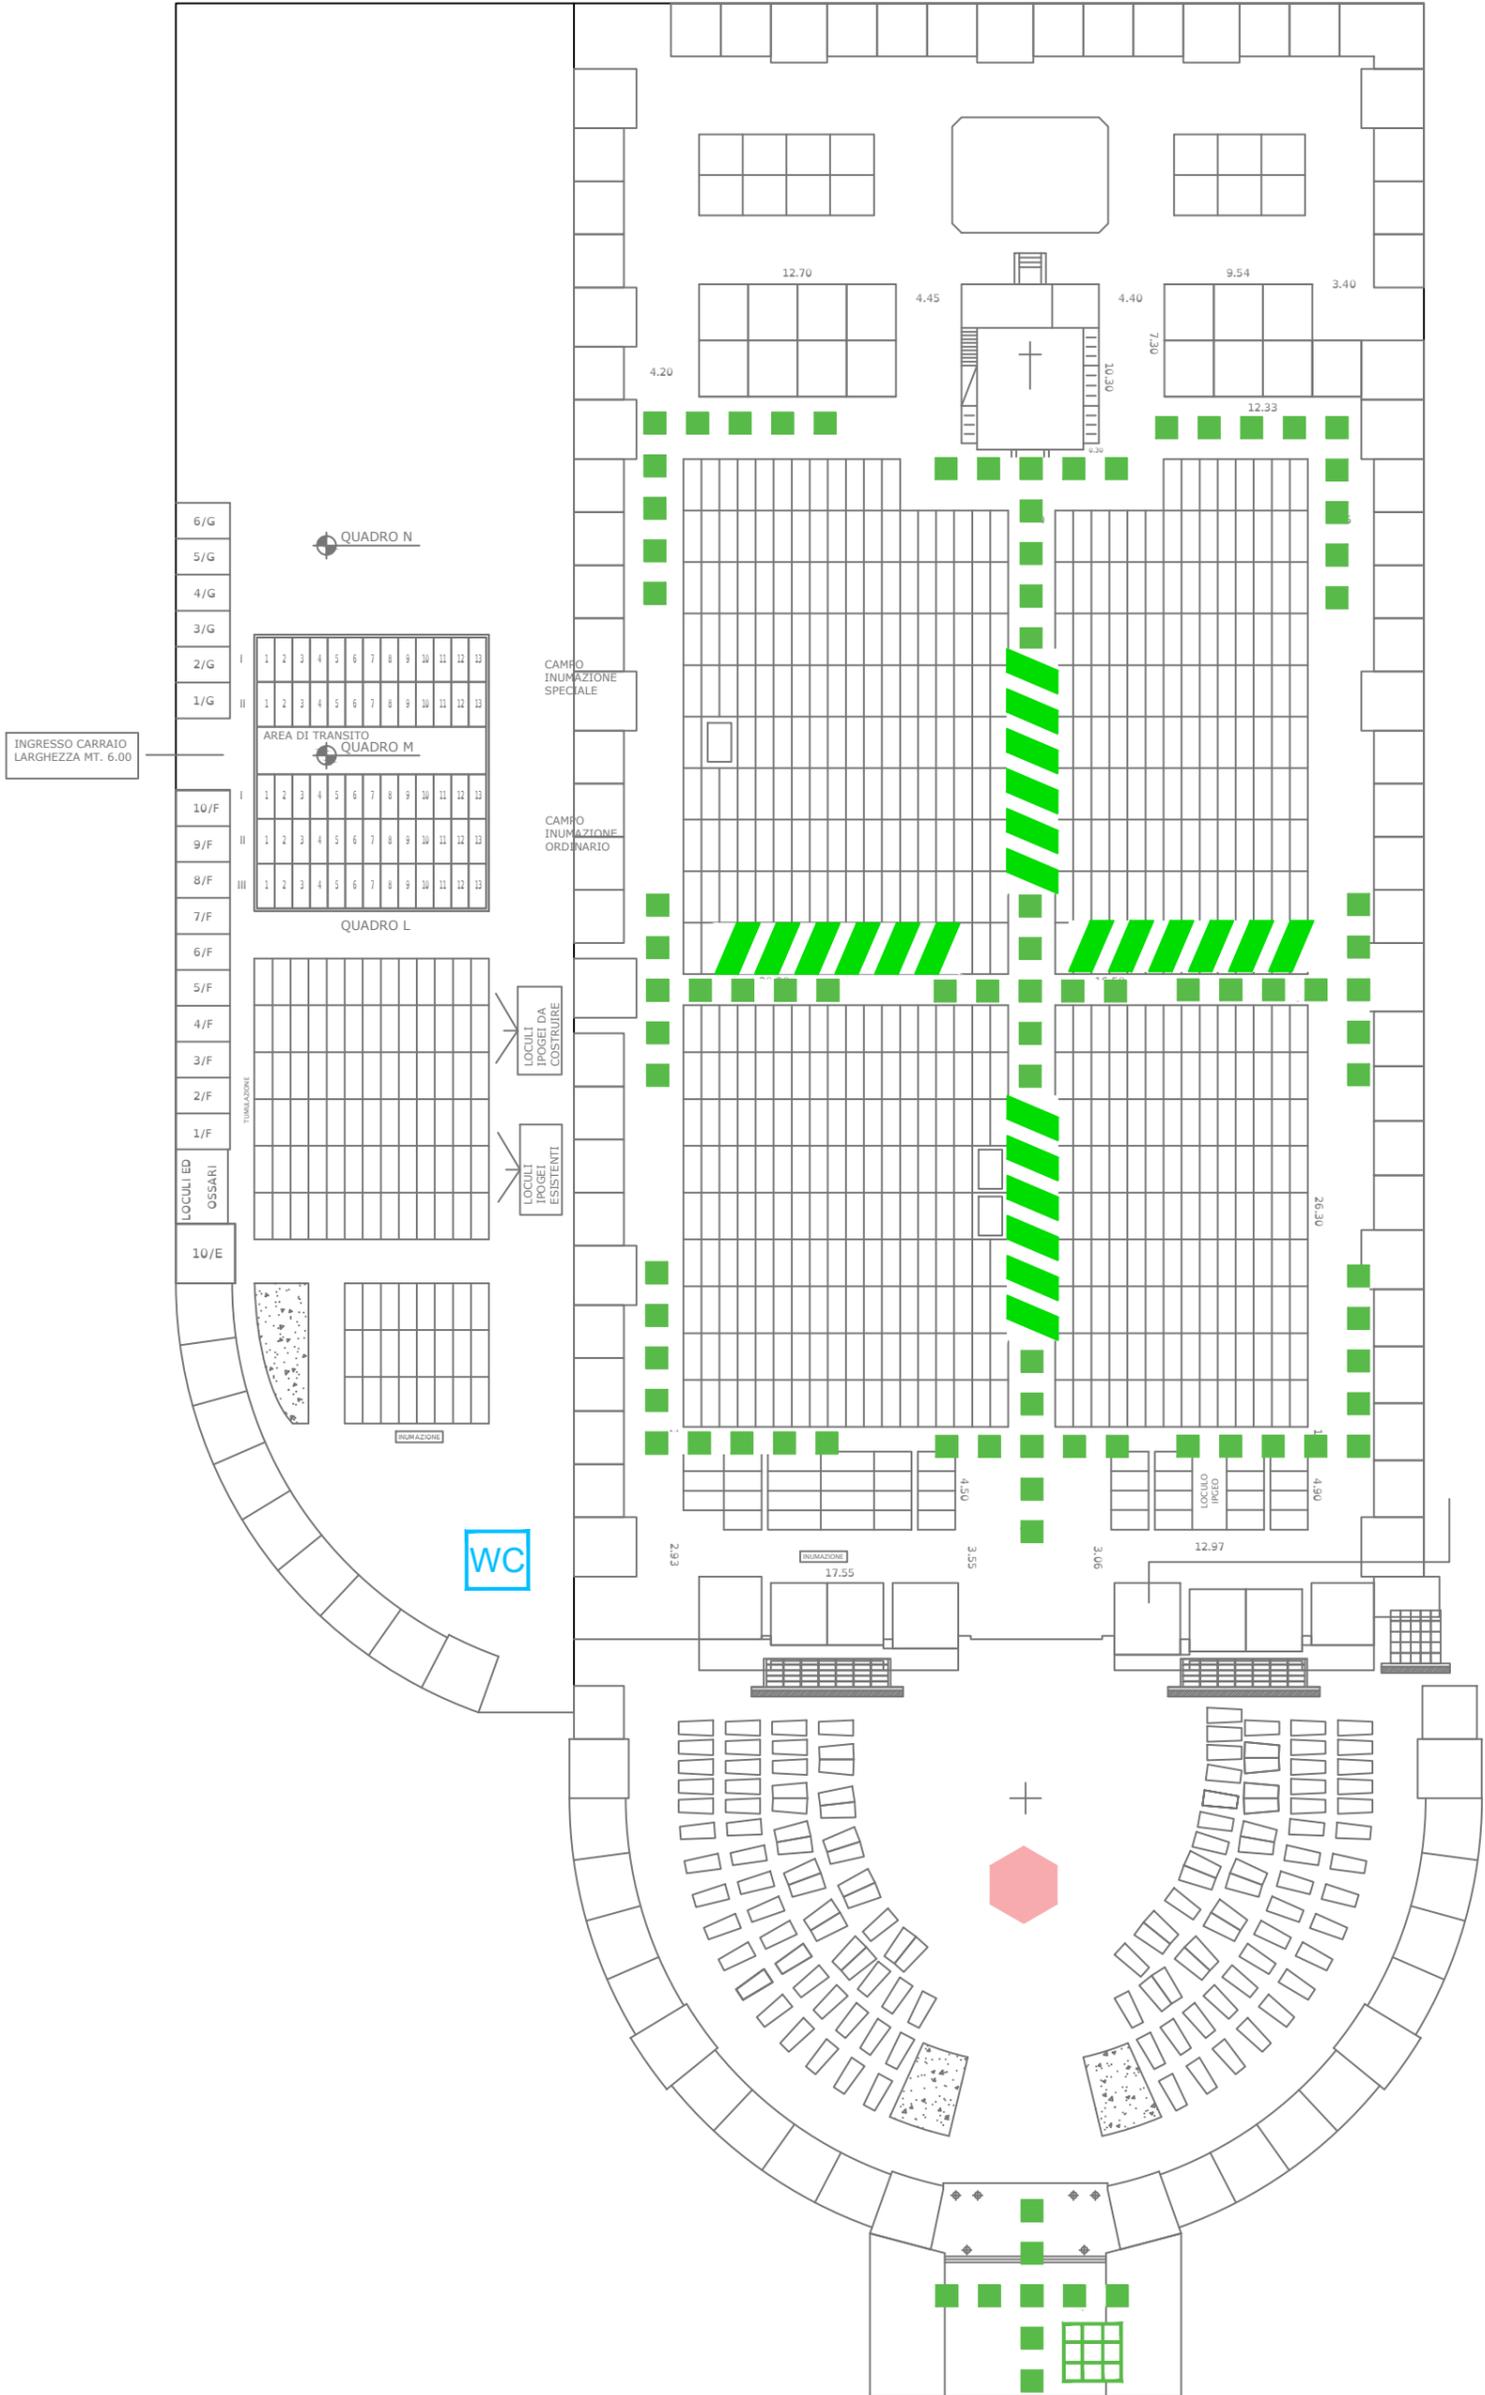

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>CIM.01 - Cimitero (SpCat 1)</b>							
1 / 1 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		150,00	1,20		180,00		
	SOMMANO mq					180,00	70,00	12'600,00
2 / 2 21	SERVIZI IGIENICI PER DISABILI Creazione servizi igienici per disabili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'500,00	3'500,00
3 / 3 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	500,00	5'000,00
4 / 4 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggito a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
5 / 5 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							25'700,00
	<b>TOTALE euro</b>							25'700,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	3'500,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	20'100,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'100,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>25'700,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	3'500,00
002	Sensoriale	7'100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	15'100,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>25'700,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	25'700,00
M:001	CIM.01 - Cimitero euro	25'700,00
M:001.003	Servizi igienici euro	3'500,00
M:001.003.001	Motorio euro	3'500,00
M:001.005	Percorsi euro	20'100,00
M:001.005.002	Sensoriale euro	5'000,00
M:001.005.004	Motorio/Sensoriale euro	15'100,00
M:001.008	Varie euro	2'100,00
M:001.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>25'700,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

## SCHEDA DI PROGETTO

### PARCO SCUOLA MATERNA


Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione Spazio Urbano: Il Parco della Scuola Materna è uno spazio adibito sia alle attività scolastiche sia aperto al pubblico negli orari in cui non vi sono attività scolastiche, e risulta accessibile e visitabile. Per la sua configurazione la struttura risulta essere facilmente adattabile in caso di ulteriori necessità.

Indirizzo: Via Garibaldi, 96 45037 Melara  
(RO)

Spazio Urbano PRK.01  
DATA 14/07/2021

### PLANIMETRIA GENERALE

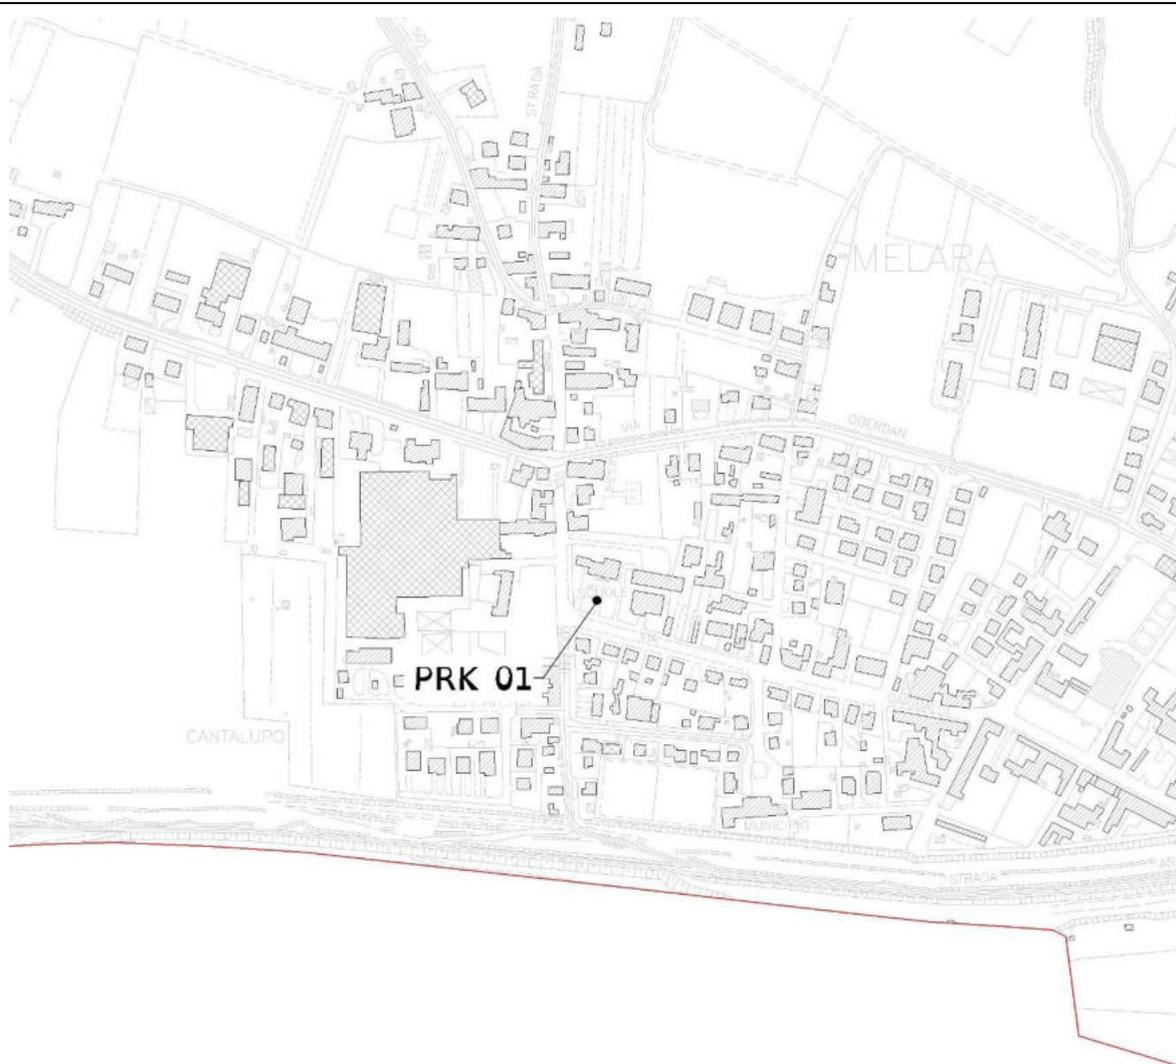

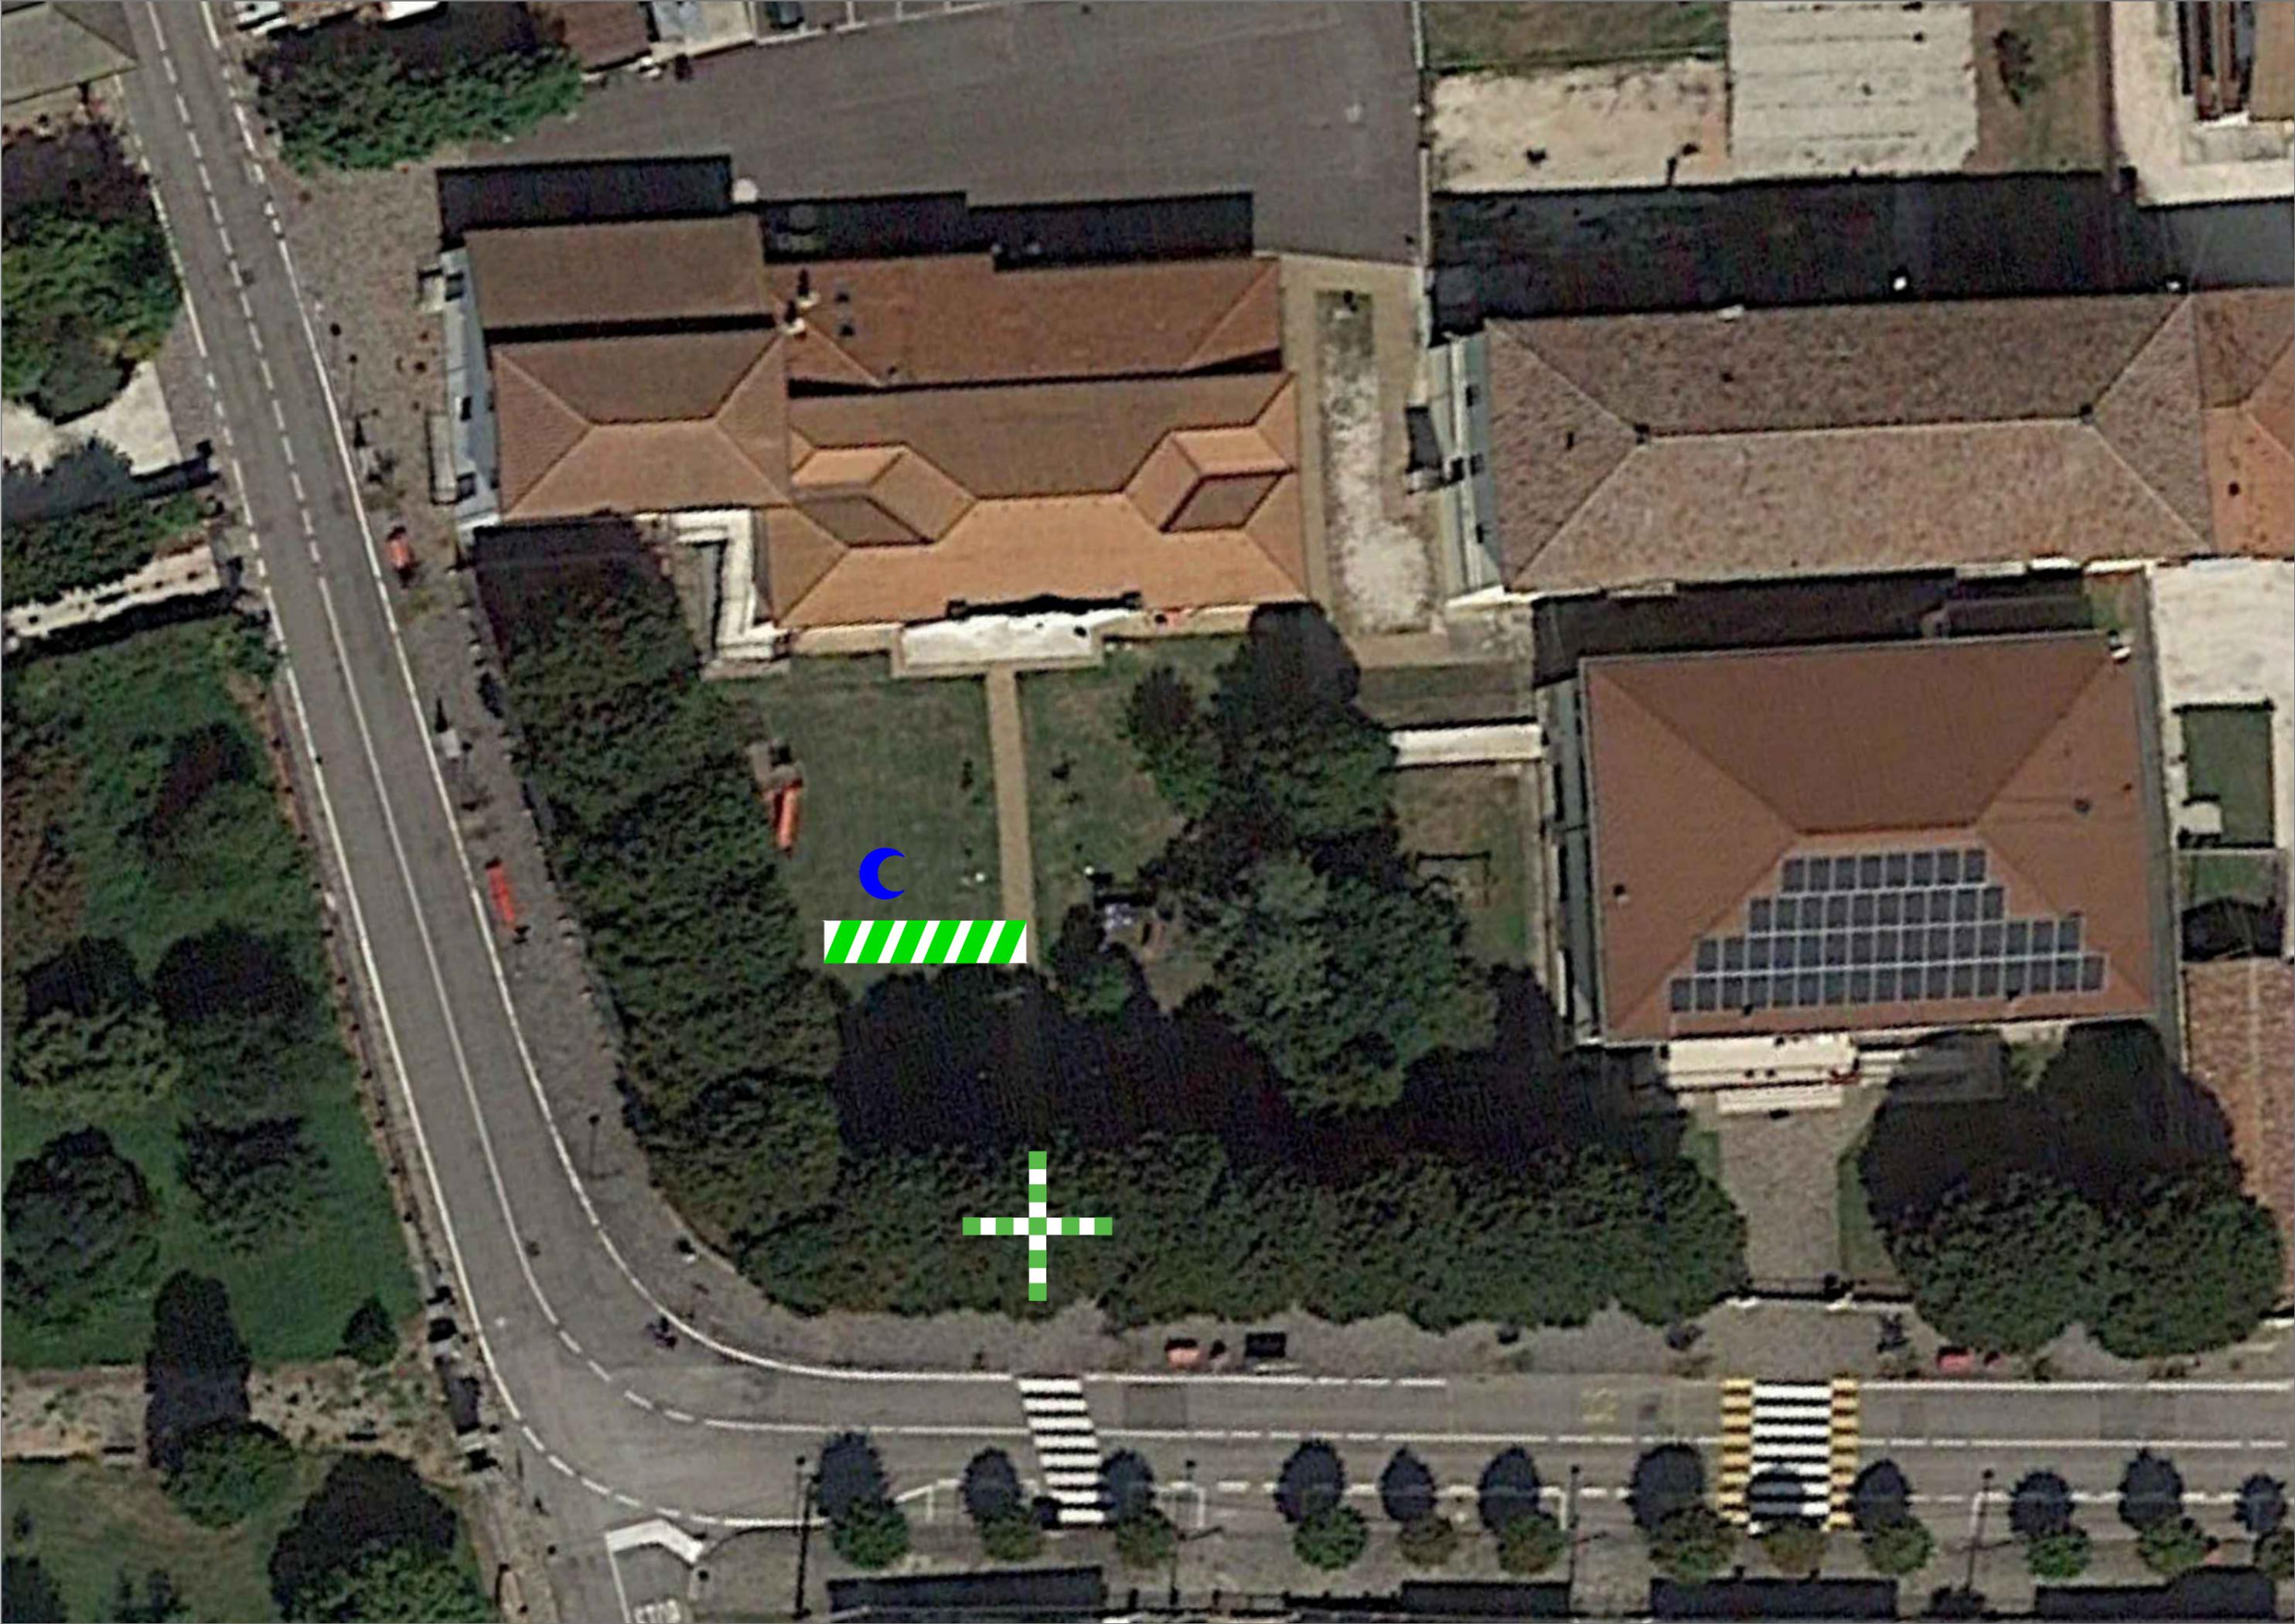

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PRK.01 - Parco Scuola Materna (SpCat 14)</b>							
1 / 56 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		10,00	1,20		12,00		
	SOMMANO mq					12,00	70,00	840,00
2 / 57 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
3 / 58 45	GIOCHI INCLUSIVI - 3 GIOCHI Fornitura e installazione strutture gioco inclusive in parchi, giardini pubblici e scuole. Il parco piccolo è costituito da tre giochi: altalena, percorso tattile e da una stazione con diversi accessori rotanti che favoriscono la gestualità dei più piccoli.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'745,00	5'745,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							7'085,00
	<b>TOTALE euro</b>							7'085,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	0,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'340,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	5'745,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>7'085,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	0,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	840,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	5'745,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>7'085,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	7'085,00
M:014	PRK.01 - Parco Scuola Materna euro	7'085,00
M:014.005	Percorsi euro	1'340,00
M:014.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:014.005.004	Motorio/Sensoriale euro	840,00
M:014.008	Varie euro	5'745,00
M:014.008.007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo euro	5'745,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>7'085,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

**SCHEDA DI PROGETTO**

**PARCHEGGIO SCUOLE**

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione Spazio Urbano: Il Parcheggio delle scuole risulta accessibile e visitabile.  
Per la sua configurazione la struttura risulta essere adattabile.


Indirizzo: Via G. Marconi, 45037 Melara (RO)

Spazio Urbano PAR 01

DATA 14/07/2021

**PLANIMETRIA GENERALE**

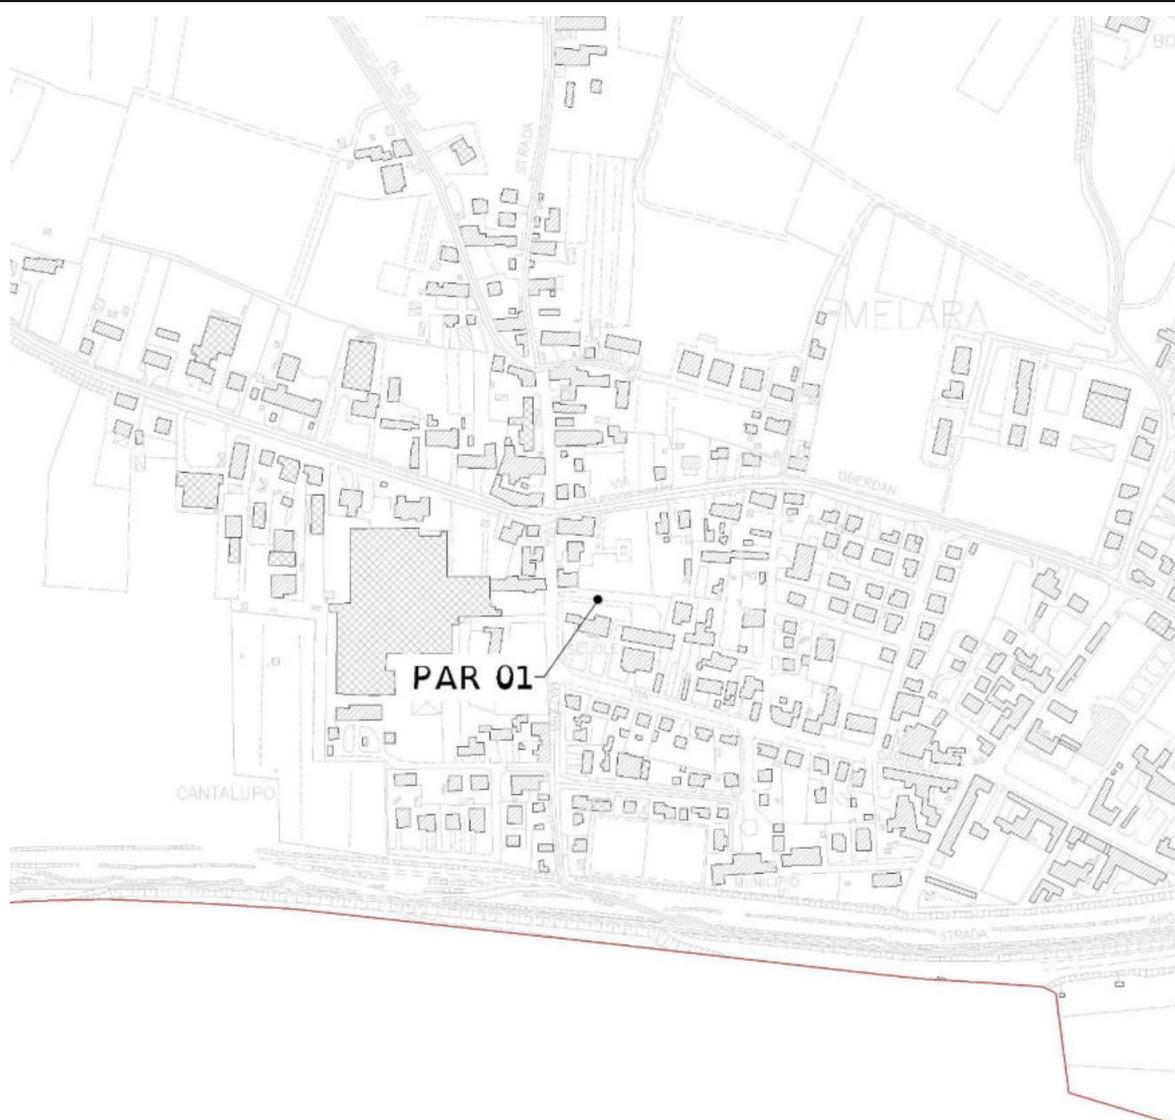

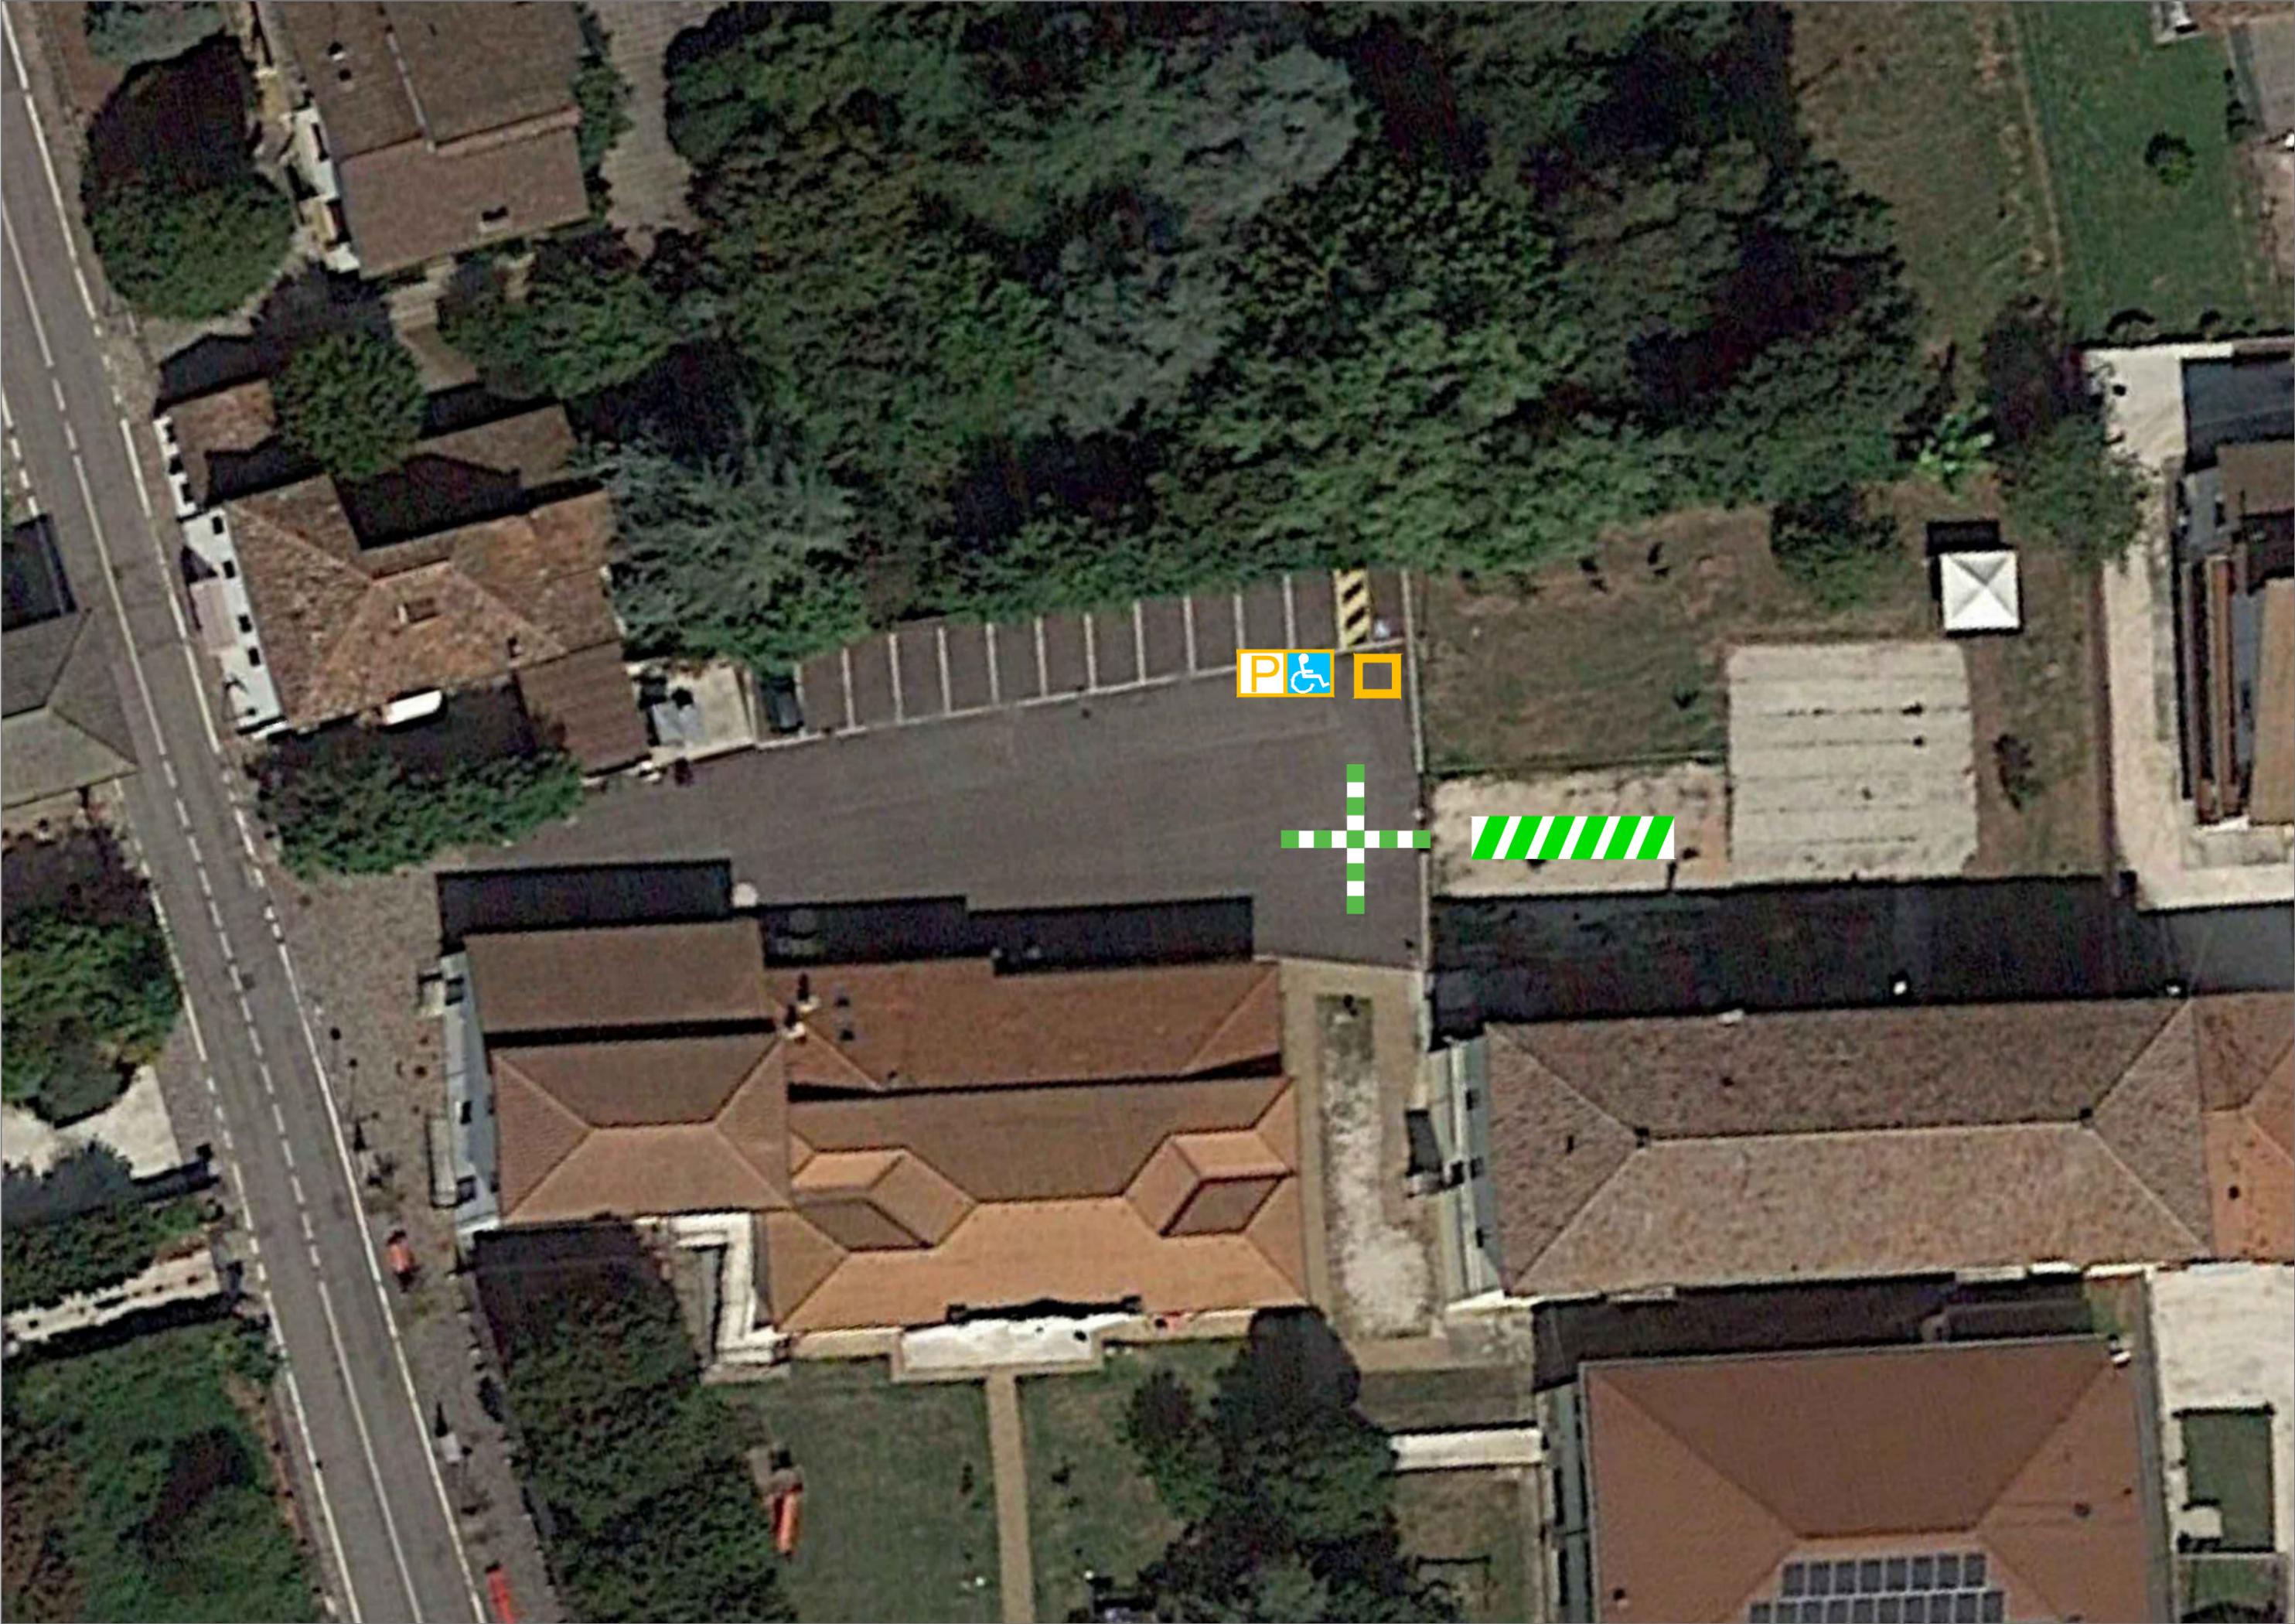

P ♿ □



# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PAR.01 - Parcheggio Scuole (SpCat 15)</b>							
1 / 59 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 60 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
3 / 61 05	PERCORSI PEDONALI Creazione ex-novo o allargamento di percorsi pedonali di larghezza minima pari a 1,20 m e/o di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 0,90 m Percorsi Pedonali		15,00	1,20		18,00		
	SOMMANO mq					18,00	70,00	1'260,00
4 / 62 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							2'660,00
	<b>TOTALE euro</b>							2'660,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	900,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'760,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>2'660,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	900,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	1'260,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>2'660,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	2'660,00
M:015	PAR.01 - Parcheggio Scuole euro	2'660,00
M:015.001	Parcheggi euro	900,00
M:015.001.001	Motorio euro	900,00
M:015.005	Percorsi euro	1'760,00
M:015.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:015.005.004	Motorio/Sensoriale euro	1'260,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>2'660,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

**SCHEDA DI PROGETTO**

**PARCHEGGIO IMPIANTI SPORTIVI**

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione Spazio Urbano: Il Parcheggio degli Impianti Sportivi risulta accessibile e visitabile. Per la sua configurazione la struttura risulta essere adattabile.


Indirizzo: Via L. Bianchi, 45037 Melara (RO)

Spazio Urbano PAR 02

DATA 14/07/2021

**PLANIMETRIA GENERALE**

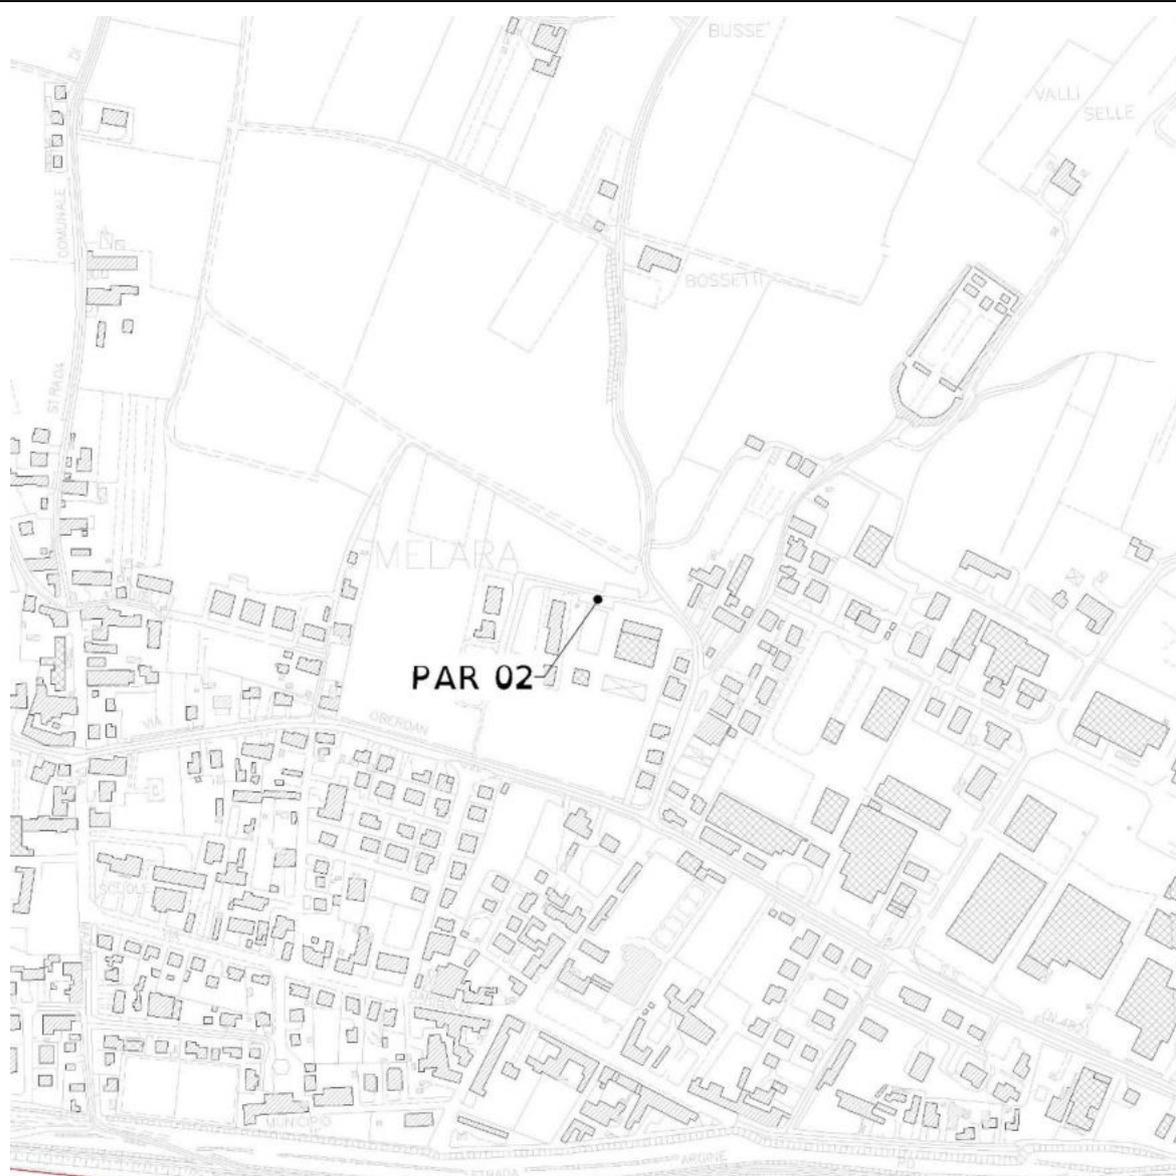

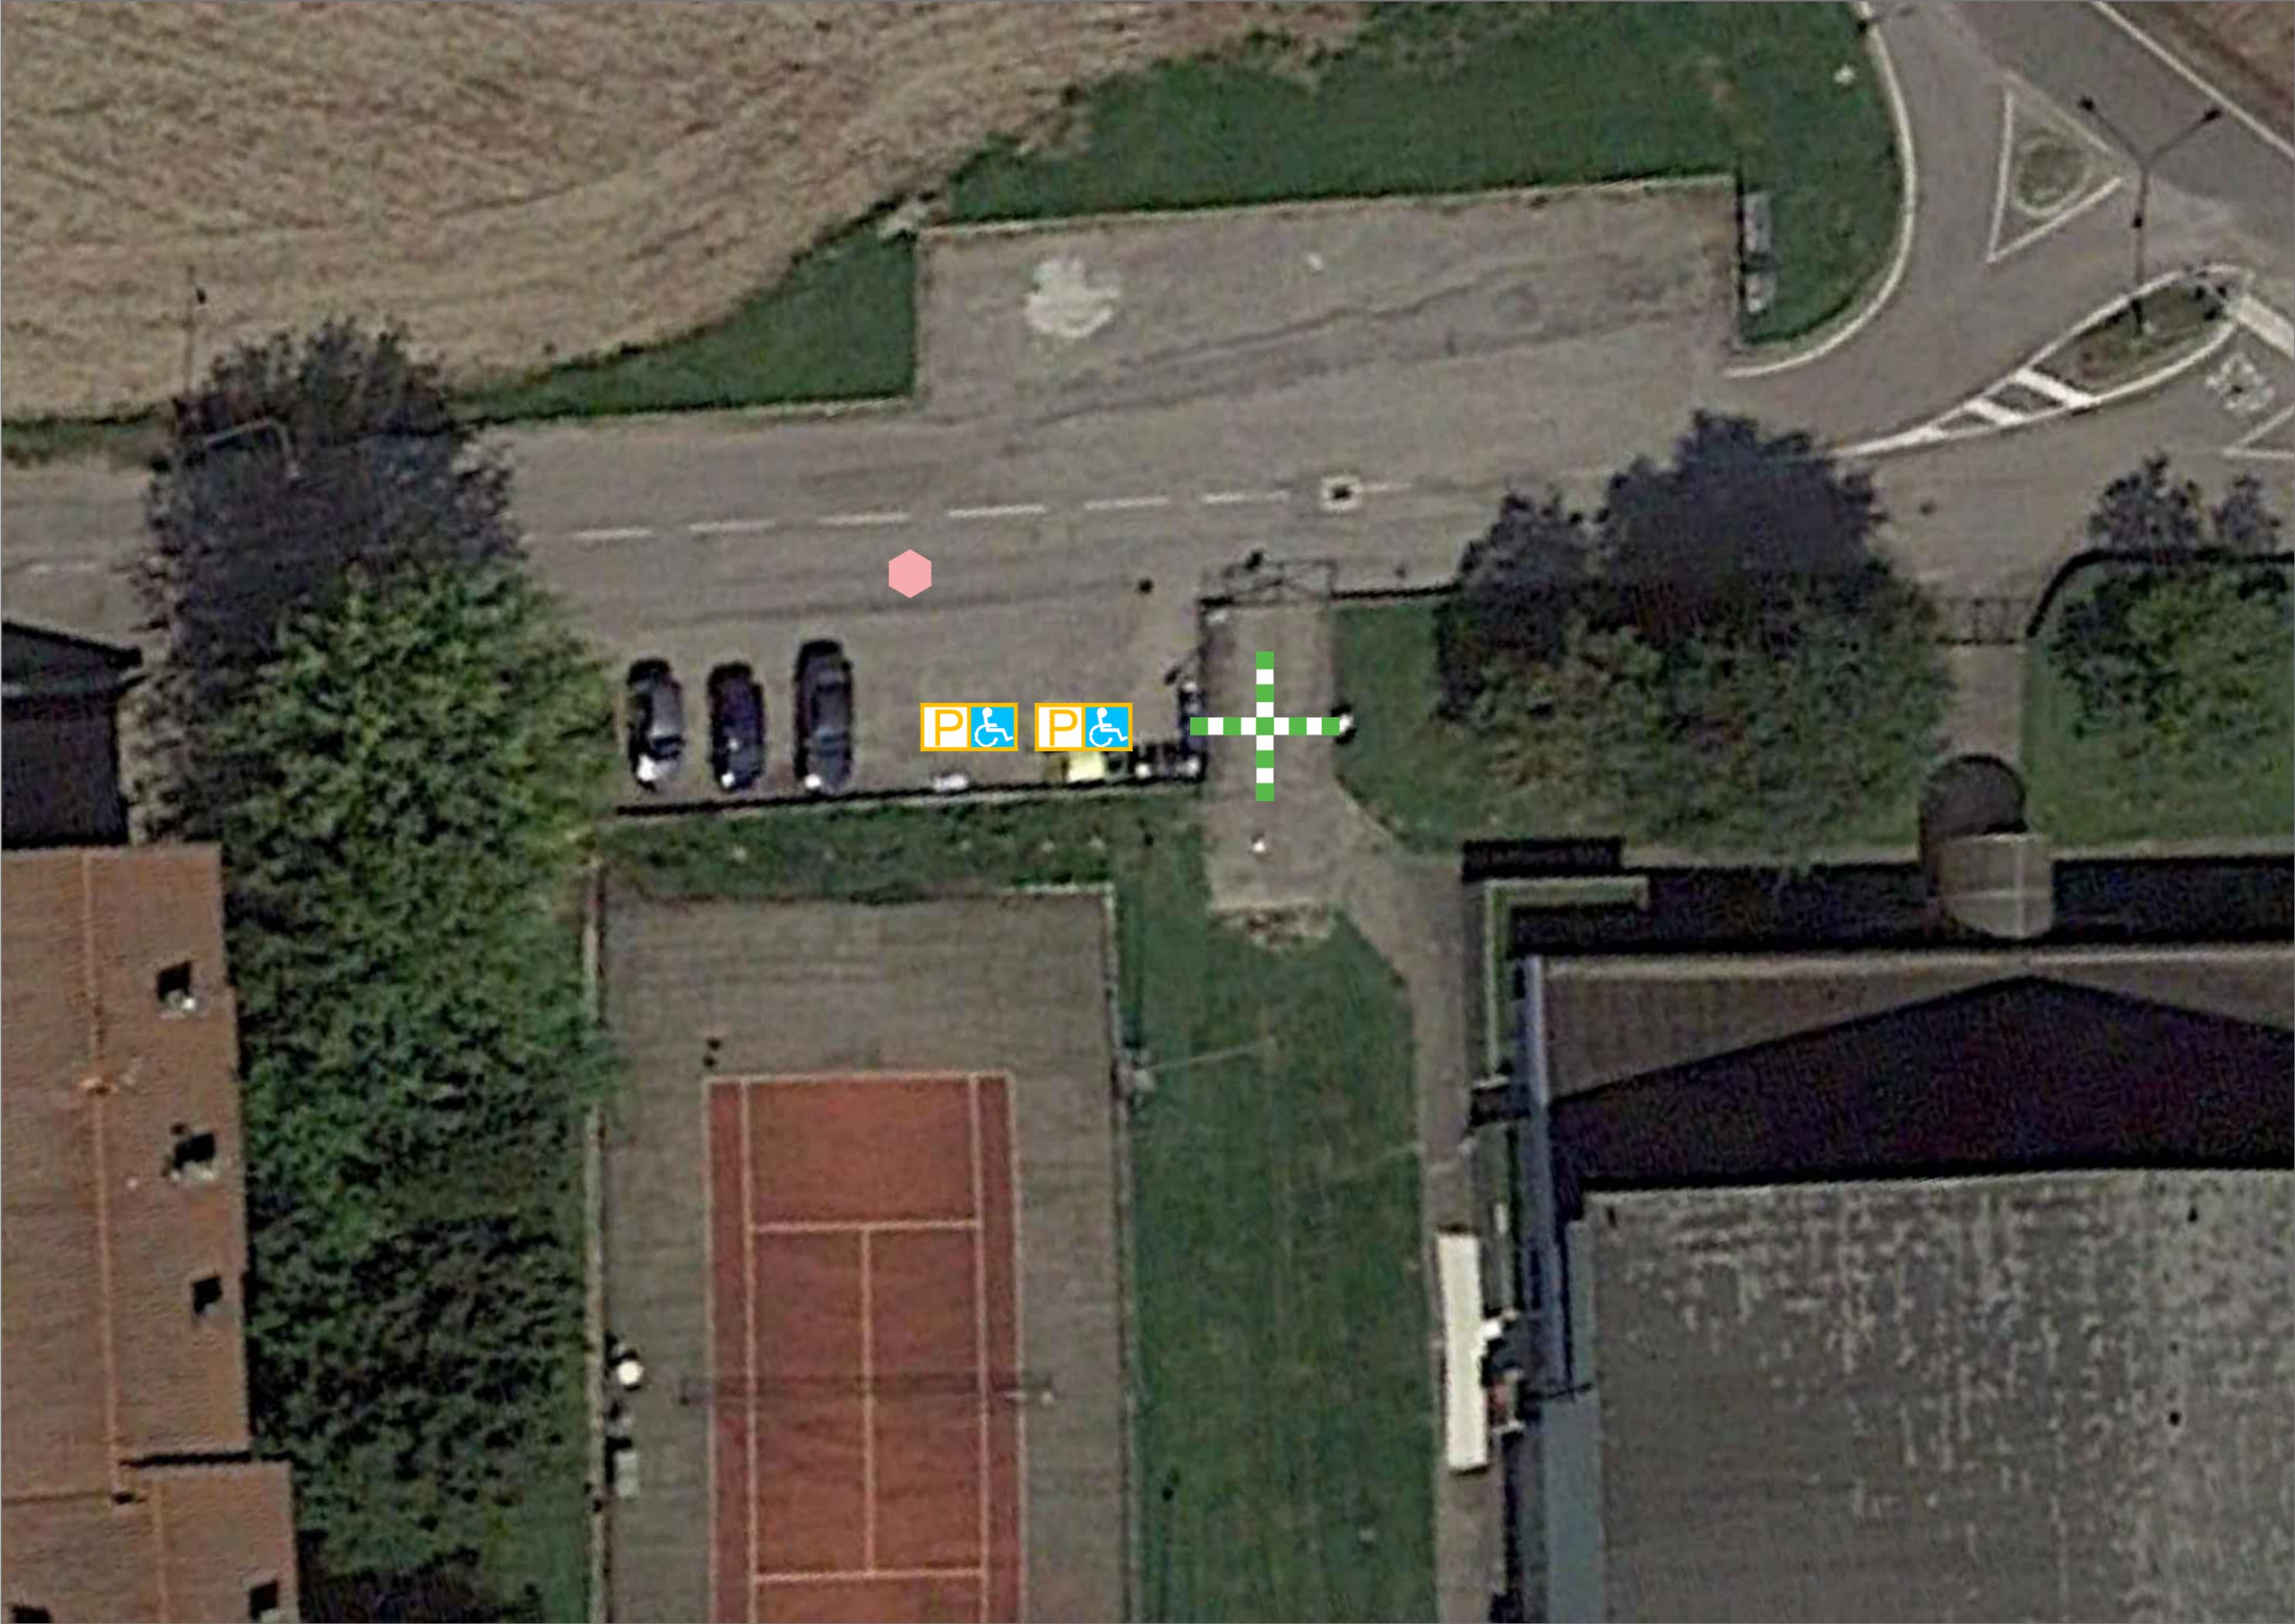

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PAR.02 - Parcheggio Impianti Sportivi (SpCat 16)</b>							
1 / 63 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	800,00	1'600,00
2 / 64 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
3 / 65 37	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI DEGRADATE Rifacimento pavimentazioni degradate di qualsiasi genere e tipo, per garantire la regolarità del piano di calpestio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'600,00
	<b>TOTALE euro</b>							4'600,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	1'600,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	3'000,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>4'600,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	1'600,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	2'500,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>4'600,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	4'600,00
M:016	PAR.02 - Parcheggio Impianti Sportivi euro	4'600,00
M:016.001	Parcheggi euro	1'600,00
M:016.001.001	Motorio euro	1'600,00
M:016.005	Percorsi euro	3'000,00
M:016.005.002	Sensoriale euro	500,00
M:016.005.004	Motorio/Sensoriale euro	2'500,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>4'600,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

**SCHEDA DI PROGETTO**

**PARCHEGGIO CIMITERO**

Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione Spazio Urbano: Il Parcheggio del Cimitero risulta accessibile e visitabile.  
Per la sua configurazione la struttura risulta essere adattabile.

Indirizzo: Via Marzari, 45037 Melara (RO)

Spazio Urbano PAR 03

DATA 14/07/2021

**PLANIMETRIA GENERALE**

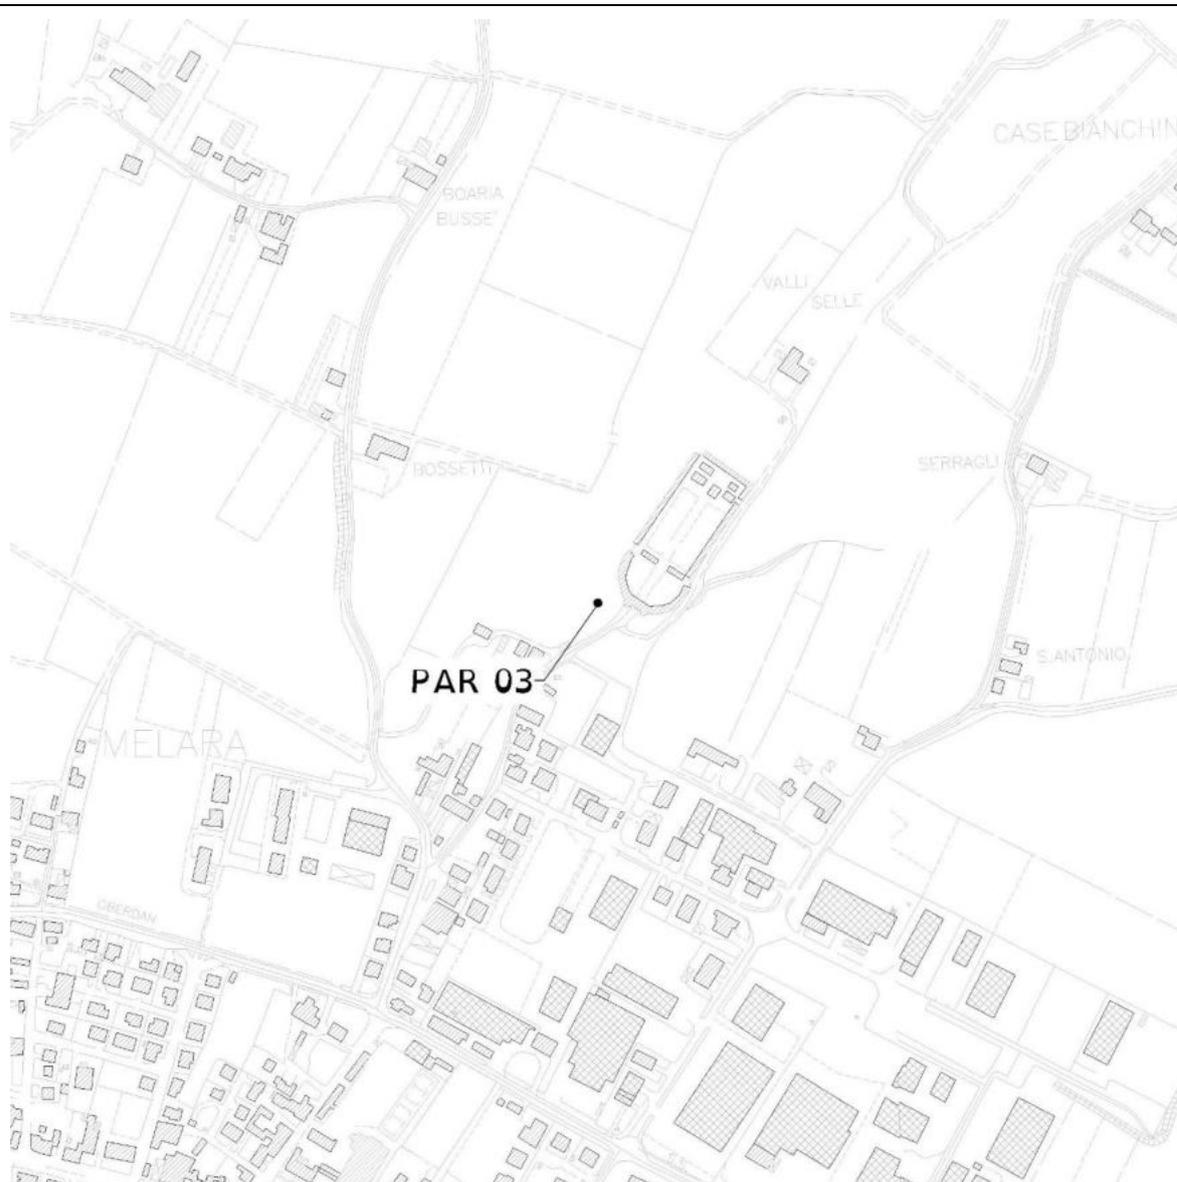



# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PAR.03 - Parcheggio Cimitero (SpCat 17)</b>							
1 / 66 02	ADEGUAMENTO SEGNALETICA DEI POSTI AUTO Adeguamento segnaletica verticale e/o orizzontale dei posti auto esistenti riservati a persone disabili					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	100,00	100,00
2 / 67 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							600,00
	<b>TOTALE euro</b>							600,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	100,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	500,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	0,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>600,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	100,00
002	Sensoriale	500,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>600,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	600,00
M:017	PAR.03 - Parcheggio Cimitero euro	600,00
M:017.001	Parcheggi euro	100,00
M:017.001.001	Motorio euro	100,00
M:017.005	Percorsi euro	500,00
M:017.005.002	Sensoriale euro	500,00
	<b>TOTALE euro</b>	600,00
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

**SCHEDA DI PROGETTO**

**PIAZZA AMOS BERNINI**


Amministrazione: Comune di Melara (RO)


Descrizione Spazio Urbano: La Piazza Amos Bernini risulta accessibile e visitabile. Per la sua configurazione la struttura risulta essere adattabile.

Indirizzo: Piazza Amos Bernini, 45037 Melara (RO)

Spazio Urbano PZZ.01  
DATA 14/07/2021

**PLANIMETRIA GENERALE**

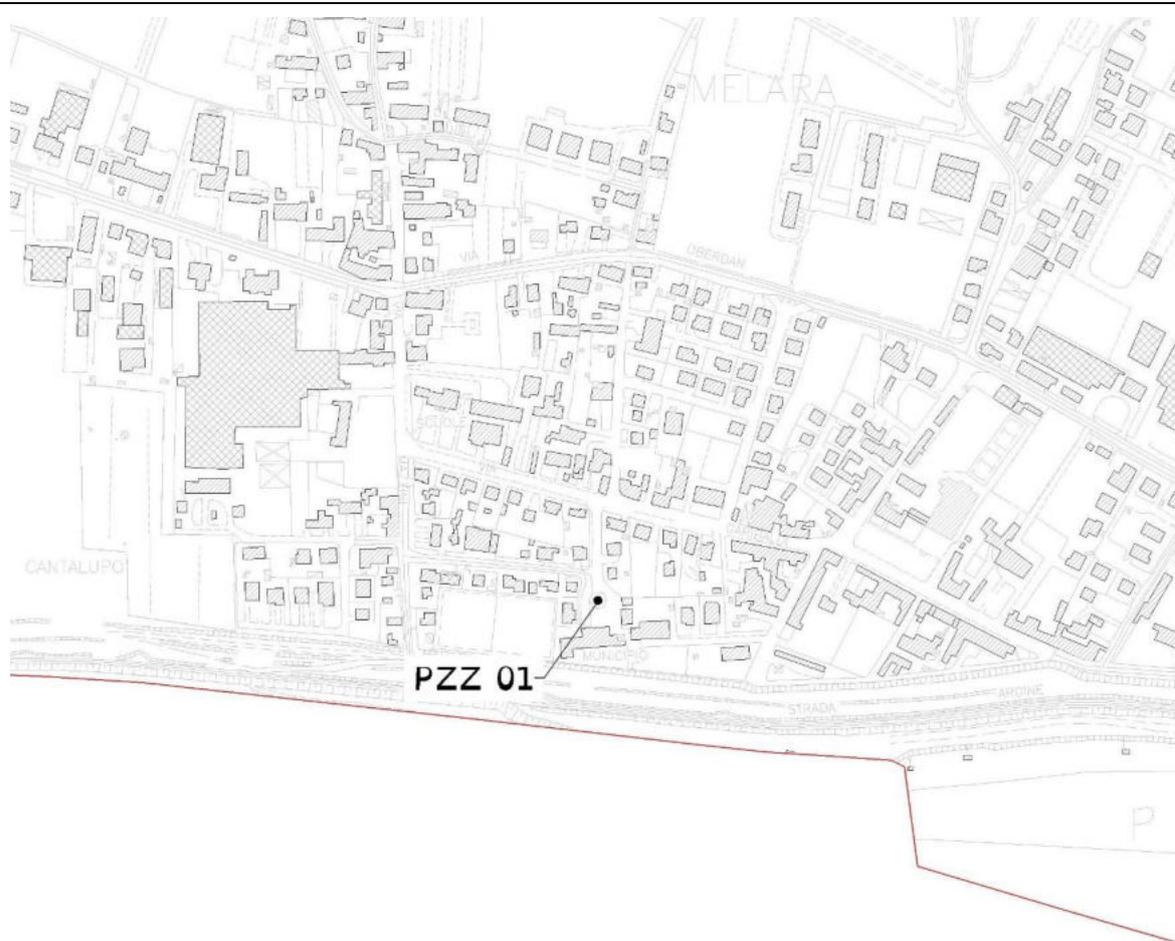

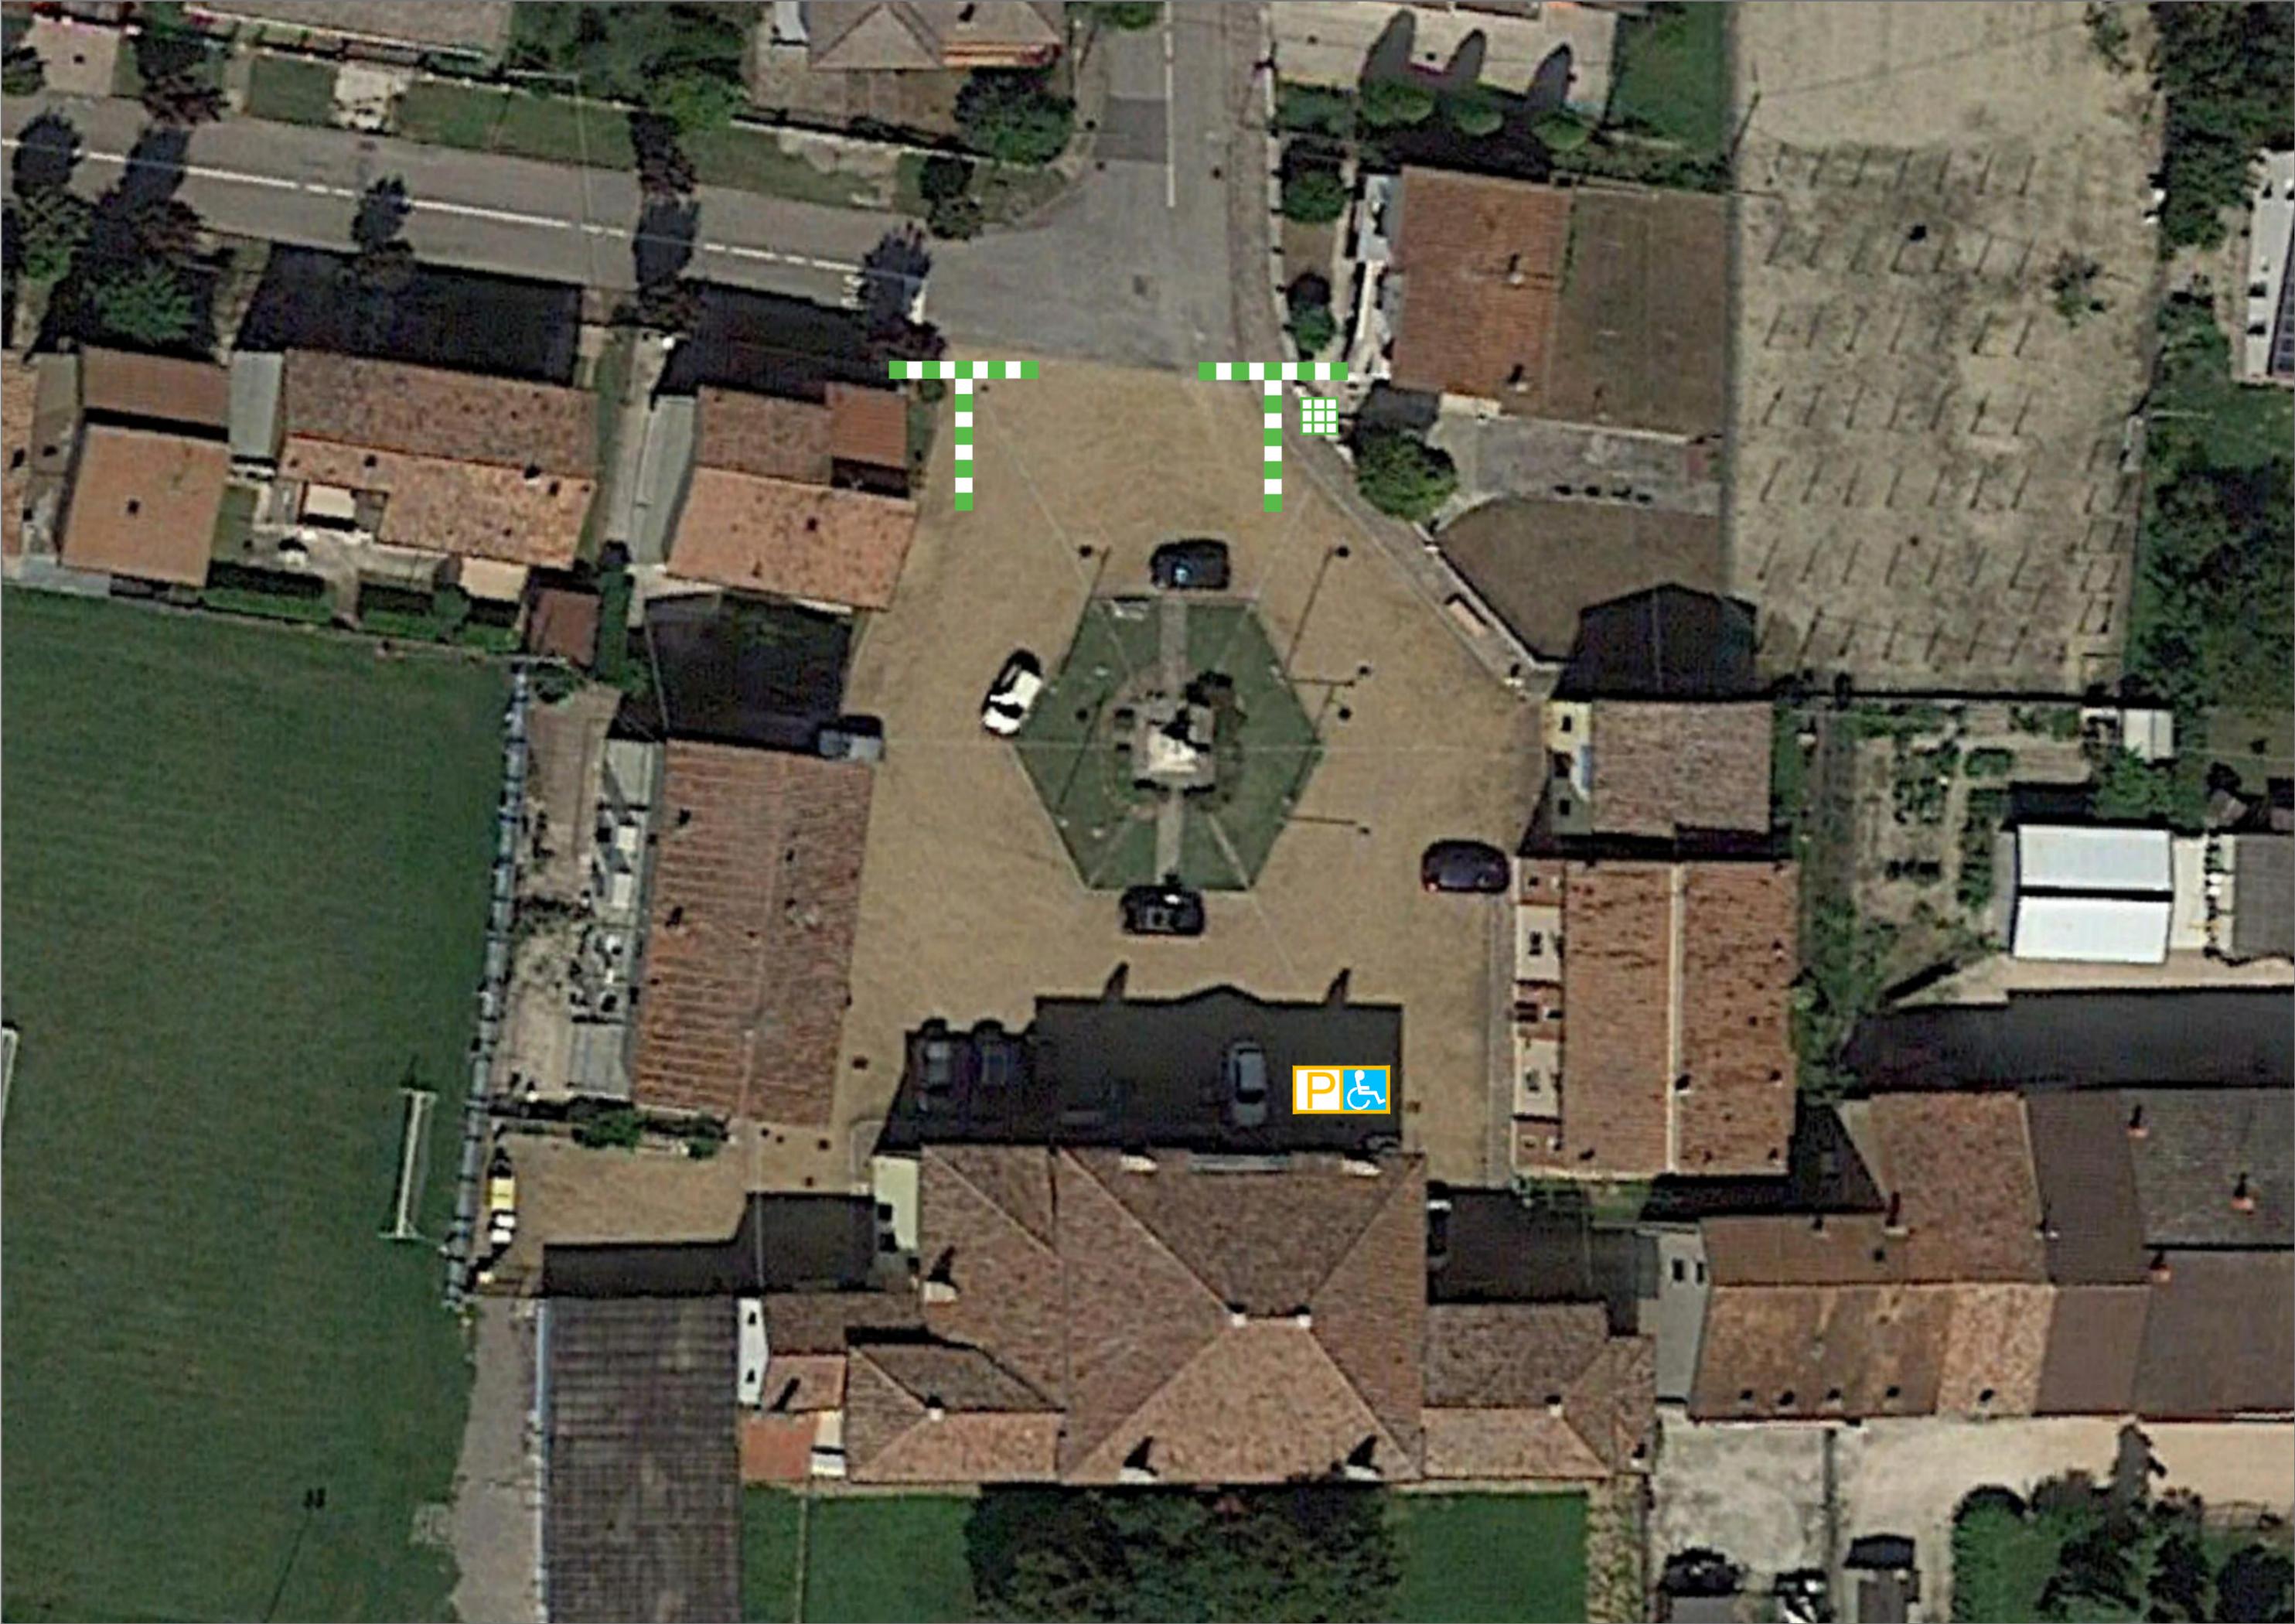

# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PZZ.01 - Piazza Amos Bernini (SpCat 18)</b>							
1 / 134 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 135 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	500,00	1'000,00
3 / 136 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggìo a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>3'900,00</b>
	<b>TOTALE euro</b>							<b>3'900,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'000,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'100,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>3'900,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	800,00
002	Sensoriale	3'100,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>3'900,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	3'900,00
M:018	PZZ.01 - Piazza Amos Bernini euro	3'900,00
M:018.001	Parcheggi euro	800,00
M:018.001.001	Motorio euro	800,00
M:018.005	Percorsi euro	1'000,00
M:018.005.002	Sensoriale euro	1'000,00
M:018.008	Varie euro	2'100,00
M:018.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>3'900,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	

SCHEDA DI PROGETTO

PIAZZA XX SETTEMBRE


Amministrazione: Comune di Melara (RO)

Descrizione Spazio Urbano: La Piazza XX Settembre risulta accessibile e visitabile. Per la sua configurazione la struttura risulta essere adattabile.

Indirizzo: Piazza XX Settembre - 45037  
Melara (RO)

Spazio Urbano PZZ.02  
DATA 14/07/2021

PLANIMETRIA GENERALE

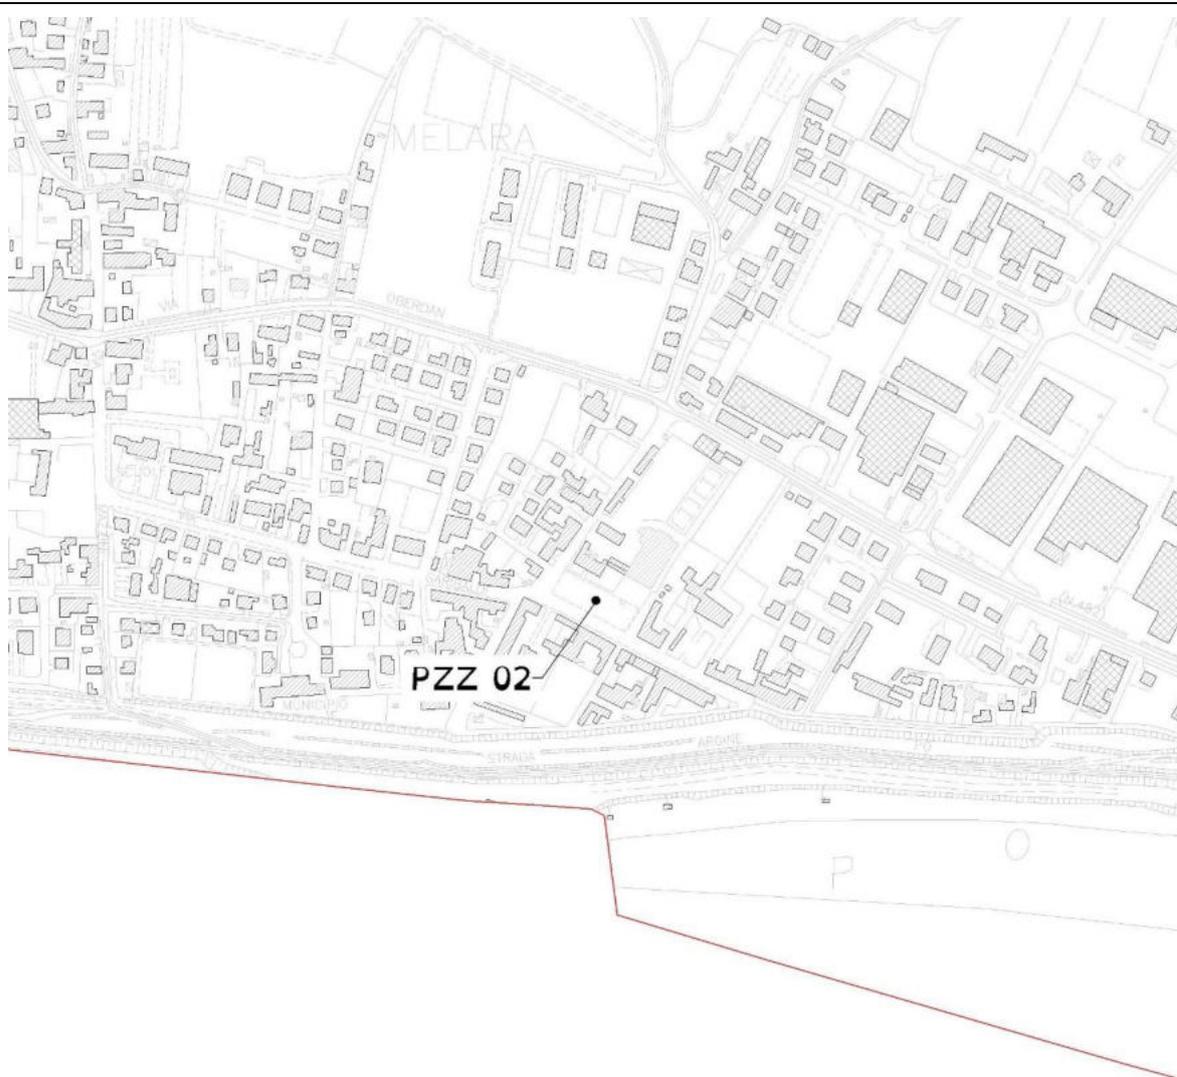



# Documentazione Fotografica



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>PZZ.02 - Piazza XX Settembre (SpCat 19)</b>							
1 / 137 01	POSTI AUTO DISABILI Creazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	800,00	800,00
2 / 138 26	PERCORSI GUIDA ESTERNI IN AGGLOMERATO CEMENTIZIO Creazione di percorsi guida esterni mediante mattonelle tattili dim. 60 cm x 60 cm in materiali idonei alla percezione dei non vedenti, antisdrucciolevoli e antigelivi. Percorso tattile plantare con rilievi trapezoidali o semisferici equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a mm 3 e larghezza in accordo con la tabella 3 - "WT6" della CEN/TS 15209 con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG-RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti. I singoli elementi tattili hanno dimensioni variabili da cm 30x40 con spessore di mm 20 o 33 per le lastre e mm 50 per i masselli, colorazioni superficiali variabili atte ad ottenere un coefficiente di contrasto di luminanza non inferiore a 0,4 con la pavimentazione circostante. Le caratteristiche fisico-meccaniche degli elementi tattili sono tali da rendere gli stessi antisdrucciolevoli, antigelivi e di tipo carrabile per i masselli. Conteggio per un incrocio a T/X/L con angolo di 60x60 cm e percorso lineare di circa 8 metri					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	500,00	1'500,00
3 / 139 31	MAPPE TATTILI Potenziamento delle modalità di informazione verso gli utenti mediante la posa in opera di mappe tattili realizzate in lastre monoblocco in alluminio o acrilico a spessori variabili. Il leggio a pavimento dovrà avere una struttura tale da poter installare la mappa tattile in un punto privo di appoggi verticali, portando la base della mappa ad un'altezza minima di circa 95 cm da terra.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'100,00	2'100,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							4'400,00
	<b>TOTALE euro</b>							4'400,00
	<b>A RIPORTARE</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
001	Parcheggi	800,00
002	Accesso	0,00
003	Servizi igienici	0,00
004	Collegamenti verticali	0,00
005	Percorsi	1'500,00
006	Dislivelli	0,00
007	Ostacoli	0,00
008	Varie	2'100,00
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>4'400,00</b>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo SUB CATEGORIE</b>	
001	Motorio	800,00
002	Sensoriale	3'600,00
003	Cognitivo	0,00
004	Motorio/Sensoriale	0,00
005	Motorio/Cognitivo	0,00
006	Sensoriale/Cognitivo	0,00
007	Motorio/Sensoriale/Cognitivo	0,00
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	<b>4'400,00</b>
	<b>A RIPORTARE</b>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<b>Riepilogo Strutturale. CATEGORIE</b>	
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	4'400,00
M:019	PZZ.02 - Piazza XX Settembre euro	4'400,00
M:019.001	Parcheggi euro	800,00
M:019.001.001	Motorio euro	800,00
M:019.005	Percorsi euro	1'500,00
M:019.005.002	Sensoriale euro	1'500,00
M:019.008	Varie euro	2'100,00
M:019.008.002	Sensoriale euro	2'100,00
	<b>TOTALE euro</b>	<b>4'400,00</b>
	Data, _____	
	<b>A RIPORTARE</b>	