




Regione del VENETO



Comune di CAMISANO VICENTINO  
Piazza Umberto I° n.1 - 36043 Camisano Vicentino (VI) - C.F. 80007050240 - P.I. 00566310249

# PEBA

## Piano Eliminazione Barriere Architettoniche in Camisano Vicentino

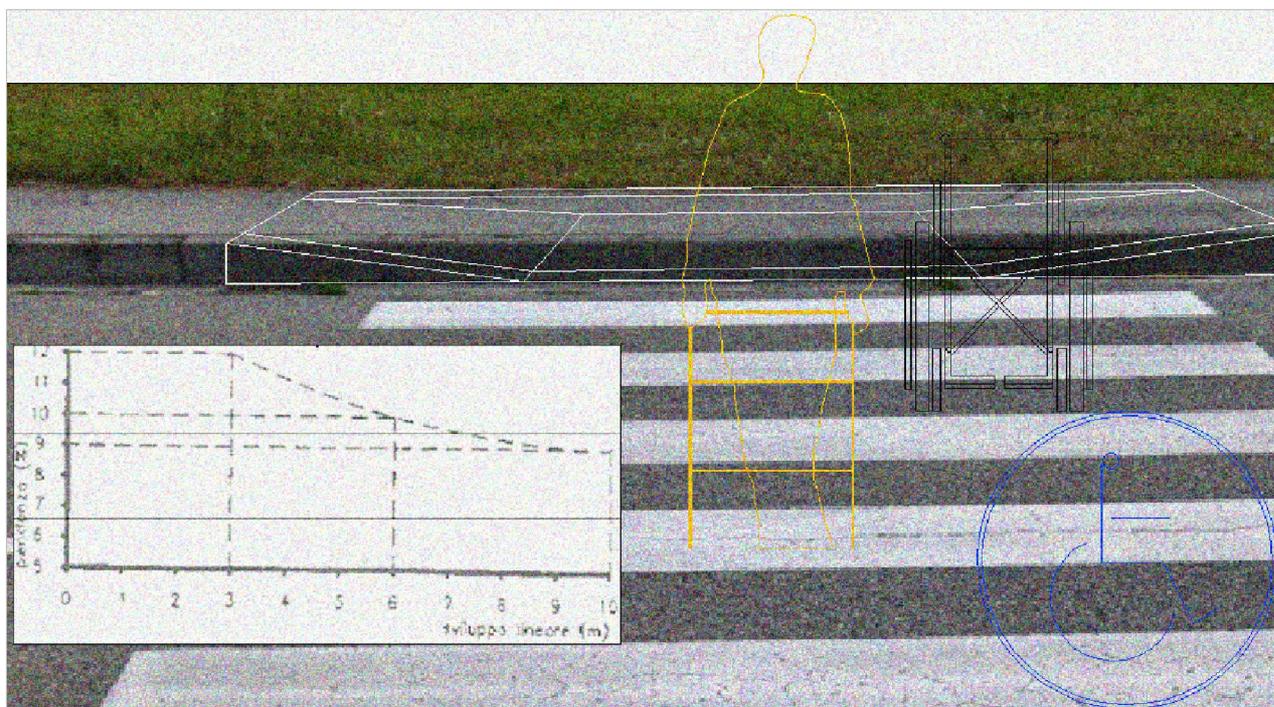

REVISIONE	DATA	MOTIVO	SCALA
01	11/2018	Prima Emissione	U.M.
02	12/2018	Emissione Finale	COD. ELAB. 6.PDF
<b>Schede Rilievo Urbano</b>			ELABORATO
ESEGUITO	VERIFICA TECNICA	VERIFICA SICUREZZA	APPROVATO
G.R.	G.R./G.Z.	G.R./G.Z.	G.Z.
			RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Adalberto Segato geometra Ufficio Tecnico Comunale di Camisano Vicentino
			STUDIO INCARICATO S.T. ing. Giuliano Zen sede legale: 31037 Loria TV - via Vignola 2/F tel. 0423470477 - fax 0423470477 e-mail: giuliano.zen@edovall.it Ordine Ingegneri Treviso: posizione A1070

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>001</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Riva</b>
Individuazione opera	<b>Percorso accessibile integrativo.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra percorso via Capitello e percorso via Chiesa Rampazzo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1710054,3 Y = 5046693,0</b>
Descrizione intervento	<b>Ripristinare continuità fra percorsi accessibili</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	$8 \text{ m}^2 \times 20 \text{ euro/m}^2$	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
Ripristini granulari	$2 \text{ m}^3 \times 40 \text{ euro/m}^3$	<b>80,00</b>	<b>240,00</b>
Ripristini bitumati	$10 \text{ m}^2 \times 15 \text{ euro/m}^2$	<b>150,00</b>	<b>390,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	$8 \text{ m}^2 \times 30 \text{ euro/m}^2$	<b>240,00</b>	<b>630,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	$12 \text{ m}^2 \times 30 \text{ euro/m}^2$	<b>360,00</b>	<b>990,00</b>
Segnaletica orizzontale	$6 \text{ m}^2 \times 6 \text{ euro/m}^2$	<b>36,00</b>	<b>1026,00</b>
Segnaletica verticale	$2 \text{ cad.} \times 150 \text{ euro/cad.}$	<b>300,00</b>	<b>1.326,00</b>
Colonnine di separazione	$8 \text{ cad.} \times 110 \text{ euro/cad.}$	<b>880,00</b>	<b>2.206,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>294,00</b>	<b>2.500,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>002</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Don Ottorino Zanon</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra percorsi pedonali a sud di via Chiesa Rampazzo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709988,4 Y = 5046610,2</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>16 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>440,00</b>
Ripristini bitumati	<b>16 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>240,00</b>	<b>680,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>1.100,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>28 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>840,00</b>	<b>1.940,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>2.000,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>2.300,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>200,00</b>	<b>2.500,00</b>

**Priorità**

<b>4</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>003</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Don Ottorino Zanon</b>
Individuazione opera	<b>Parcheggio dedicato parzialmente non a norma.</b>
Criticità	<b>Garantire accessibilità diretta fra parcheggio e percorsi contermini.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1710000,3 Y = 5046604,1</b>
Descrizione intervento	<b>Rampa per garantire accessibilità fra stallo di sosta e marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	$7 \text{ m}^2 \times 20 \text{ euro/m}^2$	140,00	140,00
Ripristini granulari	$1,5 \text{ m}^3 \times 40 \text{ euro/m}^3$	60,00	200,00
Ripristini bitumati	$7 \text{ m}^2 \times 15 \text{ euro/m}^2$	105,00	305,00
Massetti e opere c.a. in opera	$7 \text{ m}^2 \times 30 \text{ euro/m}^2$	210,00	515,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	$14 \text{ m} \times 30 \text{ euro/m}$	420,00	935,00
Varie e arrotondamenti	.	65,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>004</b>
Data sopralluogo	18/10/2018
Toponomastica interessata	via Don Ottorino Zanon
Individuazione opera	Parcheggio dedicato parzialmente non a norma.
Criticità	Garantire accessibilità diretta fra parcheggio e percorsi contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X = 1710008,1 Y = 5046586,9
Descrizione intervento	Rampa per garantire accessibilità fra stallo di sosta e marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1,5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	200,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	305,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	515,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	935,00
Varie e arrotondamenti	.	65,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>005</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Peraroli</b>
Individuazione opera	<b>Rampa.</b>
Criticità	<b>Garantire accessibilità diretta fra marciapiede e percorsi contermini.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709968.1 Y = 5046406.9</b>
Descrizione intervento	<b>Rampa per garantire accessibilità marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>3 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
Ripristini bitumati	<b>1 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>15,00</b>	<b>115,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>3 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>90,00</b>	<b>205,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>355,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>45,00</b>	<b>400,00</b>

**Priorità**

**5** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>006</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Peraroli</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra percorsi pedonali a sud di via Chiesa Rampazzo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709909,2 Y = 5046562,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>18 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
Ripristini granulari	<b>4,5 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>540,00</b>
Ripristini bitumati	<b>18 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>810,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>18 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>540,00</b>	<b>1.350,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>12 m x 30 euro/m</b>	<b>360,00</b>	<b>1.710,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>12 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>72,00</b>	<b>1.782,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>2.082,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>218,00</b>	<b>2.300,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>007</b>
Data sopralluogo	18/10/2018
Toponomastica interessata	via Chiesa Rampazzo
Individuazione opera	Rampe.
Criticità	Garantire accessibilità diretta fra marciapiede e percorsi contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X = 1709879,4 Y = 5046552,5
Descrizione intervento	Rampe per garantire accessibilità marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	11 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	220,00	220,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	300,00
Ripristini bitumati	2 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	30,00	330,00
Massetti e opere c.a. in opera	11 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	330,00	660,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	11 m <sup>2</sup> x 70 euro/m <sup>2</sup>	770,00	1.430,00
Segnaletica orizzontale	3 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	18,00	1.448,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.748,00
Varie e arrotondamenti	.	152,00	<b>1.900,00</b>

Priorità

**4** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>008</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Chiesa Rampazzo</b>
Individuazione opera	<b>Parapetto</b>
Criticità	<b>Proteggere salto di quota, su marciapiede, superiore a 15 cm.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709903,1 Y = 5046566,0</b>
Descrizione intervento	<b>Parapetto a protezione saldo di quota incongruo col concetto di accessibilità.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Parapetto in acciaio in opera.	<b>230 kg x 6 euro/kg</b>	<b>1.380,00</b>	<b>1.380,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>120,00</b>	<b>1.500,00</b>


Priorità

**2** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>009</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Capilane</b>
Individuazione opera	<b>Parcheeggio dedicato parzialmente non a norma.</b>
Criticità	<b>Garantire accessibilità diretta fra parcheggio e percorsi contermini e segnaletica orizzontale incompleta.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709792,7 Y = 5046662,8</b>
Descrizione intervento	<b>Completare segnaletica orizzontale stallo per disabili e creazione rampa accesso diretto al pedonale contermini.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)

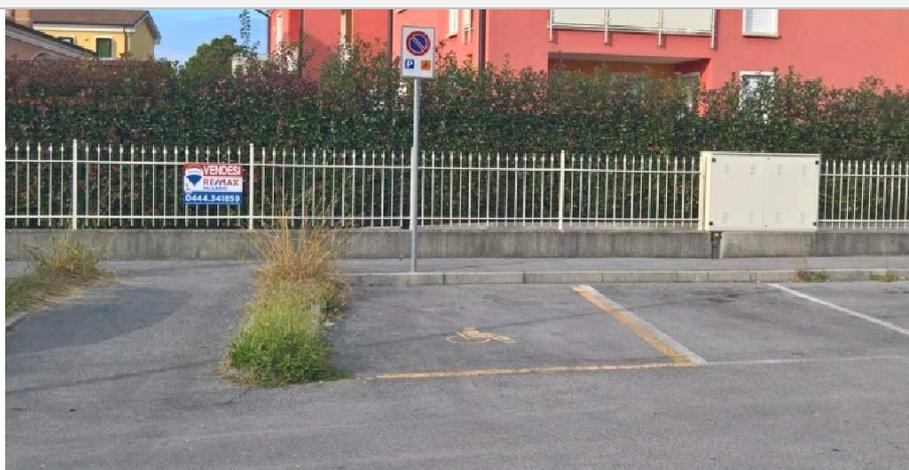

Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1,5 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>200,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>305,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>515,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>11 m x 30 euro/m</b>	<b>330,00</b>	<b>845,00</b>
Segnaletica, varie e arrotondamenti	.	<b>155,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>010</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via San Fermo</b>
Individuazione opera	<b>Segnaletica attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Segnaletica orizzontale mancante su attraversamento pedonale in via San Fermo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709737,7 Y = 5046770,8</b>
Descrizione intervento	<b>Segnaletica attraversamento pedonale.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>17 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>402,00</b>
Spostamento segnale Stop	<b>1 cad. x 120 euro/cad.</b>	<b>120,00</b>	<b>522,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>78,00</b>	<b>600,00</b>

**Priorità**

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>011</b>
Data sopralluogo	18/10/2018
Toponomastica interessata	via Capilane Vecchia
Individuazione opera	Percorso accessibile integrativo.
Criticità	Garantire continuità del percorso pedonale lungo via Capilane Vecchia.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X = 1709680,5 Y = 5046530,0
Descrizione intervento	Ripristinare continuità fra percorsi accessibili

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)

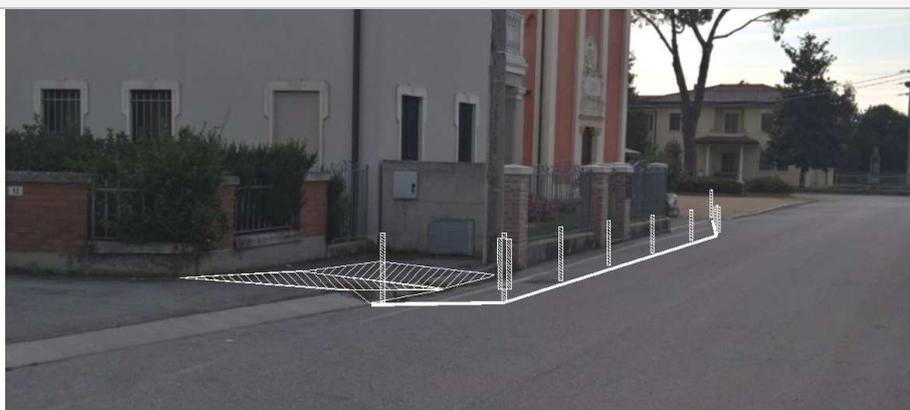

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	6 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	120,00	120,00
Ripristini granulari	1,5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	180,00
Ripristini bitumati	6 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	90,00	270,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	480,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	720,00
Segnaletica orizzontale	6 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	36,00	756,00
Segnaletica verticale (strettoia asimmetrica)	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.056,00
Colonnine di separazione	9 cad. x 110 euro/cad.	990,00	2.046,00
Pannelli "ostacolo", varie e arrotondamenti	.	254,00	<b>2.300,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>012</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Capilane Vecchia</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo sosta disabili e rampa di collegamento al marciapiede.</b>
Criticità	<b>Garantire a via Capilane Vecchia stallo di sosta per disabili.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709646,8 Y = 5046644,0</b>
Descrizione intervento	<b>Creazione di un nuovo stallo sosta disabili e una rampa di collegamento al marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>400,00</b>
Ripristini bitumati	<b>14 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>610,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>1030,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>14 m x 30 euro/m</b>	<b>420,00</b>	<b>1.450,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>1.498,00</b>
Segnaletica verticale (cartello di legge)	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>1.648,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>152,00</b>	<b>1.800,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>013</b>
Data sopralluogo	18/10/2018
Toponomastica interessata	via Mulino
Individuazione opera	Parcheggio dedicato parzialmente non a norma.
Criticità	Garantire accessibilità diretta fra parcheggio e percorsi contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X = 1710000,3 Y = 5046604,1
Descrizione intervento	Rampa per garantire accessibilità fra stallo di sosta e marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1,5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	200,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	305,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	515,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...) con adeguamento aiuole alberi	18 m x 30 euro/m	540,00	1.055,00
Spostamento segnale verticale	1 cad. x 100 euro/cad.	100,00	1.155,00
Varie e arrotondamenti	.	145,00	1.300,00

Priorità

**5** 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>014</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Mulino</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra percorsi pedonali a nord di via Chiesa Rampazzo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709561,6 Y = 5046475,9</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>22 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
Ripristini granulari	<b>5 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>200,00</b>	<b>640,00</b>
Ripristini bitumati	<b>22 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>330,00</b>	<b>970,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>22 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>660,00</b>	<b>1.630,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>22 m x 30 euro/m</b>	<b>660,00</b>	<b>2.290,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>14 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>84,00</b>	<b>2.374,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>2.674,00</b>
Eliminazione aiuola, varie e arrotondamenti	.	<b>326,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>015</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Chiesa Rampazzo</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra pedonali a nord e a sud di via Chiesa Rampazzo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1709594,4 Y=5046462,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>3,5 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>420,00</b>
Ripristini bitumati	<b>16 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>240,00</b>	<b>660,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>1.080,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>12 m x 30 euro/m</b>	<b>360,00</b>	<b>1.440,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>12 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>72,00</b>	<b>1.512,00</b>
Segnaletica verticale (2 preavviso, 2 bifacciali)	<b>4 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>600,00</b>	<b>2.112,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>188,00</b>	<b>2.300,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>016</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Torrone</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo sosta disabili e collegamento al pedonale.</b>
Criticità	<b>Garantire a via Torrone uno stallo di sosta per disabili.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1709720,7 Y=5046231,9</b>
Descrizione intervento	<b>Creazione di un nuovo stallo sosta disabili.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>
Segnaletica verticale (cartello di legge)	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>198,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>52,00</b>	<b>250,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>017</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Maganza</b>
Individuazione opera	<b>Rampa.</b>
Criticità	<b>Garantire accessibilità diretta fra marciapiede e percorsi contermini.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1709558,3 Y=5046423,7</b>
Descrizione intervento	<b>Rampa per garantire accessibilità marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>3 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
Ripristini bitumati	<b>1 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>15,00</b>	<b>115,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>3 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>90,00</b>	<b>205,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>355,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>45,00</b>	<b>400,00</b>

Priorità

**5** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>018</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Tiepolo</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra percorsi pedonali a sud di via Chiesa Rampazzo.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X = 1709561,6 Y = 5046475,9</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>21 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
Ripristini granulari	<b>5 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>200,00</b>	<b>620,00</b>
Ripristini bitumati	<b>21 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>315,00</b>	<b>935,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>21 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>630,00</b>	<b>1.565,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>20 m x 30 euro/m</b>	<b>600,00</b>	<b>2.165,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>18 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>108,00</b>	<b>2.273,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>2.573,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>127,00</b>	<b>2.700,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>019</b>
Data sopralluogo	18/10/2018
Toponomastica interessata	via Maganza
Individuazione opera	Rampa.
Criticità	Garantire accessibilità diretta fra marciapiede e percorsi contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709540,6 Y=5046416,2
Descrizione intervento	Rampa per garantire accessibilità marciapiede davanti N.C. 21.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	3 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	100,00
Ripristini bitumati	2 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	30,00	130,00
Massetti e opere c.a. in opera	3 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	90,00	220,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	370,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>400,00</b>

Priorità

**5** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>020</b>
Data sopralluogo	18/10/2018
Toponomastica interessata	via Maganza
Individuazione opera	Nuovo stallo sosta disabili.
Criticità	Via Maganza non è dotata di stallo di sosta per disabili.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709592,8 Y=5046410,0
Descrizione intervento	Creazione di un nuovo stallo sosta disabili.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	48,00
Segnaletica verticale (cartello di legge)	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	198,00
Varie e arrotondamenti	.	52,00	250,00

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>021</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Tiepolo</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Assenza continuità fra percorsi pedonali via Tiepolo e via Maganza.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1709612,4 Y=5046407,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	4 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	160,00	560,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	860,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.460,00
Opere c.a.p. (cordionate, ecc...)	15 m x 30 euro/m	450,00	1.910,00
Segnaletica orizzontale	18 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	108,00	2.018,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.318,00
Varie e arrotondamenti	.	82,00	<b>2.400,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>022</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Tiepolo</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Assenza continuità fra percorsi pedonali via Tiepolo parte sud.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1709594,3 Y=5046280,1</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>18 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>480,00</b>
Ripristini bitumati	<b>18 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>750,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>18 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>540,00</b>	<b>1.290,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, ecc...)	<b>14 m x 30 euro/m</b>	<b>420,00</b>	<b>1.710,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>16 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>96,00</b>	<b>1.806,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>2.106,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>94,00</b>	<b>2.200,00</b>

**Priorità**

<b>5</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>023</b>
Data sopralluogo	<b>18/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Tiepolo</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale e stallo per disabili.</b>
Criticità	<b>Assenza continuità fra percorsi pedonali via Tiepolo e manca stallo disabili a sud della via.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1709611,5 Y=5046235,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo e stallo per disabili.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>9 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini bitumati	<b>9 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>135,00</b>	<b>395,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>9 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>665,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, ecc...)	<b>7 m x 30 euro/m</b>	<b>210,00</b>	<b>875,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>21 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>126,00</b>	<b>1.001,00</b>
Segnaletica verticale	<b>3 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>450,00</b>	<b>1.451,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>149,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>024</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Montegrappa
Individuazione opera	Rampe su attraversamento pedonale all'inizio di via Montegrappa.
Criticità	Assenza rampe per accesso attraversamento pedonale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712156,8 Y=5045460,9
Descrizione intervento	Rampe su attraversamento pedonale esistente.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	360,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	990,00
Opere c.a.p. (cordionate, ecc...)	7 m x 30 euro/m	210,00	1.200,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>025</b>
Data sopralluogo	<b>17/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Montegrappa</b>
Individuazione opera	<b>Stallo disabili all'inizio di via Montegrappa.</b>
Criticità	<b>Assenza di stallo disabili in via Montegrappa.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712128,8 Y=5045462,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo disabili su aiuola (ad integrazione futuro progetto di revisione dello sbocco di via Monte Grappa in via Badia).</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>13 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>380,00</b>
Ripristini bitumati	<b>13 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>195,00</b>	<b>575,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>13 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>390,00</b>	<b>965,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>1.115,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>1.163,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>1.313,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>87,00</b>	<b>1.400,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>026</b>		
Data sopralluogo	17/10/2018		
Toponomastica interessata	via Badia		
Individuazione opera	Sistemazione attraversamento pedonale di via Badia (presso incrocio con via Delle Orchidee).		
Criticità	Rampe assenti, presenza palo luce che ingombra il passaggio, mancanza segnaletica verticale, segnaletica verticale da spostare.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712157,5 Y=5045351,0		
Descrizione intervento	Adeguamento attraversamento pedonale di via Badia (costruzione rampe, sistemazione interferenza palo luce, sistemazione segnaletica verticale e orizzontale).		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	420,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	645,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.095,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.455,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	1.545,00
Segnaletica verticale (da spostare)	2 cad. x 100 euro/cad.	200,00	1.745,00
Varie e arrotondamenti	.	55,00	<b>1.800,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>3</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>027</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Orchidee
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale all'inizio di via Delle Orchidee (presso incrocio con via Badia).
Criticità	Rampa assente, manca passaggio pedonale, necessaria segnaletica verticale/orizzontale integrativa e verticale da spostare.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712151,2 Y=5045336,5
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Delle Orchidee (costruzione una rampa, sistemazione segnaletica verticale e orizzontale).

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	200,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	320,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	560,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	800,00
Segnaletica orizzontale	18 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	108,00	908,00
Segnaletica vert./colonnine (da spostare)	2 cad. x 100 euro/cad.	200,00	1.108,00
Segnaletica verticale integrativa	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.408,00
Varie e arrotondamenti	.	92,00	<b>1.500,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>028</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Badia
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale lungo via Badia, lato ovest.
Criticità	Rampa assente, manca passaggio pedonale, necessaria segnaletica verticale/orizzontale integrativa.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712150,3 Y=5045296,1
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Badia, con nuova rampa e nuova segnaletica (lato ovest).



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	575,00
Segnaletica vert./colonnine (da spostare)	1 cad. x 100 euro/cad.	100,00	675,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>700,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>029</b>
Data sopralluogo	<b>17/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Delle Ginestre, alla fine della via.</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo sosta disabili in via Delle Ginestre.</b>
Criticità	<b>Garantire a via Delle Ginestre uno stallo di sosta per disabili.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711865,4 Y=5045270,5</b>
Descrizione intervento	<b>Creazione di un nuovo stallo sosta disabili.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>9 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Segnaletica verticale (cartello di legge)	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>204,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>46,00</b>	<b>250,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>030</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Ginestre, all'inizio della via.
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Delle Ginestre.
Criticità	Mancanza di continuità pedonale fra lati opposti di via Delle Ginestre.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711922,6 Y=5045196,3
Descrizione intervento	Creazione di nuovo attraversamento pedonale.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	54,00
Segnaletica verticale (cartello di legge)	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	354,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	400,00

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>031</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Genziane, alla fine della via.
Individuazione opera	Nuovo stallo sosta disabili in via Delle Genziane.
Criticità	Garantire a via Delle Genziane uno stallo di sosta per disabili.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711934,2 Y=5045309,3
Descrizione intervento	Creazione di un nuovo stallo sosta disabili.



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	54,00
Segnaletica verticale (cartello di legge)	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	204,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	250,00

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>032</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Orchidee (inizio est)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Delle Orchidee.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712024,6 Y=5045338,6
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo.

Foto situazione attuale  
(vista da est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	17 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	340,00	340,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	460,00
Ripristini bitumati	17 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	255,00	715,00
Massetti e opere c.a. in opera	17 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	510,00	1.225,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.525,00
Segnaletica orizzontale	13 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	78,00	1.603,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.903,00
Varie e arrotondamenti	.	97,00	<b>2.000,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>033</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Rose (presso incrocio con via Delle Orchidee)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Delle Rose.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711978,2 Y=5045278,6
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	1,5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	220,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	340,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	580,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	760,00
Segnaletica orizzontale	16 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	96,00	856,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.156,00
Varie e arrotondamenti	.	44,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>034</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Mimose.
Individuazione opera	Rampa alla fine del marciapiede.
Criticità	Garantire accessibilità diretta fra marciapiede e percorsi contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712031,1 Y=5045237,1
Descrizione intervento	Rampa per garantire accessibilità marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	3 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	100,00
Ripristini bitumati	2 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	30,00	130,00
Massetti e opere c.a. in opera	3 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	90,00	220,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	370,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>400,00</b>

Priorità

**5** (1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni)

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>035</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Ortensie
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.D.Ortensie.
Criticità	Assenza continuità fra percorsi pedonali via Delle Ortensie e manca stallo disabili nella via.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712051,2 Y=5045199,8
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordionate, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	563,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	713,00
Varie e arrotondamenti	.	87,00	<b>800,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>036</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Gardenie
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.D.Gardenie.
Criticità	Assenza continuità fra percorsi pedonali via Delle Gardenie e manca stallo disabili nella via.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712066,2 Y=5045129,4
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa.



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordionate, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	563,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	713,00
Varie e arrotondamenti	.	87,00	<b>800,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>037</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Delle Ginestre (presso incrocio con viale Margherita)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Delle Ginestre.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711953 Y=5045169,8
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo.

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	9 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	180,00	180,00
Ripristini granulari	1,5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	240,00
Ripristini bitumati	9 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	135,00	375,00
Massetti e opere c.a. in opera	9 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	270,00	645,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	885,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	939,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.239,00
Varie e arrotondamenti	.	61,00	<b>1.300,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>038</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	Parceggio cimitero frazione capoluogo.
Individuazione opera	Stallo disabili integrativo.
Criticità	Assenza di stallo disabili in numero sufficiente nel parcheggio del cimitero della frazione capoluogo.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712293,1 Y=5045257,5
Descrizione intervento	Nuovo stallo disabili su parcheggio del cimitero della frazione capoluogo.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	48,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	198,00
Varie e arrotondamenti	.	52,00	250,00

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>039</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Manzoni (vicino incrocio con via D.Alighieri)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Manzoni.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712388,3 Y=5045087,7
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.360,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	1.414,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.714,00
Varie e arrotondamenti	.	86,00	<b>1.800,00</b>


Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>040</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Manzoni (vicino incrocio con via D.Alighieri)
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede mancanti.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Manzoni davanti N.C. 50 .
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712399,2 Y=5045080,0
Descrizione intervento	Rampe accesso marciapiede per garantire continuità pedonale.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)

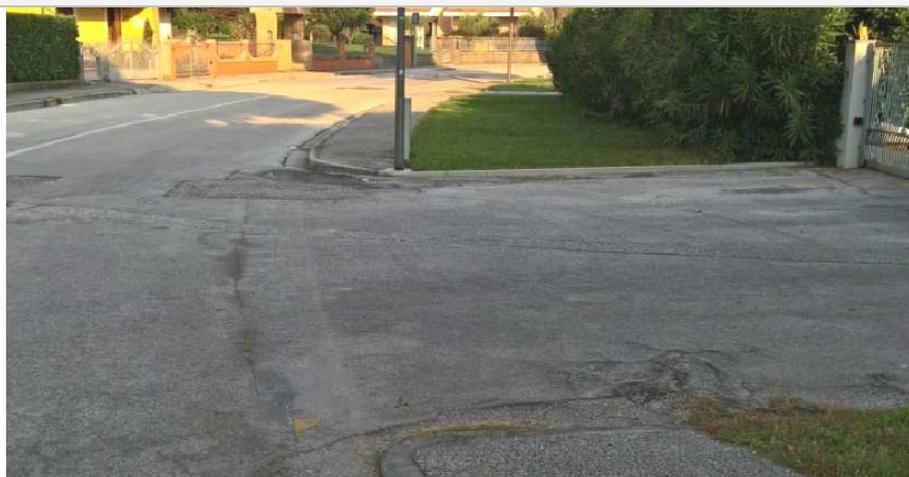

Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	0.5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	20,00	120,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	195,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	345,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	4 m x 30 euro/m	120,00	465,00
Varie e arrotondamenti	.	35,00	<b>500,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>041</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Manzoni (vicino incrocio con via Petrarca)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Manzoni.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712473,6 Y=5045207,3
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.360,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	1.414,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.714,00
Varie e arrotondamenti	.	86,00	<b>1.800,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>042</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Petrarca (vicino incrocio con via Manzoni)
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede mancante.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Petrarca e di via Manzoni.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712504,6 Y=5045231,7
Descrizione intervento	Rampe accesso marciapiede per garantire continuità pedonale.



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	0.5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	20,00	120,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	195,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	345,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	4 m x 30 euro/m	120,00	465,00
Varie e arrotondamenti	.	35,00	<b>500,00</b>

**Priorità**

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>043</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Petrarca (a sud incrocio con via Manzoni)		
Individuazione opera	Spostamento pali e segnali stradali.		
Criticità	Pali rete elettrica e pali segnaletica verticale compromettono l'usabilità del marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712546,4 Y=5045099,1		
Descrizione intervento	Spostamento di 4 pali linee telefoniche e di 2 segnali stradali per riacquisire utilizzo marciapiede.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Spostamento 4 pali rete telefonica	4 cad. x 900 euro/cad.	3.600,00	3.600,00
Spostamento segnali stradali (pali a "S")	4 cad. x 150 euro/cad.	600,00	4.200,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	<b>4.200,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>044</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Vicenza (presso incrocio con via Pigafetta)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Pigafetta e fermata bus collocata a nord di via Vicenza.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709800,0 Y=5044540,4
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo.

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	360,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	750,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	804,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.104,00
Varie e arrotondamenti	.	96,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>045</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Pigafetta (presso incrocio con via Vicenza)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Pigafetta.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709808,1 Y=5044523,3
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Pigafetta presso incrocio con via Vicenza.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica


Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	240,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	360,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	600,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	900,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	954,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.254,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	<b>1.300,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>046</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Pigafetta
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.Pigafetta.
Criticità	Assenza continuità fra percorsi pedonali via Pigafetta e manca stallo disabili nella via.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709811,6 Y = 5044337,4
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa in via Pigafetta.

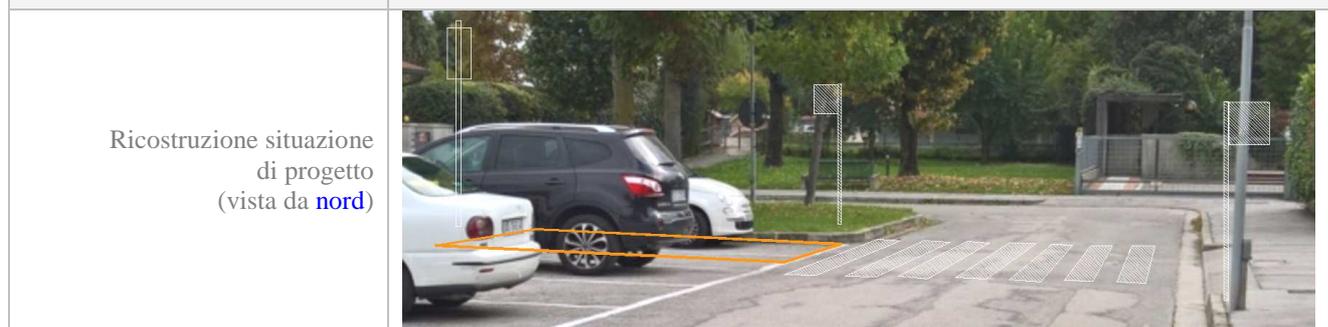

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Segnaletica verticale	3 cad. x 150 euro/cad.	450,00	510,00
Varie e arrotondamenti	.	90,00	600,00

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>047</b>		
Data sopralluogo	17/10/2018		
Toponomastica interessata	via Pigafetta		
Individuazione opera	Adeguamento parapetti antintrusione alla fine di via Pigafetta (davanti N.C.39)..		
Criticità	I parapetti anti intrusione collocati alla fine di via Pigafetta sono troppo vicini e impediscono passaggio di disabile in carrozzina.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1709821,4 Y=5044315,4		
Descrizione intervento	Modifica posizione parapetti antintrusione per permettere passaggio disabile in carrozzina.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Modifica posizione transenna fissa	1 cad. x 120 euro/cad.	120,00	120,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	150,00
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>048</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Zaccaria
Individuazione opera	Parcheggio dedicato per disabili parzialmente non a norma (manca rampa).
Criticità	Garantire accessibilità diretta fra parcheggio e percorsi contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709900,7 Y=5044424,8
Descrizione intervento	Rampa per garantire accessibilità fra stallo di sosta e marciapiede.



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1,5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	200,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	305,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	515,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	665,00
Varie e arrotondamenti	.	35,00	<b>700,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>049</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Vicenza (completare pedonale fra via Zaccaria e via Negrin)
Individuazione opera	Completare pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Vicenza (lato sud).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710077,8 Y=5044533,0
Descrizione intervento	Completamento di tratto di percorso pedonale in via Vicenza.

Foto situazione attuale  
(vista da **est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **est**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	60 m <sup>2</sup> x 10 euro/m <sup>2</sup>	600,00	600,00
Ripristini granulari	10 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	400,00	1.000,00
Ripristini bitumati	60 m <sup>2</sup> x 12 euro/m <sup>2</sup>	720,00	1.720,00
Massetti e opere c.a. in opera	40 m <sup>2</sup> x 25 euro/m <sup>2</sup>	1.000,00	2.720,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	20 m x 30 euro/m	600,00	3.320,00
Segnaletica orizzontale	5 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	30,00	3.350,00
Varie e arrotondamenti	.	150,00	<b>3.500,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>050</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Magellano (parte nord)
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.Magellano.
Criticità	Manca stallo disabili nella via Magellano parte nord.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709986,5 Y=5044373,8
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa in via Magellano parte nord.

Foto situazione attuale  
(vista da ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	220,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	325,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	535,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	685,00
Segnaletica orizzontale	7 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	42,00	727,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	877,00
Varie e arrotondamenti	.	23,00	<b>900,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>051</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Magellano (spigolo nord-est della via)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Magellano.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710009,9 Y=5044394,5
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Magellano presso lo spigolo nord-est.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.390,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	1.444,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.744,00
Varie e arrotondamenti	.	56,00	<b>1.800,00</b>

Priorità

**4** 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>052</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Magellano (spigolo sud della via)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con rampe e stallo di sosta.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Magellano e sopperire alla mancanza di parcheggio per disabili in questa zona.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709967,0 Y=5044209,7
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo con nuovo stallo per disabile in via Magellano presso lo spigolo nord-est.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	240,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	360,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	600,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	900,00
Segnaletica orizzontale	13 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	78,00	978,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	1.128,00
Varie e arrotondamenti	.	72,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>053</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Caboto</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale con rampe e stallo di sosta.</b>
Criticità	<b>Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Caboto e sopperire alla mancanza di parcheggio per disabili in questa zona.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710068,9 Y=5044260,2</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale completo con nuovo stallo per disabile in via Caboto.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>15 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>420,00</b>
Ripristini bitumati	<b>15 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>225,00</b>	<b>645,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>15 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>450,00</b>	<b>1.095,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>13 m x 30 euro/m</b>	<b>390,00</b>	<b>1.485,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>15 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>90,00</b>	<b>1.575,00</b>
Segnaletica verticale	<b>3 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>450,00</b>	<b>2.025,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>75,00</b>	<b>2.100,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>054</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Magellano a nord incrocio con via Marco Polo.
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con rampe + park disabili.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Magellano e creare nuovo parcheggio per portatori di handicap.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710060,5 Y=5044351,5
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Magellano con nuovo park disabili.
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)	

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	15 m x 30 euro/m	450,00	1.480,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	1.570,00
Segnaletica verticale	3 cad. x 150 euro/cad.	450,00	2.020,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>2.100,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>055</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Magellano (spigolo nord/ovest della via)
Individuazione opera	Attraversamento pedonale con 4 rampe.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Magellano presso edificio con apertura al pubblico E20a.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1709901,2 Y=5044312,4
Descrizione intervento	Attraversamento pedonale ed eliminazione dislivelli con realizzazione di 4 rampe presso lo spigolo nord-ovest di via Magellano presso edificio E20a.

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	280,00
Ripristini bitumati	10 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	150,00	430,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	730,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.030,00
Segnaletica orizzontale	13 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	78,00	1.108,00
Varie e arrotondamenti	.	92,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>056</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Da Verazzano (presso incrocio con via Magellano)		
Individuazione opera	Attraversamento pedonale con 2 rampe.		
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Magellano presso incrocio con via Da Verazzano.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710169,6 Y=5044365,2		
Descrizione intervento	Attraversamento pedonale via Da Verazzano presso incrocio con via Magellano con realizzazione di 2 rampe.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	9 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	180,00	180,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	260,00
Ripristini bitumati	9 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	135,00	395,00
Massetti e opere c.a. in opera	9 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	270,00	665,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	7 m x 30 euro/m	210,00	875,00
Segnaletica orizzontale	13 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	78,00	953,00
Varie e arrotondamenti	.	47,00	<b>1.000,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>057</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Magellano lato est (presso incrocio con via Negrin)
Individuazione opera	Attraversamento pedonale con 2 rampe.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Magellano presso incrocio con via Negrin.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710231,3 Y=5044405,8
Descrizione intervento	Attraversamento pedonale in via Magellano con realizzazione di 2 rampe.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	9 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	180,00	180,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	260,00
Ripristini bitumati	9 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	135,00	395,00
Massetti e opere c.a. in opera	9 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	270,00	665,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	7 m x 30 euro/m	210,00	875,00
Segnaletica orizzontale	13 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	78,00	953,00
Varie e arrotondamenti	.	47,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Scheda n°	<b>058</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Marco Polo (presso incrocio con via Rasera)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Marco Polo.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710188,0 Y=5044237,3
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Marco Polo presso incrocio con via Rasera.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



#### Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.390,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	1.444,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.744,00
Varie e arrotondamenti	.	56,00	<b>1.800,00</b>

#### Priorità

**4** 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>059</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Negrin (presso incrocio con via Magellano)</b>
Individuazione opera	<b>Adeguamento attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Eliminare dislivelli fra piattaforma stradale e pedonali contermini in corrispondenza all'attraversamento pedonale.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710277,8 Y=5044413,3</b>
Descrizione intervento	<b>Sistemazione dislivelli presso attraversamento pedonale in via Negrin.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	440,00
Ripristini bitumati	16 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	240,00	680,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.160,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	17 m x 30 euro/m	510,00	1.670,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	1.724,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.024,00
Varie e arrotondamenti	.	76,00	<b>2.100,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>060</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Bonifacio (lato ovest)
Individuazione opera	Protezione rampa e rampa integrativa nel collegamento fra marciapiede di via Vicenza e marciapiede di via Bonifacio.
Criticità	Mancanza parapetto e rampa.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710310,4 Y=5044499,5
Descrizione intervento	Installazione parapetto di protezione (a norma) ed esecuzione nuova rampa.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica


Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	675,00
Parapetto a norma (a due livelli)	10 cad. x 150 euro/cad.	1.500,00	2.175,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>2.200,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>061</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Bonifacio (a metà strada circa).
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con rampe.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Bonifacio.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710380,8 Y=5044463,4
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Bonifacio.

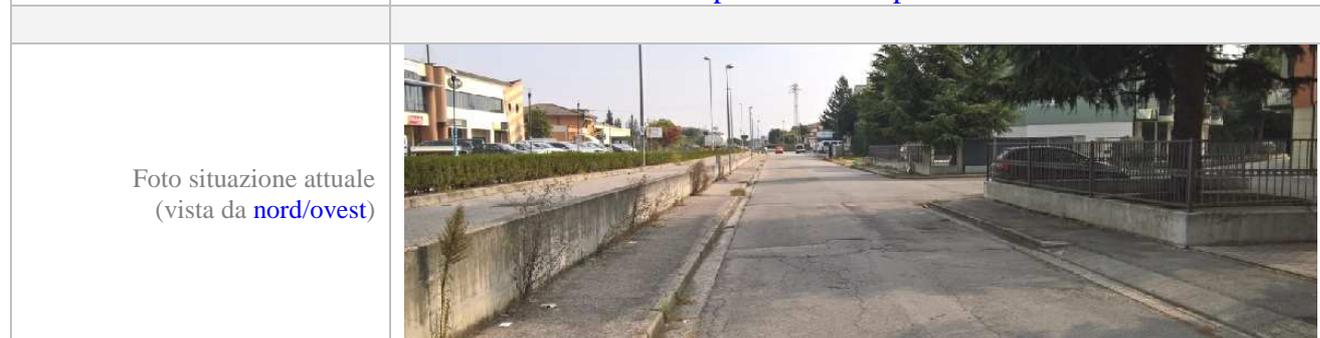

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	18 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	360,00	360,00
Ripristini granulari	4 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	160,00	520,00
Ripristini bitumati	18 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	270,00	790,00
Massetti e opere c.a. in opera	17 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	510,00	1.300,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.720,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	1.810,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.110,00
Varie e arrotondamenti	.	90,00	<b>2.200,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>062</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Gioranzan (strada accesso cimitero).		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale (sistemazione).		
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali di via Gioranzan e locale cimitero.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710092,3 Y=5044715,1		
Descrizione intervento	Segnaletica orizzontale per percorso pedonale nella stradina di accesso al locale cimitero (in via Gioranzan).		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	90,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	390,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	400,00
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>063</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Gioranzan (strada accesso cimitero).		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale (sistemazione).		
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali di via Gioranzan e locale cimitero.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710092,3 Y=5044715,1		
Descrizione intervento	Segnaletica orizzontale per percorso pedonale nella stradina di accesso al locale cimitero (in via Gioranzan).		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	90,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	100,00
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>064</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	Parceggio cimitero di Santa Maria
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili nel parcheggio del cimitero di Santa Maria.
Criticità	Assenza stallo disabili nel parcheggio del cimitero di Santa Maria.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710061,5 Y=5044715,0
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili (segnaletica verticale e orizzontale) nel parcheggio del cimitero di Santa Maria.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)

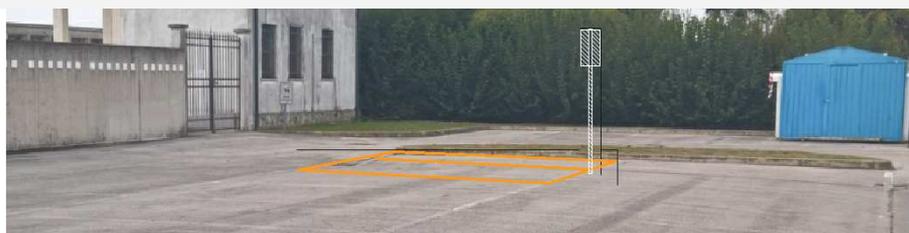

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	210,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	250,00

Priorità

**2** 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>065</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Caduti senza Croce (parcheggio parallelo a via Sinico)
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.Caduti senza Croce.
Criticità	Manca stallo disabili nella via Caduti senza Croce.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710356,1 Y=5044713,9
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Caduti senza Croce.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	315,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	465,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	15 m x 30 euro/m	450,00	915,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	975,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	1.125,00
Varie e arrotondamenti	.	75,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>066</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Caduti senza Croce presso incrocio con via Canove.
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con rampe.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Caduti senza Croce e in via Canove.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710369,0 Y=5044630,1
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Caduti senza Croce presso l'incrocio con via Canove.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.450,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.522,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.822,00
Varie e arrotondamenti	.	78,00	<b>1.900,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>067</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Canove, presso incrocio con via Vicenza.
Individuazione opera	Eliminazione spezzone recinzione che inibisce il transito pedonale.
Criticità	Terminale di recinzione che impedisce il transito pedonale in via Canove.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710261,5 Y=5044566,2
Descrizione intervento	Eliminazione spezzone recinzione che inibisce il transito pedonale in via Canove.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	1 corpo x 120 euro	120,00	120,00
Ripristini bitumati	2 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	30,00	150,00
Finitura testata recinzione (opere edili)	1 corpo x 50 euro	50,00	200,00
Finitura testata recinzione (palo e rete)	1 corpo x 100 euro	100,00	300,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	300,00

Priorità

**1** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>068</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Canove presso incrocio con via Ghandi.
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con rampe.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Ghandi e in via Canove.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710306,9 Y=5044581,1
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale completo in via Canove presso l'incrocio con via Ghandi.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	360,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	400,00

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>069</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Ghandi (parcheggi).
Individuazione opera	Posto disabili incompleto.
Criticità	Manca segnaletica verticale e rampa accesso marciapiede al posto disabili di via Ghandi.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710270,6 Y=5044651,8
Descrizione intervento	Completare parti mancanti al posto stallo disabili di via Ghandi.

Foto situazione attuale  
(vista da est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	675,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	825,00
Varie e arrotondamenti	.	75,00	<b>900,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>070</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Canove (presso incrocio con via Caduti senza Croce).
Individuazione opera	Rampe per passaggio pedonale esistente.
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su passaggio pedonale esistente in via Canove.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710337,2 Y=5044599,5
Descrizione intervento	Completare rampe accesso marciapiede su passaggio pedonale esistente.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	675,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	975,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>071</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Perin (presso incrocio con via Negrin).
Individuazione opera	Rampe per accesso marciapiede.
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede in via Perin.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710343,5 Y=5044295,5
Descrizione intervento	Completare rampe accesso marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	4 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	80,00	80,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	120,00
Ripristini bitumati	4 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	60,00	180,00
Massetti e opere c.a. in opera	4 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	120,00	300,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	450,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>500,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>072</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Perin		
Individuazione opera	Adeguamento parapetti antintrusione in via Perin (presso percorso pedonale a sud locale scuola primaria).		
Criticità	I parapetti anti intrusione sono troppo vicini e impediscono passaggio di disabile in carrozzina.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710419,3 Y=5044309,9 X=1710461,4 Y=5044325,7		
Descrizione intervento	Modifica posizione parapetti antintrusione per permettere passaggio disabile in carrozzina.		
Foto situazione attuale (vista da ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Modifica posizione transenna fissa	2 cad. x 120 euro/cad.	240,00	240,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	250,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>073</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Papa Giovanni XXIII presso incrocio con via San Daniele.
Individuazione opera	Rampe per accesso marciapiedi su attraversamento pedonale esistente.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Papa Giovanni XXIII.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710515,9 Y=5044028,3
Descrizione intervento	Rampe su attraversamento pedonale esistente.

Foto situazione attuale  
(vista da ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	11 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	220,00	220,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	300,00
Ripristini bitumati	11 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	165,00	465,00
Massetti e opere c.a. in opera	11 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	330,00	795,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.065,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.365,00
Varie e arrotondamenti	.	35,00	1.400,00

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>074</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Papa Giovanni XXIII.
Individuazione opera	Rampe per accesso marciapiedi su attraversamento pedonale esistente.
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Papa Giovanni XXIII.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710564,0 Y=5044064,5
Descrizione intervento	Rampe su attraversamento pedonale esistente.

Foto situazione attuale  
(vista da ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	11 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	220,00	220,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	300,00
Ripristini bitumati	11 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	165,00	465,00
Massetti e opere c.a. in opera	11 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	330,00	795,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.065,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.365,00
Varie e arrotondamenti	.	35,00	<b>1.400,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>075</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Paolo VI
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.Paolo VI.
Criticità	Manca stallo disabili nella via.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710573,7 Y=5044019,1
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa in via Paolo VI.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	645,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	693,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	843,00
Varie e arrotondamenti	.	57,00	<b>900,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>076</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	stradina di collegamento fra via Roma S.Maria e via Perin (accesso ai locali impianti sportivi)		
Individuazione opera	Sistemazione larghezza passaggio pedonale.		
Criticità	Larghezza passaggio pedonale non adeguata.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710481,4 Y=5044269,1		
Descrizione intervento	Adeguamento larghezza passaggio mobilità pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Adeguamento larghezza barra e spostamento piedritto di appoggio	1 cad x 360 euro/cad	360,00	360,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	400,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>077</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	Accesso est impianto sportivo E8b dalla stradina di collegamento fra via Perin e via Roma Santa Maria.
Individuazione opera	Nuova rampa accesso all'impianto sportivo.
Criticità	Differenza di quota nella percorribilità pedonale non ammessa.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710489,9 Y=5044243,2
Descrizione intervento	Rampa accesso pedonale ad impianto sportivo.

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)

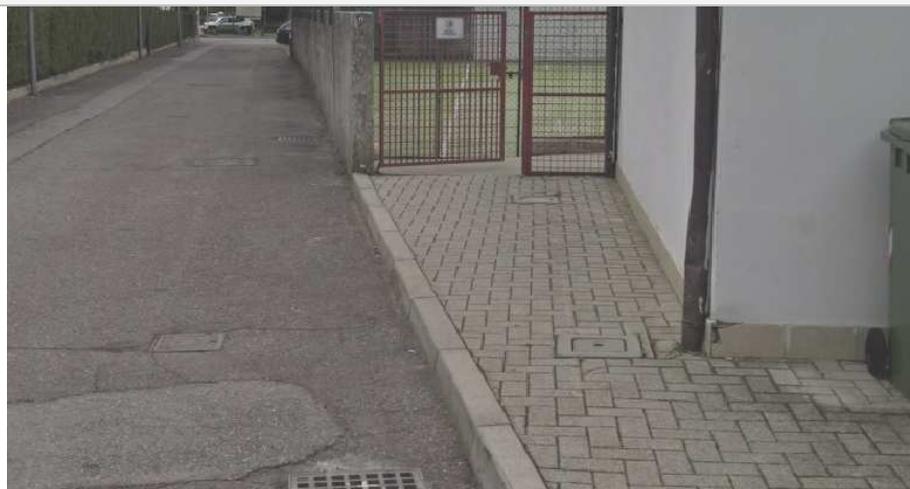

Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	540,00
Opere c.a.p. (cordionate, betonella, ecc...)	10 m <sup>2</sup> x 50 euro/m <sup>2</sup>	500,00	1040,00
Varie e arrotondamenti	.	260,00	<b>1.300,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>078</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Roma Santa Maria (di fronte casa di riposo)
Individuazione opera	Stallo disabili troppo pendente e mancanza di segnaletica verticale.
Criticità	Stallo disabili con pavimentazione interessata da pendenza elevata e assenza di segnaletica verticale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710528,4 Y=5044179,2
Descrizione intervento	Ricostruzione stallo di sosta per disabili.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)

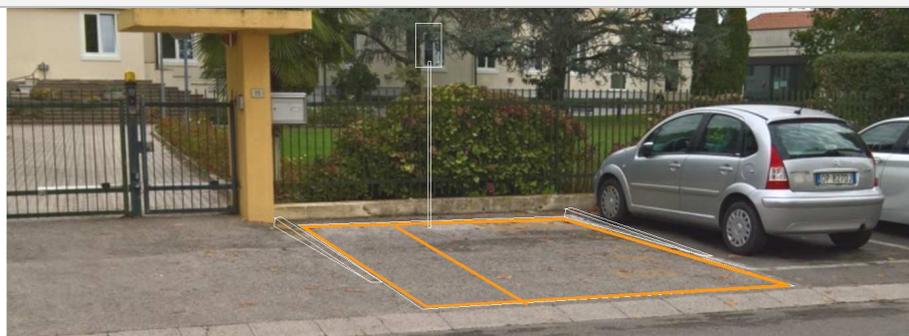

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	18 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	360,00	360,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	400,00
Ripristini bitumati	18 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	270,00	670,00
Massetti e opere c.a. in opera	18 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	540,00	1.210,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	1.450,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	1.498,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	1.648,00
Varie e arrotondamenti	.	52,00	<b>1.700,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>079</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Brigata Orobica (di fronte biblioteca comunale)
Individuazione opera	Stallo disabili troppo pendente e mancanza di segnaletica verticale.
Criticità	Stallo disabili con pavimentazione interessata da pendenza elevata e assenza di segnaletica verticale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711525,2 Y=5044256,5
Descrizione intervento	Ricostruzione stallo di sosta per disabili. Scheda alternativa alla 268.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	18 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	360,00	360,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	400,00
Ripristini bitumati	18 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	270,00	670,00
Massetti e opere c.a. in opera	18 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	540,00	1.210,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	8 m x 50 euro/m	400,00	1.610,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	1.658,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	1.808,00
Varie e arrotondamenti	.	192,00	<b>2.000,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>080</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Roma Santa Maria		
Individuazione opera	Sistemazione rampe per accesso a passaggio pedonale in via Roma Santa Maria.		
Criticità	Mancanza rampe accesso passaggio pedonale e segnaletica verticale bifacciale mancante.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710629,7 Y=5044182,4		
Descrizione intervento	Costruzione rampe e adeguamento segnaletica verticale bifacciale.		
Foto situazione attuale (vista da est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	610,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.030,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.390,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 100 euro/cad.	200,00	1.590,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	<b>1.600,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>3</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>081</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Vespucci (presso incrocio con via Roma S.Maria)		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili in via Vespucci, sistemazione rampe accesso passaggio pedonale.		
Criticità	Necessario passaggio pedonale per continuità transito lungo via Roma S.Maria; manca stallo disabili in via Vespucci.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710705,5 Y=5044202,9		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Vespucci, sistemazione rampe accesso passaggio pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	7 m x 30 euro/m	210,00	705,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	795,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	945,00
Varie e arrotondamenti	.	55,00	<b>1.000,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>082</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Perin</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili, rampa accesso marciapiede, nuovo pedonale a raso in via Perin.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili nella via, presenza salto di quota nel collegamento marciapiede-strada, manca percorso pedonale evidenziato.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710505,6 Y=5044345,6</b>
Descrizione intervento	<b>Creazione nuovo stallo per disabili, creazione rampa accesso marciapiede, creazione nuovo pedonale a raso.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>3 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>
Ripristini bitumati	<b>4 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>160,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>3 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>90,00</b>	<b>250,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>400,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>25 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>150,00</b>	<b>650,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>800,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>

**Priorità**

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>083</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Bonifacio (presso incrocio con via Perin)		
Individuazione opera	Nuova rampa accesso marciapiede e nuovo attraversamento pedonale in via Bonifacio.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via Bonifacio, presenza di salto di quota fra marciapiede e piattaforma stradale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1710545,0 Y=5044385.6		
Descrizione intervento	Creazione nuovo attraversamento pedonale con rampa accesso marciapiede, adeguamento a sistema bifacciale dei segnali verticali indicatori dell'attraversamento pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	563,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 100 euro/cad.	200,00	763,00
Varie e arrotondamenti	.	37,00	800,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>084</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Cellini (presso incrocio con via Vicenza)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Cellini.
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via Cellini (a garanzia della continuità della movimentazione pedonale lungo il lato nord di via Vicenza).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710837,4 Y=5044287,4
Descrizione intervento	Creazione nuovo attraversamento pedonale con segnaletica orizzontale per garantire continuità al transito pedonale lungo il lato nord di via Vicenza.
Foto situazione attuale (vista da nord/est)	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)	

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	84,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	150,00	234,00
Varie e arrotondamenti	.	66,00	300,00

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>085</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Cellini</b>
Individuazione opera	<b>Eliminazione rampa accesso marciapiede e creazione percorso pedonale.</b>
Criticità	<b>Differenza di quota fra marciapiede e piattaforma stradale, mancanza di percorso pedonale segnalato.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710862,3 Y=5044346,5</b>
Descrizione intervento	<b>Eliminazione rampa accesso marciapiede e creazione percorso pedonale lato ovest di via Cellini.</b>
Foto situazione attuale (vista da <b>nord/est</b> )	A photograph showing a paved area with a ramp leading to a sidewalk. Several cars are parked along the right side of the road. The ramp is made of concrete and has a slight slope.
Ricostruzione situazione di progetto (vista da <b>nord/est</b> )	A photograph showing the same paved area as the previous one, but with a new white-painted curb and a metal grate installed on the ramp area, indicating the proposed pedestrian path.

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>12 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>72,00</b>	<b>717,00</b>
Segnaletica verticale (restringimento strada, preavviso)	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.017,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>83,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>086</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Cellini</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili in via Cellini, sistemazione rampa accesso marciapiede.</b>
Criticità	<b>Necessario stallo di sosta per disabili in via Cellini.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710827,2 Y=5044376,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili in via Cellini, sistemazione rampa accesso al marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>7 m x 30 euro/m</b>	<b>210,00</b>	<b>705,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>753,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>903,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>97,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>087</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Roma Santa Maria (presso incrocio con via Industria)
Individuazione opera	Sistemazione rampe accesso passaggio pedonale.
Criticità	Necessaria rampa su passaggio pedonale per continuità transito lungo via Roma S.Maria.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1710863,5 Y=5044204,2
Descrizione intervento	Sistemazione rampe accesso passaggio pedonale, integrazione segnaletica verticale bifacciale.

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	675,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	975,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>088</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Paolo VI</b>
Individuazione opera	<b>Rampe su passaggio pedonale esistente in via Paolo VI.</b>
Criticità	<b>Mancanza di rampe per eliminare percorsi su quote diverse in via Paolo VI.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710551,7 Y=5044033,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuove rampe per accesso a marciapiede da passaggio pedonale esistente.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>13 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>340,00</b>
Ripristini bitumati	<b>13 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>195,00</b>	<b>535,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>13 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>390,00</b>	<b>925,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>12 m x 30 euro/m</b>	<b>360,00</b>	<b>1.285,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.585,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>15,00</b>	<b>1.600,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>089</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Della Tecnica</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili con passaggio pedonale in via Della Tecnica.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili nella via Della Tecnica.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1710760,6 Y=5043888,5</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili e passaggio pedonale in via Della Tecnica.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>13 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>78,00</b>	<b>723,00</b>
Segnaletica verticale	<b>3 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>450,00</b>	<b>1.173,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>27,00</b>	<b>1.200,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>090</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Aldo Moro</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo passaggio pedonale in via Aldo Moro.</b>
Criticità	<b>Necessario passaggio pedonale per continuità transito lungo i marciapiedi di via Aldo Moro (davanti NC 55).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711345,7 Y=5044889,5</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Aldo Moro.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>360,00</b>
Ripristini bitumati	<b>14 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>570,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>990,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>10 m x 30 euro/m</b>	<b>300,00</b>	<b>1.290,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>9 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>54,00</b>	<b>1.344,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.644,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>56,00</b>	<b>1.700,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>091</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Laterale di via Stadio (davanti palazzetto dello Sport)</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede in via Stadio (strada laterale).</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili nella laterale di via Stadio.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711558,5 Y=5044728,4</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili e rampa accesso marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>9 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>54,00</b>	<b>699,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>849,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>51,00</b>	<b>900,00</b>

Priorità

<b>5</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>092</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Incroccio fra via Stadio e laterale di via Stadio (davanti palazzetto dello Sport).		
Individuazione opera	Due passaggi pedonali completi (su via Stadio e su laterale via Stadio).		
Criticità	Manca collegamento a garanzia della continuità della movimentazione pedonale lungo via Stadio e laterale via Stadio.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711530,8 Y=5044683,2 X=1711542,9 Y=5044683,7		
Descrizione intervento	Due passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Stadio e laterale di via Stadio.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	25 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	500,00	500,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	620,00
Ripristini bitumati	26 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	390,00	1.010,00
Massetti e opere c.a. in opera	26 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	780,00	1.790,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	18 m x 30 euro/m	540,00	2.330,00
Segnaletica orizzontale	20 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	120,00	2.450,00
Segnaletica verticale	4 cad. x 150 euro/cad.	600,00	3.050,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>3.100,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>093</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Piazzale del Palazzetto dello Sport di via Stadio		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili.		
Criticità	Manca stallo disabili nel piazzale del Palazzetto dello Sport.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711513,9 Y=5044659,4		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili.		
Foto situazione attuale (vista da est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	54,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	204,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	250,00
<b>Priorità</b>			
<b>1</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>094</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Piazzale incompleto fronte impianto natatorio in via Stadio.		
Individuazione opera	Nuovi stalli provvisori per disabili (4).		
Criticità	Mancano 4 stalli sosta provvisori per disabili nel piazzale dell'impianto natatorio di via Stadio (ancora incompleto).		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711600,2 Y=5044582,5		
Descrizione intervento	Nuovi stalli per disabili (provvisori, minimo 4). Posizione ipotizzata puramente indicativa e da definire all'atto esecutivo in funzione dell'accessibilità agli impianti sportivi.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Sistemazione sottofondo in misto granulometrico stabilizzato	75 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	1.125	1.125,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	1.215,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.515,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	1.600,00
<b>Priorità</b>			
<b>1</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>095</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	Parcheggio secondario impianto sportivo di via Stadio.
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili.
Criticità	Manca stallo disabili presso il parcheggio secondario dell'impianto sportivo di via Stadio (per atleta o arbitro disabili).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711502,6 Y=5044578,6
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	54,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	204,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	250,00

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>096</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Collegamento pedonale sul retro impianto natatorio di via Stadio (verso via Divisione Giulia)..		
Individuazione opera	Sistemazione percorso pedonale.		
Criticità	Manca percorso pedonale accessibile sul retro dell'impianto natatorio di via Stadio (verso via Divisione Giulia).		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711502,6 Y=5044578,6		
Descrizione intervento	Sistemazione transenne e segnaletica orizzontale per garantire accessibilità pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Livellamento cordolatura a terra	2 m x 25 euro/m	50,00	50,00
Spostamento transenna fissa	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	350,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	410,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	450,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>097</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Incroccio fra via Divisione Julia e via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Individuazione opera	Quattro passaggi pedonali completi (in corrispondenza all'incrocio).		
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Divisione Julia e via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711454,1    Y=5044469,4 X=1711453,6    Y=5044454,3 X=1711435,5    Y=5044455,4 X=1711439,3    Y=5044470,7		
Descrizione intervento	Quattro passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Divisione Julia e via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	30 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	600,00	600,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	840,00
Ripristini bitumati	30 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.290,00
Massetti e opere c.a. in opera	30 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	900,00	2.190,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	34 m x 30 euro/m	1.020,00	3.210,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	3.420,00
Segnaletica verticale	8 cad. x 150 euro/cad.	1.200,00	4.620,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>4.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>098</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Cavalieri di Vittorio Veneto		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede e continuità pedonale in carreggiata evidenziata con segnaletica orizzontale.		
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711432,0 Y=5044556,4		
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	320,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	500,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	860,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.130,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.202,00
Varie e arrotondamenti	.	98,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>099</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	presso incrocio fra via Brigata Tridentina e via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Individuazione opera	Due passaggi pedonali completi.		
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Brigata Tridentina e via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711379,1 Y=5044605,4 X=1711380,4 Y=5044598,7		
Descrizione intervento	Due passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Brigata Tridentina e via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	520,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	820,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.420,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	18 m x 30 euro/m	540,00	1.960,00
Segnaletica orizzontale	18 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	108,00	2.068,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.368,00
Varie e arrotondamenti	.	32,00	<b>2.400,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>100</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Vittorio Veneto (presso parcheggio al limite nord)
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede.
Criticità	Manca stallo disabili presso parcheggio di via Vittorio Veneto limite nord.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711337,1 Y=5044642,4
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa accesso marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	645,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	699,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	849,00
Spostamento segnaletica verticale (parcheggio)	1 cad. x 100 euro/cad.	100,00	949,00
Varie e arrotondamenti	.	51,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>101</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Incroccio fra via Brigata Tridentina e via Divisione Julia.		
Individuazione opera	Quattro passaggi pedonali completi (in corrispondenza all'incrocio).		
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Divisione Julia e via Brigata Tridentina.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711387,2    Y=5044421,3 X=1711386,3    Y=5044405,7 X=1711369,1    Y=5044408,6 X=1711373,0    Y=5044423,1		
Descrizione intervento	Quattro passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Divisione Julia e via Brigata Tridentina.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	30 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	600,00	600,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	840,00
Ripristini bitumati	30 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.290,00
Massetti e opere c.a. in opera	30 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	900,00	2.190,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	34 m x 30 euro/m	1.020,00	3.210,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	3.420,00
Segnaletica verticale	8 cad. x 150 euro/cad.	1.200,00	4.620,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>4.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>102</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Via Monte Berico (lato sud)		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con attraversamento pedonale.		
Criticità	Manca stallo disabili in via Monte Berico; i marciapiedi mancano di continuità in fronti opposti.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711215,0 Y=5044484,6		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e nuovo attraversamento pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	23 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	138,00	138,00
Segnaletica verticale	3 cad. x 150 euro/cad.	450,00	588,00
Varie e arrotondamenti	.	12,00	600,00
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>103</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	Incroccio fra via Brigata Cadore e via Divisione Julia.
Individuazione opera	Quattro passaggi pedonali completi (in corrispondenza all'incrocio).
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Divisione Julia e via Brigata Cadore.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711332,6 Y=5044388,1 X=1711329,5 Y=5044374,9 X=1711312,1 Y=5044377,7 X=1711317,2 Y=5044393,0
Descrizione intervento	Quattro passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Divisione Julia e via Brigata Cadore.
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)	

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	30 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	600,00	600,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	840,00
Ripristini bitumati	30 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.290,00
Massetti e opere c.a. in opera	30 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	900,00	2.190,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	34 m x 30 euro/m	1.020,00	3.210,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	3.420,00
Segnaletica verticale	8 cad. x 150 euro/cad.	1.200,00	4.620,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>4.700,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>104</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Cavalieri di Vittorio Veneto
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede e continuità pedonale in carreggiata evidenziata con segnaletica orizzontale (passaggio pedonale).
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711558,6 Y=5044438,9
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)




Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	320,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	500,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	860,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.130,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.202,00
Varie e arrotondamenti	.	98,00	<b>1.300,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

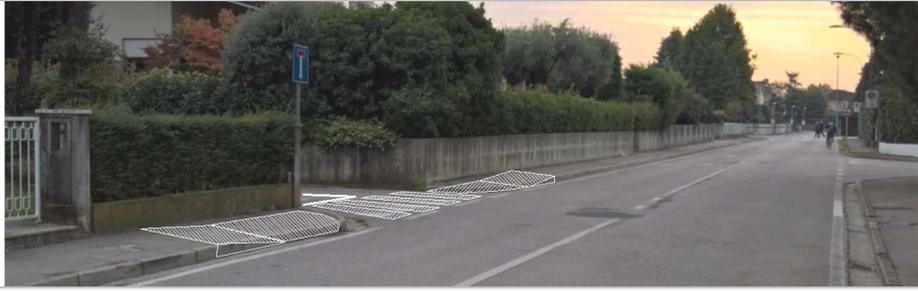Scheda n°	<b>105</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Cavalieri di Vittorio Veneto (stradina laterale)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede per continuità pedonale in carreggiata con evidenziata segnaletica orizzontale (passaggio pedonale).		
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Cavalieri di Vittorio Veneto.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711604,1 Y=5044396,4		
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Cavalieri di Vittorio Veneto (strada laterale).		
Foto situazione attuale (vista da ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	320,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	500,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	860,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.130,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.202,00
Varie e arrotondamenti	.	98,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>106</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	presso incrocio fra via Brigata Tridentina e via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Individuazione opera	Un passaggio pedonale completo.
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Brigata Tridentina (lati opposti) e via Cavalieri di Vittorio Veneto.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711605,1 Y=5044368,1
Descrizione intervento	Un passaggio pedonale completo presso l'incrocio fra via Brigata Tridentina e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	420,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	645,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.095,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.455,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.515,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.815,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	<b>1.900,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>107</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Brigata Tridentina (stradina laterale)</b>
Individuazione opera	<b>Rampe accesso marciapiede per continuità pedonale in carreggiata con evidenziata segnaletica orizzontale (passaggio pedonale).</b>
Criticità	<b>Manca continuità tra marciapiedi di via Brigata Tridentina.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711482,4 Y=5044345,4</b>
Descrizione intervento	<b>Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Brigata Tridentina (strada laterale).</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	320,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	500,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	860,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.130,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.202,00
Varie e arrotondamenti	.	98,00	<b>1.300,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>108</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Brigata Tridentina (stradina laterale)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede per continuità pedonale in carreggiata con evidenziata segnaletica orizzontale (passaggio pedonale).		
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Brigata Tridentina.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711557,4 Y=5044345,7		
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Brigata Tridentina (strada laterale).		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	320,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	500,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	860,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.130,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.202,00
Varie e arrotondamenti	.	98,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>109</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>presso incrocio fra via Brigata Cadore e via Brigata Orobica.</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Brigata Cadore (lati opposti).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711446,0 Y=5044293,0</b>
Descrizione intervento	<b>Un passaggio pedonale completo lungo via Brigata Cadore presso l'incrocio fra via Brigata Cadore e via Brigata Orobica.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>15 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>420,00</b>
Ripristini bitumati	<b>15 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>225,00</b>	<b>645,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>15 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>450,00</b>	<b>1.095,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>12 m x 30 euro/m</b>	<b>360,00</b>	<b>1.455,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.515,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.815,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>85,00</b>	<b>1.900,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>110</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Brigata Cadore (stradina laterale)
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede per continuità pedonale in carreggiata con evidenziata segnaletica orizzontale (passaggio pedonale).
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Brigata Cadore.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711419,1 Y=5044298,1
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Brigata Cadore (strada laterale).

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	13 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	260,00	260,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	340,00
Ripristini bitumati	13 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	195,00	535,00
Massetti e opere c.a. in opera	13 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	390,00	925,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.255,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.327,00
Varie e arrotondamenti	.	73,00	<b>1.400,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>111</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Brigata Orobica		
Individuazione opera	Attraversamento pedonale e percorso pedonale in via Brigata Orobica.		
Criticità	Mancanza di collegamento accessibile fra parte est e parte ovest di via Brigata Orobica (da cui accesso alla locale biblioteca civica e ai percorsi pedonali di via Roma).		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711563,4 Y=5044231,9		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale e nuovo percorso pedonale dedicato (solo opere di segnaletica stradale).		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	29 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	174,00	174,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	474,00
Varie e arrotondamenti	.	26,00	500,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>112</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Rumor
Individuazione opera	Un passaggio pedonale completo.
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Rumor (lati opposti).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711336,1 Y=5044150,2
Descrizione intervento	Un passaggio pedonale completo lungo via Rumor.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	420,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	645,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.095,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.455,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.515,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.815,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	<b>1.900,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>113</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Fermi, presso incrocio con via Meucci.</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Fermi (lati opposti).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711347,0 Y=5044001,8</b>
Descrizione intervento	<b>Un passaggio pedonale completo lungo via Fermi.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>15 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>420,00</b>
Ripristini bitumati	<b>15 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>225,00</b>	<b>645,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>15 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>450,00</b>	<b>1.095,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>12 m x 30 euro/m</b>	<b>360,00</b>	<b>1.455,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.515,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.815,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>85,00</b>	<b>1.900,00</b>

Priorità

<b>4</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>114</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Fermi		
Individuazione opera	Ristabilire continuità su marciapiede di via Fermi (ostruzione presente).		
Criticità	Necessaria ristabilire continuità movimentazione pedonale in via Fermi a causa di una ostruzione presente.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711429,6 Y=5044031,6		
Descrizione intervento	Allargamento marciapiede per ristabilire continuità movimentazione pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	3 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	80,00	80,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	120,00
Ripristini bitumati	3 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	45,00	165,00
Massetti e opere c.a. in opera	3 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	90,00	255,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	4 m x 30 euro/m	120,00	375,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>400,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>1</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>115</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Da Vinci, presso incrocio con via Fermi.</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Da Vinci (lati opposti).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711518,4 Y=5044020,5</b>
Descrizione intervento	<b>Un passaggio pedonale completo lungo via Da Vinci.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>15 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>420,00</b>
Ripristini bitumati	<b>15 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>225,00</b>	<b>645,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>15 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>450,00</b>	<b>1.095,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>12 m x 30 euro/m</b>	<b>360,00</b>	<b>1.455,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.515,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.815,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>85,00</b>	<b>1.900,00</b>

**Priorità**

<b>4</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>116</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Incroccio fra via Fermi e via Volta.</b>
Individuazione opera	<b>Tre passaggi pedonali completi (in corrispondenza all'incrocio).</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Fermi e via Volta.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711666,4 Y=5044083,2 X=1711657,7 Y=5044067,2 X=1711640,3 Y=5044073,8</b>
Descrizione intervento	<b>Tre passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Fermi e via Volta.</b>
Foto situazione attuale (vista da <b>nord</b> )	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da <b>nord</b> )	

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>22 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>
Ripristini granulari	<b>4 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>160,00</b>	<b>600,00</b>
Ripristini bitumati	<b>22 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>330,00</b>	<b>930,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>22 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>660,00</b>	<b>1.590,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>28 m x 30 euro/m</b>	<b>840,00</b>	<b>2.430,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>29 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>174,00</b>	<b>2.604,00</b>
Segnaletica verticale	<b>6 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>900,00</b>	<b>3.504,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>96,00</b>	<b>3.600,00</b>

Priorità

**4** 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>117</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Fermi (presso parcheggio al limite est)
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede.
Criticità	Manca stallo disabili presso parcheggio di via Fermi limite est; è necessario spostare palo sottoservizio o allargare il marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711743,1 Y=5044116,4
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa accesso marciapiede (si sviluppa la soluzione che prevede l'ampliamento del marciapiede senza spostare il palo della linea elettrica).

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	200,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	320,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	560,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	710,00
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	764,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	914,00
Varie e arrotondamenti	.	86,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>118</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>laterale via Rumor</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili nella laterale di via Rumor.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili nella laterale di via Rumor.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711358,8 Y=5044205,2</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili presso la laterale di via Rumor.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>9 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>204,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>46,00</b>	<b>250,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>119</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dei Ciliegi
Individuazione opera	Sistemazione rampe accesso passaggio pedonale esistente.
Criticità	Mancanza accessibilità fra passaggio pedonale e marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712168,2 Y=5044160,9
Descrizione intervento	Nuove rampe su passaggio pedonale esistente.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	400,00
Ripristini bitumati	16 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	240,00	640,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.120,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	20 m x 30 euro/m	600,00	1.720,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>1.800,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>120</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dei Ciliegi
Individuazione opera	Sistemazione rampe presso parcheggio esistente.
Criticità	Mancanza continuità della accessibilità fra marciapiedi contigui.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712087,4 Y=5044074,4
Descrizione intervento	Nuove rampe su percorso pedonale.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	11 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	220,00	220,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	260,00
Ripristini bitumati	11 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	165,00	425,00
Massetti e opere c.a. in opera	11 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	330,00	755,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.085,00
Varie e arrotondamenti	.	15,00	<b>1.100,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>121</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dei Ciliegi
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di v.Dei Ciliegi.
Criticità	Manca stallo disabili nella via Dei Ciliegi.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712073,0 Y=5044044,1
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa in via Dei Ciliegi.

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	3 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	100,00
Ripristini bitumati	4 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	60,00	160,00
Massetti e opere c.a. in opera	4 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	120,00	280,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	430,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	490,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	640,00
Varie e arrotondamenti	.	60,00	<b>700,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>122</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Vanzo Vecchio</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Manca attraversamento pedonale fra fronti opposti di via Vanzo Vecchio.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712060,4 Y=5044024,3</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Vanzo Vecchio.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)

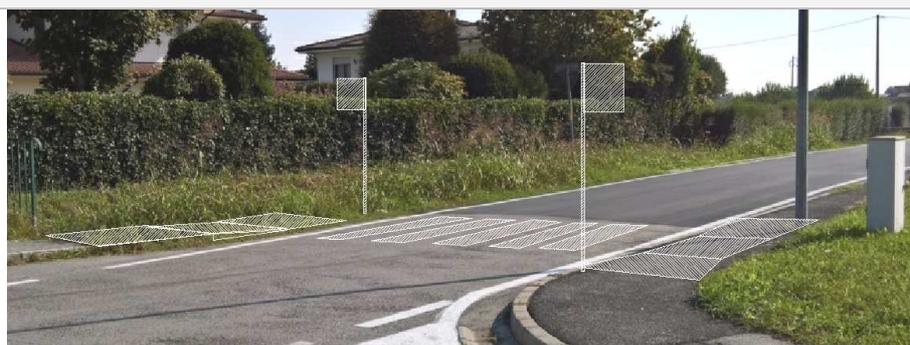

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>17 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>
Ripristini granulari	<b>3 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>460,00</b>
Ripristini bitumati	<b>17 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>255,00</b>	<b>715,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>17 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>510,00</b>	<b>1.225,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>20 m x 30 euro/m</b>	<b>600,00</b>	<b>1.825,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>9 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>54,00</b>	<b>1.879,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>2.179,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>21,00</b>	<b>2.200,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>123</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Vanzo Vecchio
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra fronti opposti di via Vanzo Vecchio.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712010,6 Y=5044056,5
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Vanzo Vecchio.

Foto situazione attuale  
(vista da nord-ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord-ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	4 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	80,00	80,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	200,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	272,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	572,00
Varie e arrotondamenti	.	28,00	600,00

Priorità

<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>124</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Vanzo Vecchio
Individuazione opera	Sistemazione percorso pedonale accessibile sul lato nord.
Criticità	Manca percorso pedonale di continuità sul lato nord di via Vanzo Vecchio.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711979,7 Y=5044073,9
Descrizione intervento	Nuovo percorso pedonale sul lato nord di via Vanzo Vecchio.

Foto situazione attuale  
(vista da nord-ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord-ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	70x2 m <sup>2</sup> x 10 euro/m <sup>2</sup>	1.400,00	1.400,00
Ripristini bitumati (binder+tappeto)	140 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	2.100,00	3.500,00
Segnaletica orizzontale	22 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	132,00	3.632,00
Varie e arrotondamenti	.	68,00	3.700,00

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>125</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via S.Gaetano presso incrocio con via Pascoli.</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo (in corrispondenza all'incrocio).</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi/pedonali di via S.Gaetano e di via Pascoli.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711830,5 Y=5044369,1</b>
Descrizione intervento	<b>Un passaggio pedonale completo presso l'incrocio fra via Pascoli e via S.Gaetano.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>8 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>
Ripristini bitumati	<b>8 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>320,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>8 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>240,00</b>	<b>560,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>6 m x 30 euro/m</b>	<b>180,00</b>	<b>1.120,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.180,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.480,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>20,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>126</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	Via S.Pellegrini.
Individuazione opera	Un passaggio pedonale completo.
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi/pedonali di via Pellegrini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711792,3 Y=5044244,3
Descrizione intervento	Un passaggio pedonale completo in via Pellegrini.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	380,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	605,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.055,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.385,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.445,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.745,00
Varie e arrotondamenti	.	55,00	<b>1.800,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>127</b>
Data sopralluogo	15/10/2018
Toponomastica interessata	via Donatore (presso locale parcheggio)
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede in via Donatore.
Criticità	Manca stallo disabili in via Donatore (parte nord).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711735,5 Y=5044672,7
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa accesso marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	645,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	735,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	885,00
Varie e arrotondamenti	.	115,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>128</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Donatore (presso locale parcheggio, parte ovest)</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede in via Donatore.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili in via Donatore (parte ovest).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711627,5 Y=5044671,1</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili e rampa accesso marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)

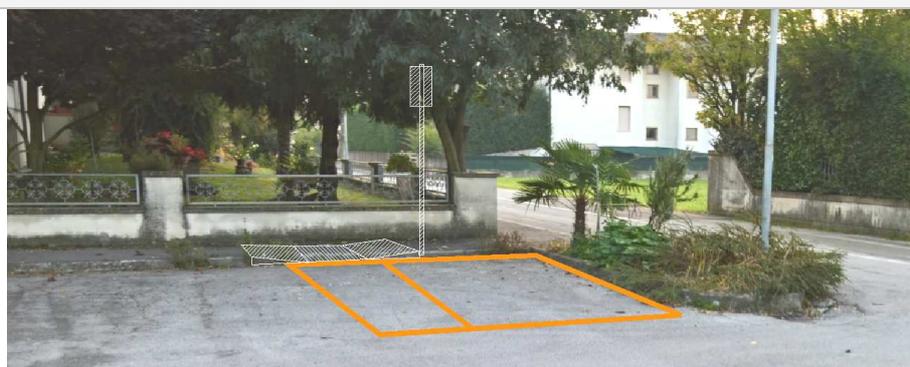

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>12 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>72,00</b>	<b>717,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>867,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>133,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>129</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Donatore (stradina laterale)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede per continuità pedonale in carreggiata con evidenziata segnaletica orizzontale (passaggio pedonale).		
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Donatore.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711686,3 Y=5044639,6		
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Donatore (strada laterale).		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	360,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	990,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.320,00
Segnaletica orizzontale	20 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	120,00	1.440,00
Varie e arrotondamenti	.	60,00	<b>1.500,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>130</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Incrocio fra via Stadio e via Donatore.		
Individuazione opera	Tre passaggi pedonali completi (in corrispondenza all'incrocio).		
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Stadio e via Donatore.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711683,2 Y=5044606,1 X=1711691,8 Y=5044590,6 X=1711662,7 Y=5044600,9		
Descrizione intervento	Tre passaggi pedonali completi presso l'incrocio fra via Stadio e via Donatore.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	30 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	600,00	600,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	840,00
Ripristini bitumati	30 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.290,00
Massetti e opere c.a. in opera	30 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	900,00	2.190,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	34 m x 30 euro/m	1.020,00	3.210,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	3.420,00
Segnaletica verticale	8 cad. x 150 euro/cad.	1.200,00	4.620,00
Varie e arrotondamenti		80,00	<b>4.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>131</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via De Gasperi (presso incrocio con via Ca' Misani).</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via De Gasperi.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711891,2 Y=5044821,9</b>
Descrizione intervento	<b>Passaggio pedonale completo in via De Gasperi.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	360,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	990,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.290,00
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	1.374,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.674,00
Varie e arrotondamenti		26,00	<b>1.700,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>132</b>
Data sopralluogo	<b>17/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Delle Rose (presso incrocio con via Mantegna).</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo percorso pedonale e sistemazione attraversamento pedonale esistente.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Mantegna e di via Delle Rose.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712009,1 Y=5045022,6</b>
Descrizione intervento	<b>Sistemazione passaggio pedonale in via Delle Rose e costruzione nuovo percorso pedonale dedicato.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>6 m x 30 euro/m</b>	<b>180,00</b>	<b>675,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>20 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>795,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.095,00</b>
Varie e arrotondamenti		<b>5,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>133</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Mantegna.</b>
Individuazione opera	<b>Sistemazione accesso marciapiede con rampe.</b>
Criticità	<b>Mancanza di rampe per sopperire alla differenza di quota fra piattaforma stradale e percorso pedonale su marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711914,9 Y=5045003,9</b>
Descrizione intervento	<b>Formazione di rampe per garantire continuità a percorso pedonale su marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>9 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini bitumati	<b>9 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>135,00</b>	<b>395,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>9 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>665,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>9 m x 30 euro/m</b>	<b>270,00</b>	<b>935,00</b>
Varie e arrotondamenti		<b>15,00</b>	<b>950,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>134</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Mantegna.</b>
Individuazione opera	<b>Sistemazione accesso marciapiede con rampe.</b>
Criticità	<b>Mancanza di rampe per sopperire alla differenza di quota fra piattaforma stradale e percorso pedonale su marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711957,4 Y=5044998,2</b>
Descrizione intervento	<b>Formazione di rampe per garantire continuità a percorso pedonale su marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**


Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>9 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini bitumati	<b>9 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>135,00</b>	<b>395,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>9 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>665,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>9 m x 30 euro/m</b>	<b>270,00</b>	<b>935,00</b>
Varie e arrotondamenti		<b>15,00</b>	<b>950,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>135</b>
Data sopralluogo	08/10/2018
Toponomastica interessata	viale Margherita
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di viale Margherita.
Criticità	Mancanza stallo disabili lungo l'inizio di viale Margherita.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711881,4 Y=5045119,2
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa.

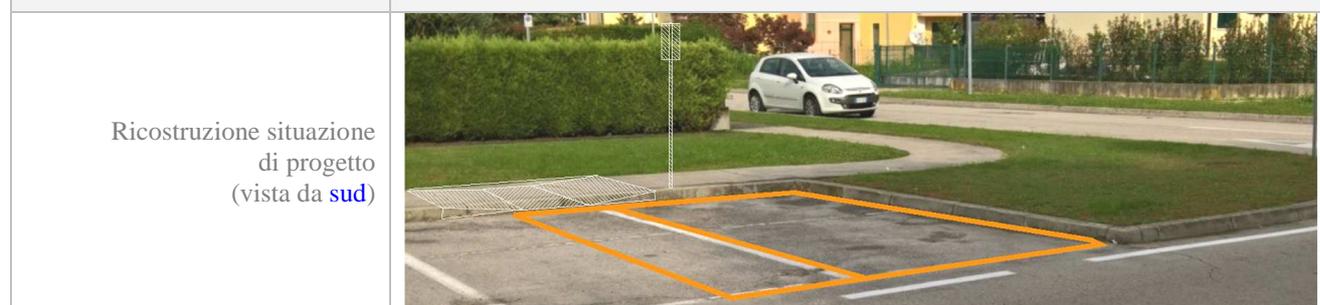

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	6 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	120,00	120,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	160,00
Ripristini bitumati	6 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	90,00	250,00
Massetti e opere c.a. in opera	6 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	180,00	430,00
Opere c.a.p. (cordonate, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	760,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	832,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	982,00
Varie e arrotondamenti	.	18,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>136</b>		
Data sopralluogo	08/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dei Gigli, alla fine della via.		
Individuazione opera	Nuovo stallo sosta disabili in via Dei Gigli.		
Criticità	Garantire a via Dei Gigli uno stallo di sosta per disabili.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711863,4 Y=5045252,9		
Descrizione intervento	Creazione di un nuovo stallo sosta disabili.		
Foto situazione attuale (vista da est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	54,00
Segnaletica verticale (cartello di legge)	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	204,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	<b>250,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>137</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Stadio		
Individuazione opera	Ampliamento numero stalli per disabili con creazione cancelletto di collegamento lato sud Palazzetto dello Sport di via Stadio.		
Criticità	Mancano stalli disabili e collegamento fra aree esterne diverse del Palazzetto dello Sport.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711559,2 Y=5044627,7		
Descrizione intervento	Nuovi stalli per disabili e cancelletto di collegamento fra aree esterne del Palazzetto dello Sport di via Stadio.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Nuovo cancelletto a norma	1 corpo x 900 euro/corpo	900,00	900,00
Segnaletica orizzontale	30 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	180,00	1.080,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.380,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.400,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>138</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	Piazzale fronte campo da calcio di via Stadio.		
Individuazione opera	Nuovi stalli provvisori per disabili (2).		
Criticità	Mancano 2 stalli sosta per disabili nel piazzale antistante il campo da calcio comunale di via Stadio.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711783,1 Y=5044540,2		
Descrizione intervento	Nuovi stalli per disabili (minimo 2). Posizione ipotizzata puramente indicativa e da definire all'atto esecutivo in funzione dell'accessibilità agli impianti sportivi.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	90,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	390,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	400,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>139</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Ariosto (presso incrocio con via Rosmini)
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede e continuità pedonale in carreggiata evidenziata con segnaletica orizzontale.
Criticità	Manca continuità tra marciapiedi di via Rosmini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712595,6 Y=5044988,3
Descrizione intervento	Due rampe per accessibilità marciapiedi con percorso pedonale in carreggiata in via Ariosto.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	320,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	500,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	860,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.130,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.202,00
Varie e arrotondamenti	.	98,00	<b>1.300,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>140</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	laterale via Filanda
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili nel parcheggio della laterale v.Filanda.
Criticità	Manca stallo disabili nella laterale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712529,7 Y=5044721,4
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	90,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	240,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	250,00

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>141</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	laterale via Delle Fratte		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili nel parcheggio della laterale v.Delle Fratte.		
Criticità	Manca stallo disabili nella laterale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712667,1 Y=5044702,2		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	210,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	250,00
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>142</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Filanda
Individuazione opera	Rampa per accessibilità marciapiede.
Criticità	Manca rampa per accessibilità a percorsi pedonali.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712693,7 Y=5044894,4
Descrizione intervento	Nuova rampa accessibilità al marciapiede presso parcheggio di via Filanda (lato nord).

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordone, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	605,00
Varie e arrotondamenti	.	45,00	<b>650,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>143</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Rosmini
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede.
Criticità	Manca rampa accessibilità marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712582,1 Y=5045003,2
Descrizione intervento	Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	<b>600,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>144</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Rosmini
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede.
Criticità	Manca rampa accessibilità marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712593,8 Y=5044973,7
Descrizione intervento	Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	<b>600,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>145</b>
Data sopralluogo	17/10/2018
Toponomastica interessata	via Torrossa
Individuazione opera	Nuova rampa accesso al marciapiede in via Torrossa.
Criticità	Manca rampa accesso al marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1713217,1 Y=5044711,1
Descrizione intervento	Nuova rampa accesso a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)




Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini bitumati	10 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	150,00	390,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	690,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	990,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

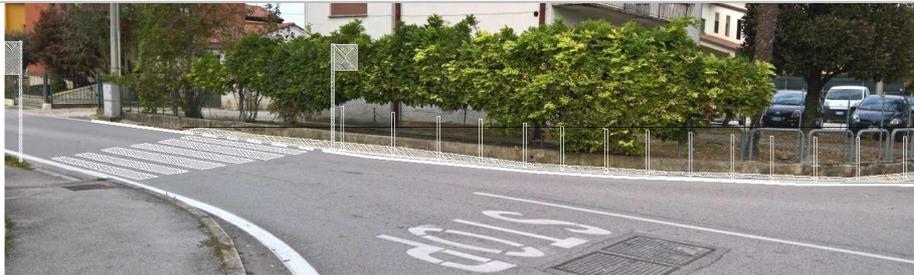Scheda n°	<b>146</b>		
Data sopralluogo	17/10/2018		
Toponomastica interessata	via Picelli (incrocio con via Torrossa)		
Individuazione opera	Nuovo passaggio pedonale e sistemazione percorso pedonale lato nord/est dell'incrocio.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via Picelli per garantire la continuità pedonale di via Torrossa e via Piazzola.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1713238,6 Y=5044752,2		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Picelli e nuovo percorso pedonale lungo lo spigolo nord/est dell'incrocio via Picelli con via Torrossa/via Piazzola.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Opere di fognatura bianca (con 3 caditoie complete di pozzetto).	1 corpo x 2.100 euro/corpo	2.100,00	2.100,00
Formazione pedonale (scavi, ripristini, sottofondi, binder, tappeto)	1 corpo x 700 euro/corpo	700,00	2.800,00
Paletti dissuasori	15 cad. x 120 euro/cad.	1.800,00	4.600,00
Segnaletica orizzontale	25 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	150,00	4.750,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	5.050,00
Varie e arrotondamenti	.	450,00	<b>5.500,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>147</b>
Data sopralluogo	<b>17/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Kennedy</b>
Individuazione opera	<b>Realizzazione parcheggio per diversamente abili e rampa di accesso al marciapiede.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili nella via Kennedy.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1713479,3 Y=5044667,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili e rampa in via Kennedy.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>693,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>843,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>57,00</b>	<b>900,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>148</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Alpini
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712337,7 Y=5044689,2
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini bitumati	10 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	150,00	390,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	690,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	840,00
Varie e arrotondamenti	.	60,00	900,00

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>149</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Granatieri		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712428,4 Y=5044605,8		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Foto situazione attuale (vista da ...)	foto mancante		
Ricostruzione situazione di progetto (vista da ...)	ricostruzione mancante		
Stima economica			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	480,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	780,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.380,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.680,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.700,00</b>
Priorità			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>150</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Granatieri		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712471,7 Y=5044565,5		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	480,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	780,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.380,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.680,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>151</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Artiglieri		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712562,2 Y=5044583,7		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	6 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	120,00	120,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	160,00
Ripristini bitumati	6 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	90,00	250,00
Massetti e opere c.a. in opera	6 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	180,00	430,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	730,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>750,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>152</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Artiglieri</b>
Individuazione opera	<b>Realizzazione rampa di accesso al marciapiede.</b>
Criticità	<b>Manca rampa accesso marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712552,9 Y=5044567,2</b>
Descrizione intervento	<b>Rampa di accesso al marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>12 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini bitumati	<b>12 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>460,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>12 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>360,00</b>	<b>820,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>16 m x 30 euro/m</b>	<b>300,00</b>	<b>1.120,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>30,00</b>	<b>1.150,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>153</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Artiglieri
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede.
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712491,7 Y=5044461,1
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	340,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	565,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.015,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	13 m x 30 euro/m	390,00	1.405,00
Varie e arrotondamenti	.	45,00	<b>1.450,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>154</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Artiglieri		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712476,9 Y=5044464,3		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	340,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	565,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.015,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	18 m x 30 euro/m	540,00	1.555,00
Varie e arrotondamenti	.	145,00	<b>1.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>155</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Granatieri</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di Granatieri.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili nella via.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712451,5 Y=5044479,8</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili e rampa in via Granatieri.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>8 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>
Ripristini bitumati	<b>8 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>320,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>8 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>240,00</b>	<b>560,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>710,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>758,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>908,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>42,00</b>	<b>950,00</b>


**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>156</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Granatieri		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712398,5 Y=5044517,9		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	400,00
Ripristini bitumati	16 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	240,00	640,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.120,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.450,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>1.500,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

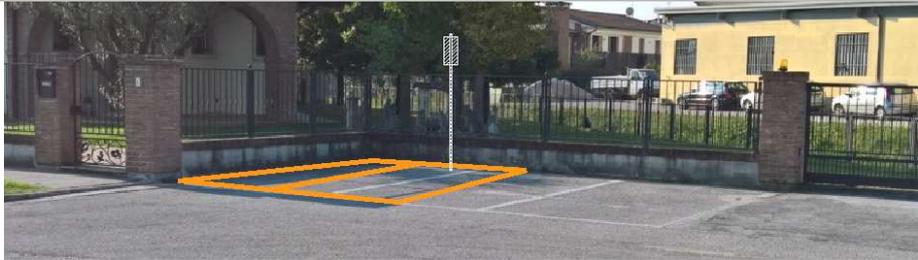Scheda n°	<b>157</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Avieri		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa nel parcheggio di via Avieri.		
Criticità	Manca stallo disabili nella via Avieri.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712326,1 Y=5044581,3		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili e rampa in via Avieri.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	90,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	240,00
Varie e arrotondamenti	.	10,00	250,00
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>158</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Generale Dalla Chiesa
Individuazione opera	Parcheggio dedicato parzialmente non a norma.
Criticità	Manca segnaletica verticale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712359,7 Y=5044334,6
Descrizione intervento	F. e p. cartello segnaletica verticale stallo disabili.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	150,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	150,00

Priorità

**2** 2=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>159</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Pomari		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712215,7 Y=5044232,1		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	400,00
Ripristini bitumati	16 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	240,00	640,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.120,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.450,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>1.500,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>160</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dei Pomari
Individuazione opera	Nuovi stalli per disabili con rampa nel parcheggio di v. Dei Pomari.
Criticità	Manca stallo disabili nella via (necessari minimo 2 stalli).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712255,5 Y=5044204,1
Descrizione intervento	Nuovi stalli per disabili e relative rampe di accesso ai marciapiedi in via Dei Pomari.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)

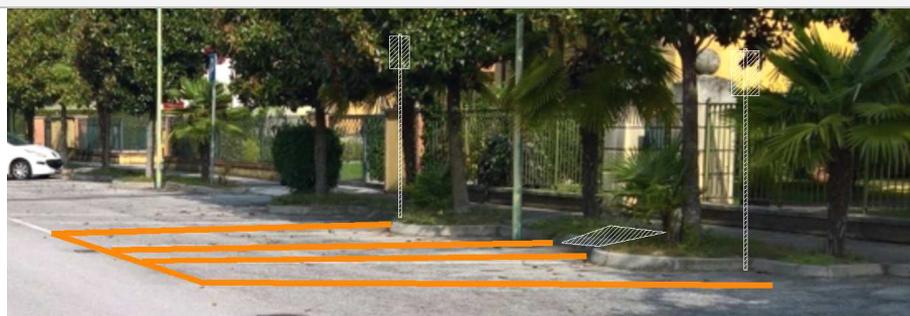

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	4 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	80,00	80,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	120,00
Ripristini bitumati	4 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	60,00	180,00
Massetti e opere c.a. in opera	4 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	120,00	300,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	4 m x 30 euro/m	120,00	420,00
Segnaletica orizzontale	15 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	90,00	510,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	810,00
Varie e arrotondamenti	.	90,00	<b>900,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>161</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dei Pomari		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712283,5 Y=5044175,3		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini bitumati	10 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	150,00	390,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	690,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.020,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>1.050,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>162</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dei Ciliegi		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712214,4 Y=5044212,9		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	400,00
Ripristini bitumati	16 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	240,00	640,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.120,00
Opere c.a.p. (cordone, masselli, ecc...)	17 m x 30 euro/m	510,00	1.630,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.650,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>163</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Cà Marzare
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili nel parcheggio di v. Cà Marzare e nuovo attraversamento pedonale su via Venezia.
Criticità	Manca stallo disabili nella via Cà Marzare e attraversamento pedonale destinato a collegare il lato sud e il lato nord di via Venezia.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711380,1 Y=5043626,7
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Cà Marzare e nuovo attraversamento pedonale in via Venezia e nella zona parcheggio.

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)




Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	40 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Segnaletica verticale	(1+2) cad. x 150 euro/cad.	450,00	690,00
Varie e arrotondamenti	.	60,00	<b>750,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

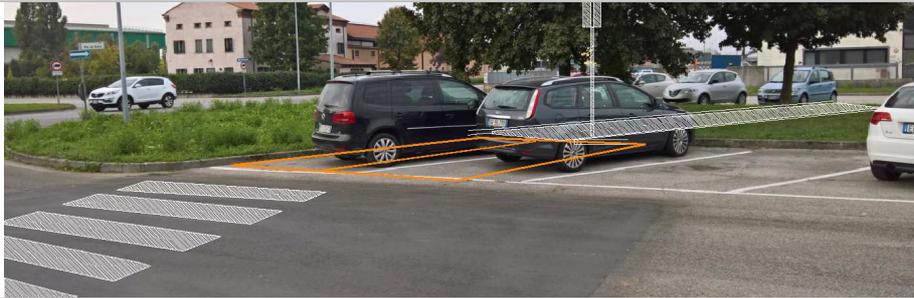
Scheda n°	<b>164</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Pio La Torre		
Individuazione opera	Nuovi stalli per disabili con rampe e attraversamento pedonale in via Pio La Torre (presso incrocio con via Venezia).		
Criticità	Mancano stalli disabili in via Pio La Torre e manca collegamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti appartenenti alla stessa via (parallelamente a via Venezia).		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711336 Y=5043668		
Descrizione intervento	Nuovi stalli per disabili e attraversamento pedonale in via Pio La Torre.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	30 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	600,00	600,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	840,00
Ripristini bitumati	30 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.290,00
Massetti e opere c.a. in opera	30 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	900,00	2.190,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	40 m x 30 euro/m	1.200,00	3.390,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	3.600,00
Segnaletica verticale	6 cad. x 150 euro/cad.	900,00	4.500,00
Varie e arrotondamenti	.	200,00	<b>4.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Scheda n°	<b>165</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Vanzo Nuovo
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Vanzo Nuovo (presso incrocio con via Del Lavoro).
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via Vanzo Nuovo per il collegamento fra percorso ciclabile lato ovest e sistema di pedonali dell'area industriale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711811,8 Y=5042846,6
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Vanzo Nuovo.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)

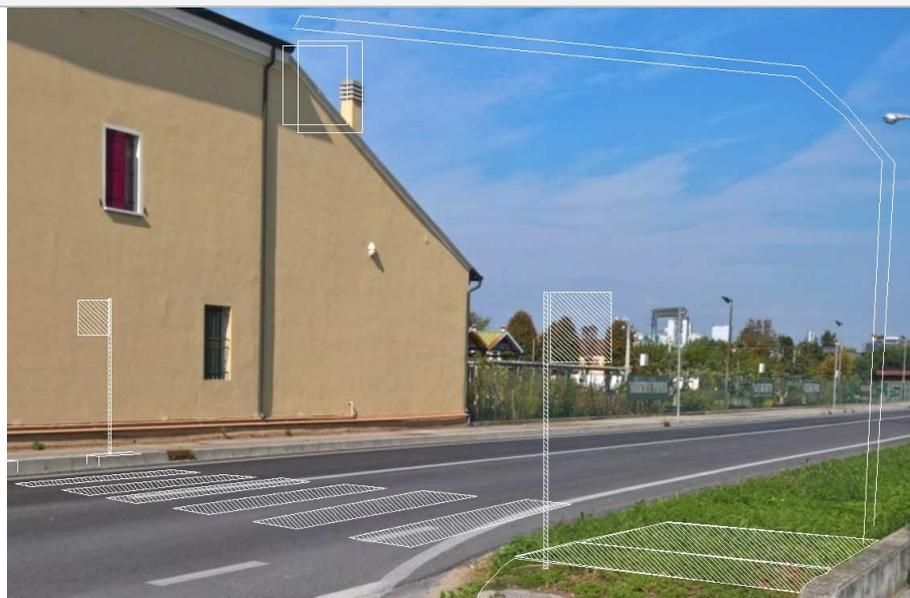

#### Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	640,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	940,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.540,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	25 m x 30 euro/m	750,00	2.290,00
Palo, sostegno, impianto elettrico, ecc..	1 corpo x 6.000 euro/corpo	6.000,00	8.290,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	8.500,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	8.800,00
Varie e arrotondamenti	.	200,00	<b>9.000,00</b>

#### Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>166</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Del Lavoro		
Individuazione opera	Nuove rampe su attraversamento pedonale esistente in via Del Lavoro (presso incrocio con via Vanzo Nuovo).		
Criticità	Mancano rampe accesso marciapiede su attraversamento pedonale esistente.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711854,3 Y=5042808,2		
Descrizione intervento	Nuove rampe accesso marciapiedi su attraversamento pedonale esistente in via Del Lavoro.		
Foto situazione attuale (vista da est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	240,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	360,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	600,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	900,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>950,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>167</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Del Lavoro		
Individuazione opera	Nuove rampe su accessi esistenti in via Del Lavoro (marciapiede sud).		
Criticità	Mancano rampe marciapiede su accessi privati.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711858,4 Y=5042800,2 X=1711885,6 Y=5042799,9		
Descrizione intervento	Nuove rampe per marciapiedi su accessi privati esistenti in via Del Lavoro.		
Foto situazione attuale (vista da ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	480,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	780,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.380,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	20 m x 30 euro/m	600,00	1.980,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>2.000,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

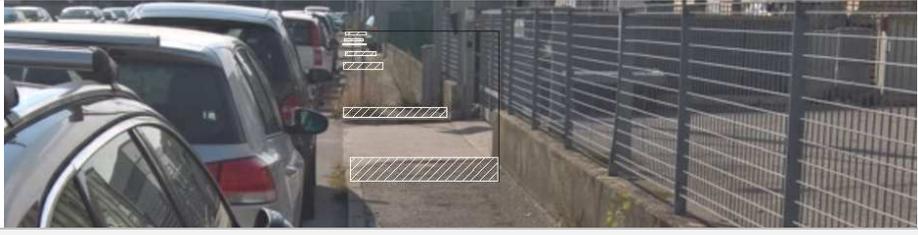Scheda n°	<b>168</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dell'Artigianato		
Individuazione opera	8 nuove rampe su accessi esistenti in via Dell'Artigianato.		
Criticità	Mancano 8 rampe accessibilità a marciapiede su ingressi privati.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711932,5    Y=5042762,5 X=1711930,3    Y=5042685,8 X=1711930,0    Y=5042669,0 X=1711929,7    Y=5042652,1		
Descrizione intervento	8 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su ingressi privati esistenti in via Dell'Artigianato.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	40 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	800,00	800,00
Ripristini granulari	6 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	240,00	1.040,00
Ripristini bitumati	40 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.640,00
Massetti e opere c.a. in opera	40 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	1.200,00	2.840,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	42 m x 30 euro/m	1.260,00	4.100,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	<b>4.100,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>169</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dell'Artigianato
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili in via Dell'Artigianato (estremità sud).
Criticità	Manca uno stallo per disabili in via Dell'Artigianato (estremità sud).
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711927,1 Y=5042610,6
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Dell'Artigianato.

Foto situazione attuale  
(vista da est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da est)

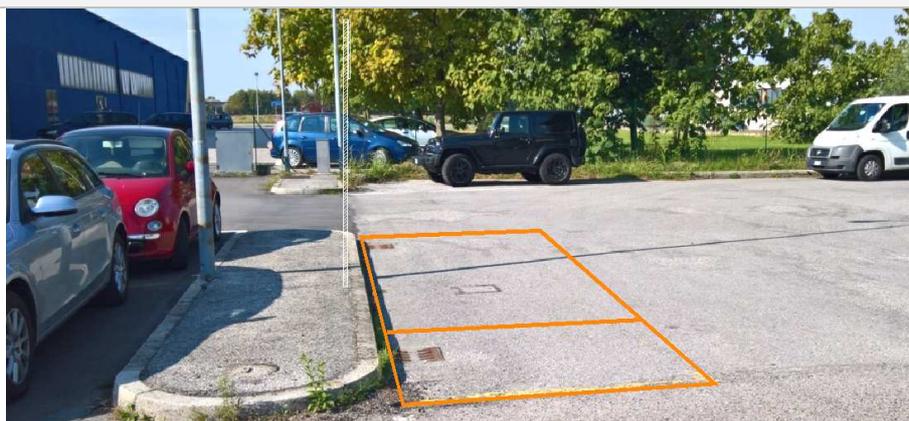

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	48,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	198,00
Varie e arrotondamenti	.	52,00	250,00

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>170</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dell'Artigianato		
Individuazione opera	12 nuove rampe su accessi esistenti in via Dell'Artigianato (lato est).		
Criticità	Mancano 12 rampe accessibilità a marciapiede su 6 ingressi privati.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711945,7 Y=5042789,0 X=1711945,0 Y=5042721,6 X=1711944,6 Y=5042692,0 X=1711944,3 Y=5042672,2 X=1711943,9 Y=5042640,5 X=1711944,3 Y=5042616,2		
Descrizione intervento	12 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su ingressi privati esistenti in via Dell'Artigianato (lato est).		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	60 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	1.200,00	1.200,00
Ripristini granulari	8 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	320,00	1.520,00
Ripristini bitumati	60 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	900,00	2.420,00
Massetti e opere c.a. in opera	60 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	1.800,00	4.220,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	50 m x 30 euro/m	1.500,00	5.720,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>5.800,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>171</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dell'Artiginato
Individuazione opera	2 nuove rampe per accesso a marciapiede su attraversamento pedonale esistente.
Criticità	Mancano 2 rampe per accessibilità a marciapiede su un attraversamento pedonale esistente.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711939,2 Y=5042736,7
Descrizione intervento	2 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su attraversamento pedonale esistente in via Dell'Artiginato.
Foto situazione attuale (vista da sud/est)	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)	

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	280,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	460,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	820,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.120,00
Varie e arrotondamenti	.	80,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>172</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Del Commercio		
Individuazione opera	5 nuove rampe su accessi esistenti in via Del Commercio (lato nord).		
Criticità	Mancano 5 rampe accessibilità a marciapiede su 2 ingressi privati e su testata marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711970,6 Y=5042869,4 X=1712000,2 Y=5042868,1 X=1712029,4 Y=5042869,0		
Descrizione intervento	5 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su ingressi privati esistenti e su testata marciapiede in via Del Commercio (lato nord).		
Foto situazione attuale (vista da est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	25 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	500,00	500,00
Ripristini granulari	4 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	160,00	660,00
Ripristini bitumati	25 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	375,00	1.035,00
Massetti e opere c.a. in opera	25 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	750,00	1.785,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	23 m x 30 euro/m	690,00	2.475,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>2.500,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>173</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via De l Commercio		
Individuazione opera	2 nuove rampe per accesso a marciapiede su attraversamento pedonale esistente in via Del Commercio.		
Criticità	Mancano 2 rampe per accessibilità a marciapiede su un attraversamento pedonale esistente.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711958,0 Y=5042864,0		
Descrizione intervento	2 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su attraversamento pedonale esistente in via Del Commercio.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	280,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	460,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	820,00
Opere c.a.p. (cordone, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.240,00
Varie e arrotondamenti	.	60,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>174</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Dell'Artiginato</b>
Individuazione opera	<b>5 nuove rampe su accessi esistenti in via Dell'Artiginato (parte nord).</b>
Criticità	<b>Mancano 5 rampe per accessibilità a marciapiede su 2 ingressi privati e su una testata di marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711948,1 Y=5042951,0 X=1711948,7 Y=5042973,6 X=1711948,1 Y=5043002,4</b>
Descrizione intervento	<b>5 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su ingressi privati esistenti in via Dell'Artiginato (parte nord) e in una testata di marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>25 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Ripristini granulari	<b>4 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>160,00</b>	<b>660,00</b>
Ripristini bitumati	<b>25 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>375,00</b>	<b>1.035,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>25 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>750,00</b>	<b>1.785,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>23 m x 30 euro/m</b>	<b>690,00</b>	<b>2.475,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>25,00</b>	<b>2.500,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>175</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dell'Artigianato (estremità nord)		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampe e attraversamento pedonale in via Dell'Artigianato (estremità nord).		
Criticità	Manca stallo disabili in via Dell'Artigianato (estremità nord).		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711950,1 Y=5043108,2		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Dell'Artigianato (estremità nord).		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	48,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	198,00
Varie e arrotondamenti	.	52,00	<b>250,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>176</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Dell'Artigianato (limite nord della via)
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede in via Dell'Artigianato (limite nord della via).
Criticità	Manca uno stallo per disabili in via Dell'Artigianato (limite nord della via) compreso collegamento/rampa con marciapiede contermini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711888,1 Y=5043250,5
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabile in via Dell'Artigianato (limite nord della via).

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione di progetto  
(vista da nord/est)

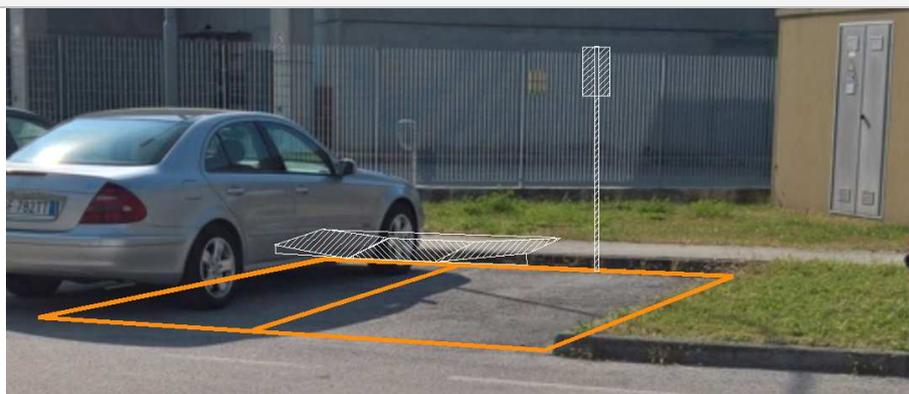


Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	765,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	813,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	963,00
Varie e arrotondamenti	.	37,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

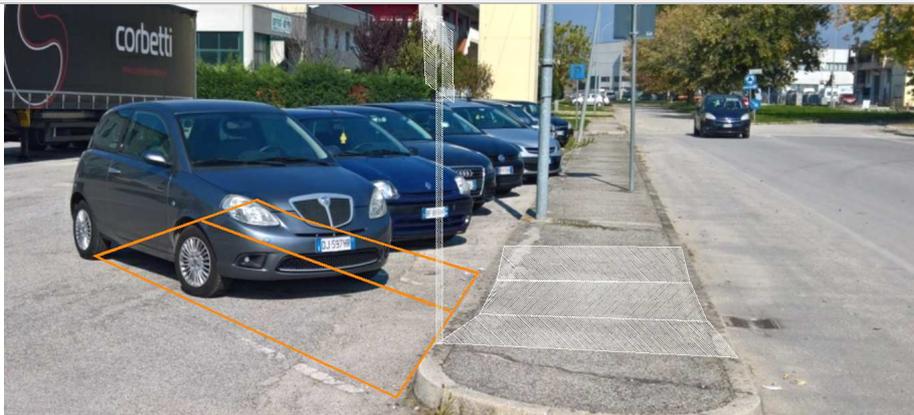Scheda n°	<b>177</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Dell'Artigianato (a nord dell'incrocio con via Del Lavoro)		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili con rampa per accesso a marciapiede in via Dell'Artigianato.		
Criticità	Manca uno stallo per disabili in via Dell'Artigianato (a nord dell'incrocio con via Del Lavoro) compreso collegamento/rampa con marciapiede contermini.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711930,8 Y=5042953,1		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabile in via Dell'Artigianato.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	765,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	813,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	963,00
Varie e arrotondamenti	.	37,00	<b>1.000,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Scheda n°	<b>178</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Dell'Artigianato</b>
Individuazione opera	<b>11 nuove rampe su accessi esistenti in via Dell'Artigianato (lato ovest a nord dell'incrocio con via Del Lavoro).</b>
Criticità	<b>Mancano 11 rampe per accessibilità a marciapiede su 5 ingressi privati e su una testata di marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711934,7 Y=5043004,5</b>
	<b>X=1711934,3 Y=5042990,3</b>
	<b>X=1711933,3 Y=5042943,9</b>
	<b>X=1711933,3 Y=5042904,2</b>
	<b>X=1711933,3 Y=5042879,3</b>
Descrizione intervento	<b>X=1711933,3 Y=5042844,1</b>
	<b>11 nuove rampe per accessibilità marciapiedi su ingressi privati esistenti in via Dell'Artigianato e in una testata di marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)




#### Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>54 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>
Ripristini granulari	<b>9 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>360,00</b>	<b>1.440,00</b>
Ripristini bitumati	<b>54 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>810,00</b>	<b>2.250,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>54 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>1.620,00</b>	<b>3.870,00</b>
Opere c.a.p. (cordone, masselli, ecc...)	<b>50 m x 30 euro/m</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.370,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>30,00</b>	<b>5.400,00</b>

#### Priorità

**5** 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

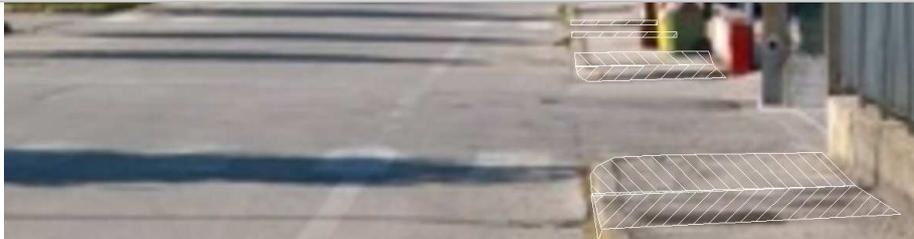Scheda n°	<b>179</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Del Lavoro (lato nord)		
Individuazione opera	Nuove rampe su accessi esistenti in via Del Lavoro (marciapiede nord).		
Criticità	Mancano rampe marciapiede su accessi privati.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711859,1 Y=5042817,3 X=1711858,8 Y=5042816,8		
Descrizione intervento	Nuove rampe per marciapiedi su accessi privati esistenti in via Del Lavoro (lungo marciapiede nord).		
Foto situazione attuale (vista da est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	480,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	780,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.380,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	20 m x 30 euro/m	600,00	1.980,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>2.000,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.


Scheda n°	<b>180</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Stadio		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Stadio (davanti parcheggio dello Stadio per collegare marciapiede nord al parcheggio stesso).		
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti appartenenti alla stessa via.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711797,8 Y=5044555,3		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Stadio.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini in pietra	10 m <sup>2</sup> x 110 euro/m <sup>2</sup>	1.100,00	1.340,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	1.640,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.700,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.000,00
Varie e arrotondamenti	.	200,00	<b>2.200,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>181</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via <b>Divisione Julia</b>		
Individuazione opera	Nuove rampe di testata in marciapiedi.		
Criticità	Mancano rampe di testate per accessibilità ai marciapiedi.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711497,5 Y=5044508,1 X=1711504,1 Y=5044502,1		
Descrizione intervento	Nuove rampe per accessibilità ai marciapiedi in via <b>Divisione Julia</b> .		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	280,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	460,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	820,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	15 m x 30 euro/m	450,00	1.270,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>182</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Galilei</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Galilei (presso incrocio con via Volta).</b>
Criticità	<b>Manca collegamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti appartenenti alla stessa viaid.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711665,7 Y=5043986,9</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Galilei.</b>

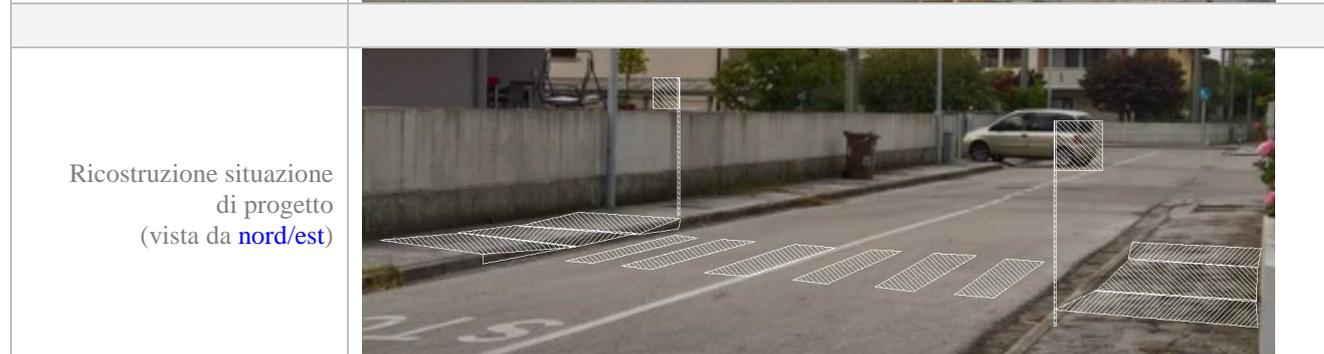

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>360,00</b>
Ripristini bitumati	<b>14 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>570,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>990,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>10 m x 30 euro/m</b>	<b>300,00</b>	<b>1.290,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.350,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.650,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>50,00</b>	<b>1.700,00</b>

**Priorità**

<b>5</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>183</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Volta</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili con rampa in via Volta (estremità sud).</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili in via Volta.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711641,8 Y=5043888,1</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili in via Volta.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)

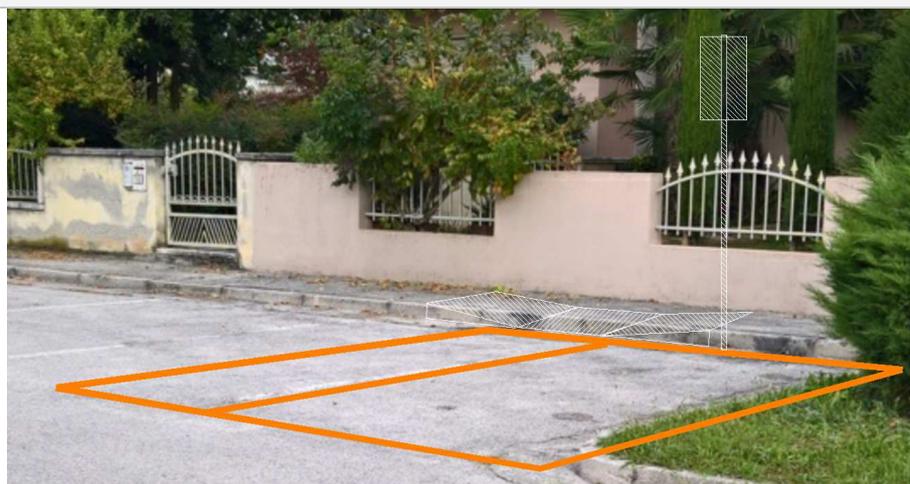

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>693,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>843,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>57,00</b>	<b>900,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>184</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Galilei		
Individuazione opera	Nuova rampa per accesso marciapiede in via Galilei.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiedi in via Galilei.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711602,3 Y=5043961,4		
Descrizione intervento	Nuova rampa accesso marciapiedi in via Galilei.		
Foto situazione attuale (vista da ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	645,00
Varie e arrotondamenti	.	55,00	<b>700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>185</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Galilei</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili in via Galilei.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili in via Galilei (possibile soluzione fronte N.C.12).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711603,4 Y=5043972,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili in via Galilei.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordunate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>8 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>48,00</b>	<b>693,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>843,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>57,00</b>	<b>900,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>186</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Meucci</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Meucci (presso incrocio con via Da Vinci).</b>
Criticità	<b>Manca collegamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti appartenenti alla stessa via Meucci.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711517,9 Y=5043944,9</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Meucci.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)

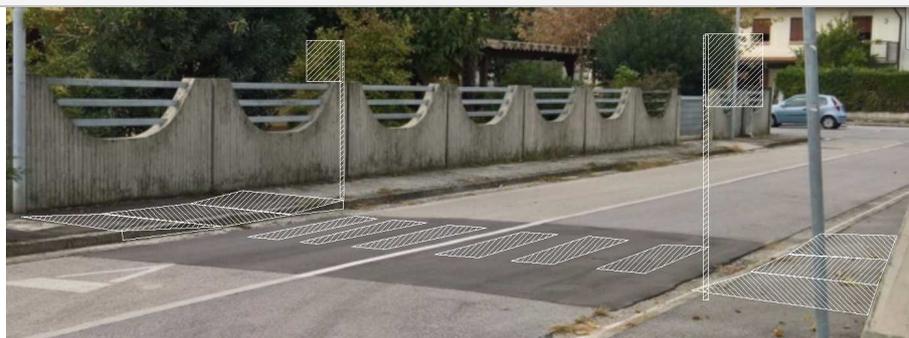

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>360,00</b>
Ripristini bitumati	<b>14 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>570,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>990,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>10 m x 30 euro/m</b>	<b>300,00</b>	<b>1.290,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.350,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.650,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>50,00</b>	<b>1.700,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>187</b>
Data sopralluogo	<b>15/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Da Vinci</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili con rampa in via Da Vinci (vicino incrocio con via Meucci).</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili in via Da Vinci.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711528,4 Y=5043938,1</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili in via Da Vinci.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>12 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>72,00</b>	<b>717,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>867,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>83,00</b>	<b>950,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>188</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Meucci		
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabili in via Meucci.		
Criticità	Manca stallo disabili in via Meucci.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711415,2 Y=5043910,1		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Meucci.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	9 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	54,00	54,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	204,00
Varie e arrotondamenti	.	46,00	<b>250,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>189</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Europa		
Individuazione opera	Eliminazione interferenza con palo luce pubblica (presso incrocio con via Giradi).		
Criticità	Presenza di palo di illuminazione pubblica che impedisce accessibilità al marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712257,1 Y=5044782,4		
Descrizione intervento	Spostamento palo illuminazione pubblica.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Spostamento palo illuminazione pubblica.	1 corpo x 900 euro/corpo	900,00	900,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	950,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>190</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Europa
Individuazione opera	Nuove rampe su marciapiede di via Europa (presso incrocio con via Torrossa) per garantire continuità alla accessibilità.
Criticità	Mancano rampe per garantire accessibilità ai marciapiedi.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712332,4 Y=5044822,9
Descrizione intervento	Nuove rampe sul marciapiede sud/est di via Europa.



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini bitumati	10 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	150,00	390,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	690,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	16 m x 30 euro/m	480,00	1.170,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>191</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Alighieri (presso incrocio con via Torrossa)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Alighieri.
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti via Alighieri.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712258,6 Y=5044954,3
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Alighieri.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)

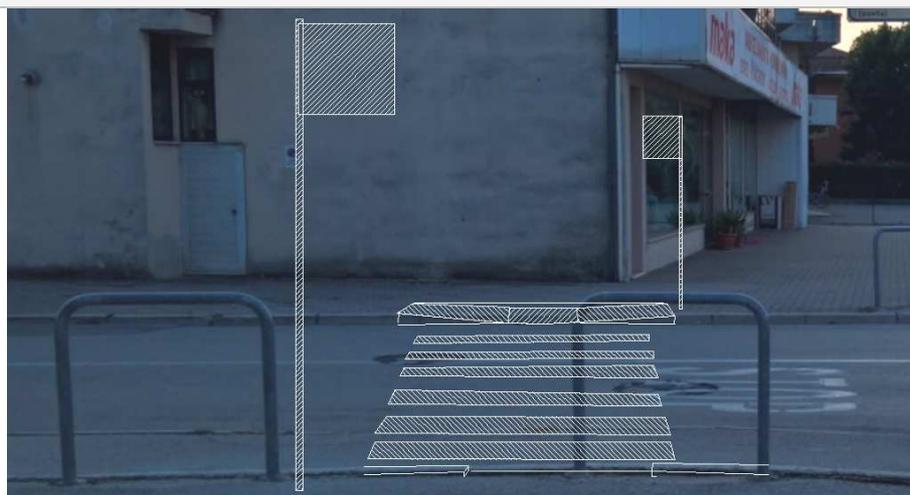

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	855,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	915,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.215,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	<b>1.300,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>192</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Alighieri
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede in via Alighieri (angolo via Gioberti).
Criticità	Manca rampa accessibilità marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712327,5 Y=5045038,9
Descrizione intervento	Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordone, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Varie e arrotondamenti	.	85,00	600,00

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>192</b>
Data sopralluogo	<b>10/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Gioberti</b>
Individuazione opera	<b>Rampa accesso marciapiede in via Gioberti (vicino incrocio con via Alighieri).</b>
Criticità	<b>Manca rampa accessibilità marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712309,6 Y=5045059,4</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>5 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini bitumati	<b>5 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>75,00</b>	<b>215,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>5 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>150,00</b>	<b>365,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>515,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>85,00</b>	<b>600,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>194</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Vico (incrocio con via Gioberti)
Individuazione opera	Nuove rampe e attraversamento pedonale in via Vico (presso incrocio con via Gioberti).
Criticità	Mancano rampe per garantire accessibilità a marciapiedi e attraversamento pedonale in via Vico.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712297,3 Y=5045087,6
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Vico.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	280,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	450,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	810,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.110,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	1.158,00
Varie e arrotondamenti	.	42,00	<b>1.200,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>195</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Tasso (incrocio con via Gioberti)		
Individuazione opera	Nuove rampe e attraversamento pedonale in via Tasso (presso incrocio con via Gioberti).		
Criticità	Mancano rampe per garantire accessibilità a marciapiedi e attraversamento pedonale in via Tasso.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712270,9 Y=5045147,2		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Tasso.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	280,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	450,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	810,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.110,00
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	1.194,00
Varie e arrotondamenti	.	56,00	<b>1.250,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>196</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Gioberti (presso incrocio con via Tasso)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Gioberti.
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti via Gioberti.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712263,7 Y=5045153,4
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Gioberti.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	320,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	530,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	950,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.370,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.430,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.730,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.750,00</b>


Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>197</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Gioberti (limite nord)
Individuazione opera	Nuova rampa per marciapiede in via Gioberti.
Criticità	Mancano rampe per garantire accessibilità a marciapiedi in via Gioberti.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712243,2 Y=5045195,1
Descrizione intervento	Nuova rampa per marciapiede in via Gioberti.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/ovest)

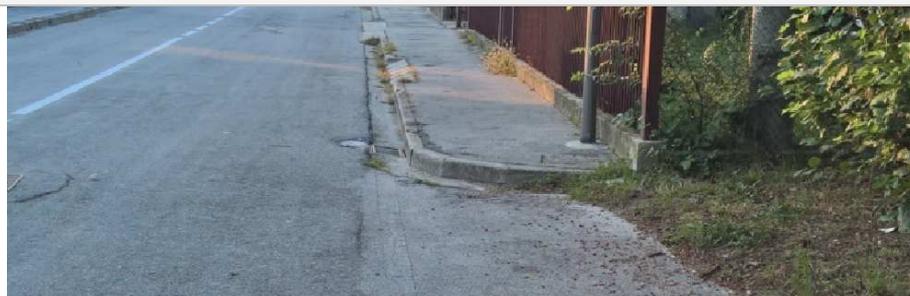

Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/ovest)




Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	6 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	120,00	120,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	160,00
Ripristini bitumati	6 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	90,00	250,00
Massetti e opere c.a. in opera	6 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	180,00	430,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	610,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	<b>650,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

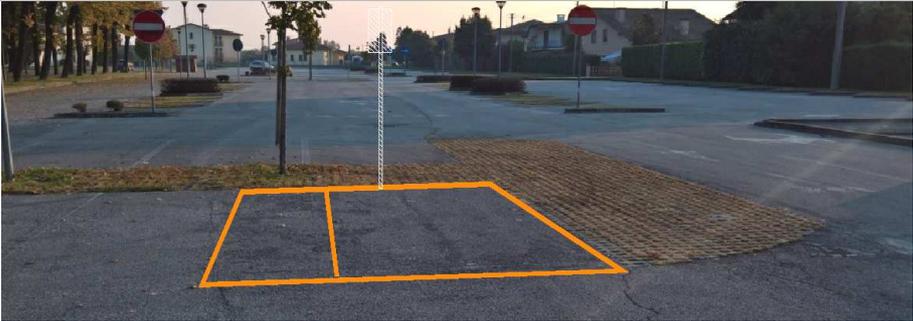Scheda n°	<b>198</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	Parceggio cimitero frazione capoluogo.		
Individuazione opera	Stallo disabili integrativo.		
Criticità	Assenza di stallo disabili in numero sufficiente nel parceggio del cimitero della frazione capoluogo.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712233,4 Y=5045220,9		
Descrizione intervento	Nuovo stallo disabili su parceggio del cimitero della frazione capoluogo.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	48,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	198,00
Varie e arrotondamenti	.	52,00	250,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>199</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	Parceggio cimitero frazione capoluogo.		
Individuazione opera	Stalli disabili integrativi (3).		
Criticità	Assenza di stallo disabili in numero sufficiente nel parcheggio del cimitero della frazione capoluogo avanti il locale cimitero monumentale.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712345,6 Y=5045308,2		
Descrizione intervento	Nuovi stalli per disabili su parcheggio del cimitero della frazione capoluogo.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	25 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	150,00	150,00
Segnaletica verticale	3 cad. x 150 euro/cad.	450,00	600,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>650,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>3</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>200</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Petrarca
Individuazione opera	Nuovo stallo per disabile con rampa in via Petrarca (verso incrocio con via Leva).
Criticità	Manca stallo di sosta per disabili in via Petrarca con relativa rampa di collegamento al contermina marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712476,7 Y=5045373,6
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili in via Petrarca.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	645,00
Segnaletica orizzontale	8 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	48,00	693,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	843,00
Varie e arrotondamenti	.	57,00	900,00

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>201</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Petrarca (presso incrocio con via Manzoni)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Petrarca.
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti via Petrarca.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712483,0 Y=5045327,9
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Petrarca.



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	320,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	530,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	950,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.370,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.430,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.730,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.750,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>202</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Lioy		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712573,2 Y=5045248,2 X=1712565,5 Y=5045245,4		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	340,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	565,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.015,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.285,00
Varie e arrotondamenti	.	15,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>203</b>
Data sopralluogo	10/10/2018
Toponomastica interessata	via Lioy (presso incrocio con via Petrarca)
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Lioy.
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra marciapiedi fronteggianti via Lioy.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712499,4 Y=5045307,1
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Lioy.

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)

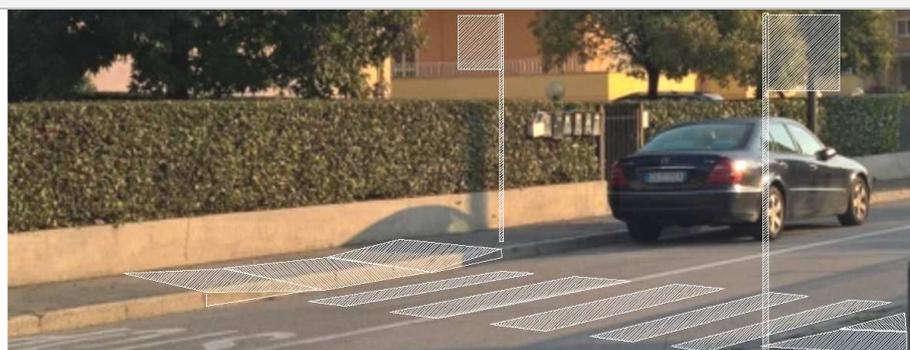

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	320,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	530,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	950,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.370,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.430,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.730,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.750,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>204</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Petrarca (a sud incrocio con via Lioy)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede per attraversamento pedonale esistente in via Petrarca.		
Criticità	Mancano rampe accesso marciapiede in attraversamento pedonale esistente in via Petrarca.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712492,7 Y=5045292,1		
Descrizione intervento	Nuove rampe di accesso ai marciapiedi su attraversamento pedonale esistente in via Petrarca.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	320,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	530,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	950,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.370,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>1.400,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>205</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Manzoni (vicino incrocio con via D.Alighieri)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede mancanti.		
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Manzoni davanti N.C. 52 e N.C. 54 .		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712383,6 Y=5045099,6 X=1712376,3 Y=5045115,8		
Descrizione intervento	Rampe accesso marciapiede per garantire continuità pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	1.5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	460,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	760,00
Massetti e opere c.a. in opera	18 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	540,00	1.300,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	20 m x 30 euro/m	600,00	1.900,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>1.950,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>206</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Manzoni (vicino incrocio con via Vecelio)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede mancanti.		
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Manzoni davanti N.C. 58 e N.C. 60 .		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712368,3 Y=5045161,2 X=1712369,7 Y=5045143,2		
Descrizione intervento	Rampe accesso marciapiede per garantire continuità pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	1.5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	460,00
Ripristini bitumati	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	760,00
Massetti e opere c.a. in opera	18 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	540,00	1.300,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	21 m x 30 euro/m	630,00	1.930,00
Varie e arrotondamenti	.	20,00	<b>1.950,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>207</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Manzoni (avanti incrocio con via Vecelio)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede mancanti.		
Criticità	Garantire continuità fra percorsi pedonali in via Manzoni.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712369,4 Y=5045175,8 X=1712371,7 Y=5045189,1		
Descrizione intervento	Rampe accesso marciapiede per garantire continuità pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	17 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	340,00	340,00
Ripristini granulari	1.5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	60,00	400,00
Ripristini bitumati	17 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	255,00	655,00
Massetti e opere c.a. in opera	17 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	510,00	1.165,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	21 m x 30 euro/m	630,00	1.795,00
Varie e arrotondamenti	.	5,00	<b>1.800,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>208</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Manzoni		
Individuazione opera	1 nuovo attraversamento pedonale, 2x3 rampe per continuità accessi al marciapiede in corrispondenza ingressi privati sul lato sud, 1 rampa accesso marciapiede sul lato nord.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale fra lato sud e lato nord della via e mancano alcune rampe in corrispondenza a testate di marciapiedi.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712379,2 Y=5045216,4 e altri.		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Manzoni e varie rampe per accesso a marciapiedi dal piano della carreggiata.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	63 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	1.260,00	1.260,00
Ripristini granulari	5 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	200,00	1.460,00
Ripristini bitumati	63 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	945,00	2.405,00
Massetti e opere c.a. in opera	63 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	1.890,00	4.295,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	54 m x 30 euro/m	1.620,00	5.915,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	5.975,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	6.275,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>6.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>209</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Manzoni		
Individuazione opera	2x2 rampe per continuità accessi al marciapiede in corrispondenza ingressi privati sul lato sud.		
Criticità	Mancano alcune rampe in corrispondenza a testate di marciapiedi.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712438,1 Y=5045269,2 X=1712452,9 Y=5045278,9		
Descrizione intervento	4 rampe per accesso a marciapiedi dal piano della carreggiata.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	28 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	560,00	560,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	640,00
Ripristini bitumati	28 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.060,00
Massetti e opere c.a. in opera	28 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	840,00	1.900,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	24 m x 30 euro/m	720,00	2.620,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>2.650,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.


Scheda n°	<b>210</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Manzoni (a ovest incrocio con via Petrarca)		
Individuazione opera	Rampe accesso marciapiede per attraversamento pedonale esistente in via Manzoni.		
Criticità	Mancano rampe accesso marciapiede in attraversamento pedonale esistente in via Manzoni.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712477,9 Y=5045299,6		
Descrizione intervento	Nuove rampe di accesso ai marciapiedi su attraversamento pedonale esistente in via Manzoni.		
Foto situazione attuale (vista da sud/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	320,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	530,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	950,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	14 m x 30 euro/m	420,00	1.370,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>1.400,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.


Scheda n°	<b>211</b>		
Data sopralluogo	10/10/2018		
Toponomastica interessata	via Palladio		
Individuazione opera	Realizzazione rampa di accesso al marciapiede presso incrocio fra via Petrarca, via Palladio e via Rosmini.		
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712569,7 Y=5045051,9 X=1712574,2 Y=5045042,9		
Descrizione intervento	Rampa di accesso al marciapiede.		
Foto situazione attuale (vista da sud)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	340,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	565,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.015,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.285,00
Varie e arrotondamenti	.	15,00	<b>1.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Scheda n°	<b>212</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Cobbe
Individuazione opera	Segnaletica verticale per stallo per disabili esistente e nuove rampe accesso al marciapiede.
Criticità	Manca segnaletica verticale allo stallo per disabili e manca rampa collegamento con marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712316,8 Y=5044770,4
Descrizione intervento	Segnaletica verticale per stallo per disabili e nuova rampa accesso marciapiede in via Cobbe.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)

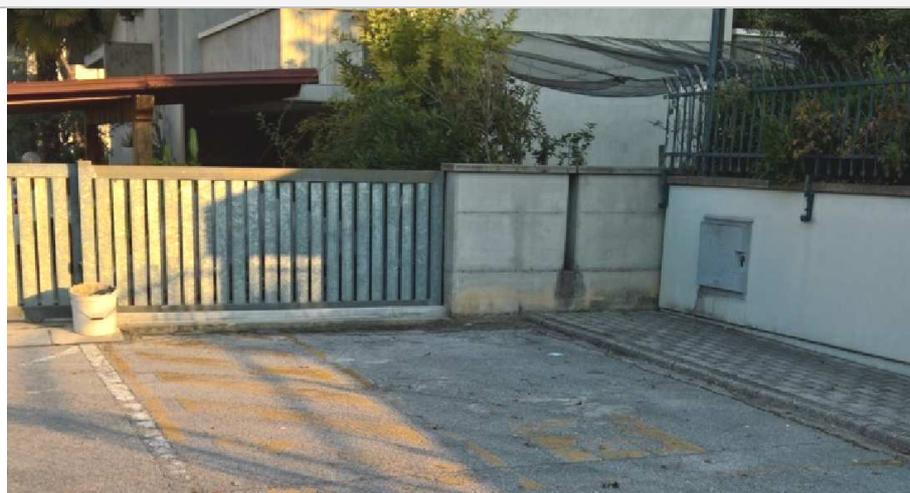

Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)

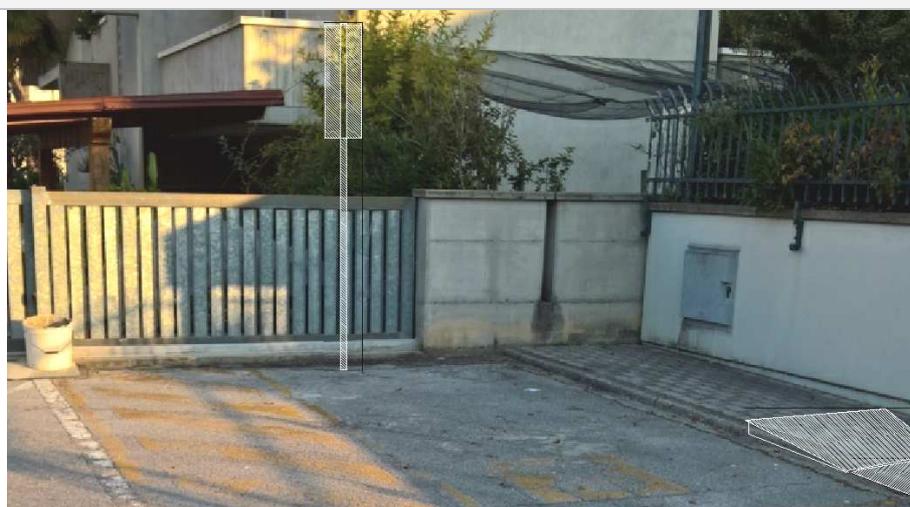

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini betonella	7 m <sup>2</sup> x 45 euro/m <sup>2</sup>	315,00	495,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	705,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	855,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	1.005,00
Varie e arrotondamenti	.	45,00	<b>1.050,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>213</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Torrossa		
Individuazione opera	Eliminazione interferenza con palo luce pubblica (lato sud/est incrocio fra via Torrossa e via Europa).		
Criticità	Presenza di palo di illuminazione pubblica che impedisce accessibilità al marciapiede.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712347,8 Y=5044821,1		
Descrizione intervento	Spostamento palo illuminazione pubblica.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Spostamento palo illuminazione pubblica.	1 corpo x 1.000 euro/corpo	1.000,00	1.000,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	1.000,00
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>214</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Torrossa
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Torrossa fra l'incrocio con via Palladio e l'incrocio con via Alpini.
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via Torrossa a nord-ovest dell'incrocio con via Alpini.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712370,7 Y=5044795,6
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Torrossa a nord-ovest dell'incrocio con via Alpini.
Foto situazione attuale (vista da sud/est)	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)	

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	400,00
Ripristini bitumati	16 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	240,00	640,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.120,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.480,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.552,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.852,00
Varie e arrotondamenti	.	48,00	<b>1.900,00</b>

Priorità

<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>215</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Palladio</b>
Individuazione opera	<b>Realizzazione rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.</b>
Criticità	<b>Manca rampa accesso marciapiede su attraversamento pedonale.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712388,1 Y=5044853,8</b>
Descrizione intervento	<b>Rampa di accesso al marciapiede su attraversamento pedonale esistente.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>10 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>240,00</b>
Ripristini bitumati	<b>10 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>150,00</b>	<b>390,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>10 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>300,00</b>	<b>690,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>8 m x 30 euro/m</b>	<b>240,00</b>	<b>930,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>70,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>216</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Zanella</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale con tre rampe accesso marciapiedi in via Zanella presso incrocio con via Palladio.</b>
Criticità	<b>Manca attraversamento pedonale per collegare marciapiedi di via Zanella ai pedonali di via Torrossa.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712387,7 Y=5044840,3</b>
Descrizione intervento	<b>Attraversamento pedonale con tre rampe accesso marciapiedi in via Zanella.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/est**)

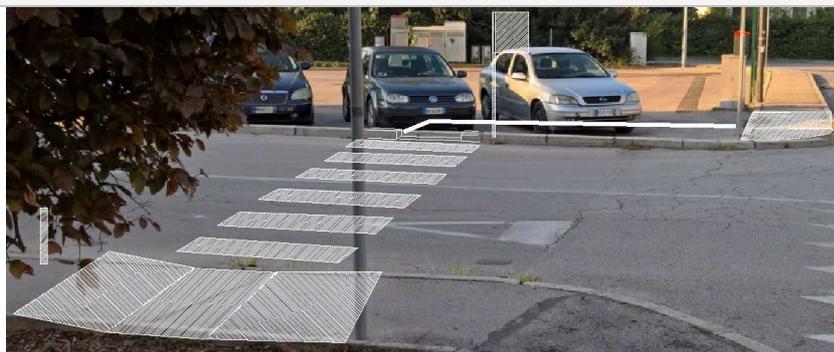

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>13 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>300,00</b>
Ripristini bitumati	<b>13 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>195,00</b>	<b>495,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>13 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>390,00</b>	<b>885,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>16 m x 30 euro/m</b>	<b>480,00</b>	<b>1.365,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.425,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.725,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>25,00</b>	<b>1.750,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>217</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Sanzio
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede.
Criticità	Manca rampa accessibilità marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712456,5 Y=5045035,6
Descrizione intervento	Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordone, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	605,00
Varie e arrotondamenti	.	95,00	<b>700,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>218</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Sanzio
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede.
Criticità	Manca rampa accessibilità marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712463,6 Y=5044995,3
Descrizione intervento	Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	605,00
Varie e arrotondamenti	.	95,00	<b>700,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>219</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Sanzio		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con due rampe accesso marciapiedi in via Sanzio presso incrocio con via Palladio.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale per collegare marciapiedi di via Sanzio ai pedonali di via Palladio.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712488,1 Y=5044980,2		
Descrizione intervento	Attraversamento pedonale con due rampe accesso marciapiedi in via Sanzio.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	17 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	340,00	340,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	420,00
Ripristini bitumati	17 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	255,00	675,00
Massetti e opere c.a. in opera	17 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	510,00	1.185,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	24 m x 30 euro/m	720,00	1.905,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.965,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.265,00
Varie e arrotondamenti	.	35,00	<b>2.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>220</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Rosmini
Individuazione opera	Rampa accesso marciapiede.
Criticità	Manca rampa accessibilità marciapiede.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712602,2 Y=5044948,4
Descrizione intervento	Nuova rampa per accessibilità a marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	8 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	160,00	160,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	200,00
Ripristini bitumati	8 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	120,00	320,00
Massetti e opere c.a. in opera	8 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	240,00	560,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	800,00
Varie e arrotondamenti	.	0,00	<b>800,00</b>


Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>221</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Zanella		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Zanella.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale per collegare marciapiedi di via Rosmini con i pedonali di via Zanella.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712582,2 Y=5044931,8		
Descrizione intervento	Attraversamento pedonale in via Zanella.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	84,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	384,00
Varie e arrotondamenti	.	66,00	<b>450,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

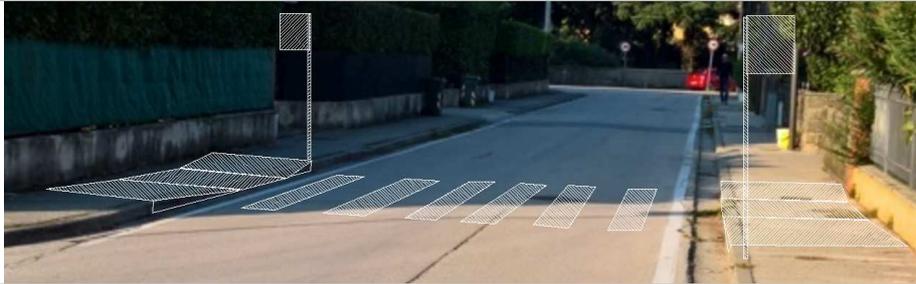Scheda n°	<b>222</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Zanella</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale con due rampe accesso marciapiedi in via Zanella presso incrocio con via Trozi.</b>
Criticità	<b>Manca attraversamento pedonale per collegare marciapiedi di via Zanella ai pedonali di via Trozi.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712492,8 Y=5044826,1</b>
Descrizione intervento	<b>Attraversamento pedonale con due rampe accesso marciapiedi in via Zanella.</b>
Foto situazione attuale (vista da <b>nord/est</b> )	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da <b>nord/est</b> )	

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>360,00</b>
Ripristini bitumati	<b>14 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>570,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>990,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>13 m x 30 euro/m</b>	<b>390,00</b>	<b>1.380,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>1.440,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>1.740,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>10,00</b>	<b>1.750,00</b>

**Priorità**

<b>5</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>223</b>
Data sopralluogo	11/10/2018
Toponomastica interessata	via Filanda
Individuazione opera	Rampe per accessibilità marciapiede.
Criticità	Mancano rampe per accessibilità a percorsi pedonali.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712666,3 Y=5044748,7
Descrizione intervento	Nuove rampe accessibilità al marciapiede lungo via Filanda.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	10 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	200,00	200,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	240,00
Ripristini bitumati	10 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	150,00	390,00
Massetti e opere c.a. in opera	10 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	300,00	690,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	930,00
Varie e arrotondamenti	.	70,00	<b>1.000,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>224</b>		
Data sopralluogo	11/10/2018		
Toponomastica interessata	via Filanda		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale con due rampe accesso marciapiedi in via Filanda presso incrocio con via Zanella.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale per collegare marciapiedi di via Filanda ai pedonali di via Zanella.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712441,6 Y=5044787,8		
Descrizione intervento	Attraversamento pedonale con due rampe accesso marciapiedi in via Filanda.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	6 m x 30 euro/m	180,00	675,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	735,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.035,00
Varie e arrotondamenti	.	65,00	<b>1.100,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>225</b>
Data sopralluogo	8/10/2018
Toponomastica interessata	laterale di piazzale Papa Pio X
Individuazione opera	Percorso pedonale bidirezionale realizzato con segnaletica orizzontale.
Criticità	Manca segnaletica orizzontale per definire il pedonale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1712120,7 Y=5044806,4
Descrizione intervento	Realizzazione di percorso pedonale bidirezionale con segnaletica orizzontale.

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	25 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	150,00	150,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	200,00

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>226</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Piazzale Pio X</b>
Individuazione opera	<b>Segnaletica verticale per stallo per disabili esistente con realizzazione di rampa accesso al marciapiede.</b>
Criticità	<b>Manca segnaletica verticale allo stallo per disabili e rampa di accesso al marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712033,0 Y=5044804,4</b>
Descrizione intervento	<b>Segnaletica verticale per stallo per disabili e rampa di accesso al marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Creazione rampa accesso marciapiede	<b>1 corpo x 650 euro/corpo</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>800,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>227</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Piazzale Papa Pio X</b>
Individuazione opera	<b>Nuova rampa accesso al marciapiede.</b>
Criticità	<b>Manca rampa collegamento con marciapiede su attraversamento pedonale esistente.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712012,1 Y=5044804,9</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa accesso marciapiede in via Piazzale Pio X.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini pavimentazione in marmo	<b>7 m<sup>2</sup> x 60 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>600,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>810,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>960,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>40,00</b>	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>228</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via XX Settembre/v.Marconi</b>
Individuazione opera	<b>Nuova rampa accesso al marciapiede davanti NC 15.</b>
Criticità	<b>Manca rampa collegamento con marciapiede su attraversamento pedonale esistente.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711975,8 Y=5044748,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa accesso marciapiede in via Marconi/XX Settembre.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **est**)

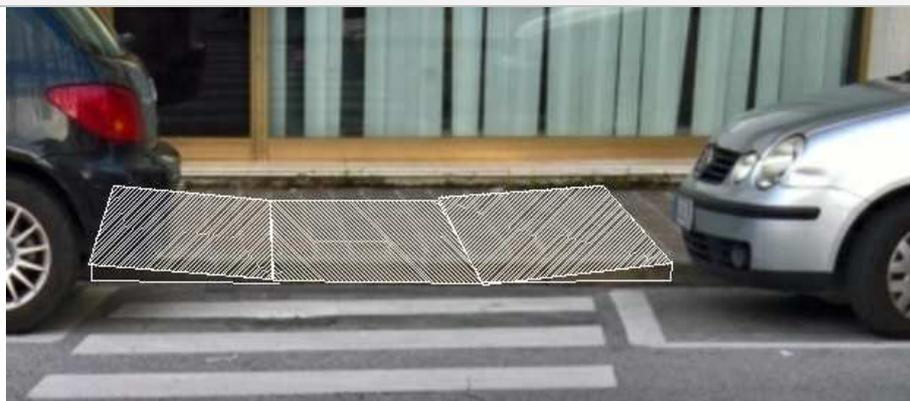

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini pavimentazione in porfido	<b>7 m<sup>2</sup> x 100 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>700,00</b>	<b>880,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>1.090,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 65 euro/m</b>	<b>325,00</b>	<b>1.415,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>85,00</b>	<b>1.500,00</b>

**Priorità**

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>229</b>
Data sopralluogo	08/10/2018
Toponomastica interessata	Via Cà Misani (presso incrocio con via Risorgimento).
Individuazione opera	Un passaggio pedonale completo.
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di Cà Misani.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711885,8 Y=5044871,6
Descrizione intervento	Passaggio pedonale completo in via Cà Misani.

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)

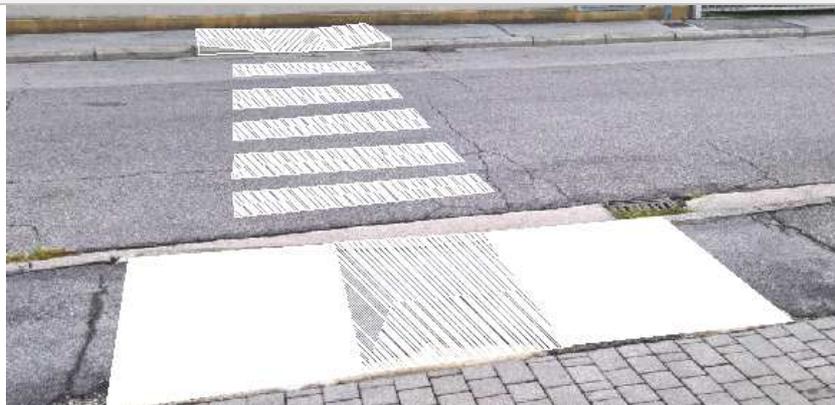

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	360,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	990,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.290,00
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	1.374,00
Varie e arrotondamenti		26,00	<b>1.400,00</b>

Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>230</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Piazza Libertà</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo con segnaletica orizzontale.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi contermini a Piazza Libertà.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712009,3 Y=5044857,3</b>
Descrizione intervento	<b>Passaggio pedonale in Piazza Libertà.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/est**)

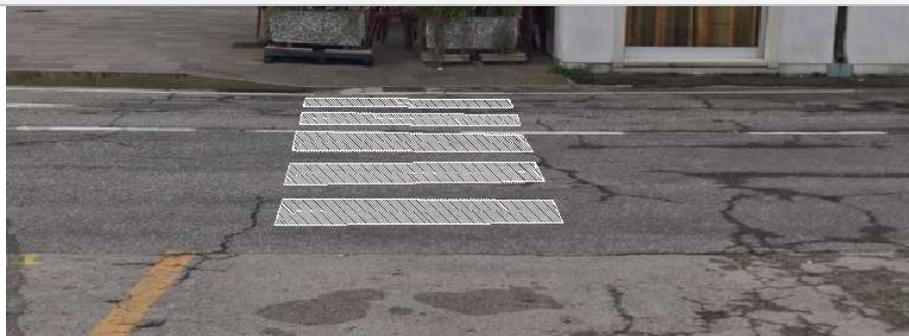

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>14 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
Varie e arrotondamenti		<b>66,00</b>	<b>150,00</b>

**Priorità**

<b>2</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>231</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Piazza Libertà</b>
Individuazione opera	<b>Spostamento cestino rifiuti.</b>
Criticità	<b>Cestino rifiuti limita passaggio (larghezza minima non garantita).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712027,9 Y=5044873,3</b>
Descrizione intervento	<b>Spostamento cestino rifiuti e segnali.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Spostamento palo+cestino+segnali	<b>1 corpo x 160 euro/corpo</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>40,00</b>	<b>200,00</b>

Priorità

<b>2</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>232</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Piazza Libertà</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo con segnaletica orizzontale.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi contermini a Piazza Libertà.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712034,3 Y=5044885,2</b>
Descrizione intervento	<b>Passaggio pedonale in Piazza Libertà.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>14 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>
Varie e arrotondamenti		<b>66,00</b>	<b>150,00</b>

**Priorità**

<b>2</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>233</b>		
Data sopralluogo	08/10/2018		
Toponomastica interessata	via Vittorio Veneto		
Individuazione opera	Un passaggio pedonale completo con segnaletica orizzontale.		
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi contermini a via Vittorio Veneto.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712111,2 Y=5044980,9		
Descrizione intervento	Passaggio pedonale in via Vittorio Veneto.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	84,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	384,00
Varie e arrotondamenti		16,00	400,00
<b>Priorità</b>			
<b>3</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>234</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via Vittorio Veneto		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Vittorio Veneto a nord dell'incrocio con via Torrossa (davanti NC 75).		
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via Vittorio Veneto per garantire la continuità pedonale fra marciapiedi opposti.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712143,3 Y=5045038,5		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Vittorio Veneto a nord incrocio con via Torrossa.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	16 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	320,00	320,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	400,00
Ripristini bitumati/betonelle	16 m <sup>2</sup> x 35 euro/m <sup>2</sup>	560,00	960,00
Massetti e opere c.a. in opera	16 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	480,00	1.440,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.800,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.872,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	2.172,00
Varie e arrotondamenti	.	28,00	<b>2.200,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>235</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via Torrossa		
Individuazione opera	Nuovo stallo disabili, spostamento attraversamento pedonale, creazione rampe per accessibilità marciapiedi.		
Criticità	Manca stallo per disabili sul parcheggio di via Torrossa ad est dell'incrocio con via Vittorio Veneto.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712175,8 Y=5044988,2		
Descrizione intervento	Nuovo stallo per disabili, spostamento attraversamento pedonale, sistemazione rampe accesso marciapiede in via Torrossa, lato sud, presso incrocio con via Vittorio Veneto.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	3 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	120,00	400,00
Ripristini bitumati/betonelle	14 m <sup>2</sup> x 35 euro/m <sup>2</sup>	490,00	890,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	1.310,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	12 m x 30 euro/m	360,00	1.670,00
Segnaletica orizzontale	23 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	138,00	1.808,00
Segnaletica verticale	3 cad. x 150 euro/cad.	450,00	2.258,00
Varie e arrotondamenti	.	42,00	<b>2.300,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Scheda n°	<b>236</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Girardi.</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Girardi e Piazza Repubblica.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712063,9 Y=5044867,2</b>
Descrizione intervento	<b>Passaggio pedonale completo in via Girardi.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)



#### Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	360,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	990,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.290,00
Segnaletica orizzontale	14 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	84,00	1.374,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.674,00
Varie e arrotondamenti		26,00	<b>1.700,00</b>

#### Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Scheda n°	<b>237</b>
Data sopralluogo	08/10/2018
Toponomastica interessata	Via Berlinguer (tra Piazza Costituzione e Piazza Repubblica).
Individuazione opera	Un passaggio pedonale completo.
Criticità	Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Berlinguer tra Piazza Costituzione e Piazza Repubblica.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711986,3 Y=5044908,5
Descrizione intervento	Passaggio pedonale completo in via Berlinguer tra Piazza Costituzione e Piazza Repubblica.



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	14 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	280,00	280,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	360,00
Ripristini bitumati	14 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	210,00	570,00
Massetti e opere c.a. in opera	14 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	420,00	990,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	1.290,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.350,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.650,00
Varie e arrotondamenti		50,00	<b>1.700,00</b>

Priorità

<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni
----------	--------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>238</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via II Risorgimento</b>
Individuazione opera	<b>Segnaletica orizzontale per garantire contiguità marciapiedi.</b>
Criticità	<b>Manca segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale per garantire contiguità ai marciapiedi di via II Risorgimento.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711886,5 Y=5044888,2</b>
Descrizione intervento	<b>Segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>9 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>54,00</b>	<b>54,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>46,00</b>	<b>100,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>239</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via 2 Risorgimento (davanti NC 15)		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale completo.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale completo per garantire contiguità alla movimentazione pedonale fra i marciapiedi di via II Risorgimento.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711945,4 Y=5044871,6		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	380,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	605,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.055,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.385,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.445,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.745,00
Varie e arrotondamenti	.	55,00	<b>1.800,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>240</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Piazza Libertà</b>
Individuazione opera	<b>Rampa marciapiede e attraversamento pedonale.</b>
Criticità	<b>Manca rampa marciapiede e attraversamento pedonale per garantire contiguità alla movimentazione pedonale sul lato ovest di Piazza Libertà.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711996,7 Y=5044863,8</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa marciapiede e nuovo attraversamento pedonale.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **est**)

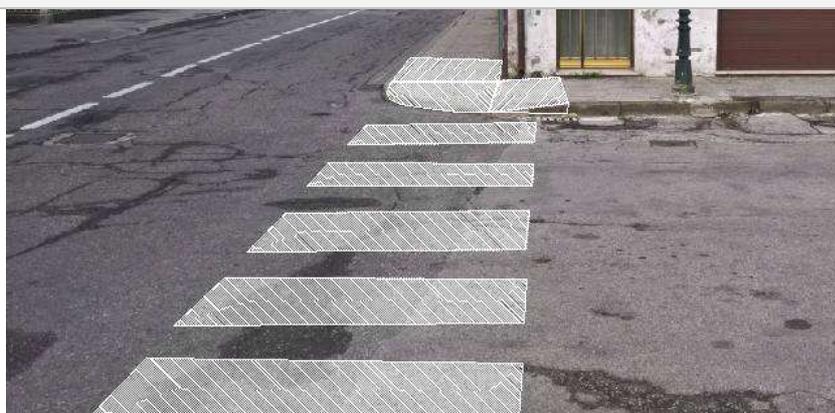

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>9 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>220,00</b>
Ripristini bitumati	<b>9 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>135,00</b>	<b>355,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>9 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>625,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>9 m x 30 euro/m</b>	<b>270,00</b>	<b>895,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>20 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>120,00</b>	<b>1015,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>35,00</b>	<b>1.050,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>241</b>
Data sopralluogo	8/10/2018
Toponomastica interessata	via II Risorgimento, lato sud, presso incrocio con via La Malfa
Individuazione opera	Rampa accesso passaggio pedonale da marciapiede.
Criticità	Manca rampa per continuità pedonale fra marciapiede e attraversamento pedonale esistente.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711837,9 Y=5044882,9
Descrizione intervento	Rampa su marciapiede.

Foto situazione attuale  
(vista da nord)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini bitumati	7 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	105,00	285,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	495,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	10 m x 30 euro/m	300,00	795,00
Varie e arrotondamenti	.	55,00	<b>850,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>242</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Pertini</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili su parcheggio esistente.</b>
Criticità	<b>Manca stallo per disabili nel parcheggio esistente collocato a sud-ovest dell'incrocio fra via La Malfa e via Pertini.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711807,0 Y=5044879,1</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni


Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>243</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Largo Casonato</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili su parcheggio esistente.</b>
Criticità	<b>Manca stallo per disabili nel parcheggio esistente in Largo Casonato.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711742,9 Y=5044845,2</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/ovest)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/ovest)

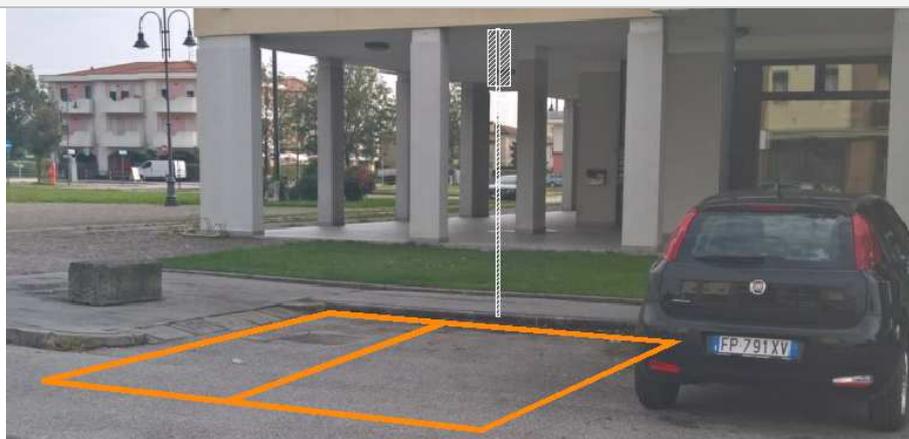

Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>244</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Largo Sacchiero</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili su parcheggio esistente.</b>
Criticità	<b>Manca stallo per disabili nel parcheggio esistente in Largo Sacchiero.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711612,4 Y=5044821,5</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>

**Priorità**

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>245</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Ambrosoli</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili su parcheggio esistente.</b>
Criticità	<b>Manca stallo per disabili nel parcheggio esistente in via Ambrosoli.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711546,8 Y=5044876,4</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>

**Priorità**

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>246</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Ambrosoli</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili su parcheggio esistente.</b>
Criticità	<b>Manca stallo per disabili nel parcheggio esistente in via Ambrosoli.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711607,2 Y=5044945,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>90,00</b>	<b>300,00</b>

Priorità

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>247</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Busatta</b>
Individuazione opera	<b>Sistemazione rampa di accesso a marciapiede da stallo per disabili esistente.</b>
Criticità	<b>Manca rampa accesso marciapiedi su stallo disabili esistenti.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711709,9 Y=5044925,2</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa accesso marciapiedi su stallo per disabili esistente.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord/ovest**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>55,00</b>	<b>700,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>248</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Ponte Napoleone</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Monte Napoleone.</b>
Criticità	<b>Manca attraversamento pedonale per garantire continuità alla movimentazione pedonale in via Monte Napoleone.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711703,4 Y=5045153,2</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo attraversamento pedonale in via Monte Napoleone.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/est**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>360,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>40,00</b>	<b>400,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>249</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Delle Ginestre</b>
Individuazione opera	<b>Rampa su marciapiede.</b>
Criticità	<b>Manca rampa per continuità fra movimentazione pedonale sul marciapiede e movimentazione su piattaforma stradale alla fine di via Delle Ginestre.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711932,5 Y=5045104,6</b>
Descrizione intervento	<b>Rampa su marciapiede in via Delle Ginestre.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>5 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini bitumati	<b>5 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>75,00</b>	<b>215,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>5 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>150,00</b>	<b>365,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>8 m x 30 euro/m</b>	<b>240,00</b>	<b>605,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>45,00</b>	<b>650,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Scheda n°	<b>250</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Mantegna.</b>
Individuazione opera	<b>Sistemazione accesso marciapiede con rampe.</b>
Criticità	<b>Mancanza di rampe per sopperire alla differenza di quota fra piattaforma stradale e percorso pedonale su marciapiede.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712001,2 Y=5044993,5</b>
Descrizione intervento	<b>Formazione di rampe per garantire continuità a percorso pedonale su marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud/ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud/ovest**)



#### Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>9 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini granulari	<b>2 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>80,00</b>	<b>260,00</b>
Ripristini bitumati	<b>9 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>135,00</b>	<b>395,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>9 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>270,00</b>	<b>665,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>9 m x 30 euro/m</b>	<b>270,00</b>	<b>935,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>17 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>102,00</b>	<b>1037,00</b>
Segnaletica verticale da spostare	<b>1 cad. x 120 euro/cad.</b>	<b>120,00</b>	<b>1.157,00</b>
Lampione illuminazione da spostare	<b>1 cad. x 850 euro/cad.</b>	<b>850,00</b>	<b>2.007,00</b>
Varie e arrotondamenti		<b>93,00</b>	<b>2.100,00</b>

#### Priorità

<b>5</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>251</b>
Data sopralluogo	<b>11/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Piazzale Pio X</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili davanti Asilo Nido privato "Lo Scricciolo".</b>
Criticità	<b>Manca stallo per disabili sul lato sud della parte ovest di via Piazzale Pio X.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712095,1 Y=5044786,4</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>10 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>210,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>40,00</b>	<b>250,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>252</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	laterale via Girardi (verso chiesa di San Nicolo)		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale per garantire continuità fra pedonale previsto alla scheda 225 e marciapiedi di via Girardi.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712133,2 Y=5044823,9		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale nella laterale di via Girardi.		
Foto situazione attuale (vista da ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	60,00
Eliminazione rampa su marciapiede	1 corpo x 650 euro/corpo	650,00	710,00
Varie e arrotondamenti	.	40,00	750,00
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>253</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Girardi</b>
Individuazione opera	<b>Nuova rampa accesso ad attraversamento pedonale esistente.</b>
Criticità	<b>Manca rampa collegamento fra marciapiede in quota e attraversamento pedonale esistente.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712138,8 Y=5044820,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa accesso a marciapiede in quota.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **est**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **est**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	12 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	240,00	240,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	280,00
Ripristini bitumati	12 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	180,00	460,00
Massetti e opere c.a. in opera	12 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	360,00	820,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	970,00
Varie e arrotondamenti	.	30,00	<b>1.000,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>254</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via Girardi		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale in via Girardi presso incrocio con via Europa.		
Criticità	Manca collegamento pedonale fra marciapiedi opposti di via Girardi a garanzia anche della continuità della movimentazione pedonale per il marciapiede ovest di via Europa.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1712227,9 Y=5044779,9		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via Girardi.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	380,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	605,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.055,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	8 m x 30 euro/m	240,00	1.295,00
Segnaletica orizzontale	10 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	60,00	1.355,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.655,00
Varie e arrotondamenti	.	45,00	<b>1.700,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>255</b>
Data sopralluogo	<b>08/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Fogazzaro</b>
Individuazione opera	<b>Irregolarità su marciapiede.</b>
Criticità	<b>Presenza di irregolarità di marciapiede che limita ulteriormente la corretta transitabilità pedonale (garantire almeno 90 cm di larghezza).</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712015,3 Y=5044687,1</b>
Descrizione intervento	<b>Sistemazione irregolarità plano-altimetrica su marciapiede.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **sud**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **sud**)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Sistemazione irregolarità	<b>1 corpo x 250 euro/corpo</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>

**Priorità**

<b>2</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>256</b>		
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>		
Toponomastica interessata	<b>via Fogazzaro</b>		
Individuazione opera	<b>Nuova rampa accesso al marciapiede in quota lato sud di via Fogazzaro su passaggio pedonale avanti locale Ufficio Postale.</b>		
Criticità	<b>Manca rampa accesso a marciapiede in quota su attraversamento pedonale esistente.</b>		
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>		
Coordinate geografiche	<b>X=1712316,8 Y=5044770,4</b>		
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa accesso marciapiede in quota rifinito in betonella.</b>		
Foto situazione attuale (vista da -)	<b>Foto mancante</b>		
Ricostruzione situazione di progetto (vista da -)	<b>Ricostruzione mancante</b>		
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristino betonella	<b>7 m<sup>2</sup> x 45 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>315,00</b>	<b>495,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>705,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>855,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>45,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>3</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>257</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via XX Settembre (presso incrocio con via Cadorna)		
Individuazione opera	Nuova rampa accesso al marciapiede in quota da piattaforma stradale a raso.		
Criticità	Manca rampa di collegamento fra piattaforma stradale a raso interessata da attraversamento pedonale e marciapiede in quota.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711976,3 Y=5044714,2		
Descrizione intervento	Nuova rampa accesso marciapiede in quota.		
Foto situazione attuale (vista da nord)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Riposizionamento piastre	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	390,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	600,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	7 m x 30 euro/m	210,00	810,00
Varie e arrotondamenti	.	90,00	<b>900,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>2</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>258</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via XX Settembre</b>
Individuazione opera	<b>Nuova rampa accesso a marciapiede in quota.</b>
Criticità	<b>Manca rampa per accesso a marciapiede in quota su attraversamento pedonale esistente.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711931,4 Y=5044578,3</b>
Descrizione intervento	<b>Nuova rampa per accesso a marciapiede in quota.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	$7 \text{ m}^2 \times 20 \text{ euro/m}^2$	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	$1 \text{ m}^3 \times 40 \text{ euro/m}^3$	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini piastrellati	$7 \text{ m}^2 \times 45 \text{ euro/m}^2$	<b>315,00</b>	<b>495,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	$7 \text{ m}^2 \times 30 \text{ euro/m}^2$	<b>210,00</b>	<b>705,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	$6 \text{ m} \times 30 \text{ euro/m}$	<b>180,00</b>	<b>885,00</b>
Parapetti	$3 \text{ m} \times 140 \text{ euro/m}$	<b>420,00</b>	<b>1.305,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>95,00</b>	<b>1.400,00</b>

Priorità

**2** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>259</b>
Data sopralluogo	8/10/2018
Toponomastica interessata	via Stadio (presso incrocio con via Roma)
Individuazione opera	Sistemazione salto di quota in accesso a marciapiede in quota da passaggio pedonale esistente.
Criticità	Manca rampa accesso marciapiede in quota su attraversamento pedonale esistente.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711856,2 Y=5044528,9
Descrizione intervento	Nuova rampa accesso marciapiede in quota su attraversamento pedonale esistente in via Stadio.
Foto situazione attuale (vista da nord)	
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord)	

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	20 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	400,00	400,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	480,00
Ripristini piastre	20 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	300,00	780,00
Massetti e opere c.a. in opera	20 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	600,00	1.380,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	9 m x 30 euro/m	270,00	1.650,00
Varie e arrotondamenti	.	50,00	<b>1.700,00</b>

**Priorità**

**3** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Scheda n°	<b>260</b>
Data sopralluogo	8/10/2018
Toponomastica interessata	via Roma (incrocio con via Pascoli)
Individuazione opera	Nuova rampa accesso al marciapiede e segnaletica per continuità pedonale.
Criticità	Manca rampa collegamento con marciapiede e attraversamento pedonale con segnaletica orizzontale.
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro
Coordinate geografiche	X=1711813,2 Y=5044458,7
Descrizione intervento	Nuova rampa collegamento con marciapiede in quota e attraversamento pedonale con segnaletica orizzontale.

Foto situazione attuale  
(vista da nord/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da nord/est)




#### Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	5 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	100,00	100,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	140,00
Ripristini bitumati	5 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	75,00	215,00
Massetti e opere c.a. in opera	5 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	150,00	365,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	5 m x 30 euro/m	150,00	515,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	587,00
Varie e arrotondamenti	.	63,00	<b>650,00</b>

#### Priorità

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

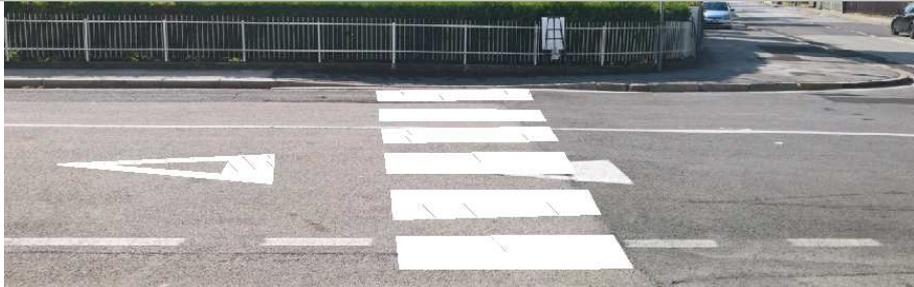Scheda n°	<b>261</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via S.Gaetano presso incrocio con via Roma		
Individuazione opera	Nuovo attraversamento pedonale.		
Criticità	Manca attraversamento pedonale in via S.Gaetano per garantire continuità pedonale fra marciapiedi di via S.Gaetano e marciapiedi di via Roma.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711767,5 Y=5044390,1		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale in via S.Gaetano.		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	26 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	156,00	156,00
Varie e arrotondamenti	.	44,00	200,00
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>262</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Roma</b>
Individuazione opera	<b>Nuove rampe presso attraversamento pedonale in via Roma presso incrocio con via Rumor.</b>
Criticità	<b>Mancano rampe accesso ai marciapiedi in quota presso attraversamento pedonale esistente in via Roma.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711494,9 Y=5044136,6</b>
Descrizione intervento	<b>Nuove rampe accesso ai marciapiedi in quota presso attraversamento pedonale esistente in via Roma.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)

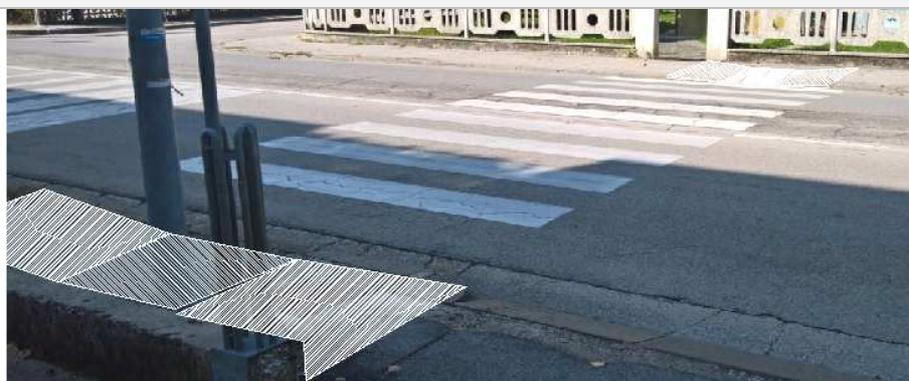

**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>14 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>320,00</b>
Ripristini bitumati	<b>14 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>530,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>14 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>420,00</b>	<b>950,00</b>
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	<b>8 m x 30 euro/m</b>	<b>240,00</b>	<b>1.190,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>60,00</b>	<b>1.250,00</b>

**Priorità**

**4** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. PEBA 2018. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>263</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Rumon (presso incrocio con via Roma).</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra i marciapiedi di via Rumor.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1711470,6 Y=5044132,8</b>
Descrizione intervento	<b>Un passaggio pedonale completo in via Rumor.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da sud/est)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da sud/est)



**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	15 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	300,00	300,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	380,00
Ripristini bitumati	15 m <sup>2</sup> x 15 euro/m <sup>2</sup>	225,00	605,00
Massetti e opere c.a. in opera	15 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	450,00	1.055,00
Opere c.a.p. (cordionate, masselli, ecc...)	11 m x 30 euro/m	330,00	1.385,00
Segnaletica orizzontale	12 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	72,00	1.457,00
Segnaletica verticale	2 cad. x 150 euro/cad.	300,00	1.757,00
Varie e arrotondamenti	.	93,00	<b>1.850,00</b>

**Priorità**

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>264</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Dei Fanti</b>
Individuazione opera	<b>Segnaletica orizzontale e verticale per creazione nuovo attraversamento pedonale in via Dei Fanti verso via Dei Bersaglieri.</b>
Criticità	<b>Manca collegamento protetto alla pedonalità urbana (passaggio pedonale) fra via Dei Fanti e via Dei Bersaglieri.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712033,9 Y=5044381,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo passaggio pedonale in via Dei Fanti.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **nord**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **nord**)



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>18 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>
Segnaletica verticale	<b>2 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>300,00</b>	<b>408,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>92,00</b>	<b>500,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>265</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>Via Dei Bersaglieri.</b>
Individuazione opera	<b>Un passaggio pedonale completo.</b>
Criticità	<b>Manca continuità alla movimentazione pedonale tra lati opposti di via Dei Bersaglieri.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712054,6 Y=5044409,9</b>
Descrizione intervento	<b>Un passaggio pedonale completo in via Dei Bersaglieri.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da [sud/ovest](#))



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da [sud/ovest](#))



Stima economica

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	<b>7 m<sup>2</sup> x 20 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
Ripristini granulari	<b>1 m<sup>3</sup> x 40 euro/m<sup>3</sup></b>	<b>40,00</b>	<b>180,00</b>
Ripristini bitumati	<b>7 m<sup>2</sup> x 15 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>105,00</b>	<b>285,00</b>
Massetti e opere c.a. in opera	<b>7 m<sup>2</sup> x 30 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>210,00</b>	<b>495,00</b>
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	<b>5 m x 30 euro/m</b>	<b>150,00</b>	<b>645,00</b>
Segnaletica orizzontale	<b>12 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>72,00</b>	<b>717,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>33,00</b>	<b>750,00</b>

Priorità

**5** | 1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>266</b>
Data sopralluogo	<b>8/10/2018</b>
Toponomastica interessata	<b>via Dei Bersaglieri</b>
Individuazione opera	<b>Nuovo stallo per disabili nel parcheggio di via Dei Bersaglieri.</b>
Criticità	<b>Manca stallo disabili in via Dei Bersaglieri.</b>
Riferimenti normativi	<b>DPR 503/96, DM 236/89 e altro</b>
Coordinate geografiche	<b>X=1712058,5 Y=5044403,7</b>
Descrizione intervento	<b>Nuovo stallo per disabili in via Dei Bersaglieri.</b>

Foto situazione attuale  
(vista da **ovest**)



Ricostruzione situazione  
di progetto  
(vista da **ovest**)




**Stima economica**

Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	<b>15 m<sup>2</sup> x 6 euro/m<sup>2</sup></b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
Segnaletica verticale	<b>1 cad. x 150 euro/cad.</b>	<b>150,00</b>	<b>240,00</b>
Varie e arrotondamenti	.	<b>10,00</b>	<b>250,00</b>

**Priorità**

<b>5</b>	<b>1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni</b>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------


Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

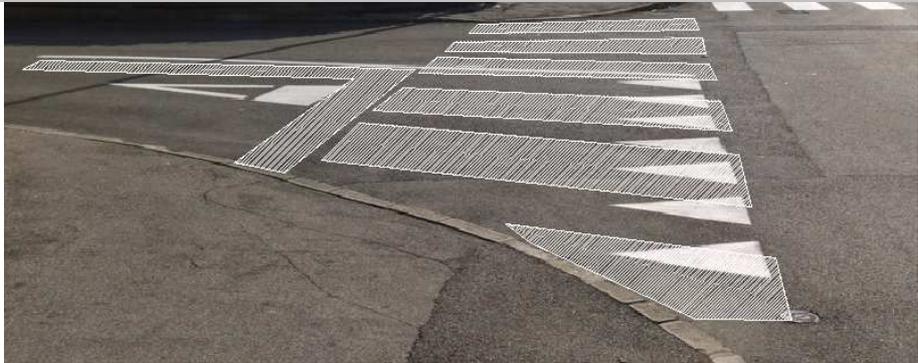Scheda n°	<b>267</b>		
Data sopralluogo	8/10/2018		
Toponomastica interessata	via Colombo (presso incrocio con via Garibaldi)		
Individuazione opera	Attraversamento pedonale (solo segnaletica orizzontale).		
Criticità	Manca attraversamento pedonale all'inizio di via Colombo per garantire continuità alla movimentazione pedonale lungo i marciapiedi di via Garibaldi.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711989,6 Y=5044432,4		
Descrizione intervento	Nuovo attraversamento pedonale all'inizio di via Colombo.		
Foto situazione attuale (vista da nord/ovest)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/ovest)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Segnaletica orizzontale	18 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	108,00	108,00
Varie e arrotondamenti	.	42,00	150,00
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>268</b>		
Data sopralluogo	15/10/2018		
Toponomastica interessata	via Brigata Orobica (parcheggio interno alla palazzina sede della biblioteca civica)		
Individuazione opera	Stallo disabili accessibile e funzionale a disposizione della biblioteca.		
Criticità	Stallo disabili accessibile e funzionale mancante (lo stallo esistente davanti l'accesso alla biblioteca presenta il piano troppo pendente).		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1711494,2 Y=5044276,9		
Descrizione intervento	Nuovo stallo di sosta per disabili su parcheggio condominiale. Scheda alternativa alla 79.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica (solo parti in betonella da modificare).	18 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	360,00	360,00
Ripristini granulari	2 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	80,00	440,00
Forniture e ripristini betonelle	18 m <sup>2</sup> x 45 euro/m <sup>2</sup>	810,00	1.250,00
Predisposizione accessori per stallo biciclette	1 corpo x 600 euro/corpo	600,00	1.850,00
Sistemazione corsia passaggio carrozzina su superficie in betonella con termine di accesso al pedonale edificio (riempimento decorativo fori betonella)	1 corpo x 300 euro/corpo	300,00	2.150,00
Segnaletica verticale	1 cad. x 150 euro/cad.	150,00	2.300,00
Varie e arrotondamenti	.	100,00	<b>2.400,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>3</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino** (VI). **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

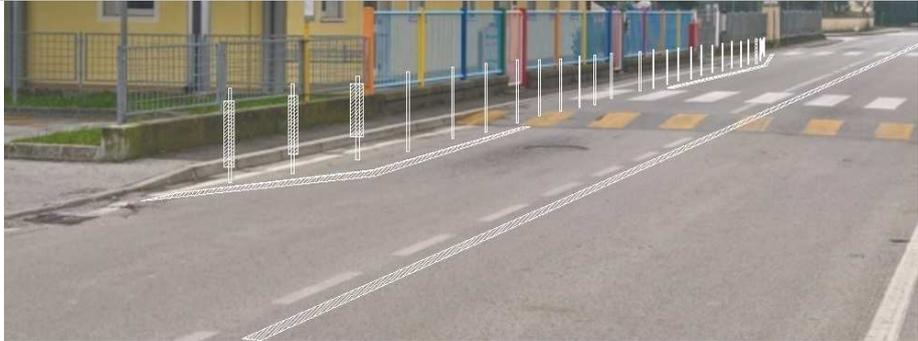Scheda n°	<b>269</b>		
Data sopralluogo	20/11/2018		
Toponomastica interessata	via Chiesa-Rampazzo (davanti scuola materna parrocchiale "San Gaetano" di Rampazzo)		
Individuazione opera	Restringimento carreggiata con paletti delimitatori per garantire accessibilità al marciapiede posto a sud della via.		
Criticità	Il marciapiede collocato davanti la scuola materna "San Gaetano" è di ridotta larghezza e contermina ad un tratto stradale interessato da significativo traffico veicolare. La movimentazione dei bambini fra il "San Gaetano" e la scuola primaria "G. Marconi" di Rampazzo (e viceversa) non può avvenire in condizioni di sicurezza.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1709731,7 Y=5046487,6		
Descrizione intervento	Realizzazione di restringimento asimmetrico della carreggiata sud di via Chiesa-Rampazzo, in particolare nel tratto antistante la scuola materna "San Gaetano".		
Foto situazione attuale (vista da nord/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da nord/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Paletti delimitatori	30 cad. x 110 euro/cad.	3.300,00	3.300,00
Segnaletica verticale (pannelli visual n.6 e segnaletica verticale di preavviso n.4)	10 cad. x 120 euro/cad.	1.200,00	4.500,00
Segnaletica orizzontale	35 m <sup>2</sup> x 6 euro/m <sup>2</sup>	210,00	4.710,00
Varie e arrotondamenti	.	90,00	<b>4.800,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>5</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		

Comune di **Camisano Vicentino (VI)**. **PEBA 2018**. Scheda **RILIEVO URBANO**.

Scheda n°	<b>270</b>		
Data sopralluogo	20/11/2018		
Toponomastica interessata	Via Chiesa-Rampazzo (parcheggio scuola materna "San Gaetano")		
Individuazione opera	Eliminazione dislivello fra piattaforma parcheggio e marciapiede.		
Criticità	Fra il piano del parcheggio della scuola materna "San Gaetano" di Rampazzo ed il contermine marciapiede esiste un dislivello di quota incompatibile col requisito di accessibilità.		
Riferimenti normativi	DPR 503/96, DM 236/89 e altro		
Coordinate geografiche	X=1709749,6 Y=5046479,6		
Descrizione intervento	Rivisitazione del marciapiede che collega il parcheggio alla scuola materna "San Gaetano" per annullare il dislivello fra lo stesso marciapiede e la piattaforma parcheggio.		
Foto situazione attuale (vista da sud/est)			
Ricostruzione situazione di progetto (vista da sud/est)			
<b>Stima economica</b>			
Descrizione	Stima parametrica	Importo (euro)	Importo progressivo (euro)
Scavi, demolizioni, scarifiche, conferimenti in discarica.	7 m <sup>2</sup> x 20 euro/m <sup>2</sup>	140,00	140,00
Ripristini granulari	1 m <sup>3</sup> x 40 euro/m <sup>3</sup>	40,00	180,00
Ripristini betonelle	7 m <sup>2</sup> x 25 euro/m <sup>2</sup>	175,00	355,00
Massetti e opere c.a. in opera	7 m <sup>2</sup> x 30 euro/m <sup>2</sup>	210,00	565,00
Opere c.a.p. (cordonate, masselli, ecc...)	7 m x 30 euro/m	210,00	775,00
Varie e arrotondamenti	.	25,00	<b>800,00</b>
<b>Priorità</b>			
<b>4</b>	1=urgente; 2=entro pochi mesi; 3=entro 1 anno; 4=entro 3 anni; 5=entro 10 anni		