



Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



Comune di Porto Tolle

dicembre 2019

Schede edifici pubblici



arch. Veronica De Stefani

*via g. matteotti 187/3 -45018- Porto Tolle RO
T. +39 328 6678865; arch-destefani@tiscali.it*



ELENCO EDIFICI

EP_01 - Sede comunale
EP_02 - Anagrafe-Ufficio Tecnico-Polizia Locale
EP_03 - Proloco-Uffici amministrativi-Altro
EP_04a e EP_04b- Servizi igienici pubblici
EP_05 - Ex Asilo Badaloni
EP_06 - Primaria "Ca' Tiepolo"
EP_07 - I.P.S.I.A. C. Colombo
EP_08 - Secondaria "Ca' Tiepolo"
EP_09 - Infanzia "Ca' Tiepolo"
EP_10 - Sala della Musica
EP_11 - Palestra via Brunetti
EP_12 - Palestra via Giordano
EP_13 - Asilo nido "Peter Pan"
EP_14 - Biblioteca
EP_15 - Palazzetto L. Milani
EP_16 - Palatennis
EP_17 - Stadio U. Cavallari
EP_18 - Primaria "Donzella"
EP_19 - Primaria "Boccasette"
EP_20 - Primaria "Scardovari"
EP_21 - Secondaria "Scardovari"
EP_21a - Palestra secondaria "Scardovari"
EP_22 - Centro sportivo "Moreno De Bei"
EP_23 - Centro Sportivo "Lorenzo Zanetti"
EP_24 - Sede di "Solidarietà Delta"
EP_25 - Sala civica
EP_26 - Sede partito Scardovari
EP_27 - Mensa

Ambulatori medici
AmP_01 Donzella
AmP_02 Tolle
AmP_03 Polesine Camerini
AmP_04 Scardovari
AmP_05 Bonelli
AmP_06 Santa Giulia
AmP_07 Ca' Venier
AmP_08 Ca' Zuliani
AmP_09 Pila
AmP_10 Boccasette

Cimiteri
CP_01 Ca' Tiepolo
CP_02 Donzella
CP_03 Tolle
CP_04 Scardovari
CP_05 Ca' Venier
CP_06 Cà Zuliani
CP_07 Boccasette

LEGENDA VALUTAZIONE PLANIMETRIA SERVIZI IGIENICI

! n. c. puntuale



Manovra apertura porta






Rotazione sedia a ruote




Svolta a 90° sedia a ruote



Accostamento ai sanitari



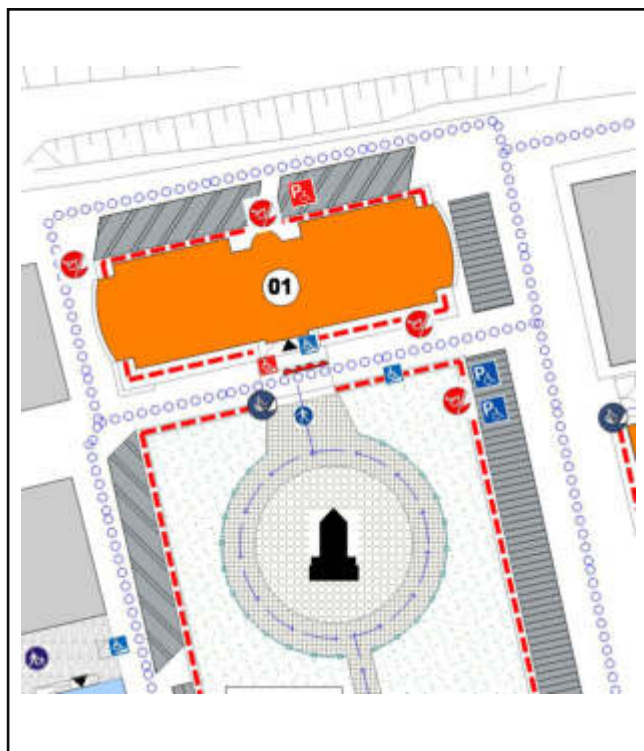

Denominazione: **Municipio**

Categoria: **Uffici amministrativi**


Funzione: Sede comunale

Indirizzo: Piazza Ciceruacchio 9



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI PIAZZA CICERUACCHIO

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			- Fascia di trasferimento con pavimentazione sconnessa/tombini - Percorso complanare coincidente con la sede stradale - Assenza di raccordo con marciapiede (percorso sicuro)
ASSENTE				

UBICAZIONE

Su strada, ortogonali al senso di marcia

DISTANZA < 25 mt	NR POSTI 2
---------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	X

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X




RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Tra parcheggio riservato e marciapiede non c'è raccordo per cui il possibile percorso in carozzina coincide con la sede stradale e rappresenta una notevole fonte di pericolo

PARCHEGGI RETRO MUNICIPIO

PARCHEGGI RETRO MUNICIPIO			SI/NO	Note
RISERVATO			X	Area parcheggio destinata ai dipendenti
NON A NORMA	Misure minime 3,20-6,00_Nr. min. 1/50 <i>Larghezza 2,85 mt</i>	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa	X		
	Assenza fascia di trasferimento Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli	X		
	Altre criticità		- Dislivello con marciapiede non raccordato - Pavimentazione marciapiede sconnessa	
ASSENTE				

UBICAZIONE

Su strada retrostante l'ingresso principale, a spina di pesce

DISTANZA < 5 mt	NR POSTI 1
--------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO

Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X



TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	
Continua - Sdruciolevole	
Parzialmente sconnessa - Non sdruciolevole	X
Sconnessa- Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	X

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	



NOTE


La posizione del parcheggio riservato consente l'accesso solo all'ingresso comunale secondario. Non è presente un collegamento accessibile con l'ingresso principale.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		12% X
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	La protezione è realizzata dallo sporto del balcone superiore
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	120
Altezza soglia	3
Altezza maniglia	90
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino non incassato
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	

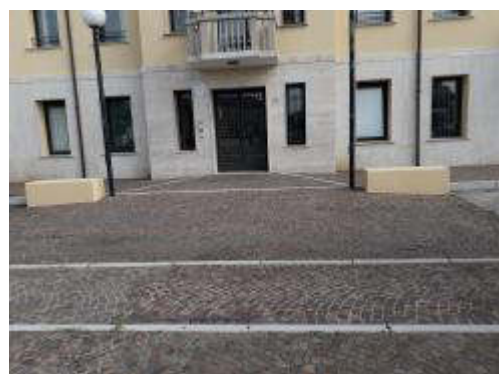



Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			

PORTA INGRESSO				
Tipo Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input checked="" type="checkbox"/>				
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Tipologia anta				
Anta Unica Con Apertura Esterna	X			
Anta Unica Con Apertura Interna				
Doppia Anta Con Apertura Esterna				
Doppia Anta Con Apertura Interna				
Apertura Automatica				
Con Bussola				
Girevole				
Altezza soglia	3			
Altezza maniglia	96			
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino non incassato			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI PIANO TERRA		
Luce netta minima passaggio porte	Misura	80
Luce netta minima corridoi	Misura	Da 150 a 250
Dislivelli interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta	Note	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Spazi di manovra	Note	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Segnaletica	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Percorsi tattili	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Note L'Ufficio Tributi e l'Ufficio Ragioneria siti al piano terra sono separati dall'area di distribuzione da due porte vetrate con luce passaggio 90 cm, H maniglia 90 cm e pressione per apertura <8 kg. Le porte sono ad unica anta a vetri non segnalata con telaio inferiore H 15 cm		

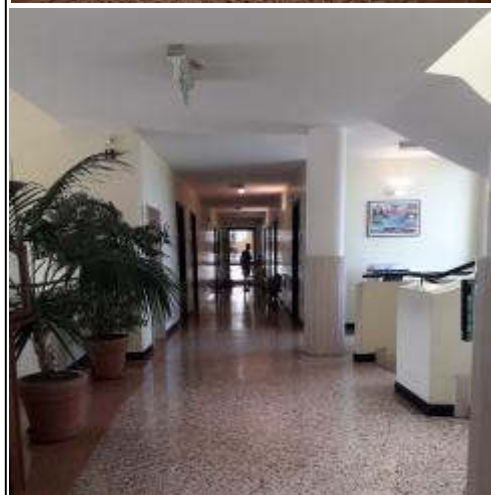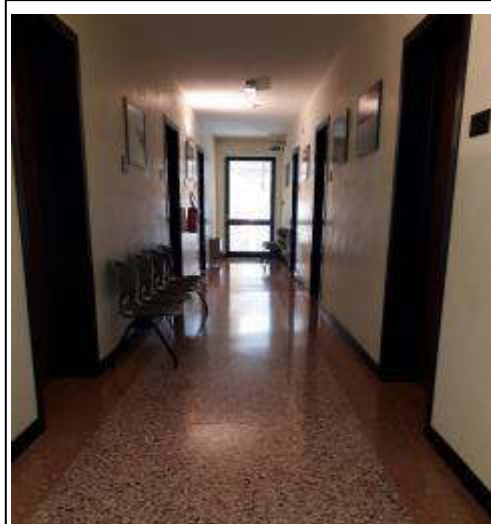


PERCORSI ORIZZONTALI PIANO PRIMO E SECONDO		
Luce netta minima passaggio porte	Misura Uffici P1 L90 Porte interne servizi igienici L80 Porta sala consigliare L utile passaggio 1 anta 65, L tot 140. H maniglia 97-112, pressione >8 kg	
Luce netta minima corridoi	Misura Da 150 a 250	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		



COLLEGAMENTI VERTICALI

ASCENSORE	
Dimensioni cabina	132*145
Larghezza porta	90
Tipologia anta	Automatica telescopica
Misure spazio antistante	230*230
Altezza pulsantiera	101-114
Accessori	
Allarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce cabina	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnale sonoro	<input checked="" type="checkbox"/>
Tasti non vedenti	<input checked="" type="checkbox"/>
Citofono	<input type="checkbox"/>
SCALA	
Larghezza rampa	122
Pedata	33-44 (trapezoidale)
Alzata	16,5
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	108
Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	108
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

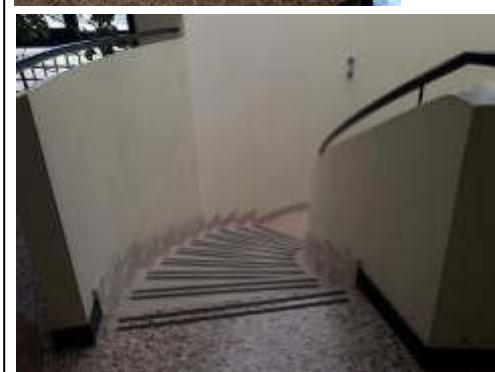













SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE			
Presente			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda


			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. L'ingresso principale non è accessibile per le persone su sedia a ruote e l'ingresso secondario, che presenta delle non conformità, non è raccordato al percorso principale e nemmeno allo stallo disabili riservato ai dipendenti. Non esistono apparati informativi sonori, luminosi e per pittogrammi per la comunicazione con persone sorde, cieche e/o con disabilità cognitive. La segnaletica interna all'edificio è carente. Non c'è un servizio igienico accessibile. Di fatto gli uffici con ricevimento del pubblico, nonché la sala consigliare, non risultano fruibili in autonomia.

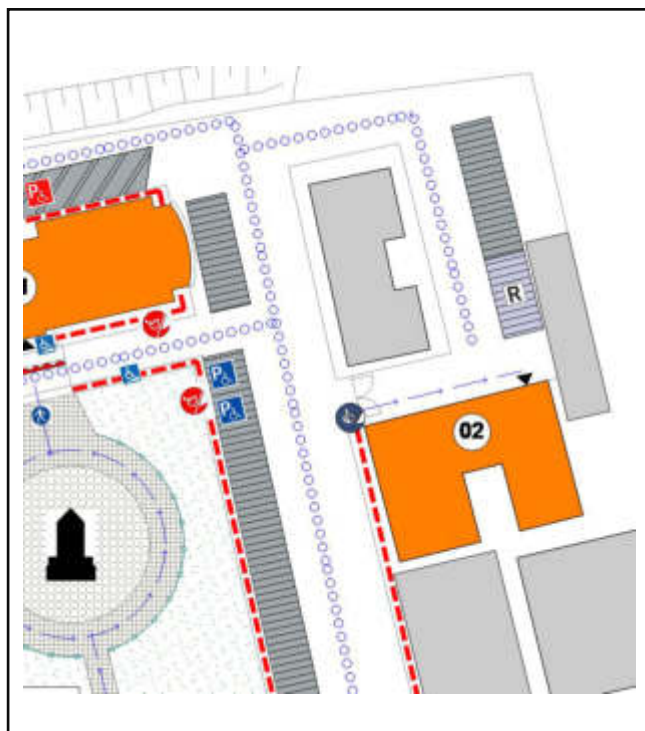


Denominazione: **Anagrafe**

Ufficio tecnico/Polizia Locale

Categoria: **Uffici amministrativi**


Funzione: Sede comunale distaccata

Indirizzo: Piazza Ciceruacchio 11, 12

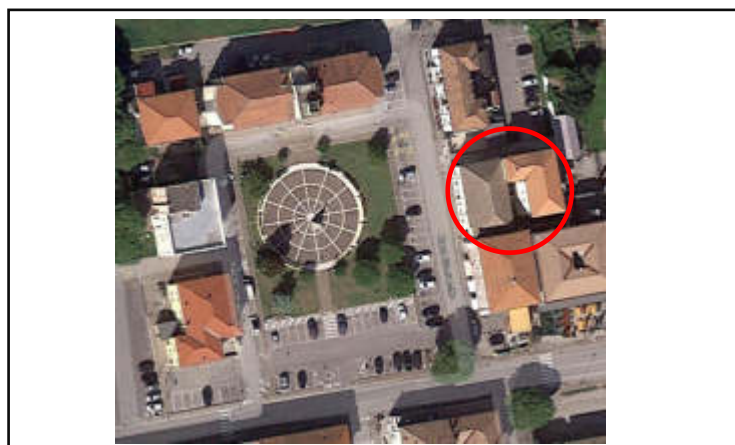

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI PIAZZA CICERUACCHIO


			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			- Fascia di trasferimento con pavimentazione sconnessa/tombini - Percorso complanare coincidente con la sede stradale - Assenza di raccordo con marciapiede (percorso sicuro)
ASSENTE				

UBICAZIONE

Su strada, ortogonali al senso di marcia

DISTANZA
< 25 mt

NR POSTI
2

PARCHEGGI UFFICIO TECNICO/POL. LOCALE			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	L'area parcheggio in questione è riservata ai dipendenti comunali

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	Anagrafe X
A raso	U.T. e P.L. X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	



Mancante	
----------	--

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	X

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il percorso tra il parcheggio riservato e il marciapiede di pertinenza dell'ingresso all'Ufficio Anagrafe e il percorso pedonale per accedere all'Ufficio Tecnico/Polizia Locale coincide con la sede stradale e non ha un attraversamento pedonale.

ACCESSO EDIFICIO (ANAGRAFE)

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
----------------	--



Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X (una apribile 60cm)
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	115
Altezza soglia	0,50
Altezza maniglia	90
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI	
Luce netta minima passaggio porte	Misura Non pertinente
Luce netta minima corridoi	Misura Non pertinente
Dislivelli interni	
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>

Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino <input type="checkbox"/>		
Ascensore <input type="checkbox"/>		
Scala <input type="checkbox"/>		
Rampa <input type="checkbox"/>		
Servoscala <input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale <input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da perone con difficoltà motorie e/o sensoriali		
H banco informazioni/biglietteria >90 cm	108	
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	



NOTE

L'ufficio anagrafe risulta parzialmente accessibile ai disabili motori, poiché pur essendo accessibile il percorso, la porta d'ingresso è a due ante di cui una è però tenuta fissa e la luce passaggio risultante è insufficiente. E' inoltre assente un campanello esterno per richiedere assistenza. Lo spazio interno dove si svolge la funzione risulta accessibile ma l'altezza del bancone è eccessiva. Non ci sono percorsi tattili per la fruibilità in autonomia da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esistono dispositivi o segnaletica per permettere la comunicazione e l'interazione con persone cieche o sorde o con disabilità cognitive.

ACCESSO EDIFICIO (UFFICIO TECNICO/POLIZIA LOCALE)

PAVIMENTAZIONE PERCORSO PEDONALE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
----------	--



Presenti	
Non presenti	Tra griglia e tombino L min 92 cm <input checked="" type="checkbox"/>

RAMPE	
Assente	<input checked="" type="checkbox"/>

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	190
Altezza soglia	Assente
Altezza maniglia	90
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino non incassato
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	



Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 80	
Porta ingresso Ufficio Tecnico	1 anta a spingere L 125, H man. 100 > 8 kg	
Porta ingresso Polizia Locale	1° 1 anta a tirare L 109, H man 100 2° 1 anta a tirare L 104, H man 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 95	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da perone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente




H banco informazioni/biglietteria >90 cm	Ufficio Tecnico 100 Polizia Locale 110	
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note Al piano secondo (LLPP) non vi sono spazi di manovra agevoli	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	




COLLEGAMENTI VERTICALI

ASCENSORE	
Dimensioni cabina	137*106
Larghezza porta	80
Tipologia anta	Automatica telescopica
Misure spazio antistante	150*150
Altezza pulsantiera	101-114
Accessori	
Allarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce cabina	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnale sonoro	<input checked="" type="checkbox"/>
Tasti non vedenti	<input checked="" type="checkbox"/>
Citofono	<input type="checkbox"/>
SCALA	
Larghezza rampa	111-120-111
Pedata	33
Alzata	17
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	95
Presenza entrambi i lati Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

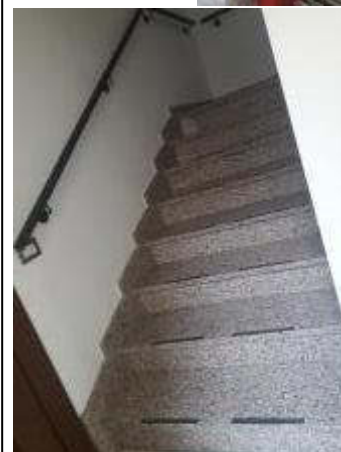

Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	Non presente
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

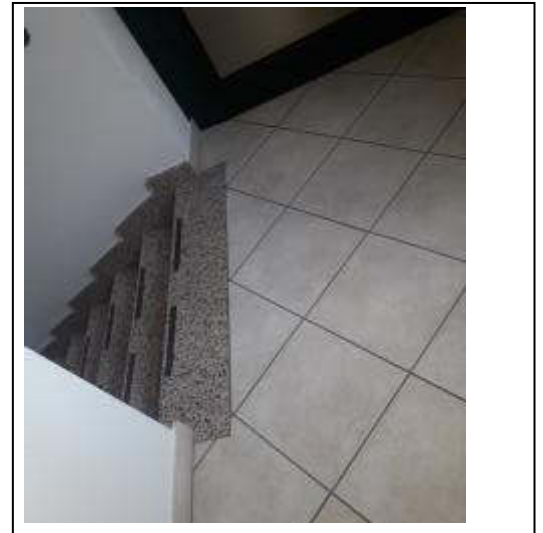

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio risulta sufficientemente accessibile seppur carente di segnaletica idonea a persone cieche e dispositivi per la comunicazione con persone sorde e con disabilità cognitive che rende necessario l'ausilio di un accompagnatore. Non è rilevabile la presenza di un servizio igienico accessibile poichè il servizio igienico presente a piano terra risulta chiuso e non ci sono indicazioni per come fruirne.

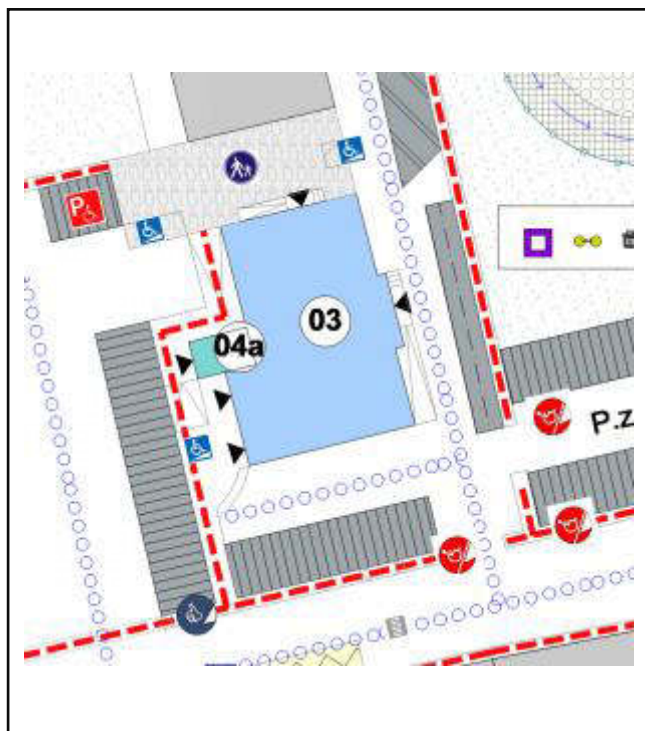


Denominazione: **Proloco/Ufficio Pesca/
Sede Partito/Ass. Nazionale Carabinieri**


Categoria: **Uffici comunali-Provinciali -Altro**

Funzione: Sede Ufficio Turismo/Altro

Indirizzo: Piazza Ciceruacchio 1, 3; L.go Europa 2

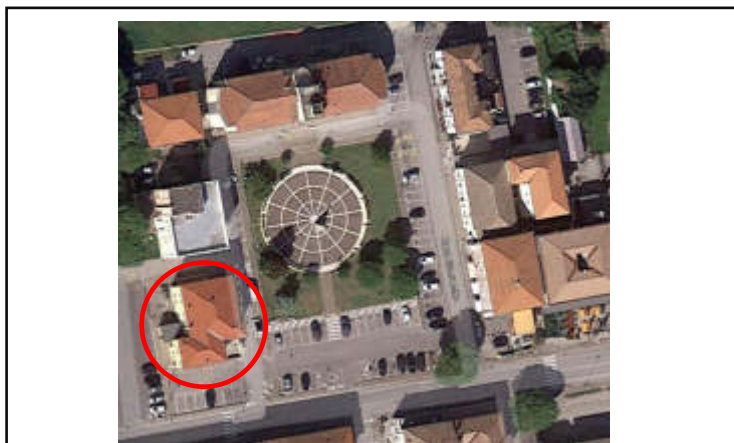

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI LARGO EUROPA			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 185-230-185-500	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			- Assenza di raccordo da fascia di trasferimento a marciapiede (percorso sicuro) - Percorso pedonale per accessi uffici a tratti coincidente con la sede stradale
ASSENTE				
UBICAZIONE In area parcheggio				
DISTANZA > 50 mt		NR POSTI 2		

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE


Il percorso pedonale tra il parcheggio e gli ingressi alle attività presentano alcune criticità meglio evidenziate nella pertinente scheda degli spazi pubblici (SP_02b).

ACCESSO EDIFICIO (PROLOCO)


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	7% X	
Corrimano	Parapetto H 100	X
Variazione cromatica	X	

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	X 90
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	1
Altezza maniglia	75-105

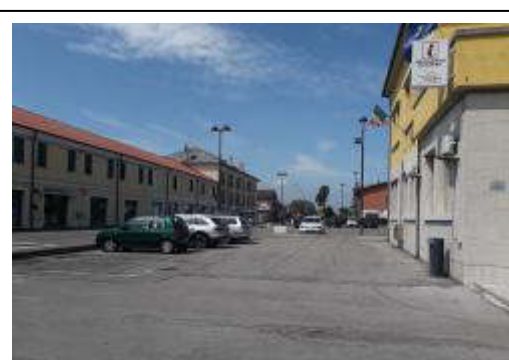

Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono	
<80	
80-130	X
>130	

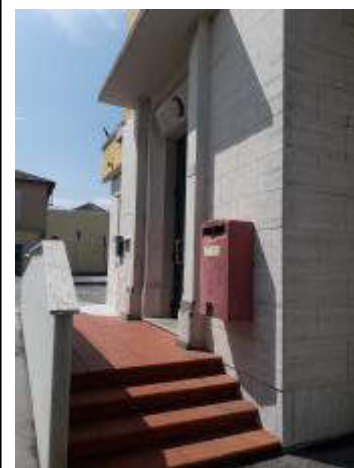

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura	Non pertinente
Luce netta minima corridoi	Misura	Non pertinente
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		



Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm	107	
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



NOTE

ACCESSO EDIFICIO (UFFICIO PESCA)

PAVIMENTAZIONE PERCORSO PEDONALE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	
RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	8%	
Corrimano Parapetto H 103 L 16	H 90 parziale X	



Variazione cromatica	X	
----------------------	---	--

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>		
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	100
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Altezza soglia	3	
Altezza maniglia	100	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	Non rilevata	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino non incassato	
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	147	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono		
<80		
80-130	X	
>130		




ACCESSO EDIFICIO (ASSOCIAZIONE CARABINIERI)

PAVIMENTAZIONE PERCORSO PEDONALE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	4%	
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO																							
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>																							
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>																							
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																							
Tipologia anta <table> <tr> <td>Anta Unica Con Apertura Esterna</td> <td>X</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Anta Unica Con Apertura Interna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doppia Anta Con Apertura Esterna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doppia Anta Con Apertura Interna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apertura Automatica</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con Bussola</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Girevole</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Anta Unica Con Apertura Esterna	X	120	Anta Unica Con Apertura Interna			Doppia Anta Con Apertura Esterna			Doppia Anta Con Apertura Interna			Apertura Automatica			Con Bussola			Girevole		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	120																					
Anta Unica Con Apertura Interna																							
Doppia Anta Con Apertura Esterna																							
Doppia Anta Con Apertura Interna																							
Apertura Automatica																							
Con Bussola																							
Girevole																							
Altezza soglia 3																							
Altezza maniglia 70-105																							
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>																							
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>																							
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>																							
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>																							
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																							
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																							
Altezza campanello/citofono																							

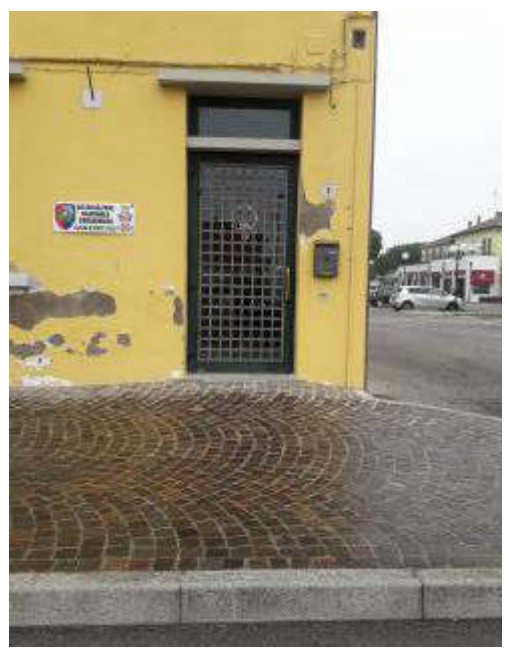

<80	X
80-130	
>130	

ACCESSO EDIFICIO (SEDE PARTITO)

PAVIMENTAZIONE PERCORSO PEDONALE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	6%	Trasversale 3%
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO																																							
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>																																							
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>																																							
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																																							
Tipologia anta <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Anta Unica Con Apertura Esterna</td> <td>X</td> <td rowspan="6">110</td> </tr> <tr> <td>Anta Unica Con Apertura Interna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doppia Anta Con Apertura Esterna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doppia Anta Con Apertura Interna</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apertura Automatica</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con Bussola</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Girevole</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Altezza soglia</td> <td>assente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Altezza maniglia</td> <td>70-105</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> </table>			Anta Unica Con Apertura Esterna	X	110	Anta Unica Con Apertura Interna		Doppia Anta Con Apertura Esterna		Doppia Anta Con Apertura Interna		Apertura Automatica		Con Bussola		Girevole			Altezza soglia		assente	Altezza maniglia		70-105	Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>			Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>			Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>			Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	110																																					
Anta Unica Con Apertura Interna																																							
Doppia Anta Con Apertura Esterna																																							
Doppia Anta Con Apertura Interna																																							
Apertura Automatica																																							
Con Bussola																																							
Girevole																																							
Altezza soglia		assente																																					
Altezza maniglia		70-105																																					
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>																																							
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																																							
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>																																							
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>																																							
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>																																							



Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE
Presente Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda

			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio ospita vari uffici di cui quello di maggior rilevanza per il pubblico si ritiene l'ufficio Proloco il cui accesso presenta alcune non conformità tali da rendere necessaria l'assistenza per l'accesso di un disabile in carrozzina. Non sono presenti percorsi tattili per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca o ipovedente. Non sono presenti percorsi, indicazioni e/o segnaletiche per disabili cognitivi o sensoriali. Il percorso pedonale attorno all'edificio è parziale e coincide a tratti con la sede stradale. I parcheggi riservati sono collocati in Largo Europa, nella posizione più sfavorevole rispetto all'accesso all'ufficio Proloco.




Denominazione: **Servizio igienico pubblico**

Categoria: **Servizi per la collettività**

Funzione: Servizio igienico

Indirizzo: L.go Europa

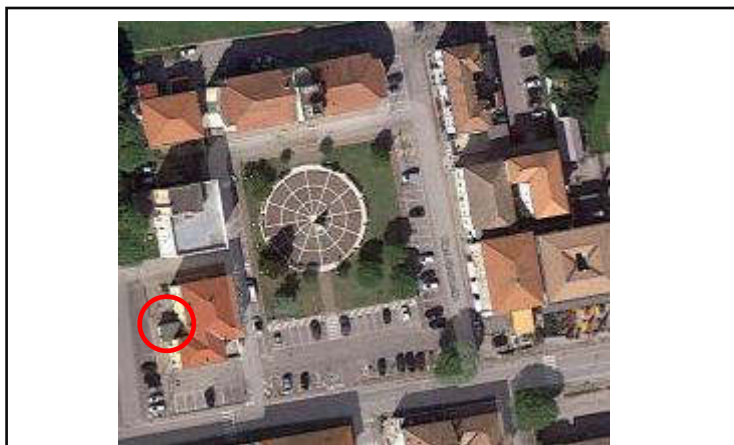

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI LARGO EUROPA			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 185-230-185-500	X		<ul style="list-style-type: none">- Assenza di raccordo da fascia di trasferimento a marciapiede (percorso sicuro)- Percorso pedonale per accessi uffici a tratti coincidente con la sede stradale
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso	X		
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				
UBICAZIONE In area parcheggio				
DISTANZA 25 mt		NR POSTI 2		

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Per il collegamento da L.go Europa (unico percorso raccordato) è presente una prima rampa che immette nell'area pedonale e una seconda rampa di pendenza adeguata coincidente col marciapiede disposta a 90° rispetto a quella precedente. Nell'insieme il percorso presenta 3 curve a 90°

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>		
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia anta Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole		X 80
Altezza soglia	2	
Altezza maniglia	105	




Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono	
<80	
80-130	X
>130	




SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	46
Distanza bordo WC-parete retrostante	54!
Tipologia tazza	Sospesa
Altezza bordo superiore tazza	46
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	20 ribaltabile H 90 80 fisso laterale H90
Altezza maniglione	
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	80
Altezza lavabo	86!
Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Non presente

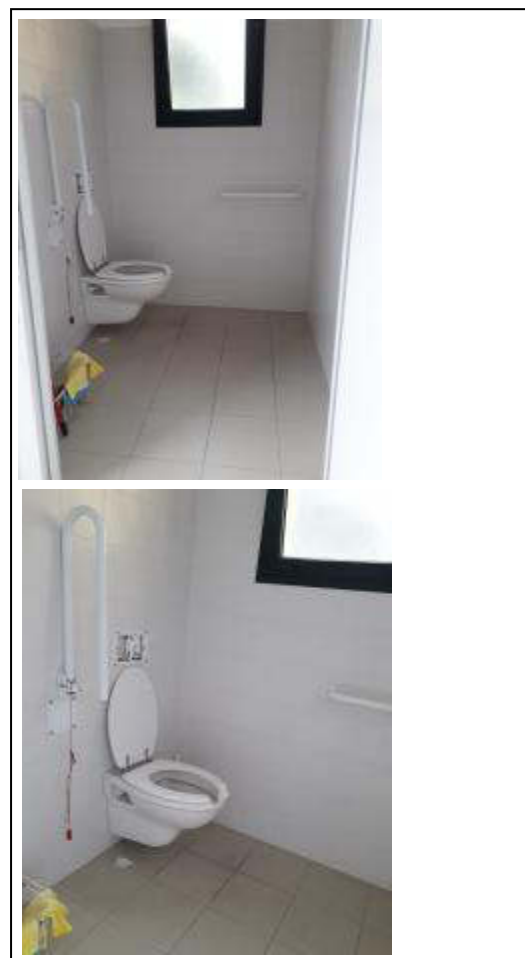

Doccia		
Presente		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza porta		90, H man. 100
Tipologia anta		A tirare

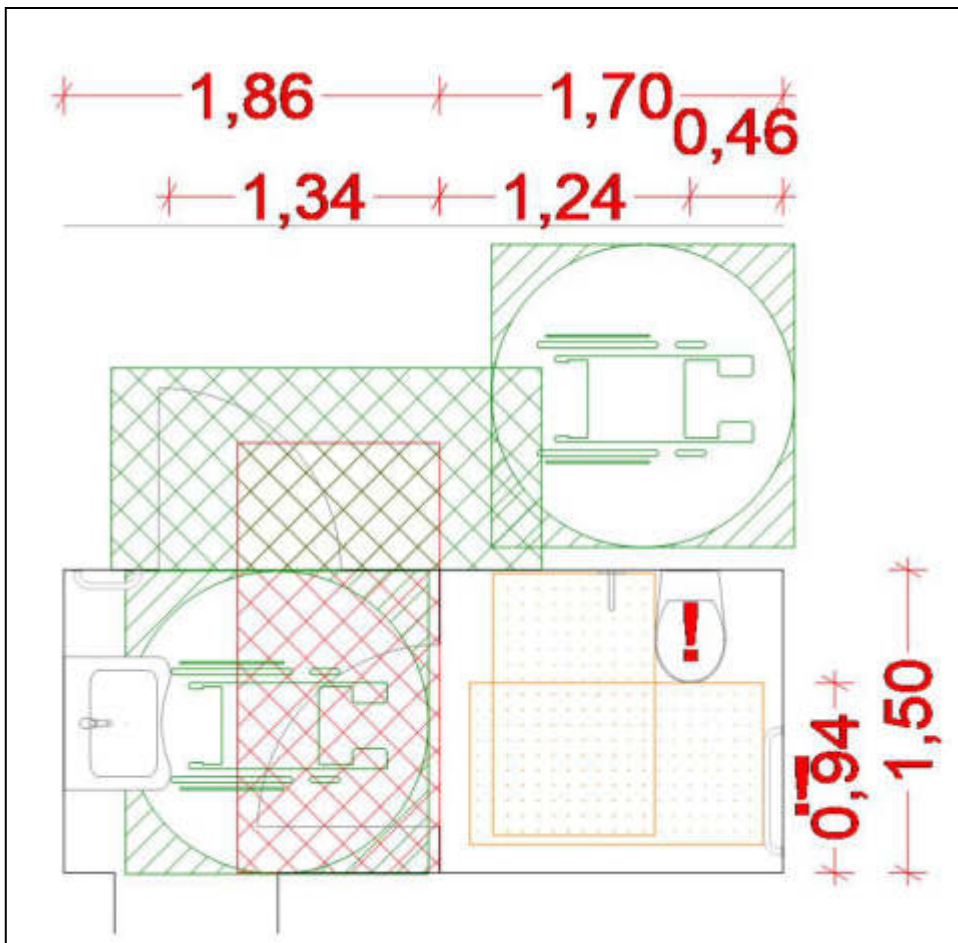

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il servizio igienico non risulta accessibile in autonomia da parte di persona cieca. L'antiwc è accessibile in autonomia da parte di persona su sedia a ruote, dove è possibile l'accostamento frontale al lavabo, che ha però un'altezza eccessiva. Dalla posizione di utilizzo del lavabo all'ingresso al WC è necessaria una rotazione a 360°. Non c'è spazio antistante sufficiente per aprire la porta del WC in autonomia. All'interno del WC l'accostamento alla tazza può avvenire sia lateralmente che perpendicolarmente ma si evidenzia che la posizione del maniglione fisso è troppo spostata rispetto all'area di ingombro della tazza e questo rende problematico il sostegno per lo sposalimento in autonomia. La tazza non rispetta la distanza minima prevista tra bordo e parete retrostante. Si ritiene pertanto che per le persone su sedia a ruote ci sia la necessità di assistenza. Non ci sono indicazioni o segnaletiche idonee alla comunicazione inclusiva per disabili sensoriali o cognitivi.

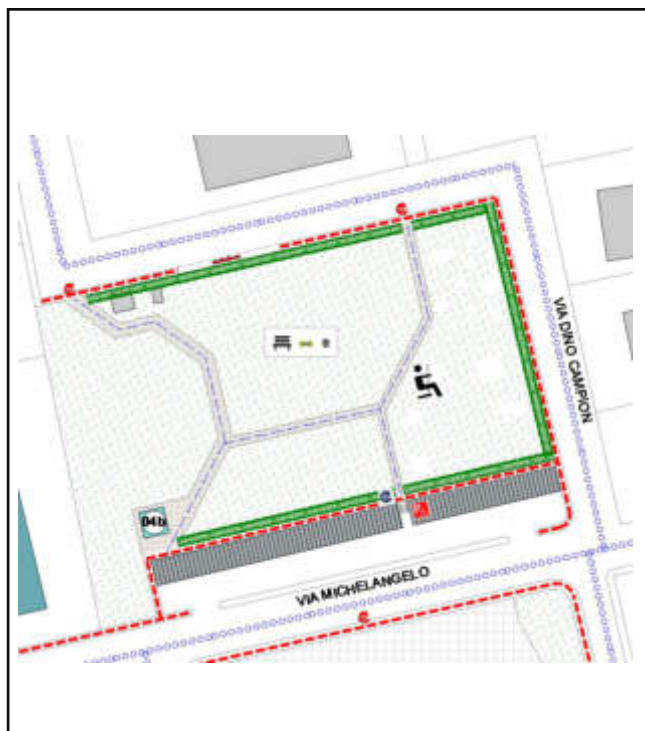

Denominazione: **Servizio igienico pubblico**

Categoria: **Servizi per la collettività**

Funzione: Servizio igienico

Indirizzo: Via Michelangelo



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI LARGO EUROPA

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Manca palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				
UBICAZIONE In area parcheggio				
DISTANZA 60 mt		NR POSTI 1		

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	


LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	A tratti erbacce e un chiusino

RAMPE	
Assente	

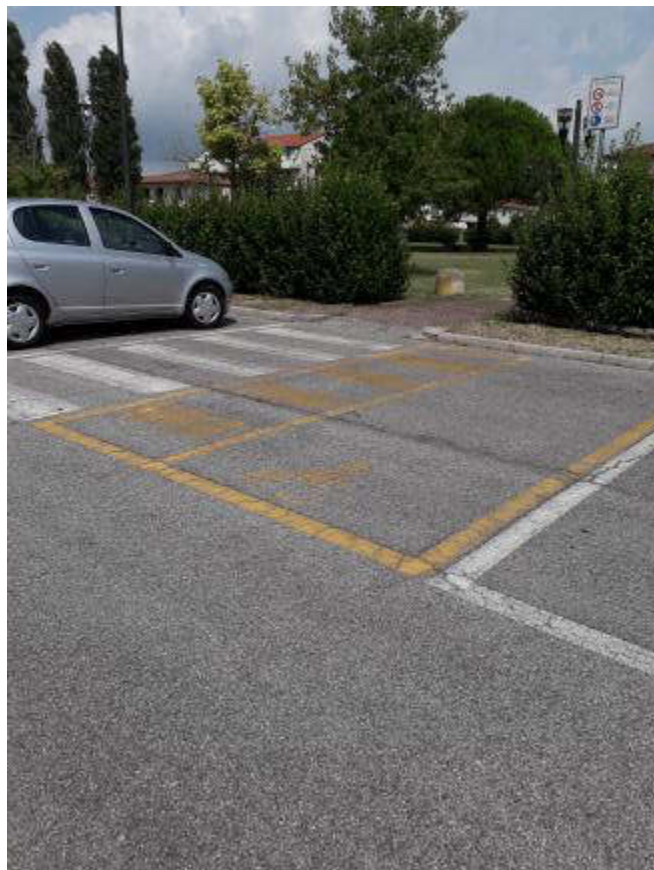

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il marciapiede che raccorda il parcheggio all'area dove insiste il servizio igienico presenta una pavimentazione complanare ma con erbacce che rendono problematico il transito

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compatta	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> 85
Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>
Apertura Automatica	<input type="checkbox"/>
Con Bussola	<input type="checkbox"/>
Girevole	<input type="checkbox"/>
Altezza soglia	3
Altezza maniglia	105
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	



Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono	
<80	
80-130	
>130	




SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	40
Distanza bordo WC-parete retrostante	80
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	43
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Verticale dx 15 bordo vaso Verticale sn 100 da parete fondo Fisso sn tutta parete
Altezza maniglione	Fissi H 80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	77
Distanza da parete retrostante	58
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Non presente
Doccia Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	



Sedile ribaltabile Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Fisso 52	
Altezza da terra			
Maniglioni fissi <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		Maniglioni presenti ma non fruibili per utilizzo sedile doccia	
Maniglioni ribaltabili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Diametro			
Distanza parete			
Altezza			
Portata			
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		82, H barra 105	
Larghezza porta		A tirare	
Tipologia anta			

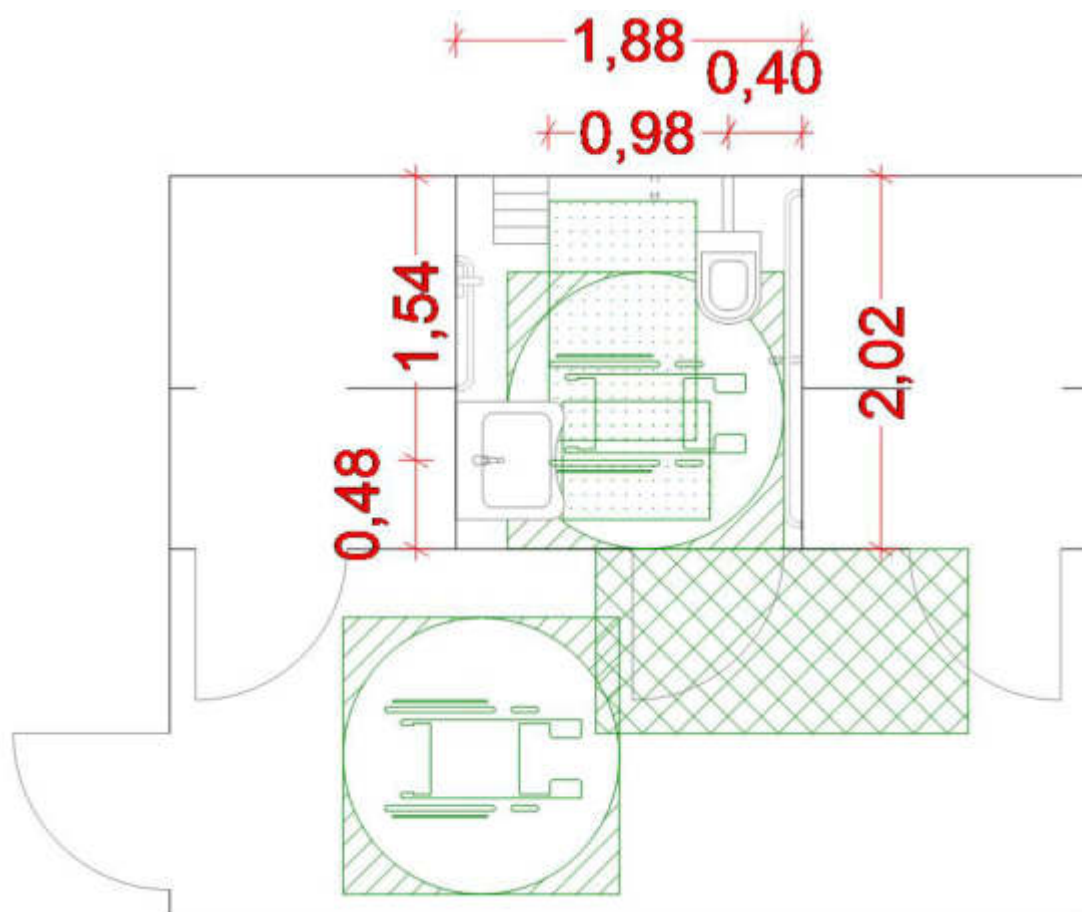

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il servizio igienico non risulta accessibile in autonomia da parte di persona cieca. La porta che ammette all'antiwc, a parte la soglia di 3 cm non conforme, è accessibile in autonomia da parte di persona su sedia a ruote. Gli spazi interni sono accessibili e presentano spazi idonei alla manovra di una sedia a ruote. Gli arredi fissi (specchi e mesole) sono collocati ad altezza eccessiva per la fruibilità di persona su sedia a ruote e bambini. Il senso di apertura della porta WC costringe ad avanzare sul fondo del fabbricato per effettuare la manovra di apertura, sarebbe stato opportuno invertire il lato di apertura. Il bagno è completato da una doccia con sedile fisso in materiale non igienico e rubinetto posto a 105 cm di altezza con asta per fissaggio in posizione troppo elevata. L'area doccia è priva di maniglioni. Non ci sono indicazioni o segnaletiche idonee alla comunicazione inclusiva per disabili sensoriali o cognitivi.



Denominazione: **Ex Asilo Badaloni**

Categoria: **Edifici Polifunzionali - Circoli Ricreativi**

Funzione: Sede di "Un Ponte per..."

Indirizzo: Via G. Matteotti 248



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	Area parcheggio coincidente con spazio esterno pertinenziale
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

DISTANZA	NR POSTI
----------	----------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	140
Altezza soglia	complanare



Altezza maniglia	Man est 105, barra int 94
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino non incassato entrambi i lati
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono	
<80	
60-130	
>130	

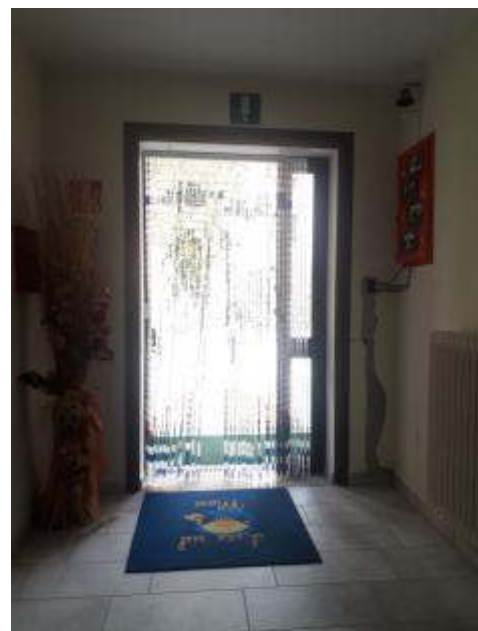

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 81 2 ante 47+47 cm	
Luce netta minima corridoi	Misura 240	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino <input type="checkbox"/>		
Ascensore <input type="checkbox"/>		
Scala <input checked="" type="checkbox"/>		
Rampa <input type="checkbox"/>		
Servoscala <input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale <input type="checkbox"/>		



Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi Creano ostacolo o strozzatura Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali H banco informazioni/biglietteria >90 cm	SI	NO
		X
		Parzialmente
		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON UTILIZZABILI DAL PUBBLICO

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	45
Distanza bordo WC-parete retrostante	79
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	48
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 15cm Fisso a sbalzo 15 cm
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	A mensola
Altezza libera sottostante	75
Altezza lavabo	80



Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Fisso-H100
Doccia	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	È presente una piletta a pavimento
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	92, H nottolino. 100
Tipologia anta	Scorrevole interno muro

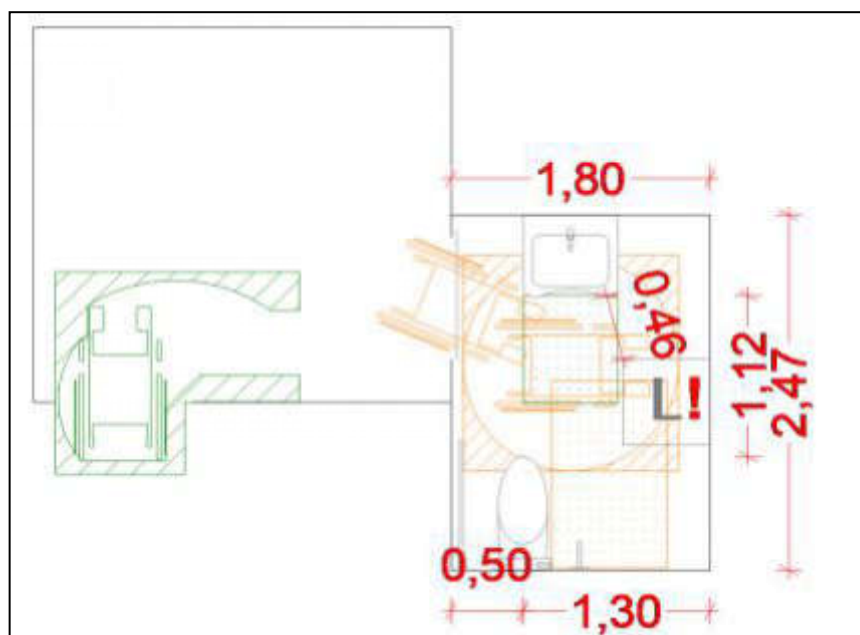

NOTE

All'interno del WC esiste un elemento critico che ne compromette la funzionalità cioè la lavatrice collocata sulla parete perpendicolare ai sanitari che rende difficile la manovra di accostamento frontale al lavabo e impossibile l'accostamento laterale alla tazza. Essa va rimossa per garantire l'accessibilità del servizio igienico. A tal fine si consiglia anche di spostare il lavabo sulla parete frontale all'ingresso perché l'attuale posizione risulta di intralcio all'ingresso.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e motorie. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La destinazione dell'edificio, sede di "Un ponte per..." centro di aggregazione per persone affette da disabilità psico-fisica e in situazione di fragilità o disagio lo individua come struttura esemplare dove adottare apparato segnaletico sonoro, luminoso e per pittogrammi per garantire la più ampia capacità e comprensibilità comunicativa. Eventuali arredi fissi negli spazi comuni devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

L'accessibilità completa all'edificio è condizionata dallo stato di fatto del servizio igienico che, considerata la presenza della lavatrice e la posizione del lavabo, risulta accessibile con assistenza dalle persone su sedia a ruote e non fruibile in autonomia da parte di persone cieche per l'assenza di mappe e indicazioni tattili.



Denominazione: **Scuola primaria "Cà Tiepolo"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via G. Matteotti 246



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-6,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	Nell'area esterna di pertinenza della scuola non esistono spazi di parcheggio, nè generici nè riservati. La stessa è però accessibile dalla via principale tramite un cancello carrabile e potrebbe essere servita dal parcheggio posto di fronte all'Istituto C. Colombo alla cui scheda si rimanda

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO VIABILITA'-AREA ESTERNA	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X


TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	



Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	X

RAMPE	
Assente	X



NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	8% X	
Corrimano	Sn-H 82cm Ø3 Sn-H 102cm Ø5 Dx-H 104 L 12	
Variazione cromatica		X



PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input checked="" type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X (una apribile 64cm)
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	135
Altezza soglia	complanare
Altezza maniglia	M est 100, barra int 92
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80	
60-130	X
>130	



PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	



Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole		(una 68cm) apribile
	X	
Luce netta passaggio	140	
Altezza soglia	1,5	
Altezza maniglia	M est 110, barra int 102	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	 X 	



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI PIANO TERRA		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 94 - H man. e barra 90	
Luce netta minima corridoi	Misura > 150	
Dislivelli interni Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucchiolo		



Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



PERCORSI ORIZZONTALI PIANO PRIMO		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 94- H man. e barra 90	
Luce netta minima corridoi	Misura > 150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		

Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta	Note	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Spazi di manovra	Note	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Segnaletica	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Percorsi tattili	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Note Nessuna aula presenta arredi o ausili dedicati ai bambini con disabilità		




COLLEGAMENTI VERTICALI

ASCENSORE	
Dimensioni cabina	110*130
Larghezza porta	80
Tipologia anta	Automatica telescopica
Misure spazio antistante	L > 300
Altezza pulsantiera	115
Accessori	
Allarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce cabina	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnale sonoro	<input checked="" type="checkbox"/>
Tasti non vedenti	<input checked="" type="checkbox"/>
Citofono	<input type="checkbox"/>




SCALA	
Larghezza rampa	120
Pedata	32
Alzata	16
Pavimentazione sconsigliata o sdruciolevole	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	Sn 95 - Parapetto dx 110
Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	A destra solo parapetto
Misura oltre primo gradino	10
Misura oltre ultimo gradino	10
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	110
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	


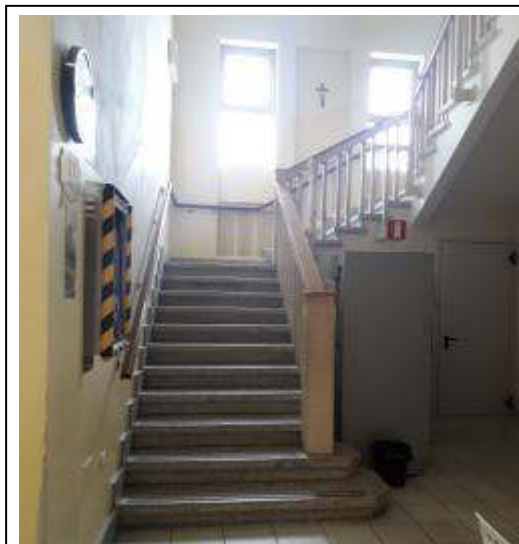


SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE PIANO TERRA	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	47
Distanza bordo WC-parete retrostante	77
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	52!
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	40
Altezza maniglione	74
Tipologia lavabo	Sospeso
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	78
Distanza da parete retrostante	55
Tipologia rubinetto	Leva corta

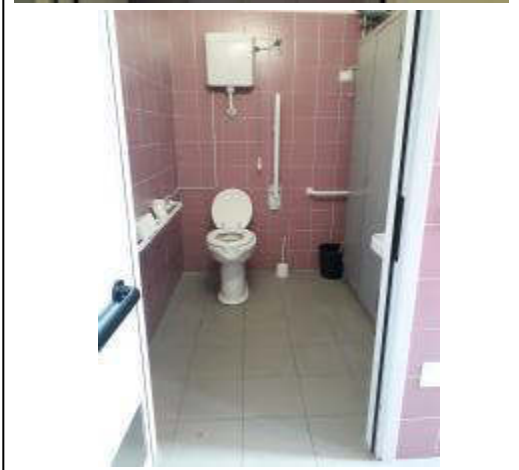


Tipologia specchio	Non presente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	
Tipologia anta	88, H man. e barra 100
	A tirare

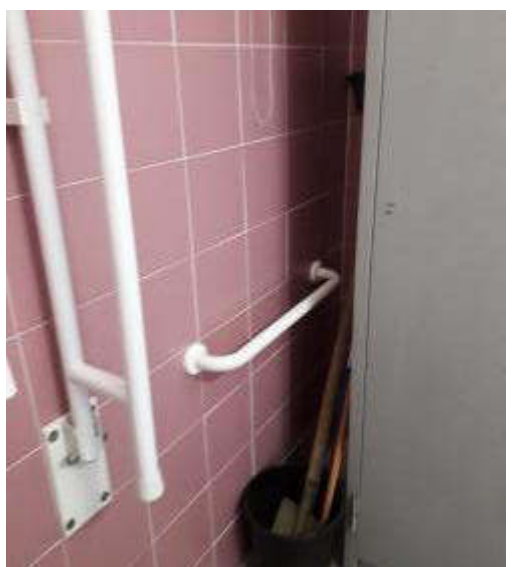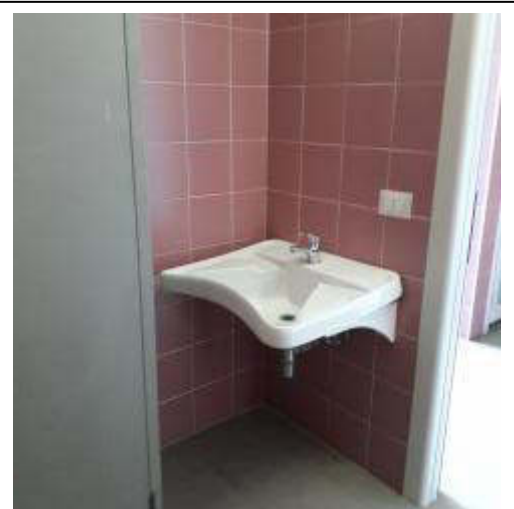

SERVIZIO ACCESSIBILE PIANO PRIMO	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	48
Distanza bordo WC-parete retrostante	83!
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	52!
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	40
Altezza maniglione	74
Tipologia lavabo	Sospeso
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	78
Distanza da parete retrostante	52-57
Tipologia rubinetto	A leva lunga



Tipologia specchio	Non presente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Maniglioni ribaltabili	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	92, H man. e barra 100
Tipologia anta	A tirare

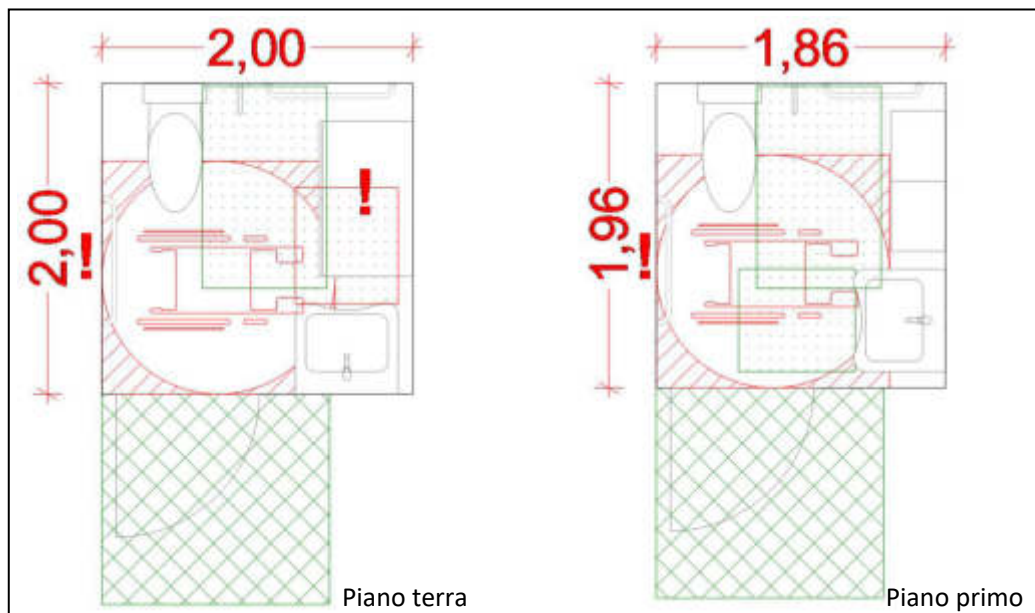

NOTE

I bagni presentano lievi difformità nelle misure (altezza tazza e distanza dal bordo retrostante) e la presenza di un armadio di fronte al lavabo nel servizio accessibile del piano terra ne impedisce l'utilizzo. All'interno dei WC non è possibile la rotazione a 360° poiché la tazza è del tipo a pavimento, è quindi necessario eseguire una serie di manovre per l'accostamento ai sanitari. Il maniglione a muro a lato della tazza è troppo spostato e non agevola le manovre di trasferimento.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità motorie (per apertura porta necessaria assistenza) ed uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La rampa per il superamento del dislivello per l'accesso al fabbricato serve un ingresso secondario posto sul lato del fabbricato. Pur essendo la stessa conforme alle prescrizioni normative rimarca eccessivamente il carattere di "esclusività" di questo accesso. Per facilitare la vita di relazione di persone con disabilità cognitive occorre implementare un apparato segnaletico e/o appositi dispositivi per garantire la comprensibilità della comunicazione. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

I sanitari dei servizi igienici accessibili sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.



Denominazione: **I.P.S.I.A. C. Colombo**

Categoria: **Edifici scolastici**


Funzione: Istituto Professionale Settore Industria Artigianato

Indirizzo: Via U. Giordano 4



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-6,00_Nr. min. 1/50 85-235-520	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio, a spina di pesce

DISTANZA >20 mt	NR POSTI 1
--------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Tra il parcheggio di fronte all'Istituto e l'ingresso principale non esiste un vero e proprio percorso, esso coincide con l'area di parcheggio. Esiste un secondo percorso che collega l'edificio scolastico ad un ingresso pedonale posto su via Brunetti che non risulta raccordato idoneamente né con le scale d'accesso né con la rampa



ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA PRINCIPALE	SI	NO
Pendenza a norma	8% X	
Corrimano	H 96cm Ø4,5	
Variazione cromatica		X


PORTA INGRESSO	
Tipo	
Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	



Anta a vetri segnalata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	145
Altezza soglia	complanare
Altezza maniglia	Man est 94, barra int 94
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80	
60-130	X
>130	

RAMPA USCITA DI SICUREZZA	SI	NO
Pendenza a norma	7% X	
Corrimano		H 106cm Ø6
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input checked="" type="checkbox"/>	Uscita sicurezza corpo principale
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

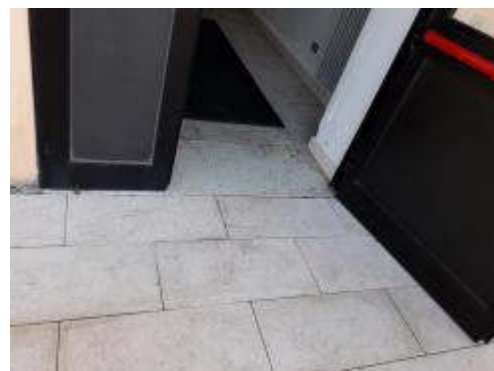


Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/>	92
Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/>	
Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>	
Apertura Automatica	<input type="checkbox"/>	
Con Bussola	<input type="checkbox"/>	
Girevole	<input type="checkbox"/>	
Altezza soglia	complanare	
Altezza maniglia	Man est 94, barra int 94	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>		137
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

RAMPA USCITA DI SICUREZZA LABORATORI	SI	NO
Pendenza a norma		17% <input checked="" type="checkbox"/>
Corrimano		<input checked="" type="checkbox"/>
Variazione cromatica	<input checked="" type="checkbox"/>	

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input checked="" type="checkbox"/>		Uscita sicurezza corpo laboratori
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		



Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	145
Altezza soglia	complanare
Altezza maniglia	Man est 94, barra int 94
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	

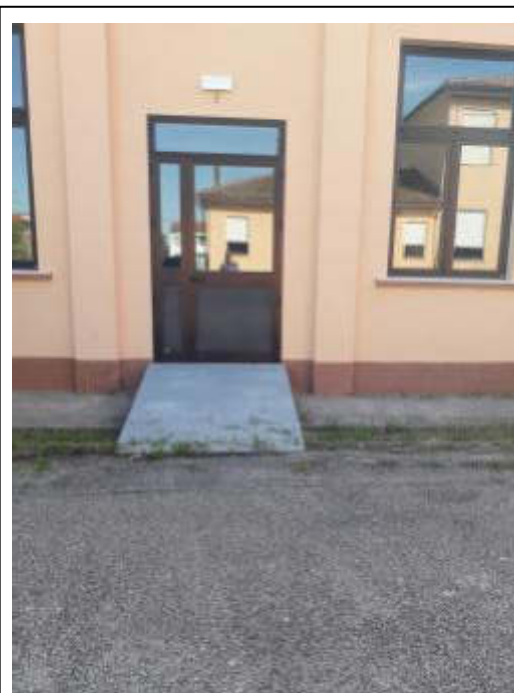


SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI PIANO TERRA	
Luce netta minima passaggio porte	Misura 100 - H man. 106
Luce netta minima corridoi	Misura > 150
Dislivelli interni	
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI NO
Segnalati cromaticamente	X
Pavimentazione antisdrucchiolo	X



Collegamenti interni			
Gradino	<input type="checkbox"/>		
Ascensore	<input type="checkbox"/>		
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>		
Rampa	<input checked="" type="checkbox"/>		
Servoscala	<input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Arredi fissi	SI	NO	
Creano ostacolo o strozzatura		X	
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente	
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente	
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note		
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note		
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note		
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note		
Note Non ci sono arredi specifici per studenti con disabilità			

PERCORSI ORIZZONTALI PIANO PRIMO		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 94- H man. e barra 90	
Luce netta minima corridoi	Misura > 150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		

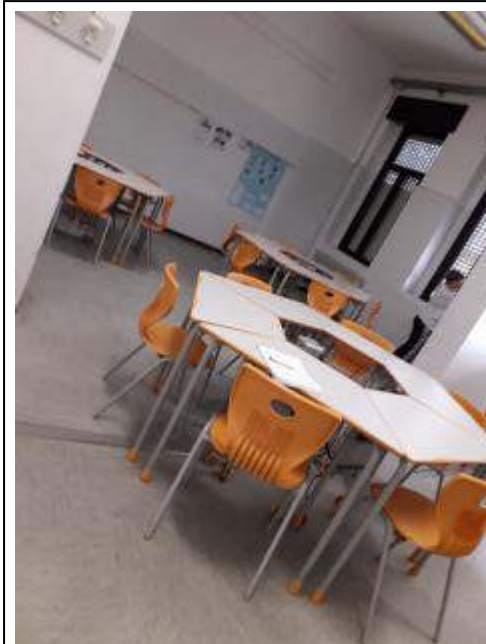


Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note Non ci sono arredi specifici per studenti con disabilità		




COLLEGAMENTI VERTICALI

SCALA	
Larghezza rampa	124
Pedata	30
Alzata	15
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

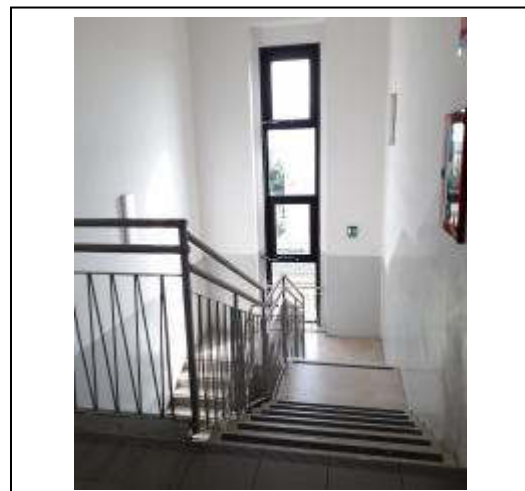


Altezza corrimano da terra	Sn 114 Ø4
Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	115
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

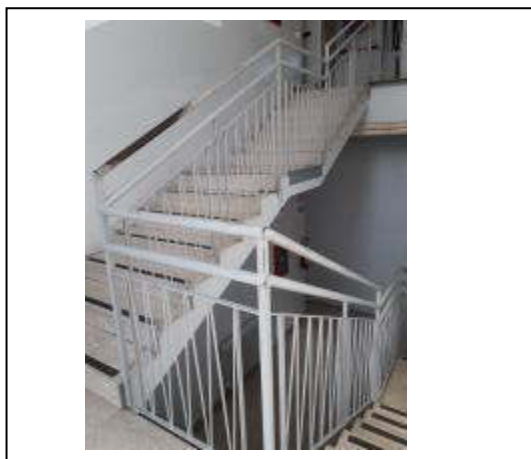


SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE PIANO TERRA	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	40
Distanza bordo WC-parete retrostante	60 !
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	51
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	31
Altezza maniglione	100
Tipologia lavabo	Sospeso
Altezza libera sottostante	74
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	55
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Inclinato H 105
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	

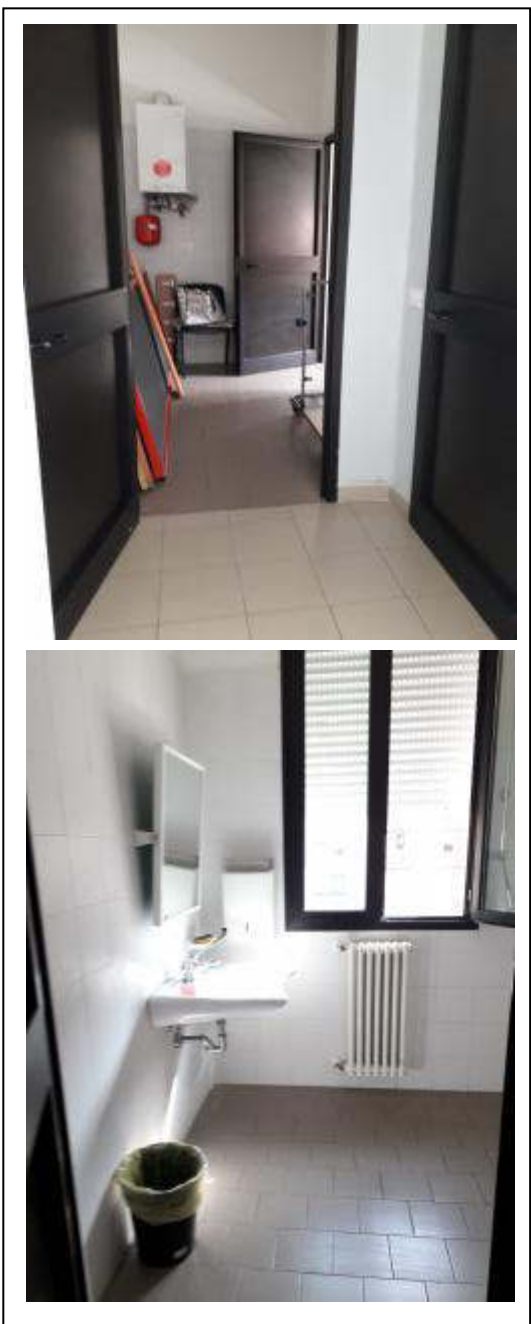

Maniglioni fissi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Larghezza porta	90, H man. 100	
Tipologia anta	A tirare	

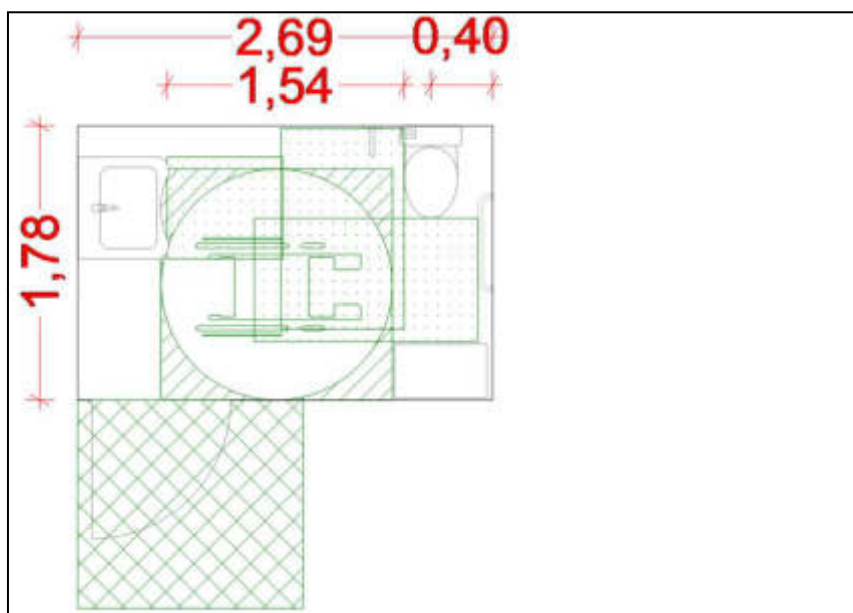

NOTE

Il bagno per disabili è unico per tutto l'edificio scolastico, collocato in posizione decentrata che può rendere necessari lunghi trasferimenti in base al punto di partenza. Il wc non presenta particolari non conformità tranne la distanza della tazza dalla parete retrostante che è inferiore a quella prevista da normativa. Il bagno tuttavia nell'utilizzo quotidiano, da quando l'istituto è aperto anche alle studentesse, è chiuso ed è utilizzato dalle stesse previa richiesta della chiave al personale.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile


LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e motorie. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Manca una dotazione segnaletica opportuna per la comunicazione con disabili cognitivi e sensoriali. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

Il piano primo, dove sono collocate delle aule, non è accessibile a persone su sedia a ruote, con disabilità motorie e persone cieche.

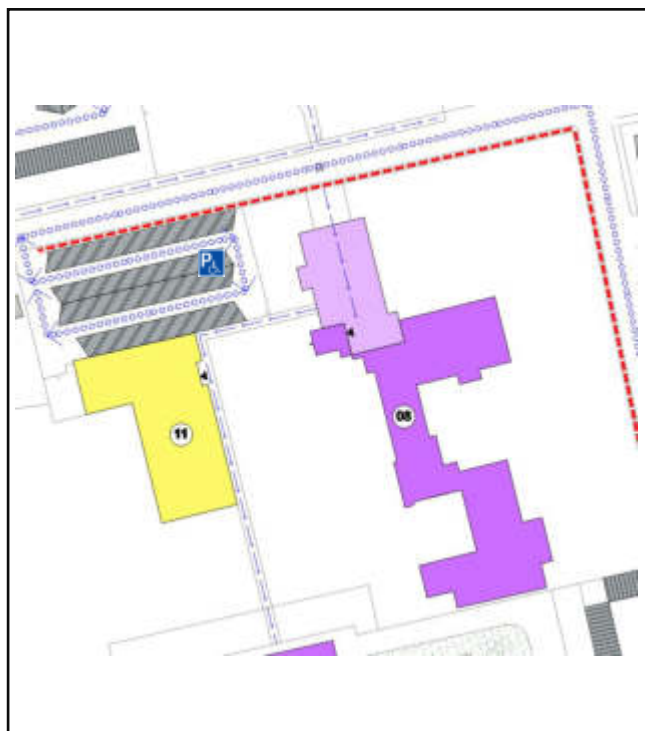

Denominazione: **Scuola secondaria "Cà Tiepolo"**


Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola secondaria

Indirizzo: Via L. Brunetti 17



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio, a spina di pesce

DISTANZA 40 mt	NR POSTI 1
-------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO INTERNO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-MARCIPIEDE	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO IPSIA-MARCIPIEDE	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	



NOTE

I tratti di marciapiede lungo via Brunetti presentano una pavimentazione non in buono stato con ampie aree sconnesse.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compatta	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO							
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>							
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>							
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>							
Tipologia anta Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table> <div style="margin-top: 5px;">(una apribile 90 cm)</div>			X			
X							
Luce netta passaggio	187						
Altezza soglia	complanare						
Altezza maniglia	Man est 96, barra int 96						
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>							
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino						
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>							
Zona retrostante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	100						
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>							
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>							



Altezza campanello/citofono	
<80	
60-130	
>130	


SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI PIANO PRIMO		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 100 - H man. 97, barra 95	
Luce netta minima corridoi	Misura > 150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm	110	
Stalli di sosta		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	



Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note
Note	

PERCORSI ORIZZONTALI PIANO SECONDO		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 100 - H man. 97, barra 95	
Luce netta minima corridoi	Misura > 150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucchiolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		77
Stalli di sosta	Note	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Spazi di manovra	Note	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Segnaletica	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

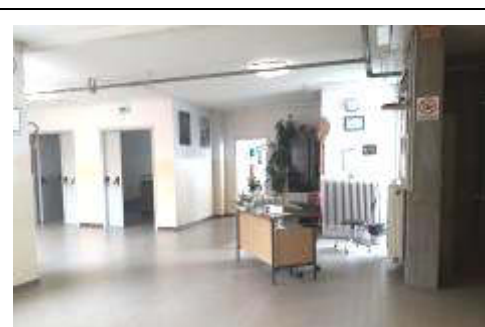

Percorsi tattili		Note
Si	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Note		

COLLEGAMENTI VERTICALI


RAMPA	
	SI NO
Pendenza a norma	10%
Larghezza a norma	177
Corrimano	100 Ø5
Variazione cromatica	X
Spazio antistante/retrostante	Min. 200
ASCENSORE	
Dimensioni cabina	170*108
Larghezza porta	80
Tipologia anta	Automatica telescopica
Misure spazio antistante	P1: 130*110; P2 130*234
Altezza pulsantiera	120
Accessori	
Allarme	<input checked="" type="checkbox"/>
Luce emergenza	<input type="checkbox"/>
Luce cabina	<input checked="" type="checkbox"/>
Segnale sonoro	<input checked="" type="checkbox"/>
Tasti non vedenti	<input checked="" type="checkbox"/>
Citofono	<input type="checkbox"/>
SCALA PRINCIPALE	
Larghezza rampa	200
Pedata	33
Alzata	15
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole	
Si	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



Altezza corrimano da terra	100
Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	Non presente
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

SCALA CIRCOLARE	
Larghezza rampa	175
Pedata	25-40 trapezoidale
Alzata	15
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	100-60 non continuo
Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	Non presente
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	


SCALA AMMEZZATO	
Larghezza rampa	178
Pedata	30
Alzata	15
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	Parapetto H 98 L 18

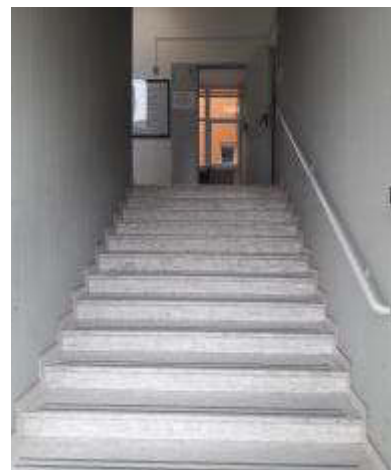

Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	
Altezza parapetto pianerottolo	Non presente
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

SERVIZI IGIENICI


SERVIZIO ACCESSIBILE PIANO PRIMO	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	45
Distanza bordo WC-parete retrostante	80
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	10 ribaltabile 30 fisso laterale
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	75
Distanza da parete retrostante	52
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Fisso H120
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	

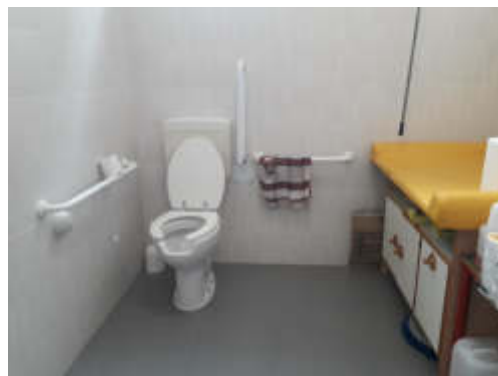

Maniglioni fissi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	90, H man. 95
Tipologia anta	A tirare
SERVIZIO ACCESSIBILE PIANO SECONDO	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	45
Distanza bordo WC-parete retrostante	76
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	52
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	10 ribaltabile 30 fisso laterale
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	74
Altezza lavabo	79
Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva
Tipologia specchio	Fisso H120
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	



Maniglioni fissi		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Diametro			
Distanza parete			
Altezza			
Portata			
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Larghezza porta		90, H man. 95	
Tipologia anta		A tirare	

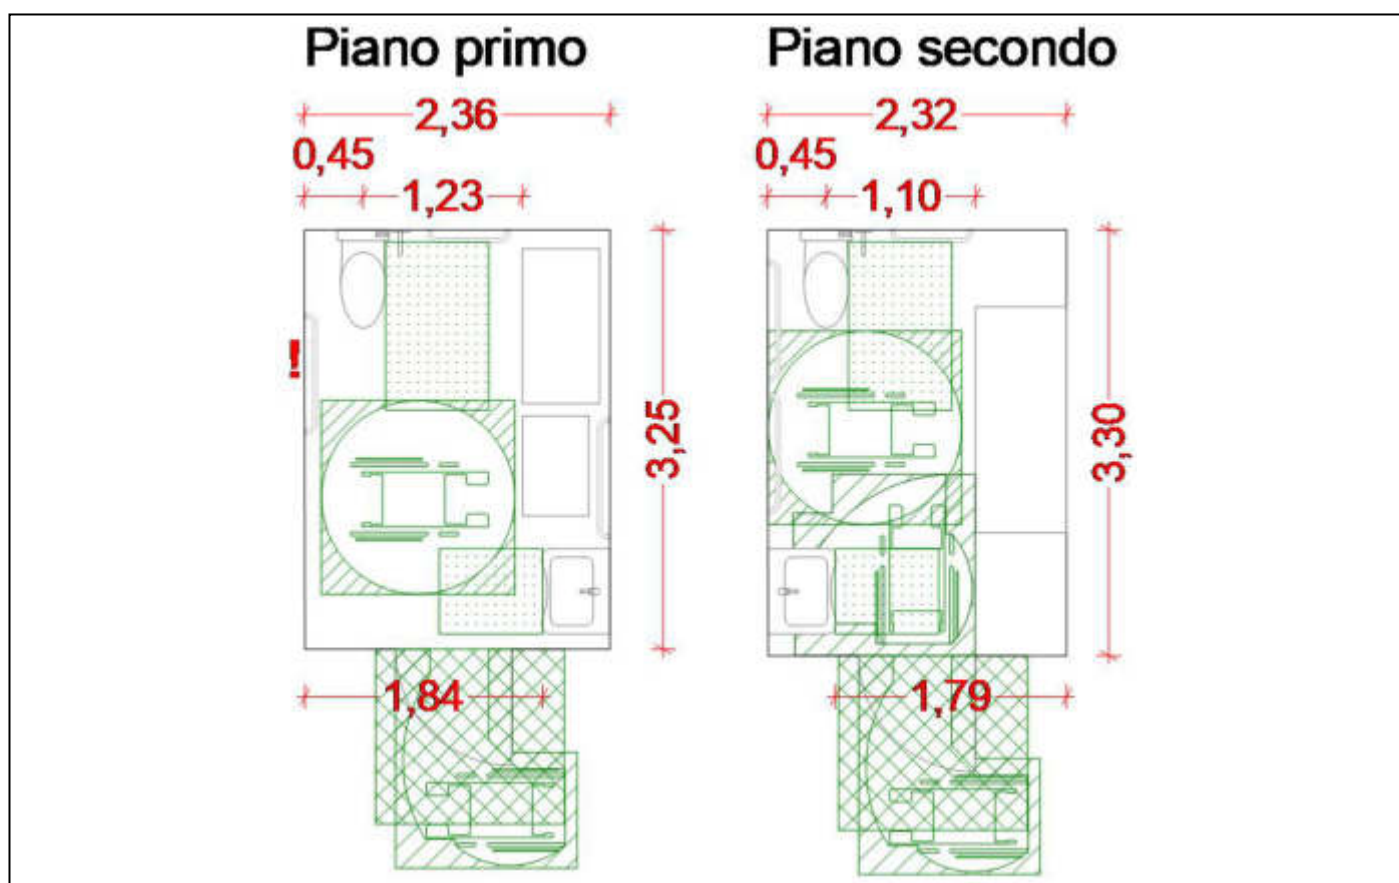

NOTE

In entrambi i servizi igienici lo specchio non reclinato è posizionato troppo in alto per consentire la visione a persona su sedia a ruote, al piano primo il maniglione a lato della tazza è leggermente troppo spostato e consente l'appoggio solo in una parte marginale dello stesso e il rubinetto del lavabo è del tipo a leva corta, maggiormente difficoltoso nell'azionamento rispetto a quelli a leva clinica.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile


LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Le aule scolastiche sono al piano primo e secondo che sono raggiungibili dall'area esterna tramite un ascensore. L'edificio è costituito da due blocchi di aule separati da un dislivello di 60 cm raccordato tramite una rampa che però ha pendenza eccessiva e rende necessaria l'assistenza per le persone su sedia a ruote. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti. Per garantire una comunicazione chiara, immediata ed efficace occorre integrare l'apparato segnaletico con segnaletica tattile, luminosa, sonora e per pittogrammi comprensibile da tutte le tipologie di utenza.

Il servizio igienico presente è unico per piano, disimpegnato direttamente dal corridoio. I sanitari sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.

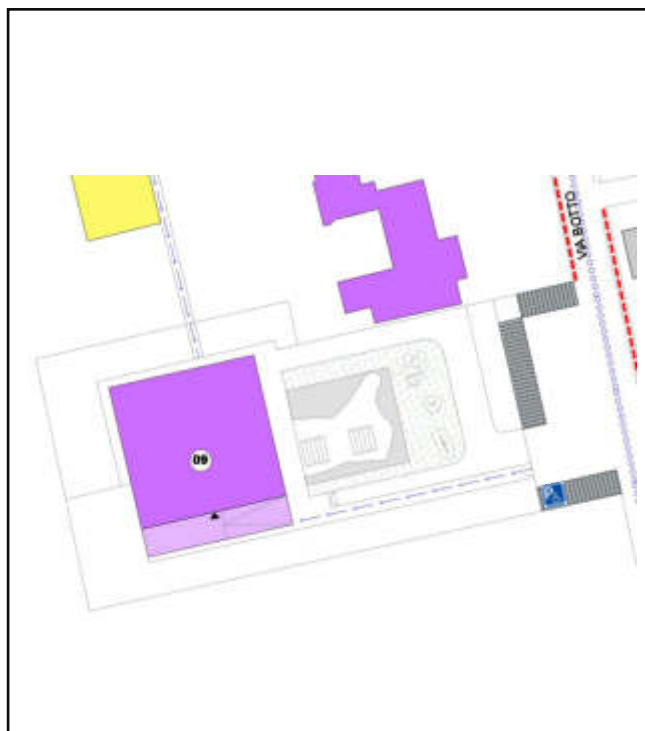

Denominazione: **Infanzia "Cà Tiepolo"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola dell'infanzia

Indirizzo: Via A. Boito 1



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 200-140-230			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			Segnaletica orizzontale sbiadita
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolarmente al senso di marcia

DISTANZA < 10 mt da cancello pedonale di accesso al percorso	NR POSTI 2
---	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	8% X	
Corrimano	X	H 70 non idonea per adulti
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	200
Altezza soglia	3



Altezza maniglia	Man est 102, barra int 103
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 95- H man. 100, barra 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 130	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pavimentazione antisdrucciolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	



Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi Creano ostacolo o strozzatura Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali H banco informazioni/biglietteria >90 cm	SI	NO
		X
		Parzialmente
		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	40
Distanza bordo WC-parete retrostante	67!
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 40cm Fisso verticale laterale 15 cm, retro 85
Altezza maniglione	82
Tipologia lavabo	Sospeso
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	77



Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva corta
Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Larghezza porta	95 antiwc 90 wc, H man. 100, H barra 100
Tipologia anta	A tirare

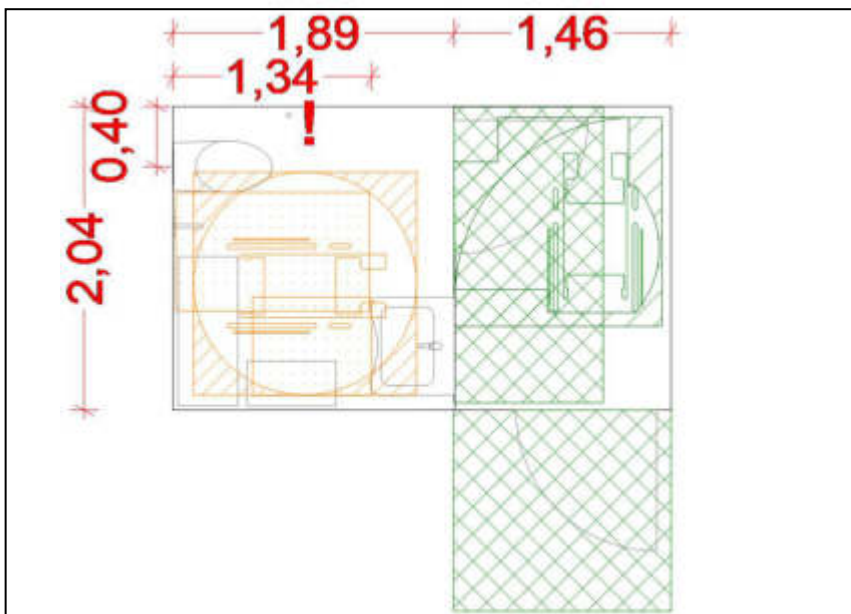

NOTE

Il bagno ha la placca per scarico acqua a quota elevata e il rubinetto a leva corta di utilizzo difficoltoso, il maniglione fisso verticale non rispetta la distanza minima prevista rispetto alla parete retrostante ed anche la tazza ha una profondità inferiore a quella prevista da normativa. Inoltre nel servizio igienico ci sono degli arredi che non consentono l'accostamento alla tazza e l'utilizzo del lavabo da parte di persona su sedia a ruote.

SPAZIO ESTERNO/PARCO GIOCHI

ACCESSO	SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?	SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?	NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	NO	Manto erboso e pavimentazione antitrauma solo in un'area non raccordata













PERCORSI INTERNI	SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		Manto erboso
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)		
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdruciolevole?	SI	Solo pavimentazione antitrauma
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		
Esistono percorsi Loges?	NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	NO				
Cestini	NO				
Giochi	SI	NO	NO	SI	Tutti i giochi tranne uno sono collocati su prato erboso
Altro	NO				



GIUDIZIO SINTETICO

Legenda


			Accessibile
asilo			
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile
parco			

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza della rampa per il superamento del dislivello fino alla quota d'ingresso è conforme ma la stessa risulta troppo lunga e quindi stancante; il corrimano è troppo basso per l'utilizzo da parte di una persona adulta su sedia a ruote. Nella struttura scolastica mancano dispositivi e segnaletica per la comunicazione inclusiva. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti. Il servizio igienico presente è unico con accesso tramite disimpegno dallo spazio centrale, i sanitari sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte dei bambini. Il parco non è accessibile in autonomia nè da persone su sedia a ruote nè da persone cieche.

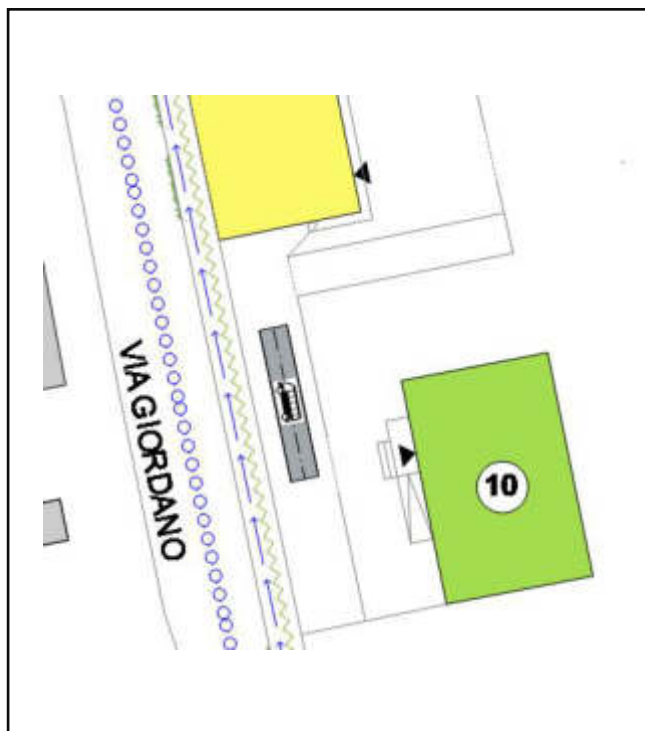

Denominazione: **Sala della Musica**

Categoria: **Auditorium**

Funzione: Edifici per la cultura

Indirizzo: Via U. Giordano 3



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE

DISTANZA	NR POSTI 2
----------	---------------

COLLEGAMENTO PERCORSO-AREA ESTERNA	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Guida cancello scorrevole
Non presenti	



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	7% X	
Corrimano	H 100 X	
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO								
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>								
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>								
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>								
Tipologia anta Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna Apertura Automatica Con Bussola Girevole	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td rowspan="6" style="vertical-align: top; padding-left: 10px;">Luce passaggio 110</td> </tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>	X	Luce passaggio 110					
X	Luce passaggio 110							
Altezza soglia	2,5							
Altezza maniglia	Man est 112, barra int 104							




Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	127			
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			




SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI INTERNI AUDITORIUM		
Luce netta minima passaggio porte	Misura Accesso auditorium 110- H man. 100, barra 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 120, 95 in corrispondenza termoconvettori	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		X
Pavimentazione antisdrucciolo		X
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input checked="" type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

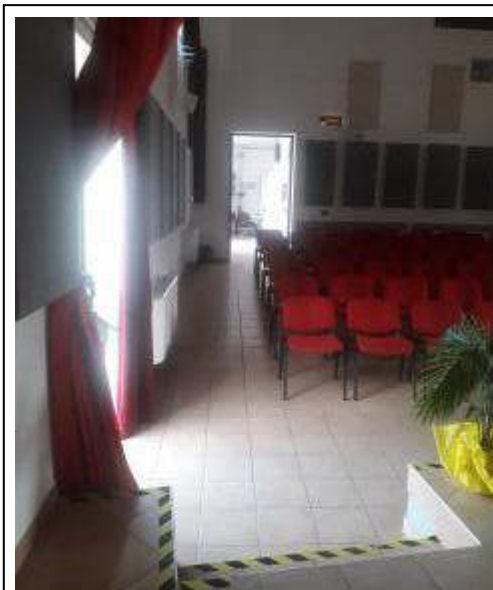

Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura	Ripiano quota ingresso L 60 in corrispondenza sedie	
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note Solo al livello più basso raggiungibile mediante rampa L 5,10 mt 7%	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
<p>Note</p> <p>La rampa per accedere alla quota inferiore risulta di difficile percorrenza per l'assenza di ripiani intermedi e corrimano</p> <p>Accesso al palco: Rampa Larghezza 118 Pendenza 17% Gradini Larghezza 116 Alzate 18,5</p>		

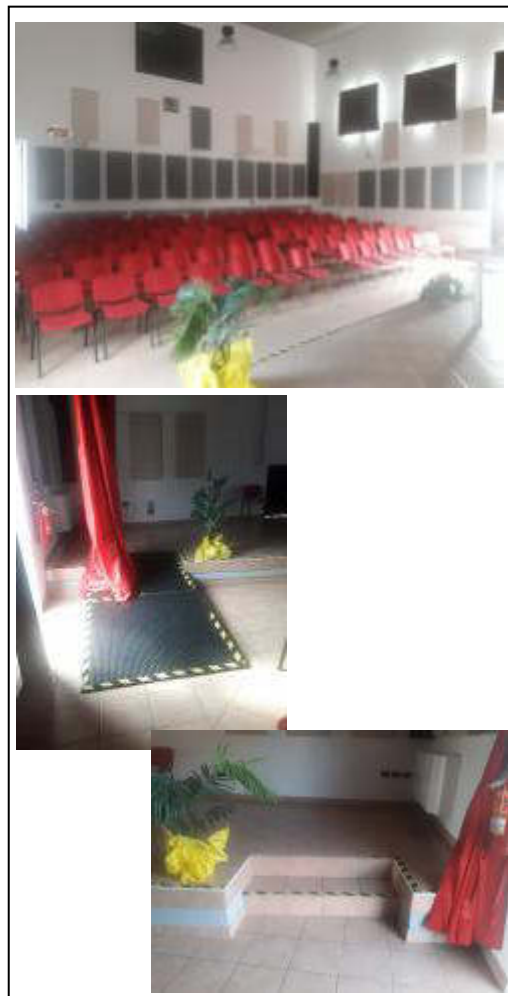

COLLEGAMENTI VERTICALI


NON UTILIZZABILI DAL PUBBLICO

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	45
Distanza bordo WC-parete retrostante	70!
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	48
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	20
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Antiwc: A colonna WC: Sospeso



Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	88!
Distanza da parete retrostante	52
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Fisso-H100
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	80, H man. 110
Tipologia anta	Antiwc: A tirare Wc: A spingere

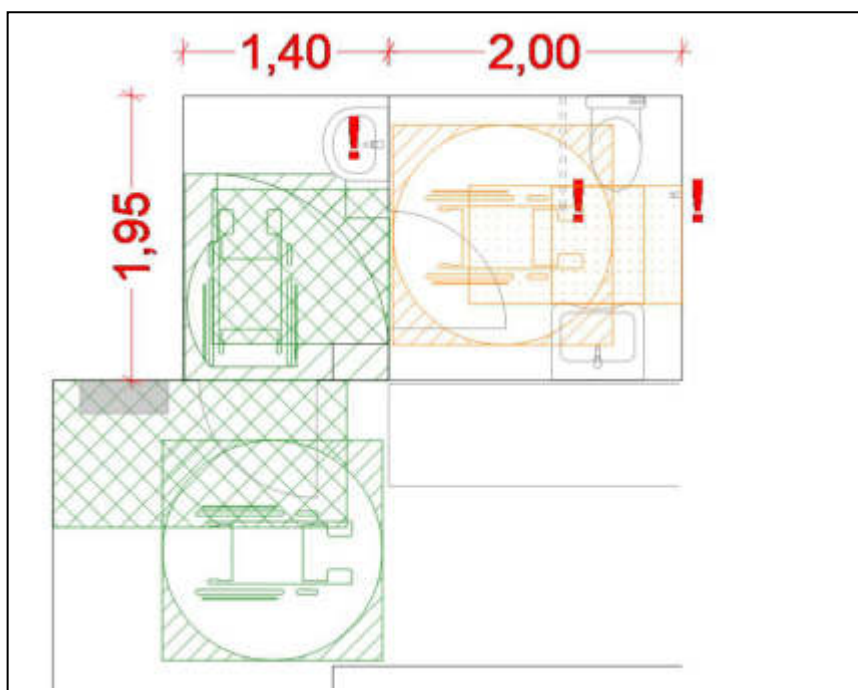

NOTE

L'ingresso all'antibagno è agevole e non compromesso dal ventilconvettore posto nello spazio minimo antistante la porta. Il lavabo nell'antibagno è del tipo a colonna difficilmente utilizzabile da persona su sedia a ruote. All'interno del wc la funzionalità degli accostamenti è pregiudicata dal maniglione fisso a L a lato della tazza. La sua presenza rende impossibile l'accostamento laterale e meno agevoli le manovre per fruire del lavabo, per accostarsi perpendicolarmente alla tazza e per la rotazione completa della sedia a ruote. Il maniglione verticale a parete è meno funzionale di uno orizzontale che consente maggiore spazio per l'impugnatura utile all'accostamento, inoltre non rispetta la distanza minima dalla parete retrostante prevista, non conformità che vale anche per la tazza mentre il lavabo è troppo alto.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore




Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza della rampa per il superamento del dislivello fino alla quota d'ingresso è conforme ma lo spazio complanare antistante ha una profondità non idonea che rende difficoltosa l'apertura della porta d'ingresso in autonomia. Il percorso stesso che dal cancello consente di arrivare alla rampa prevede 3 svolte a 90° e una a 180°. La sala auditorium non ha spazi specifici per persone su sedia a ruote, che per avere un'area sufficientemente ampia devono raggiungere lo spazio antistante il palco percorrendo una lunga rampa senza corrimano, con potenziali difficoltà. Per assicurare la fruibilità e un'idonea comunicazione per tutte le tipologie di disabilità occorre implementare un idoneo apparato segnaletico tattile, luminoso, sonoro e per pittogrammi.

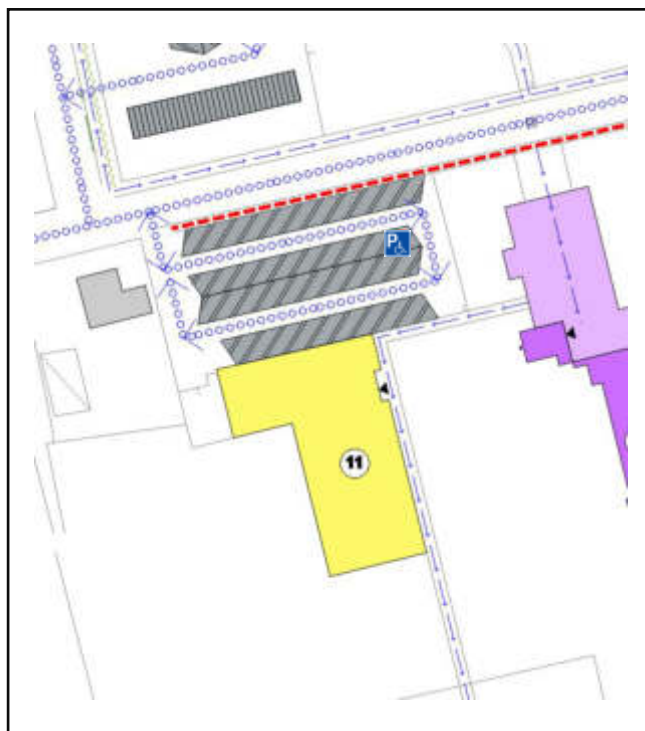

Denominazione: **Palestra Istituto Comprensivo**

Categoria: **Edifici Sportivi**


Funzione: Palestra

Indirizzo: Via L. Brunetti 17



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio, a spina di pesce

DISTANZA 25 mt	NR POSTI 1
-------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	15%-Dis.<15cm X	
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO																						
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>																						
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																						
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>																						
Tipologia anta <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Anta Unica Con Apertura Esterna</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">113</td> </tr> <tr> <td>Anta Unica Con Apertura Interna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doppia Anta Con Apertura Esterna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Doppia Anta Con Apertura Interna</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Apertura Automatica</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con Bussola</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Girevole</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Anta Unica Con Apertura Esterna	X	113	Anta Unica Con Apertura Interna			Doppia Anta Con Apertura Esterna			Doppia Anta Con Apertura Interna			Apertura Automatica			Con Bussola			Girevole		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	113																				
Anta Unica Con Apertura Interna																						
Doppia Anta Con Apertura Esterna																						
Doppia Anta Con Apertura Interna																						
Apertura Automatica																						
Con Bussola																						
Girevole																						
Altezza soglia	2																					
Altezza maniglia	Man est 113, barra int 100																					



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			



PORTA INGRESSO								
Tipo Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input checked="" type="checkbox"/>								
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>								
Tipologia anta	<table border="1"> <tr><td>X</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table> 113	X						
X								
Anta Unica Con Apertura Esterna								
Anta Unica Con Apertura Interna								
Doppia Anta Con Apertura Esterna								
Doppia Anta Con Apertura Interna								
Apertura Automatica								
Con Bussola								
Girevole								
Altezza soglia	2							
Altezza maniglia	Man est 113, barra int 100							
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>								
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>								
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>								
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>								
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>								



Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI INTERNI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura Passaggio sala attività 120	
Luce netta minima corridoi	Misura 150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	



Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note
Note	

COLLEGAMENTI VERTICALI

NON ACCESSIBILI




SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE SPOGLIATOIO LOCALI	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	41
Distanza bordo WC-parete retrostante	80
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 37cm Verticale 130cm da retro
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	A mensola
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	77
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Assente




Doccia		
Presente		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Larghezza porta		90, H man. 107
Tipologia anta		Antiwc e wc: A tirare

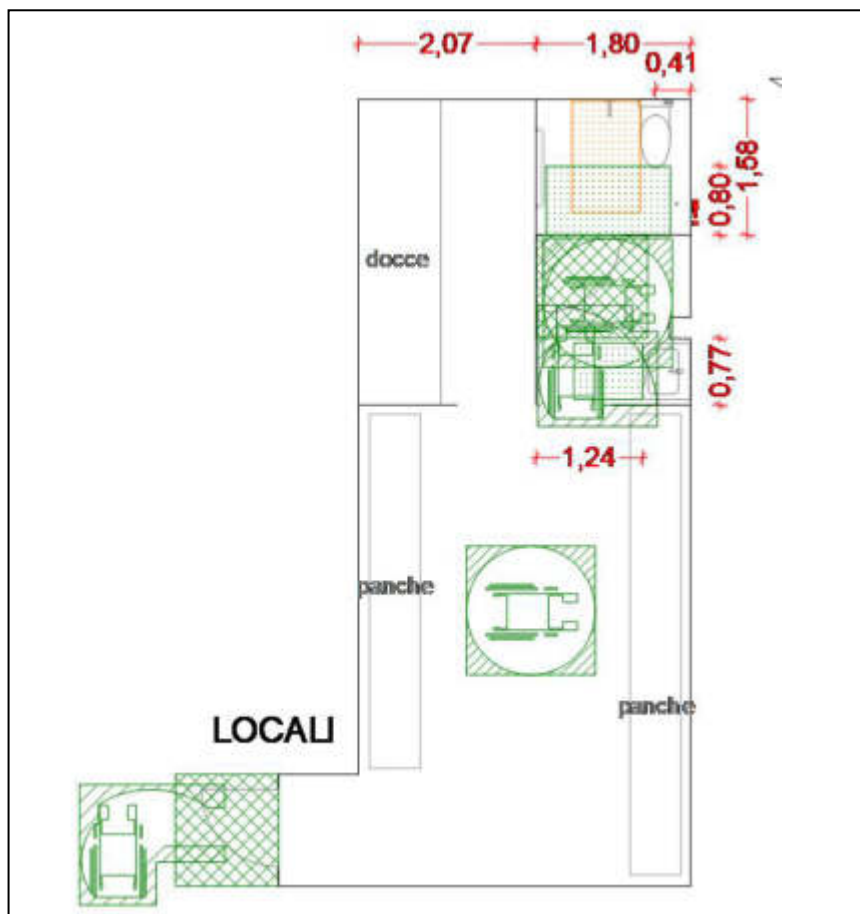

SERVIZIO ACCESSIBILE SPOGLIATOIO OSPITI	
Presente	
Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	53
Distanza bordo WC-parete retrostante	80
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni	
Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Distanza maniglione	37
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	A mensola
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	77
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile	
Si	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si	<input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Larghezza porta	
90, H man. 107	
Tipologia anta	
Antiwc e wc: A tirare	



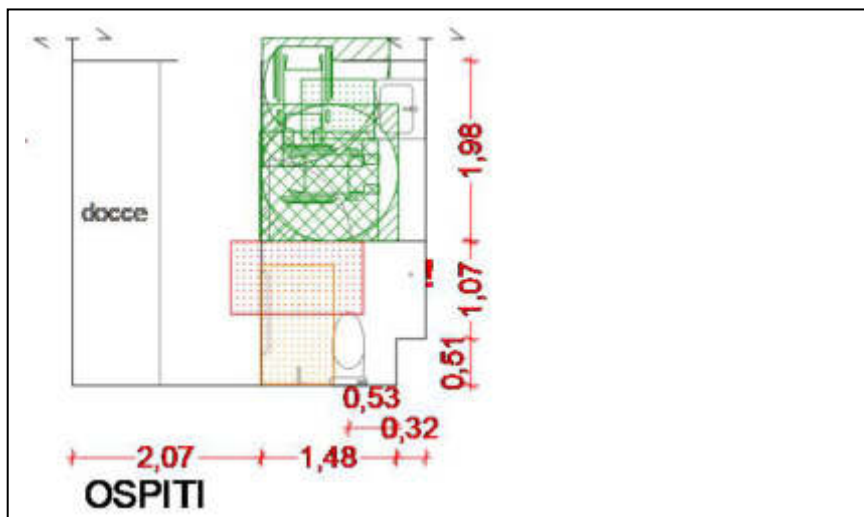

NOTE

Dentro lo spazio spogliatoio vi sono delle panche dotate di pedane d'appoggio non fruibili da parte di persone su sedia a ruote; non è previsto uno stallo libero attrezzato per le stesse; gli asciugacapelli a parete sono collocati ad un'altezza troppo elevata (156 cm). La manovra di accostamento frontale ai lavabi è possibile in entrambi i wc. Nel wc locali è agevole solo l'accostamento perpendicolare alla tazza poiché quello laterale implicherebbe prima l'apertura della porta e poi la rotazione di 360° nell'antibagno per accedervi in retromarcia. Lo stesso vale per il bagno ospiti dove però è impossibile l'accostamento perpendicolare e questo ne rende problematico l'effettivo utilizzo. In entrambi i bagni sono collocati maniglioni verticali posti a distanza eccessiva dal bordo e nel caso del bagno ospiti inserito in una nicchia.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'area di svolgimento delle attività sportive è accessibile in autonomia ma gli spogliatoi risultano di difficile fruibilità per l'assenza di docce utilizzabili da persone su sedia a ruote, arredi fissi a quote eccessive e difficoltoso utilizzo delle tazze. Non esiste segnaletica informativa e/o altri dispositivi e apparati per la comunicazione inclusiva idonea a tutti i tipi di utenza.

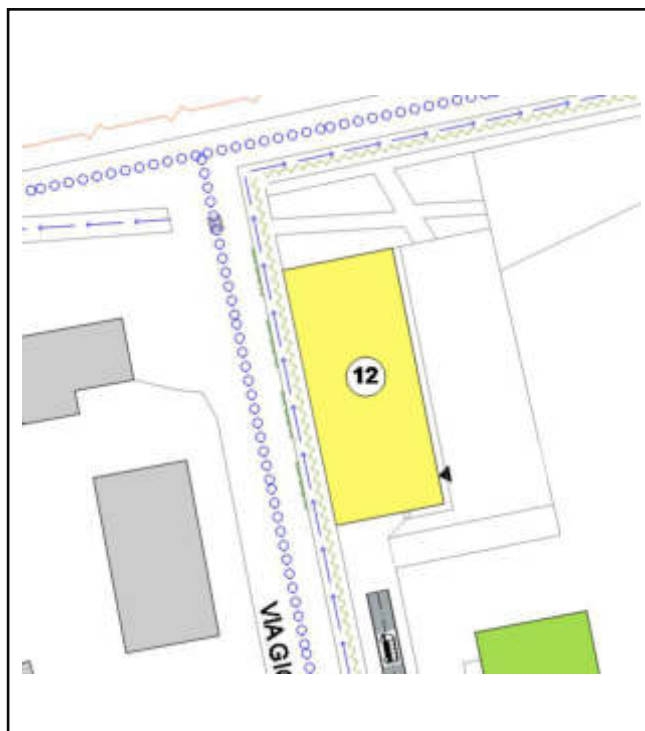

Denominazione: **Palestra**

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Palestra

Indirizzo: Via U. Giordano



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	Nell'area esterna di pertinenza della scuola non esistono spazi di parcheggio, nè generici nè riservati. La stessa è però accessibile dalla via principale tramite un cancello carrabile e potrebbe essere servita dal parcheggio posto di fronte all'Istituto C. Colombo alla cui scheda si rimanda

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO PERCORSO-MARCIAPIEDE	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Discontinuità nella pavimentazione
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>		
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	114
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Altezza soglia	3,5	
Altezza maniglia	Man est 107, barra int 91	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>		



Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	91			
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI INTERNI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 80	
Luce netta minima corridoi	Misura Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X




Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
		Non presente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		

COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI	
--------------	--

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

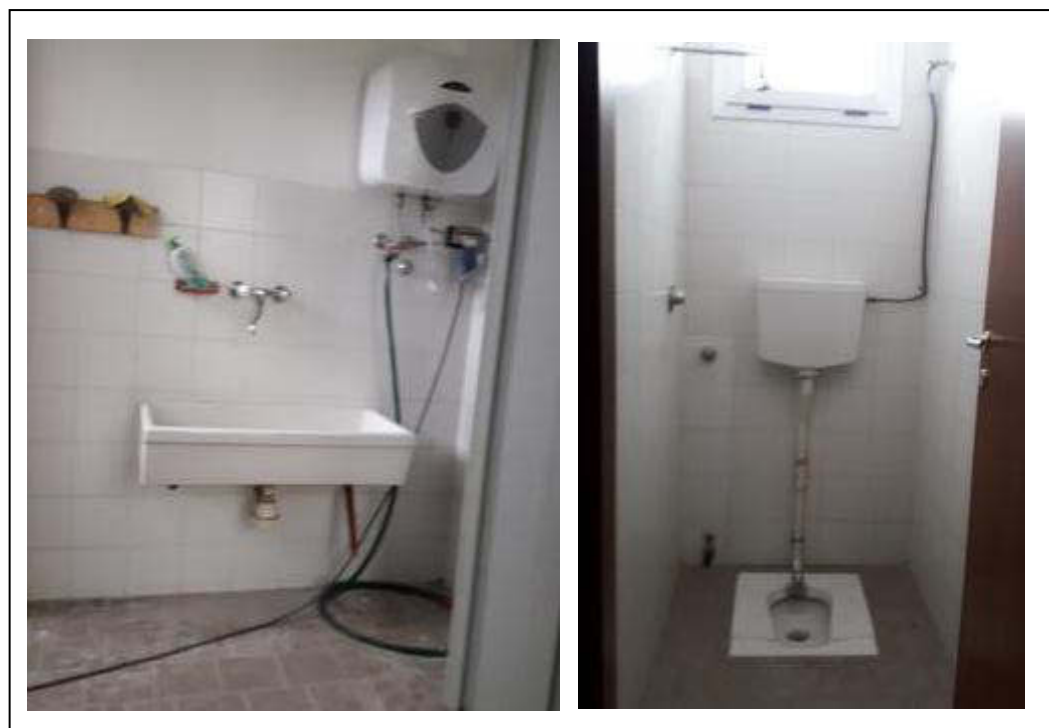

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore




Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il percorso pedonale da via U. Giordano è raccordato tramite una rampa con pendenza 6%, la pavimentazione dello stesso presenta una fuga >5mm nell'angolo della svolta a 90°. Lo spazio antistante il marciapiede d'ingresso (lato d'ingresso da scuole elementari) non ha una pavimentazione idonea al transito con sedia a ruote. Lo spogliatoio e il servizio igienico hanno gravi carenze dimensionali, dotazionali e nella tipologia e dimensioni dei sanitari da renderli di fatto inaccessibili.

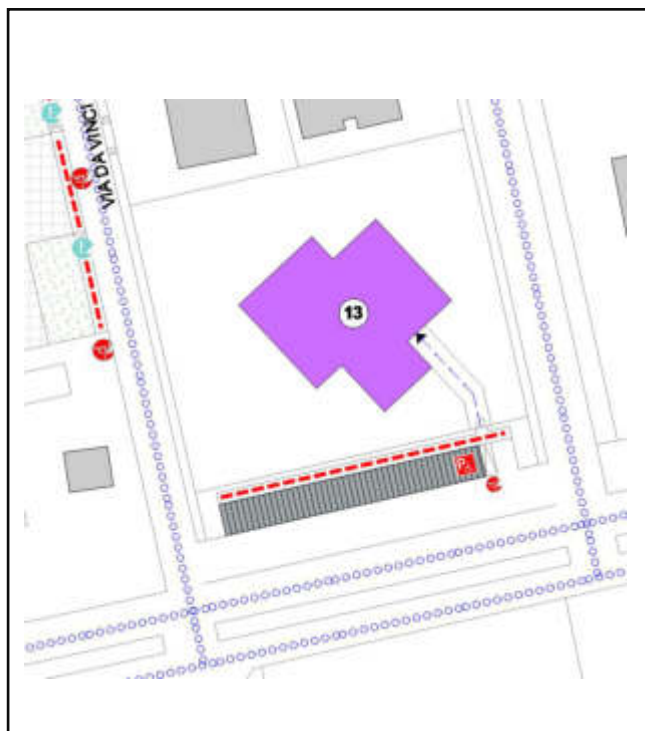

Denominazione: **Asilo nido "Peter Pan"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Asilo nido

Indirizzo: Via G. Giolo



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 130-195-485	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso	X		
	Soluzioni per dislivelli	X		
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolarmente al senso di marcia

DISTANZA < 30 mt da ingresso	NR POSTI 1
---------------------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	X

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	125
Altezza soglia	5



Altezza maniglia	H Man est 100			
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Solo su cancello esterno			
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table>		X	
X				



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 80- H man. 100	
Luce netta minima corridoi	Misura Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	



Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi Creano ostacolo o strozzatura Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali H banco informazioni/biglietteria >90 cm	SI	NO
		/
		/
		/
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI













NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda


			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza della rampa per il superamento del dislivello fino alla quota d'ingresso è conforme ma la stessa non è adeguatamente raccordata al parcheggio poiché è presente un dislivello di circa 4 cm. I percorsi hanno larghezza e pavimentazione adeguata ma la porta di accesso è di difficile utilizzo per via della soglia di 5 cm. L'accessibilità ai disabili dell'edificio è valutata esclusivamente per genitori od accompagnatori portatori di handicap poiché l'accessibilità dei bambini dai 0 ai 3 anni è valutata nei termini dell'integrazione al percorso educativo e formativo per i quali prevede gli stessi accorgimenti che individua anche per i diversi ordini e gradi scolastici, come lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (L. 104/92)

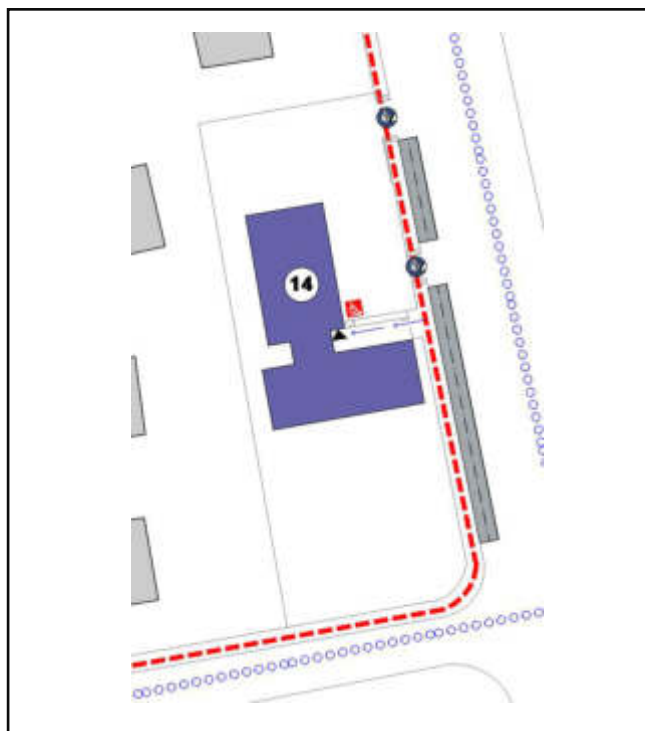

Denominazione: **Biblioteca Comunale Porto Tolle**

Categoria: **Biblioteca**

Funzione: Biblioteca

Indirizzo: Via G. di Vittorio 18



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	Ci sono parcheggi pubblici lungo la strada non riservati e un'area interna accessibile alle macchine senza stalli segnalati
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

Su strada paralleli al senso di marcia
In area parcheggio non evidenziati

DISTANZA 10-20 mt	NR POSTI Esterni 5
----------------------	-----------------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	Da strada X
A raso	Da area interna X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	Da area interna 10% dislivello 22 cm X
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

La rampa di raccordo lungo il marciapiede pubblico non è posizionata in corrispondenza dell'ingresso pedonale.

Un eventuale parcheggio di veicolo guidato da persona su sedia a ruote verso via Matteotti non consentirebbe lo spazio per la discesa, in direzione contraria obbligherebbe a percorrere un tratto di percorso su sede stradale per accedere alla rampa di raccordo con il marciapiede.

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>		
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	80
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Altezza soglia	complanare	
Altezza maniglia	Maniglione verticale da 5 a 135 Ø3	



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino fissato con profili laterali			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI INTERNI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura Sala lettura e consultazione 2 ante 125-140 Sezione ragazzi e conferenze 1 anta 75-80 Maniglie H 105 H barre 95	
Luce netta minima corridoi	Misura 150 120 con arredi fissi laterali	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input checked="" type="checkbox"/>	



Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Arredi fissi Creano ostacolo o strozzatura Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali H banco informazioni/biglietteria >90 cm	SI	NO
	H tavolo 74 L corsie 120	X
		parzialmente
	H 74-H 107	
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

ELEVATORE VERTICALE	
Dimensioni cabina Larghezza porta Tipologia anta Misure spazio antistante Altezza pulsantiera Accessori Allarme Luce emergenza Luce cabina Segnale sonoro Tasti non vedenti Citofono	80*120
	80
	A battente manuale
	PT L140-110 in corrispondenza arredo fisso P1 L158
	120-135
Note I comandi sono ad uomo presente, per cui è necessario tenere premuto il tasto per il tempo della corsa (velocità 0,1 m/s) Tra la zona antistante e la cabina c'è una fessura di circa 3 cm	




SCALA PRINCIPALE	
	116

Larghezza rampa	29
Pedata	17
Alzata	
Pavimentazione sconnessa o sdrucciolevole	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	115
Presenza entrambi i lati	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	115
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	




SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	43
Distanza bordo WC-parete retrostante	75
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	53!
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Rib. 20 da bordo tazza Verticale da fondo 97
Altezza maniglione	Rib. 80-Vert. Fino a 180
Tipologia lavabo	A mensola
Altezza libera sottostante	85
Altezza lavabo	92!
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	A leva lunga
Tipologia specchio	Fisso-H 110

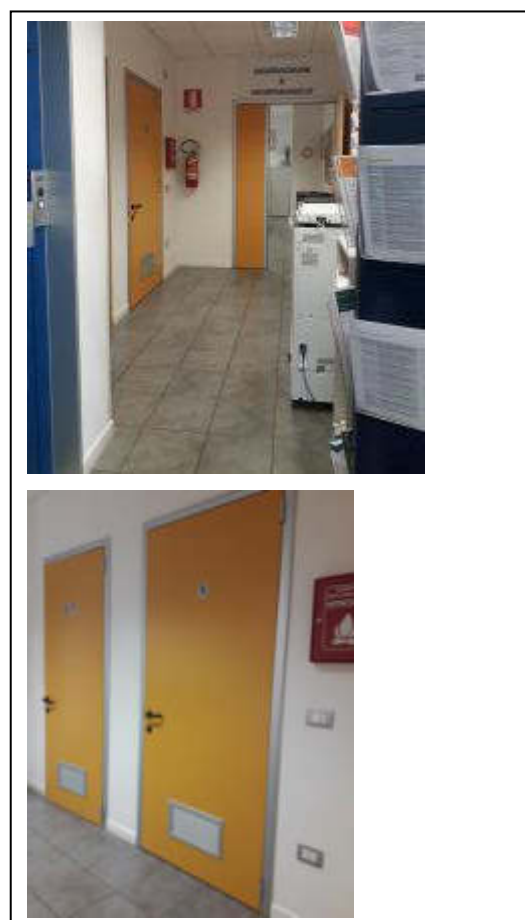

Doccia		
Presente		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Larghezza porta		90, H man. 95
Tipologia anta		A tirare

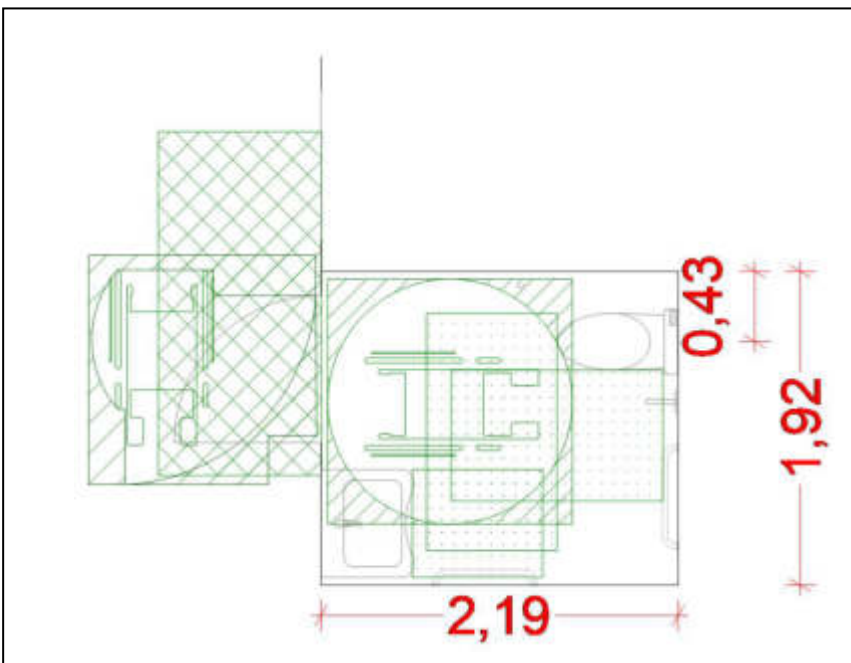

NOTE

Il bagno ha la tazza leggermente più alta del massimo previsto dalla normativa mentre il lavabo è posizionato a quota troppo elevata ed è difficoltoso il suo utilizzo da parte di persone su sedia a ruote.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La biblioteca è fruibile negli spazi di relazione e servizi essenziali al piano terra; l'accesso al piano primo - dove si trova una piccola sala conferenze- risulta leggermente difficoltoso in autonomia a causa della piattaforma elevatrice di dimensioni ridotte e comando a uomo presente che potrebbe risultare di difficile utilizzo ai portatori di disabilità agli arti superiori. Considerata la presenza di tante attività rivolte ad utenti di giovane età si riscontra che i sanitari del bagno accessibile sono dedicati a persona adulta.

Nelle sale lettura non vi sono aree dotate di arredi specifici per persone con disabilità motoria quali tavoli ad altezza ed inclinazione regolabile ma gli spazi sono sufficientemente ampi per permettere il passaggio di una sedia a ruote.

Nella biblioteca manca apposita segnaletica per estendere la comunicazione e le indicazioni a tutti i tipi di disabilità.



Denominazione: **Palazzetto L. Milani**


Categoria: **Edifici sportivi**

Funzione: Palazzetto

Indirizzo: Via Tangenziale 12



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 240-158-240		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità	X		Presenza idrante in area parcheggio
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia

DISTANZA <10 mt	NR POSTI 2
--------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	X
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	Fronte ingresso X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	Da area parcheggio X

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Dai parcheggi riservati, l'accesso al percorso di fronte all'ingresso presenta un dislivello di circa 3 cm e coincide con la corsia stradale.

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	complanare
Altezza maniglia	Porta esterna Man est 96, barra int 85 Porta interna Man est 104, barra int 95



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/> Porta esterna Porta interna				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			




SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI INTERNI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura Antiwc L 80, WC L 72; 1 anta, H man 95 Spogliatoi L 80, H man 95 Uffici L 80, H man 95	
Luce netta minima corridoi	Misura 170	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucchiolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		



Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura	Tribuna bassa L corridoio 120, gradino +13, spazio libero su gradone H 45,5 L 76	
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		X
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note Non esiste una postazione idonea alla fruizione dell'evento sportivo da parte di persona su sedia a ruote, nè altri dispositivi per la fruizione da parte di disabili sensoriali e cognitivi.		

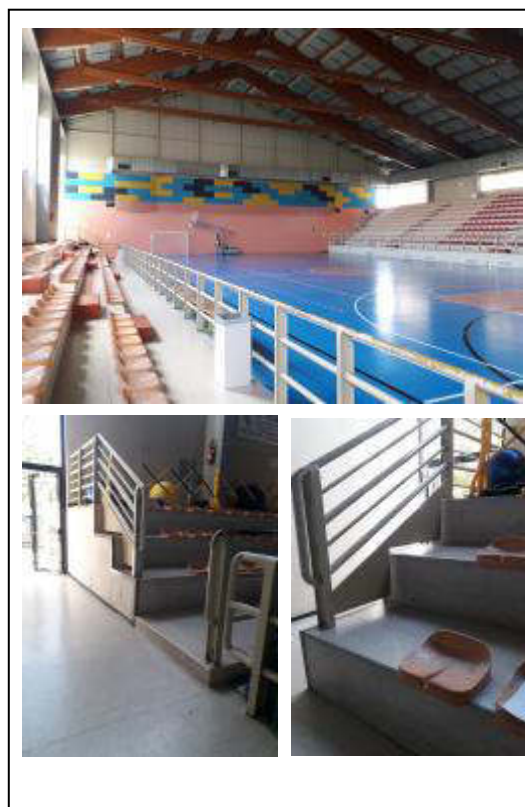

COLLEGAMENTI VERTICALI

SCALA PRINCIPALE	
Larghezza rampa	175
Pedata	29
Alzata	17
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	94 1a rampa, 104 2a rampa
Presenza entrambi i lati Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	SI
Altezza parapetto pianerottolo	Non presente
Inattraversabile da sfera Ø 10 cm Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	




SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	90
Distanza bordo WC-parete retrostante	60!
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	Gradino 8 + H 47!
Presenza maniglioni	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Distanza maniglione	
Altezza maniglione	
Tipologia lavabo	A mensola
Altezza libera sottostante	H 70
Altezza lavabo	79
Distanza da parete retrostante	50
Tipologia rubinetto	A pulsante
Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Larghezza porta	
Antiwc L 106, H pomolo, 96	



Tipologia anta	WC L 95, H man. 95 H barra 85
	Antiwc: A spingere WC: A tirare

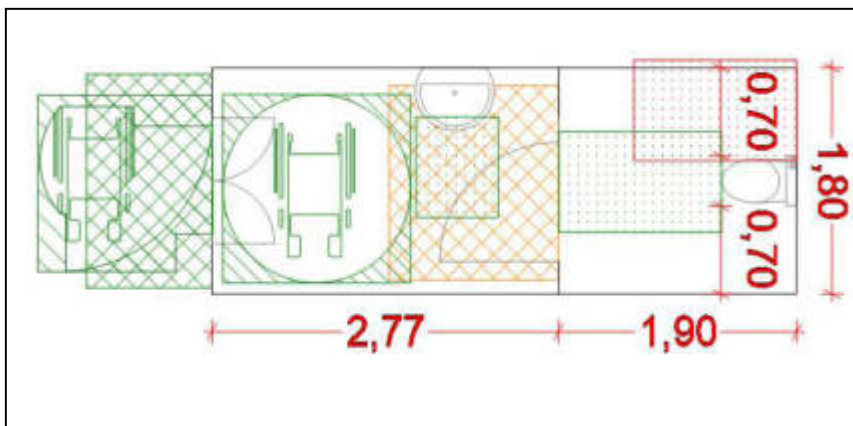

NOTE

La porta di ingresso al WC è sprovvista di fermo corsa, risulta pertanto difficile aprire le due ante agevolmente per garantire il passaggio. Lo spazio antistante la porta del wc è pregiudicata dalla presenza del lavabo. Il vaso, centrale rispetto alla parete, ha una distanza dal bordo retrostante non conforme alla normativa inoltre esso è collocato su un gradino che rende l'altezza della tazza troppo elevata e lascia 70 cm per lato compromettendo lo spazio per l'accostamento laterale (min. 80 cm); l'assenza di maniglioni rende critico l'accostamento e il trasferimento frontale. Il rubinetto del lavabo non è idoneo.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

All'interno del palazzetto risulta assente un postazione idonea per una confortevole visione dello spettacolo sportivo da parte di pubblico su sedia a ruote. Non ci sono accorgimenti per la fruizione degli eventi sportivi da parte di disabili sensoriali o cognitivi. La tribuna bassa presenta un gradino di 13 cm e spazi di stallo insufficienti. La tribuna alta non è accessibile. Non ci sono mappe e percorsi tattili per l'utilizzo in autonomia degli spazi da parte di persona cieca o ipovedente. I servizi igienici non sono a norma. Non è presente un apparato segnaletico idoneo a garantire le informazioni e la comunicazione con tutte le tipologie di utenza.



Denominazione: **Palatennis**

Categoria: **Edifici sportivi**

Funzione: Tensostruttura per tennis e calcio a 5

Indirizzo: Via Tangenziale 12



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 240-158-240		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità	X		Presenza idrante in area parcheggio
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia

DISTANZA
>100 mt

NR POSTI
2

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	Fino a club house X
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	X
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

RAMPE	
Assente	X



NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Dai parcheggi riservati, il raccordo con il percorso verso il Palatennis può avvenire parzialmente su marciapiede non raccordato (fino a Club House) poi a raso in area parcheggio fino a percorso lato ovest. In alternativa si può raggiungere dal lato nord tramite un percorso complanare interno che passa per l'area esterna del club house.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compatta	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> 120
Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>
Apertura Automatica	<input type="checkbox"/>
Con Bussola	<input type="checkbox"/>
Girevole	<input type="checkbox"/>
Altezza soglia	3,5
Altezza maniglia	Man est 112, barra int 98
Pressione esercitata per apertura	
>8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	



Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	8 cm			
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>			



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI INTERNI		
Luce netta minima passaggio porte	Non presenti	
Luce netta minima corridoi	Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X



Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note Non esiste una postazione idonea alla fruizione dell'evento sportivo da parte di persona su sedia a ruote, nè altri dispositivi per la fruizione da parte di disabili sensoriali e cognitivi.		

COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI	
--------------	--













SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

NOTE

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda


			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il Palatennis non presenta idonei spazi segnalati ed attrezzati atti alla visione degli incontri sportivi da parte di persone su sedia a ruote, nè accorgimenti per il godimento degli incontri da parte di spettatori con disabilità sensoriali o cognitive. L'ingresso non è accessibile nè da persone su sedia a ruote nè da persone cieche o ipovedenti per l'assenza di percorsi tattili. La pavimentazione in erba sintetica potrebbe essere fonte di difficoltà al transito.

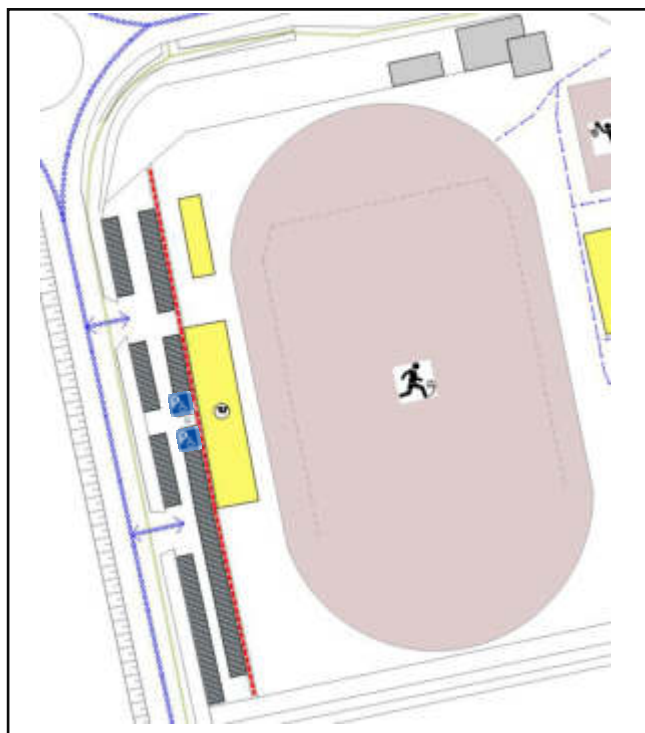

Denominazione: **Stadio U. Cavallari**

Categoria: **Edifici sportivi**

Funzione: Campo di calcio omologato fino alla serie D FIGC con relativa pista di atletica

Indirizzo: Via G. di Vittorio 69



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 225-150-250 250-155-230		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			

	Altre criticità		
ASSENTE			

UBICAZIONE In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia			
DISTANZA <10 mt		NR POSTI 4	

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	



Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	X
------------------------------------	---

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Non presente	Cancello sempre aperto durante l'orario di attività
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	



SPAZIO TRIBUNA

GRADONATE		
Superamento dislivello per accesso tribuna		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli interni		
Gradino	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
	SI	NO
Postazione accessibile		X
Spazio di manovra		X
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi (gradonate)	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura	Larghezza non sufficiente per passaggio o sosta sedia a ruote	
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm	135	Spazio tra transenne 80
Segnaletica	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Percorsi tattili	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Note E' presente uno spazio accessibile e segnalato sotto le tribune in corrispondenza del servizio igienico per disabili.		



SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	56
Distanza bordo WC-parete retrostante	79
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	49
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Distanza maniglione	Parete laterale 50, Retro 55
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	73
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	52
Tipologia rubinetto	Leva corta
Tipologia specchio	Reclinabile H130
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Larghezza porta	
Tipologia anta	
90, H man. 103	
A tirare	





NOTE

Lo profondità dello spazio minimo per l'apertura della porta a tirare (135 cm) non corrisponde alla larghezza del ripiano antistante che è 125cm. La posizione del maniglione a sinistra della tazza rende difficoltoso l'impugnamento dello stesso per le manovre di accostamento, inoltre è collocato ad una distanza maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Non esistono percorsi tattili per l'accesso da parte di persona cieca o ipovedente, nè dispositivi idonei per la fruizione degli eventi sportivi da parte di disabili sensoriali e cognitivi. Pur se presente un'area dedicata alla visione dell'evento sportivo da parte dei disabili, la sua collocazione e l'assenza di posti idonei ad eventuali accompagnatori la classificano accessibile ma non inclusiva. Non ci sono dispositivi e segnaletiche per la fruizione delle indicazioni e delle informazioni da parte di tutte le tipologie di utenti disabili.

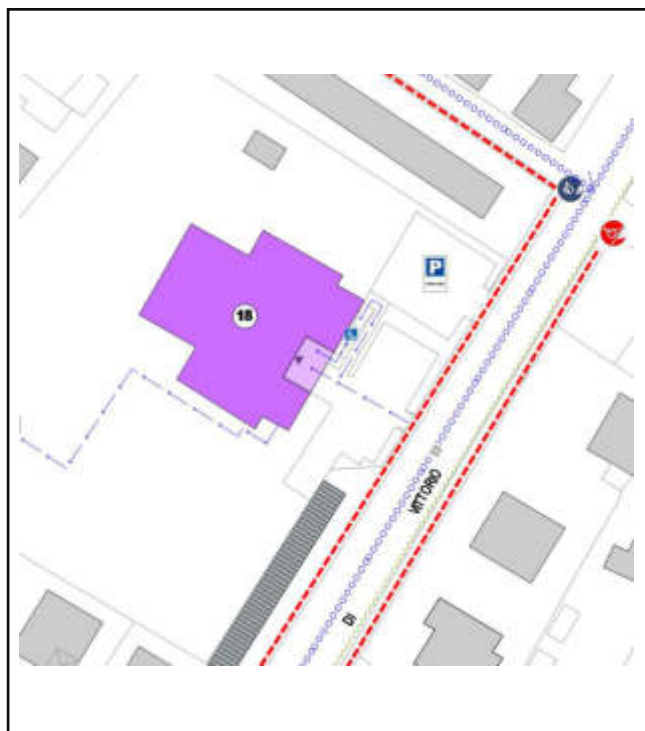

Denominazione: **Primaria "Donzella"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via G. di Vittorio 112



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Erbacce X
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	X
---------	---

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	


NOTE

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	8% X	
Corrimano		Parapetto in muratura 100 L 10 H X
Variazione cromatica	X	

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	295
Altezza soglia	Complanare
Altezza maniglia	Man est 110, barra int 100

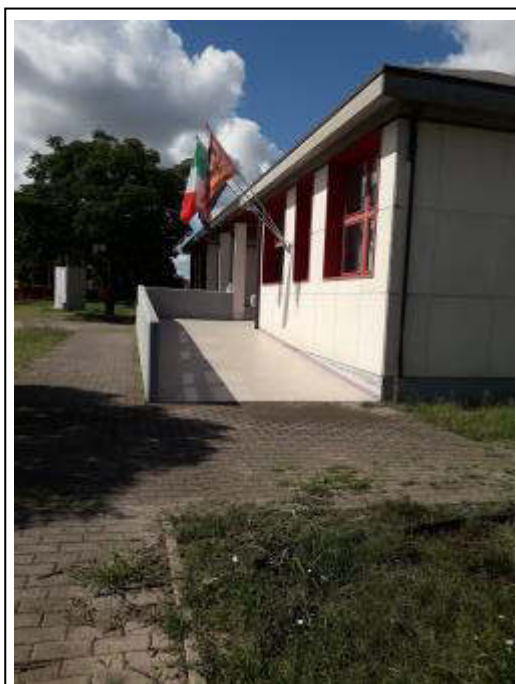

Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			

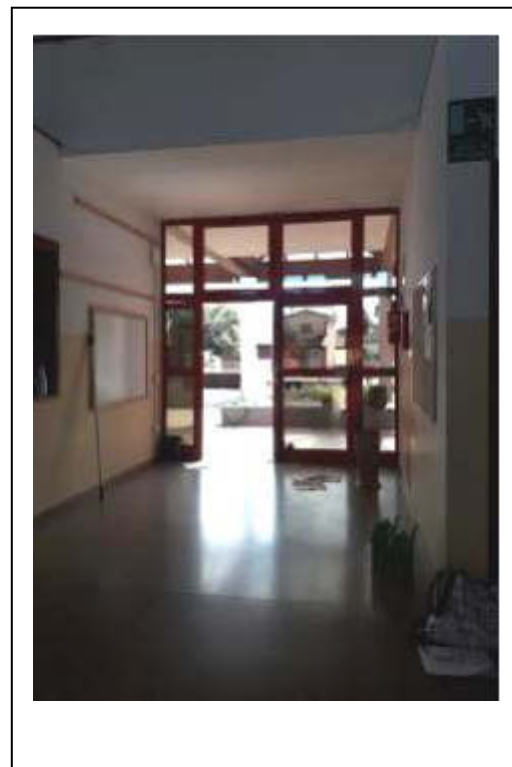

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 2 ante 1 apribile 74, 1 anta 100- H man. 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 300	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		




Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		

COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	49
Distanza bordo WC-parete retrostante	80
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Perimetrale 3 lati Verticale 115 da parete di fondo H 170 Ribaltabile 40 da bordo vaso
Altezza maniglione	90
Tipologia lavabo	Mensola inclinato
Altezza libera sottostante	70
Altezza lavabo	Hm77
Distanza da parete retrostante	60
Tipologia rubinetto	Pulsante
Tipologia specchio	Fisso-H 120

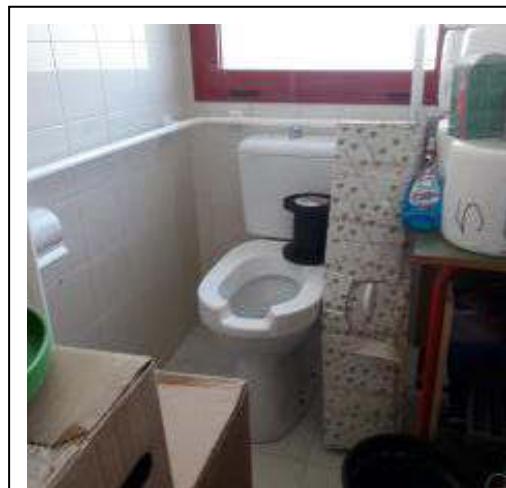

Doccia		
Presente		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza porta		Antiwc 100, WC 95, H man. 100
Tipologia anta		A tirare

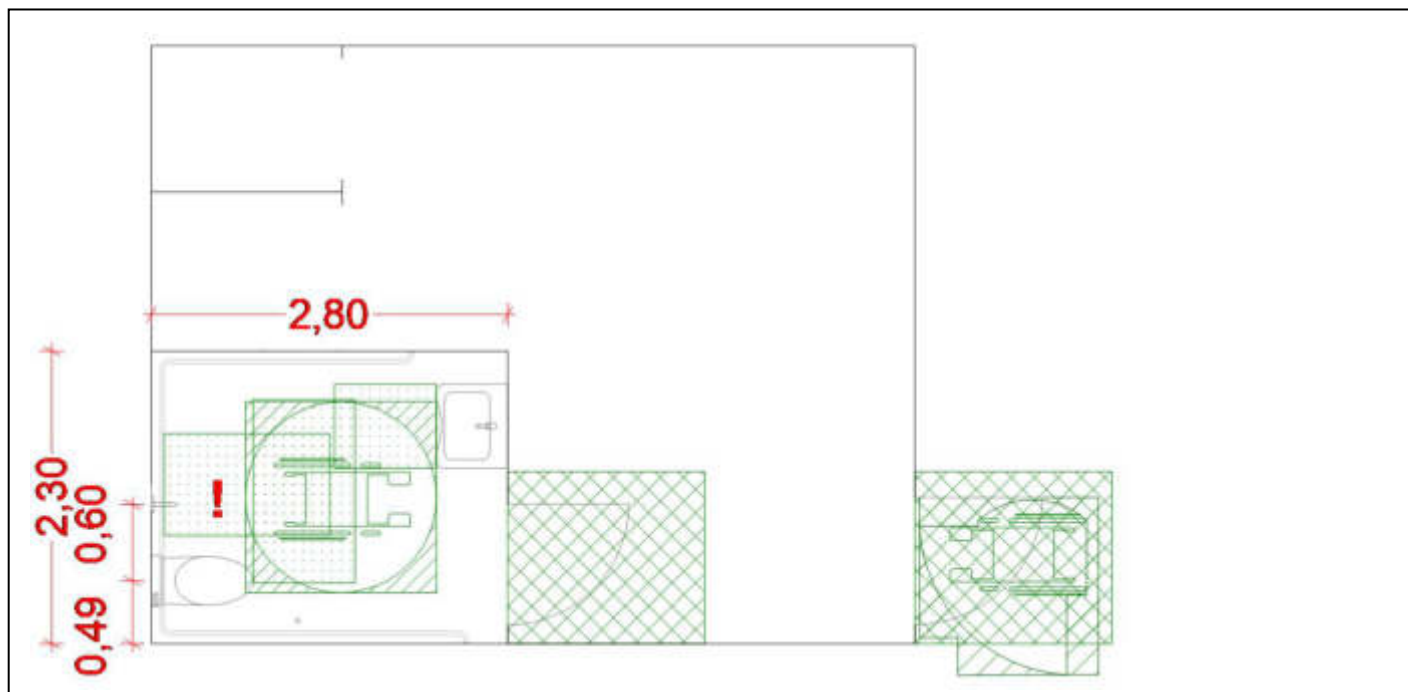

NOTE

La posizione del maniglione reclinabile ha una distanza superiore a quella prevista dalla normativa. Il rubinetto non è della tipologia idonea. Non esistono indicazioni idonee per l'utilizzo in autonomia da parte di persona cieca o ipovedente.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona su sedia a ruote e con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Per facilitare la vita di relazione di persone con disabilità sensoriali e cognitive occorre implementare un apparato segnaletico e/o appositi dispositivi per garantire la comprensibilità della comunicazione. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

Il servizio igienico accessibile presente è unico, collocato all'interno di un blocco di servizi igienici per gli alunni, tuttavia i sanitari sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.




Denominazione: **Primaria "Boccasette"**


Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via U. Merlin 6

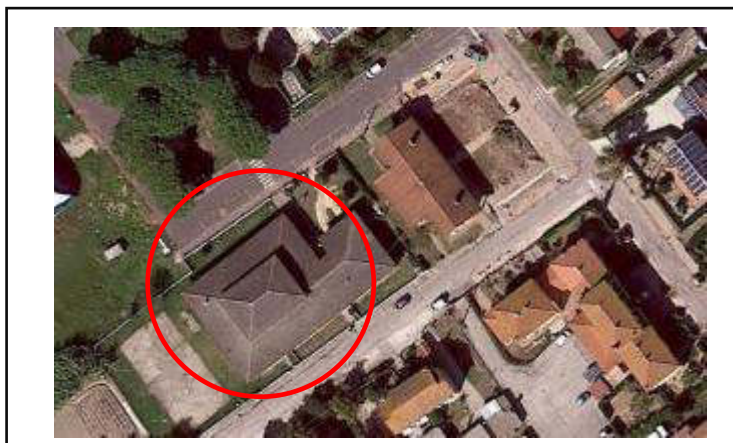

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE I parcheggi pubblici sono lungo via Merlin e attorno al Parco giochi, paralleli al senso di marcia	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	105 in Fianco ad aiuola X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	



Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	
------------------------------------	--

OSTACOLI	
Presenti	Zone con erba spontanea tra gli interstizi degli autobloccanti
Non presenti	

RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	



NOTE

Il marciapiede corre solamente lungo un lato della strada ed è privo di raccordi con i parcheggi qui posti. Per arrivare alla quota complanare occorre percorrere un tratto a raso coincidente con la sede stradale. Lo stesso vale per i parcheggi attorno al parco giochi.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	No antisdrucolo

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	X	
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	



Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna		
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		X (una apribile 85m)
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Luce netta passaggio		170
Altezza soglia		3
Altezza maniglia		Man est 100, barra int 95
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Zerbino
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>		Di fronte alla porta c'è una rampa di raccordo che termina direttamente sotto la soglia di profondità 87 e larghezza 225
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130		 <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI	
Luce netta minima passaggio porte	Misura Aule Antibagni 80 Bagni 70 H man. 100
Luce netta minima corridoi	Misura In corrispondenza WC disabili 200
Dislivelli interni	
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>



Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino <input type="checkbox"/>		
Ascensore <input type="checkbox"/>		
Scala <input type="checkbox"/>		
Rampa <input type="checkbox"/>		
Servoscala <input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale <input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente


Si ☒ No ☐

Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	41
Distanza bordo WC-parete retrostante	76
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	42!
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile dx 25 da bordo vaso Verticale 116 da parete H 180
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	78
Altezza lavabo	84!
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	Leva corta
Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Larghezza porta	90, H man. 100, H barra 80
Tipologia anta	A tirare



NOTE

L'altezza della tazza è inferiore a quella prevista dalla normativa, mentre quella del lavabo è maggiore. La posizione del maniglione verticale è leggermente maggiore di quella regolamentare.

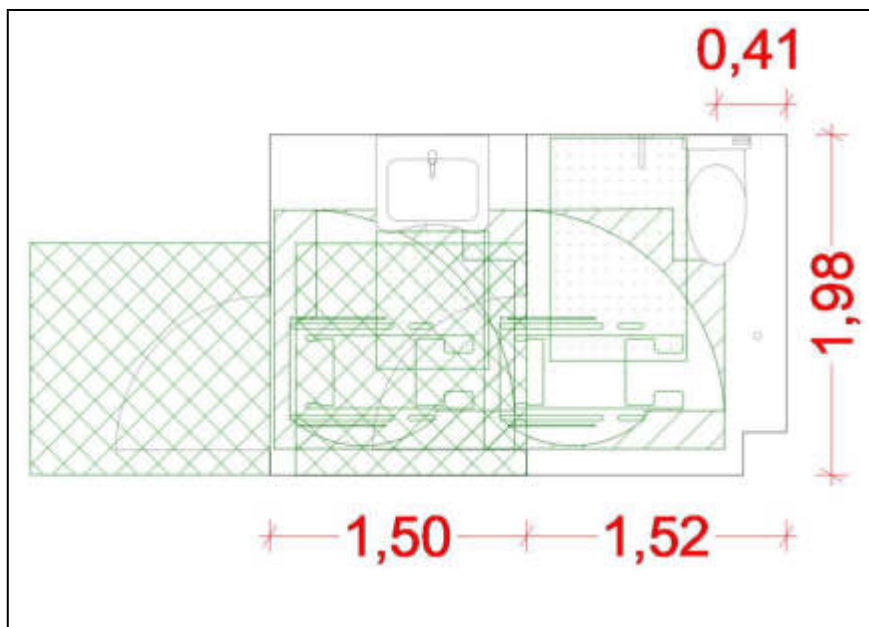

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile


LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza della rampa per il superamento del dislivello fino alla quota d'ingresso rende necessaria la presenza di un accompagnatore per le persone su sedia a ruote. Per facilitare la vita di relazione di persone con disabilità cognitive occorre implementare un apparato segnaletico e/o appositi dispositivi per garantire la comprensibilità della comunicazione. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

Il servizio igienico presente è unico ed indipendente rispetto agli altri servizi igienici. I sanitari sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.

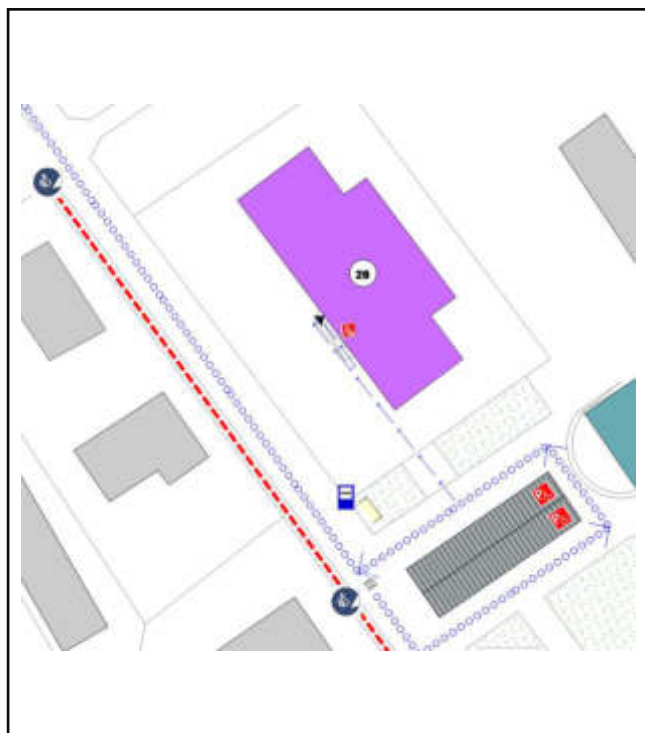


Denominazione: **Primaria "Scardovari"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola primaria

Indirizzo: Via Roma

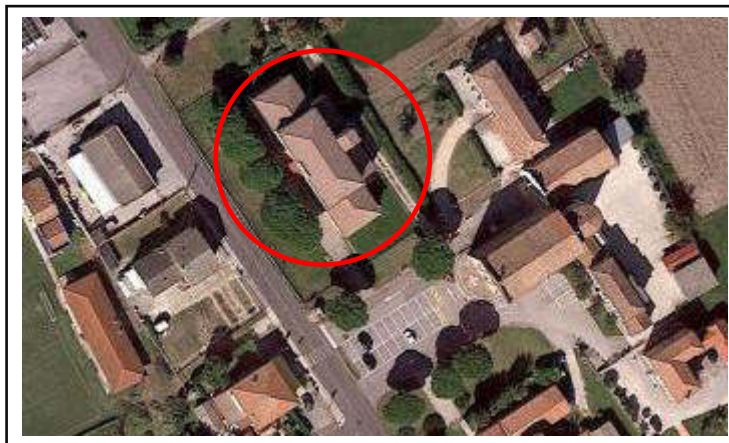

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	I parcheggi non sono nell'area di pertinenza della scuola.
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 110-180	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca palina verticale	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia	
DISTANZA <50 mt	NR POSTI 2

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	X

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	



Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	
------------------------------------	--

OSTACOLI	
Presenti	Gli autobloccanti esterni presentano zone disconnesse che costituiscono una potenziale fonte di pericolo
Non presenti	

RAMPE	
Assente	X



NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Dall'area parcheggio il raccordo con il percorso in autobloccanti che conduce al cancello della scuola coincide con la sede stradale ed è privo di segnaletica di attraversamento pedonale.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	No antisdrucchiolo

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		10% X
Corrimano		Parapetto H 100 L 20 X
Variazione cromatica	X	



PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	

Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X (una 80m) apribile
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce netta passaggio	170
Altezza soglia	Complanare
Altezza maniglia	Man est 105, barra int 95
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	 X



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI	
Luce netta minima passaggio porte	Misura Aule e biblioteca 2 ante 1 apribile 90, Bagni 80 H man. 105
Luce netta minima corridoi	Misura 285
Dislivelli interni	
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>



Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino <input type="checkbox"/>		
Ascensore <input type="checkbox"/>		
Scala <input type="checkbox"/>		
Rampa <input type="checkbox"/>		
Servoscala <input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale <input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si ☒ No ☐

Interasse WC-maniglione e/o parete laterale

66

Distanza bordo WC-parete retrostante


65!

Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	42!
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile dx 25 da bordo vaso Verticale 23 da bordo vaso H 170
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Colonna
Altezza libera sottostante	/
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	54
Tipologia rubinetto	Leva corta
Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Larghezza porta	90, H man. 105
Tipologia anta	A tirare



NOTE

La profondità ridotta della tazza, che risulta anche di altezza inferiore alla norma, e la presenza sulla parete di un termosifone che sporge circa 20 cm dal muro e di un maniglione verticale nello spazio interstiziale tra i due rendono difficile il trasferimento laterale al vaso. Può avvenire l'accostamento perpendicolare con manovra combinata. Il maniglione ribaltabile ha una distanza leggermente maggiore a quella consentita. Il lavabo è del tipo a colonna quindi difficilmente fruibile. Un'agevole apertura della porta per l'ingresso al WC è compromessa dalla presenza del lavabo.

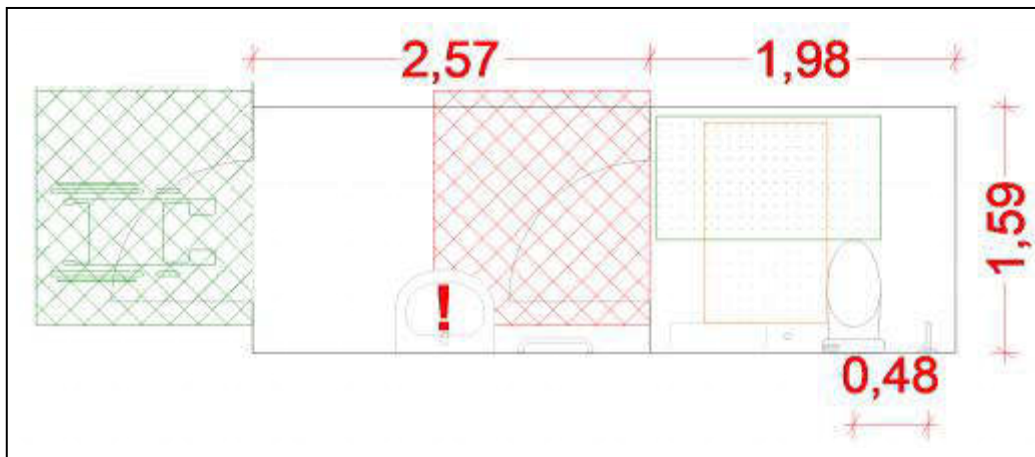

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile


LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza della rampa per il superamento del dislivello fino alla quota d'ingresso rende necessaria la presenza di un accompagnatore per le persone su sedia a ruote. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti. Manca una dotazione segnaletica opportuna per la comunicazione con disabili cognitivi e sensoriali.

Il servizio igienico presente è unico ed indipendente rispetto agli altri servizi igienici. I sanitari sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.

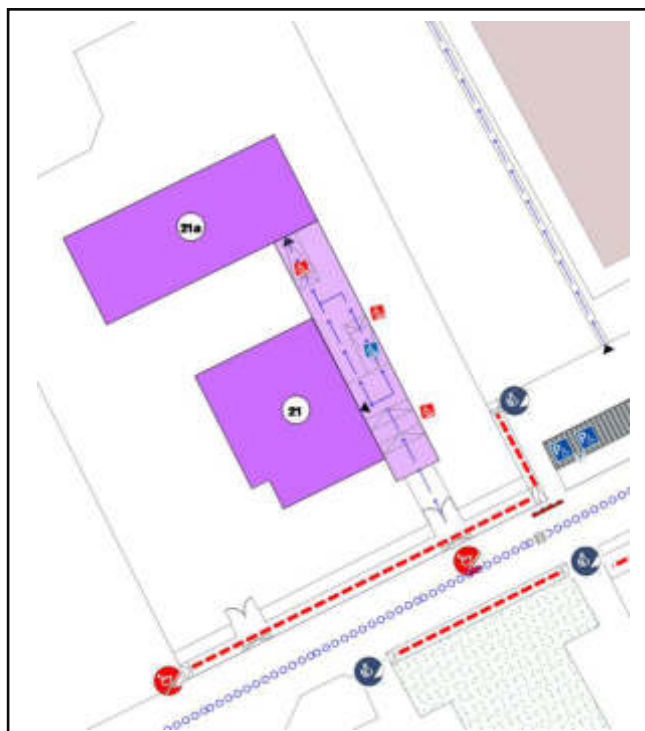


Denominazione: **Secondaria "Scardovari"**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Scuola secondaria

Indirizzo: Viale della Repubblica 6

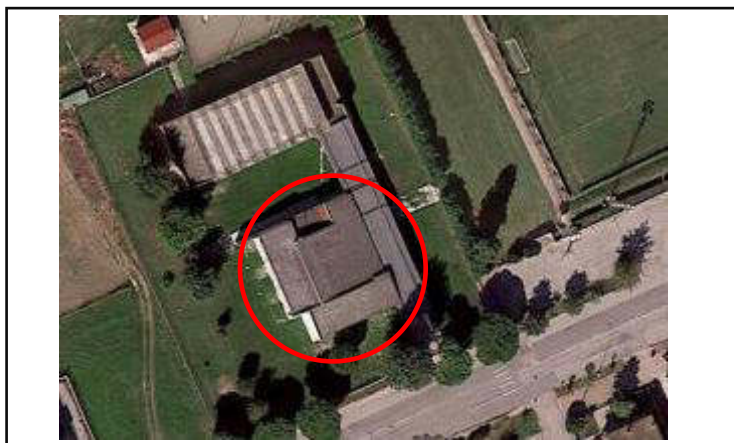

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	I parcheggi non sono nell'area di pertinenza della scuola.
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 250-205-240			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia

DISTANZA 70 mt	NR POSTI 2
-------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Foglie cadute X
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	Rampa carrabile in corrispondenza ingresso 20%
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	



NOTE

Spesso si utilizza parcheggiare lungo la strada, in tal caso il raccordo avviene tramite la rampa carrabile di circa 20% di pendenza, oppure attraverso la rampa in prossimità dell'area parcheggio che però non è accessibile vista la presenza di radici rialzate sull'asfalto. Esiste una terza rampa alla fine del marciapiede sul lato opposto che è però raccordata ad una superficie erbosa e quindi non utilizzabile.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA da strada	SI	NO
Pendenza a norma		14%-16% X
Corrimano		X
Variazione cromatica	X	

RAMPA verso palestra	SI	NO
Pendenza a norma	8% X	Raccordo iniziale 32% X
Corrimano	H inf 70 Ø5 H sup 100 Ø5	
Variazione cromatica	X	

PORTA INGRESSO	
Tipo	
Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	



Anta Unica Con Apertura Esterna		(una apribile 90cm)
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X	
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Luce netta passaggio	190	
Altezza soglia	Complanare	
Altezza maniglia	Man est 100, barra int 88,5	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono <80		
60-130	X	
>130		



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 2 ante 1 apribile 70, H man. 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 300	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5		
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucchiolo		



Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		




COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI	
--------------	--

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	40
Distanza bordo WC-parete retrostante	75
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

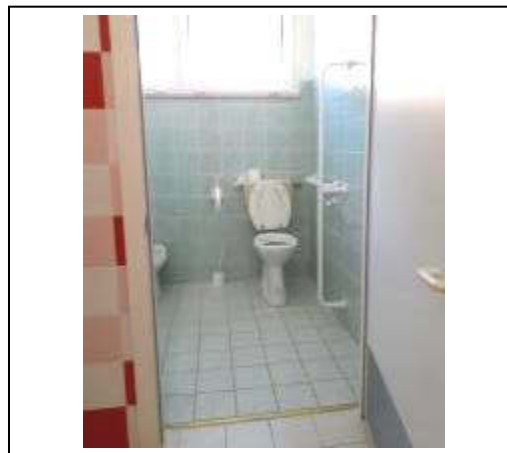

Distanza maniglione	Laterale 15 da parete L 60 Verticale 100 da parete di fondo H 170 Ribaltabile 25 da bordo vaso
Altezza maniglione	80-90
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	75
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	Leva corta
Tipologia specchio	Fisso-H 100
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza porta	
90, H man. 100	
Tipologia anta	
A tirare	

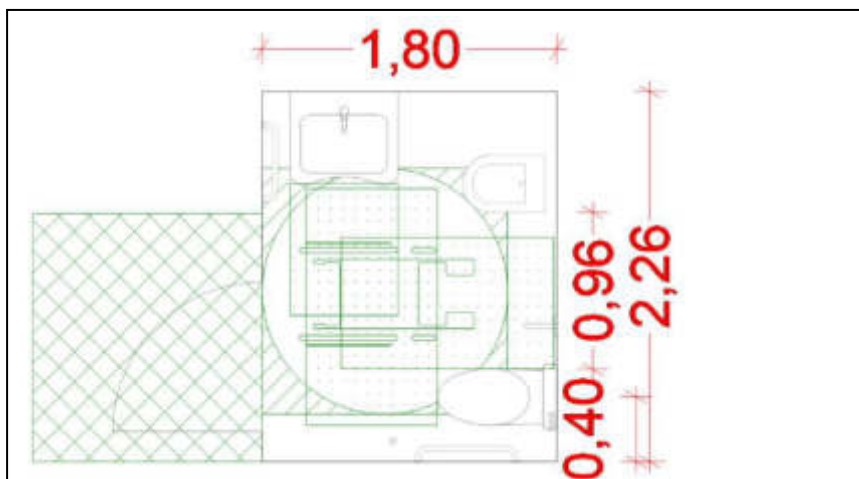

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile


LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza delle rampe per il superamento del dislivello fino alla quota d'ingresso rende necessaria l'assistenza per le persone su sedia a ruote. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte tutti. Manca una dotazione segnaletica opportuna per la comunicazione con disabili cognitivi e sensoriali.

Il servizio igienico presente è unico, collocato all'interno di un blocco di servizi igienici per gli alunni e tuttavia i sanitari sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.

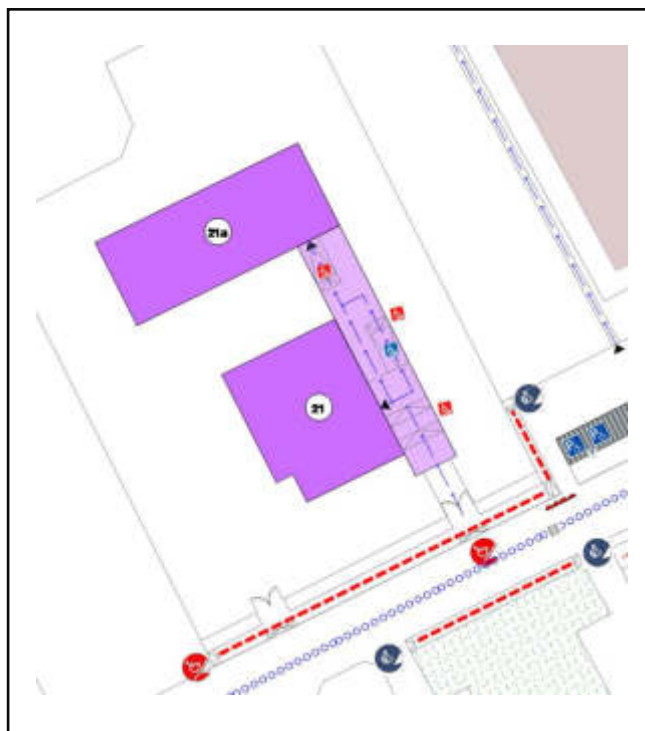

Denominazione: **Palestra della secondaria "Scardovari"**

Categoria: **Edifici sportivi**

Funzione: Scuola secondaria

Indirizzo: Viale della Repubblica 6



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	I parcheggi non sono nell'area di pertinenza della scuola.
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 250-205-240			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia

DISTANZA 100 mt	NR POSTI 2
--------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Foglie cadute X
Non presenti	



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	Rampa carrabile in corrispondenza ingresso 20 %
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	



NOTE

Spesso si utilizza parcheggiare lungo la strada, in tal caso il raccordo avviene tramite la rampa carrabile di circa 20% di pendenza, oppure attraverso la rampa in prossimità dell'area parcheggio che però non è accessibile vista la presenza di radici rialzate sull'asfalto. Esiste una terza rampa alla fine del marciapiede sul lato opposto che è però raccordata ad una superficie erbosa e quindi non utilizzabile.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	



RAMPA da strada	SI	NO
Pendenza a norma		14%-16% X
Corrimano		X
Variazione cromatica	X	

RAMPA di accesso	SI	NO
Pendenza a norma		10% X
Corrimano	H inf 70 Ø5 H sup 100 Ø5	
Variazione cromatica	X	

PORTA INGRESSO		
Tipo		
Principale	<input checked="" type="checkbox"/>	Secondario <input type="checkbox"/>
Protetto		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Anta a vetri segnalata		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna		(una 74m) apribile
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna	X	
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Luce netta passaggio	150	
Altezza soglia	Complanare	
Altezza maniglia	H man 87	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130		

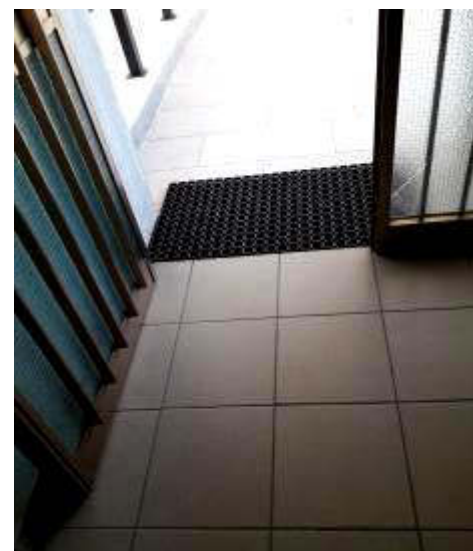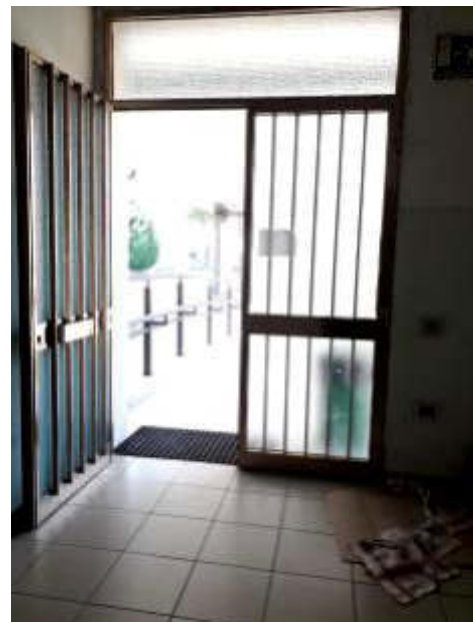

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura Palestra 1 anta apribile 75, H man 100 Spogliatoi 82, H man 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 300	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente	Striscia adesiva ingresso sala attività	X
Pavimentazione antisdrucciolo		



Collegamenti interni			
Gradino	<input type="checkbox"/>		
Ascensore	<input type="checkbox"/>		
Scala	<input type="checkbox"/>		
Rampa	<input type="checkbox"/>		
Servoscala	<input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Arredi fissi	SI	NO	
Creano ostacolo o strozzatura		X	
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente	
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente	
Stalli di sosta	Note		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Spazi di manovra	Note		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Segnaletica	Note		
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Percorsi tattili	Note		
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
<p>Note</p> <p>Lo spazio adibito a spogliatoio ha un'area centrale accessibile anche a persone su sedia a ruote anche se mancante di idonei arredi specifici. Tuttavia i vani doccia hanno una larghezza di 70 cm e non sono dotati di sedile ribaltabile nè di rubinetteria utilizzabile da persona su sedia a ruote o altre disabilità motorie. Lo spogliatoio non è utilizzabile in autonomia da ciechi o ipovedenti.</p>			



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>



GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza della rampa fino alla quota d'ingresso rende necessaria l'assistenza per le persone su sedia a ruote. Lo spogliatoio è accessibile solamente in termini di luce passaggio porta e spazio interno ma manca di arredi utilizzabili in autonomia e non presenta nè docce nè servizio igienico accessibile. Manca un sistema segnaletico sonoro, luminoso e per pittogrammi a garanzia dell'inclusività comunicativa.



Denominazione: **Centro Sportivo Comunale**
"Moreno De Bei"

Categoria: **Edifici Sportivi**

Funzione: Campo di calcio

Indirizzo: Viale della Repubblica 4



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 250-205-240			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia

DISTANZA
<10 mt

NR POSTI
2

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Non presente	Cancello sempre aperto durante l'orario di attività
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	

TIPOLOGIA PERCORSO INTERNO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
--------------------	--



> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	Dietro la tribuna X
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	


DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X




SPAZIO TRIBUNA

GRADONATE	
Superamento dislivello per accesso tribuna	
Gradino	<input type="checkbox"/>
Ascensore	<input type="checkbox"/>
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>
Rampa	<input type="checkbox"/>
Servoscala	<input type="checkbox"/>
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>
Dislivelli interni	
Gradino	<input checked="" type="checkbox"/>
Ascensore	<input type="checkbox"/>
Scala	<input type="checkbox"/>
Rampa	<input type="checkbox"/>

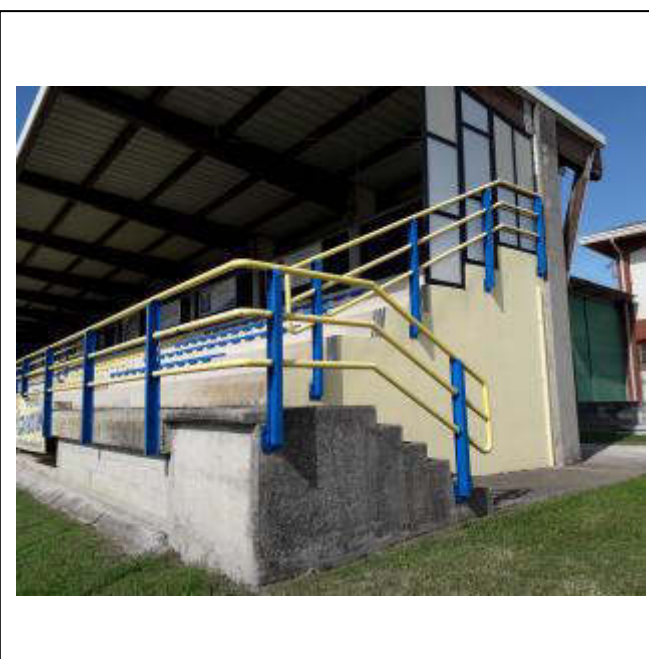

Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
	SI	NO
Postazione accessibile		X
Spazio di manovra		X
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi (gradonate)	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura	Larghezza non sufficiente per passaggio o sosta sedia a ruote	
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		X
H banco informazioni/biglietteria >90 cm	110	Transenne interasse 65
Segnaletica	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Percorsi tattili	Note	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Note		

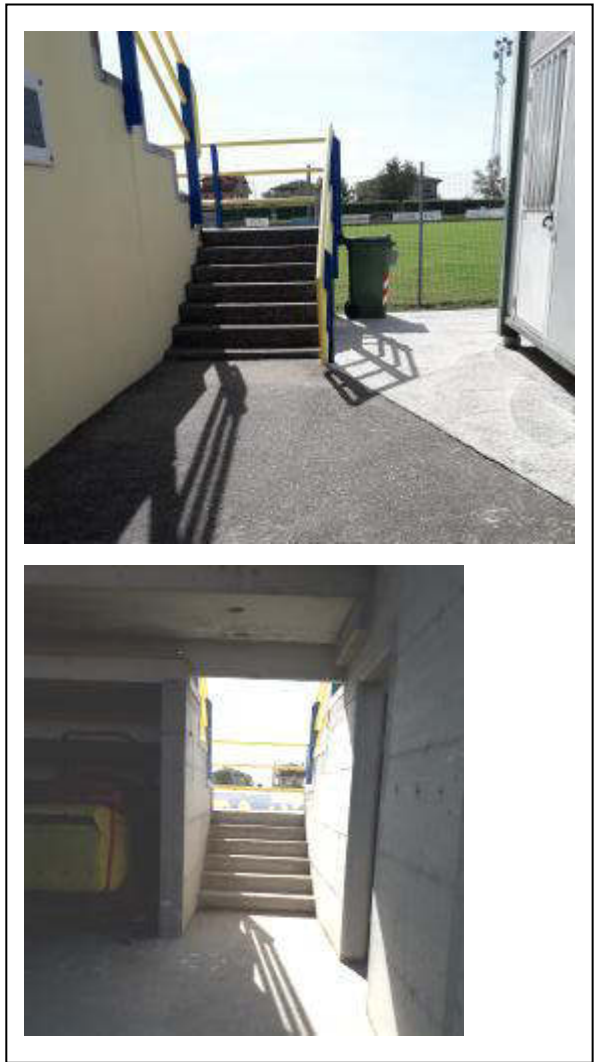













SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE
Presente
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>



GIUDIZIO SINTETICO

Legenda

			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

La struttura necessita di adeguamenti radicali perchè sia fruibile da parte di persone con disabilità.



Denominazione: **Campo Sportivo "Lorenzo Zanetti"**

Categoria: **Edifici sportivi**


Funzione: Campo di calcio

Indirizzo: Viale Teatro



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

DISTANZA	NR POSTI
----------	----------

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-CANCELLO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucchiolevole	X
Continua - Sdrucchiolevole	
Sconnessa - Non sdrucchiolevole	
Sconnessa - Sdrucchiolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	X

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta		X

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Non presente	Cancello scorrevole
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	

TIPOLOGIA PERCORSO INTERNO
Non presente

PAVIMENTAZIONE AREA INTERNA
Continua - Non sdruciolevole



Continua - Sdrucchiolevole	
Sconnessa - Non sdrucchiolevole	
Sconnessa - Sdrucchiolevole	
Mancante	X

OSTACOLI	
Presenti	Binario cancello X
Non presenti	

SPAZIO TRIBUNA

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

GRADONATE	
Superamento dislivello per accesso tribuna	
Gradino	<input type="checkbox"/>
Ascensore	<input type="checkbox"/>
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>
Rampa	<input type="checkbox"/>
Servoscala	<input type="checkbox"/>
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>
Dislivelli interni	
Gradino	<input checked="" type="checkbox"/>
Ascensore	<input type="checkbox"/>
Scala	<input type="checkbox"/>
Rampa	<input type="checkbox"/>
Servoscala	<input type="checkbox"/>
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>



	SI	NO
Postazione accessibile		X
Spazio di manovra		X
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi (gradonate)	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		X
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		















SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE
Presente Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda


			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

La struttura necessita di adeguamenti radicali perchè sia fruibile da parte di persone con disabilità.

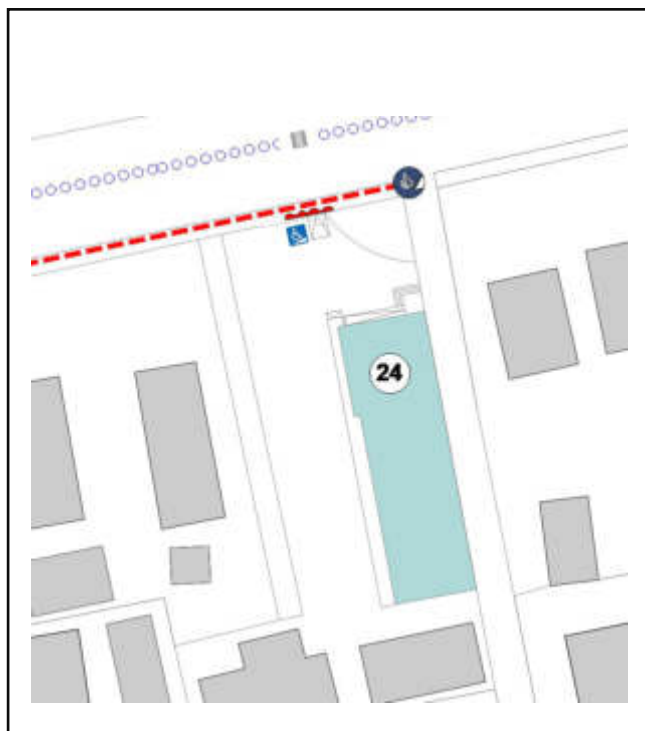


Denominazione: **Solidarieta' Delta**

Categoria: **Edifici Polifunzionali - Circoli Ricreativi**


Funzione: Sede Coop. Delta Solidale

Indirizzo: Via G. Matteotti 40

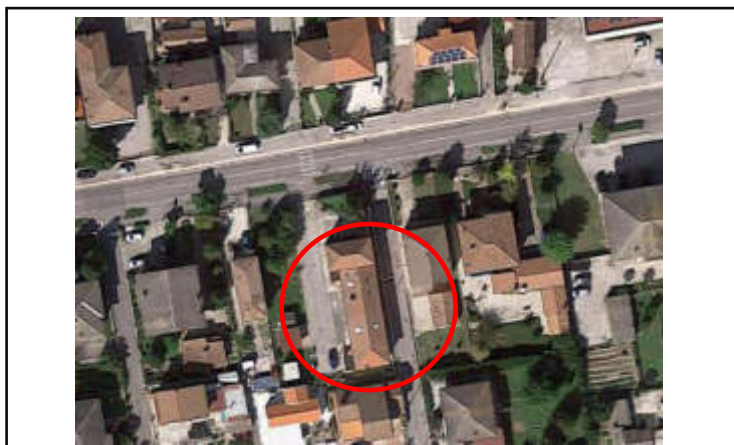

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	Area parcheggio coincidente con spazio esterno pertinenziale
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

DISTANZA	NR POSTI
----------	----------

COLLEGAMENTO STRADA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	


TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

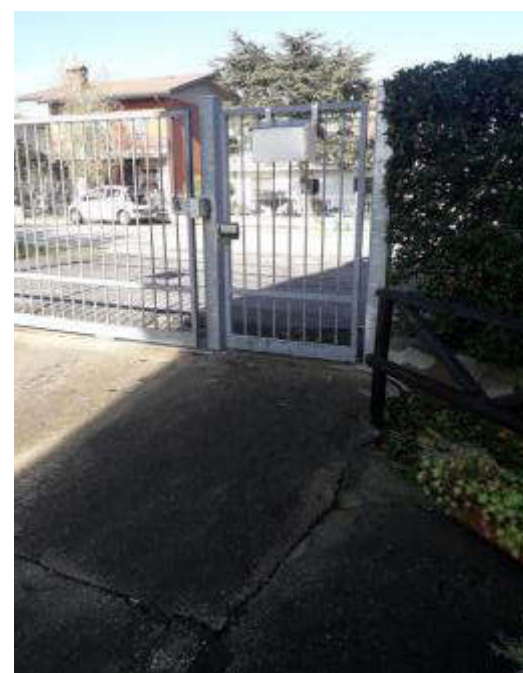

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

L'ingresso pedonale lungo via G. Matteotti presenta un avvallamento con pavimentazione sconnessa in corrispondenza del cancello, raccordato alla minor quota della pavimentazione interna con rampa di pendenza idonea.

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	X	
Corrimano	X	
Variazione cromatica	X	

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>		
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	110
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Altezza soglia	4	
Altezza maniglia	Man est 100, barra int 90	



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			

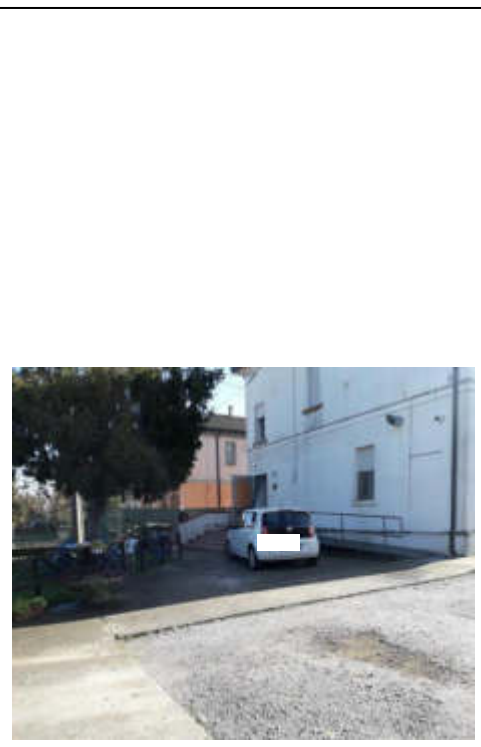

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 90	
Luce netta minima corridoi	Misura 90 in corrispondenza armadi	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		X
Pavimentazione antisdrucciolo	X	
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO



Creano ostacolo o strozzatura		X
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		

COLLEGAMENTI VERTICALI


SCALE
Piano primo non accessibile

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	42
Distanza bordo WC-parete retrostante	77
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	45
Presenza maniglioni Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	
Altezza maniglione	
Tipologia lavabo	A mensola
Altezza libera sottostante	75
Altezza lavabo	81
Distanza da parete retrostante	59
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Decorativo-H155



Doccia		
Presente		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza porta		90, H man. 106
Tipologia anta		A tirare

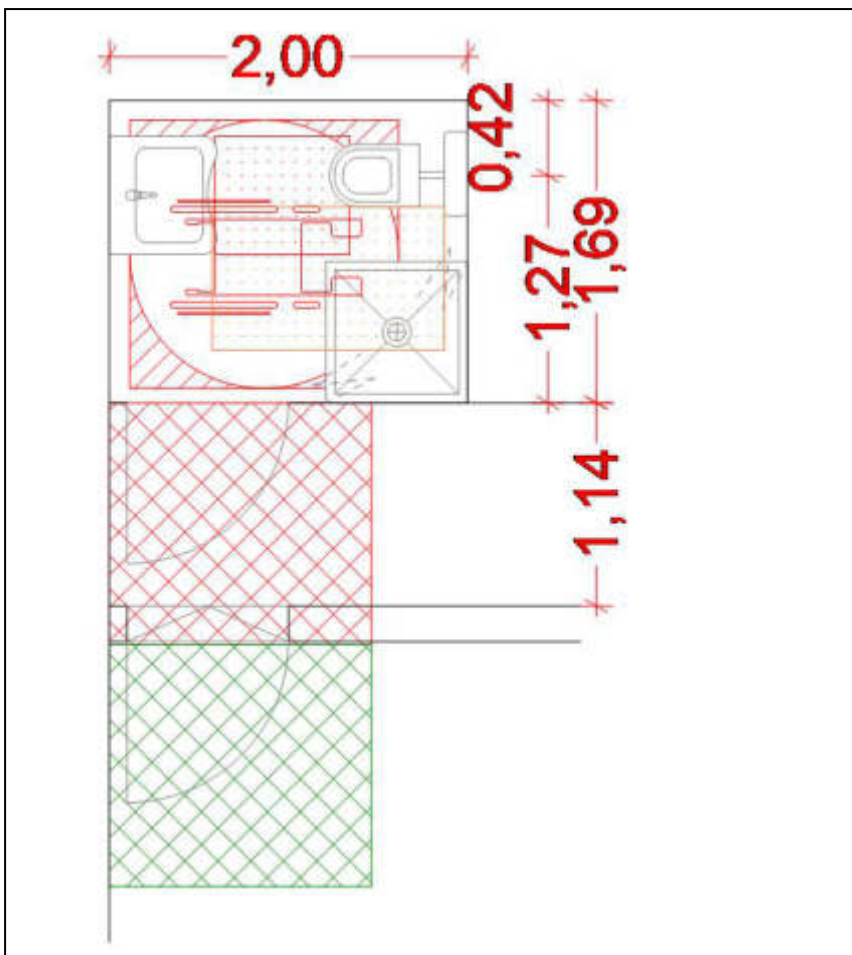

NOTE

Lo spazio per l'apertura della porta del WC ha una profondità limitata e costringe a fare più di una manovra tenendo la porta dell'antibagno aperta. All'interno del WC non c'è spazio sufficiente per la rotazione della carrozzina, manca lo spazio per l'accostamento frontale al lavabo e l'accostamento laterale alla tazza può avvenire solo utilizzando lo spazio del piatto doccia a filo pavimento.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e motorie. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Per la fruizione del bagno da parte di persona su sedia a ruote è necessaria l'assistenza per agevolare la mobilità negli spazi ristretti dello stesso. Mancano anche indicazioni tattili per l'utilizzo in autonomia da parte di persona cieca o ipovedente. L'edificio è sede di una comunità terapeutica per la cura di varie dipendenze, con modalità ospitalità residenziale per 8 ospiti più altrettanti ospiti esterni nel Centro Diurno ed in regime di semiresidenzialità. L'edificio risulta accessibile nelle sue funzioni primarie al piano terra con delle non conformità nel servizio igienico riservato e non accessibile al piano primo dove sono collocate le stanze da letto.

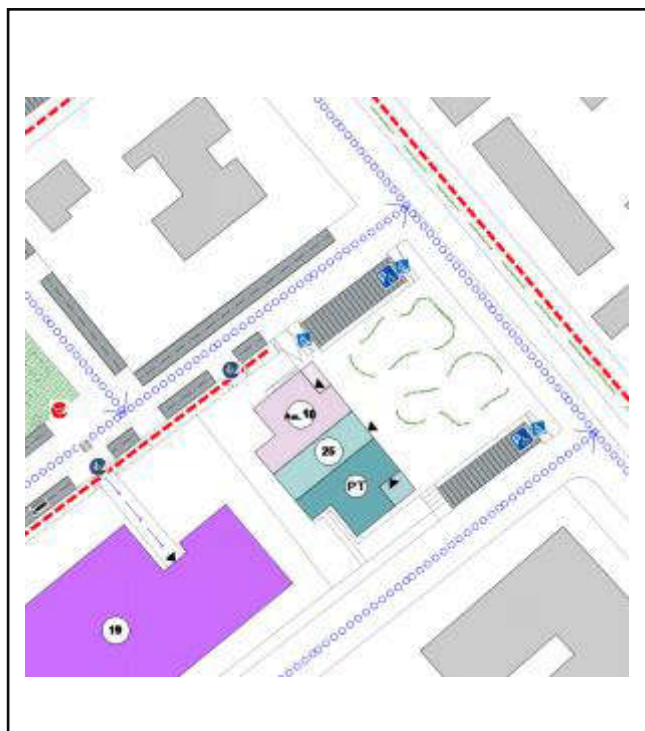

Denominazione: **Sala Civica**


Categoria: **Edifici Polifunzionali - Circoli Ricreativi**

Funzione: Sala civica

Indirizzo: Piazza U. Merlin 1



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 140-230-500			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE Perpendicolare al senso di marcia	
DISTANZA < 30 mt il più vicino	NR POSTI 2

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

L'area esterna è stata di recente oggetto di nuova sistemazione e lo spazio antistante risulta correttamente raccordato al parcheggio. Sarebbe stato più indicato collocare il parcheggio riservato vicino agli ingressi alle attività.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO		
Tipo		
Principale	<input checked="" type="checkbox"/>	Secondario <input type="checkbox"/>
Protetto		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Anta a vetri segnalata		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	x	100
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		



Altezza soglia	3	
Altezza maniglia	125, H barra 115	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono		
<80		
80-130	X	
>130		



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 80 H man 105	
Luce netta minima corridoi	Misura Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		



Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura	LP tra tavolo e sedie 65 <input checked="" type="checkbox"/>	
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>



Misure nette interne 170*125, Porta LP 80 H man 106

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca mentre, a parte la soglia di altezza eccessiva l'accesso su sedia a ruote risulta agibile in autonomia. Non esiste servizio igienico accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.

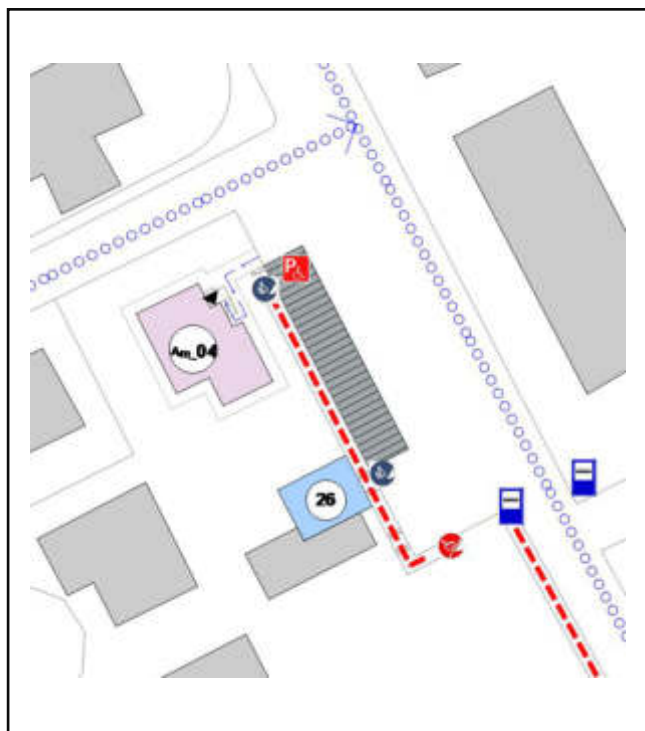

Denominazione: **Sede Partito**


Categoria: **Edifici proprietà comunale in concessione**

Funzione: Sede partito

Indirizzo: Via Roma 100



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			X	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 140-180-490	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa	X		
	Assenza palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE	
In area parcheggio dedicata perpendicolare al senso di marcia	
DISTANZA 25mt	NR POSTI 1

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Fuga >5 mm tra cordolo e marciapiede
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Le non conformità del parcheggio sono di lieve entità (errata distribuzione larghezza fascia zebra e stallo), la fascia di trasferimento non risulta raccordata al marciapiede per cui parte del tragitto parcheggio-percorso è a raso e coincide con l'area adibita a parcheggio.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	X
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Luce passaggio	80
Altezza soglia	3
Altezza maniglia	102




Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	145
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	




SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 97 H man 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 112	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

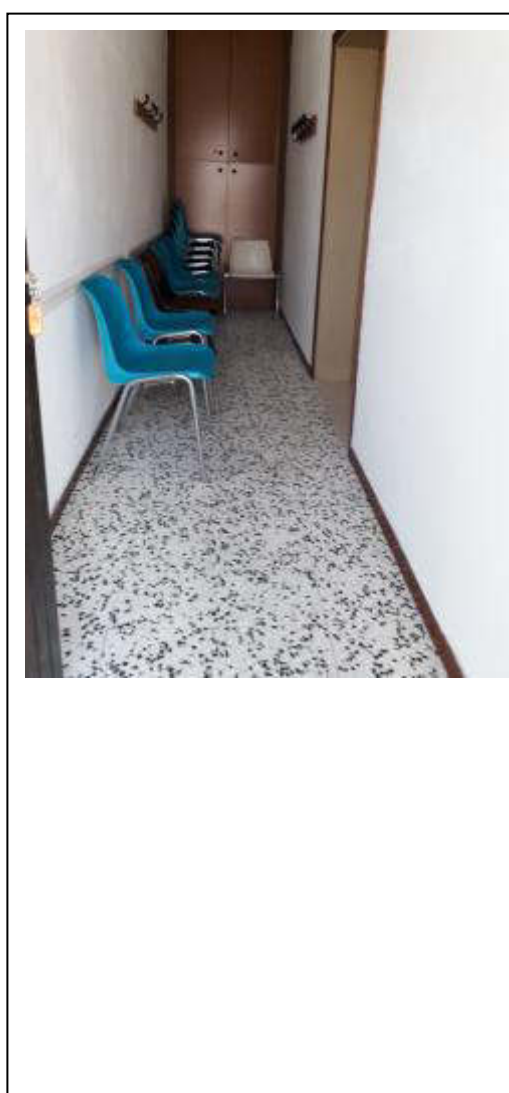

Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura	Davanti sedie LP 63 X	
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		X
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		

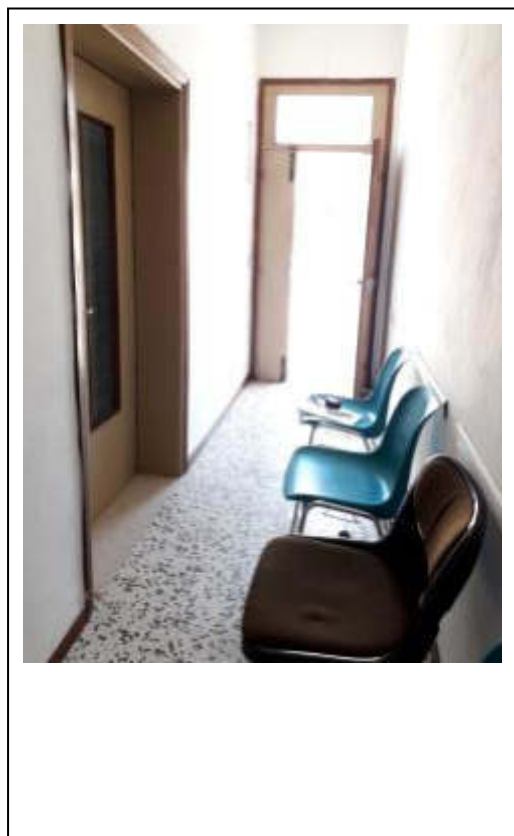

COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE
Presente Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Per l'accesso di persone con disabilità motorie è necessaria l'assistenza per l'apertura completa della porta di ingresso. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. L'edificio è accessibile nell'area di attesa che tuttavia presenta delle strozzature a causa delle sedie poste lungo la parete. L'ufficio era chiuso e pertanto non è stato possibile rilevarlo.



Denominazione: **Mensa**

Categoria: **Edifici scolastici**

Funzione: Refettorio

Indirizzo: Via Giordano



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-6,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	Nell'area esterna di pertinenza della scuola non esistono spazi di parcheggio, nè generici nè riservati. La stessa è però accessibile dalla via principale tramite un cancello carrabile e potrebbe essere servita dal parcheggio posto di fronte all'Istituto C. Colombo alla cui scheda si rimanda

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-AREA ESTERNA	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCO	
Complanare	
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X



Continua - Sdrucchiolevole	
Sconnessa - Non sdrucchiolevole	
Sconnessa - Sdrucchiolevole	
Mancante	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	


RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	


ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

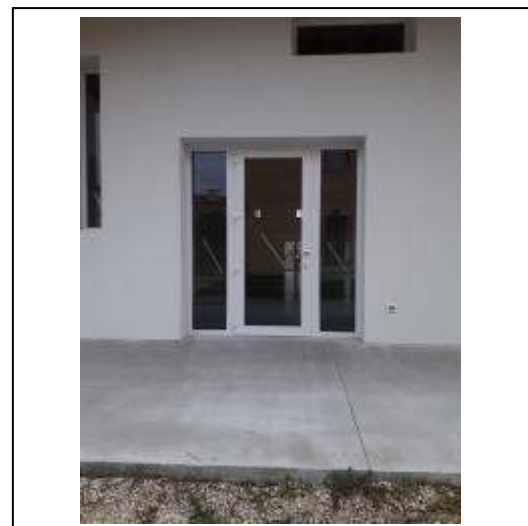


PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/> 96
Anta Unica Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/>
Apertura Automatica	<input type="checkbox"/>
Con Bussola	<input type="checkbox"/>
Girevole	<input type="checkbox"/>
Altezza soglia	2 (soglia termica)
Altezza maniglia	Pomolo 120, H man int 108
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 60-130 >130	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

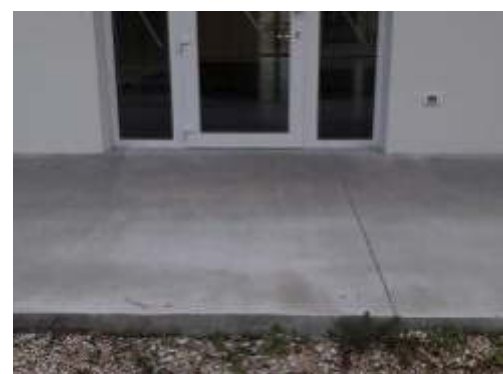

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI	
Luce netta minima passaggio porte	Misura 90 - H man. 105
Luce netta minima corridoi	Misura Non presenti
Dislivelli interni	
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>

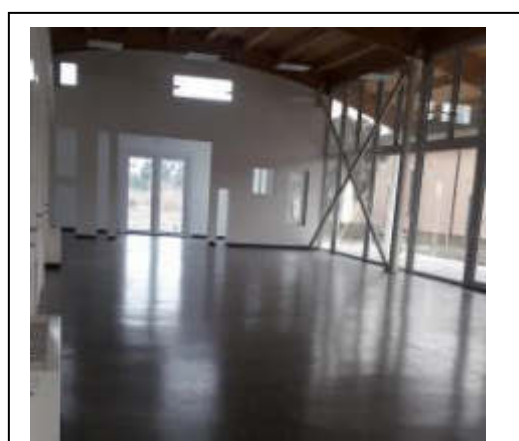

Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino <input type="checkbox"/>		
Ascensore <input type="checkbox"/>		
Scala <input type="checkbox"/>		
Rampa <input type="checkbox"/>		
Servoscala <input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale <input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		
Utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE PIANO TERRA

Presente

Si ☒ No ☐

Interasse WC-maniglione e/o parete laterale


43

Distanza bordo WC-parete retrostante


70

Tipologia tazza

A pavimento



Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 20 bordo tazza Verticale 100 parete fondo
Altezza maniglione	Ribaltabile 80 Verticale 175
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	75
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Non presente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	AntiWC 90 H man. 106 WC 90 H nottolino 100
Tipologia anta	AntiWC a tirare WC Scorrevole

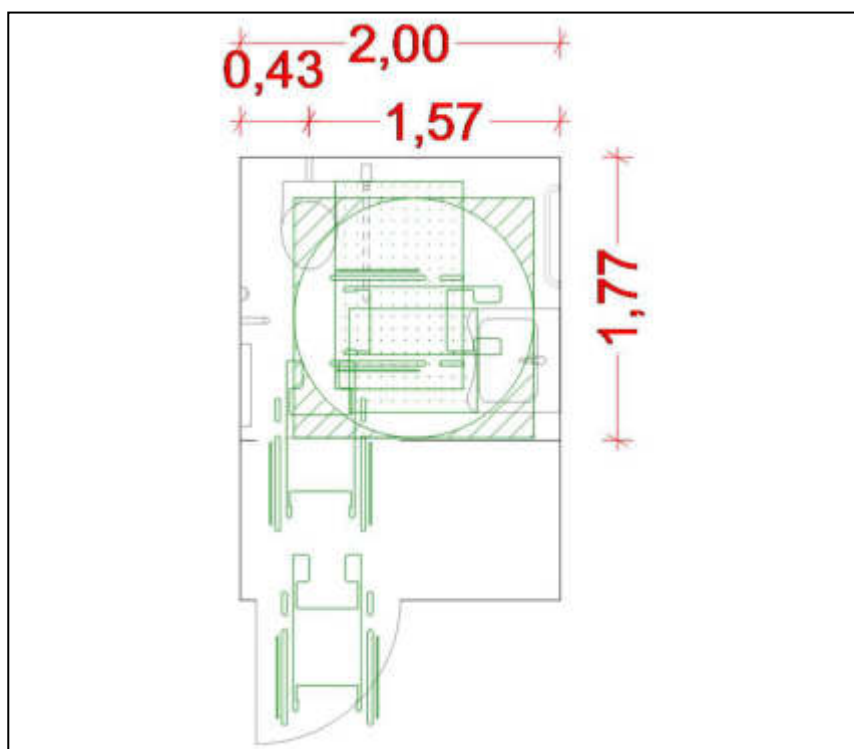

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità motorie ed uditive. Non esistono attualmente segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca nè apposite indicazioni per l'utilizzo in autonomia del servizio igienico riservato. La sistemazione esterna con i raccordi alla quota stradale e gli arredi devono ancora essere ultimati, si rimanda alla completa conclusione dei lavori la scheda integrale. I sanitari del servizio igienico accessibile sono del tipo adatto all'utilizzo da parte di persona adulta e non è presente alcun ausilio per l'adattamento all'utilizzo da parte degli alunni.

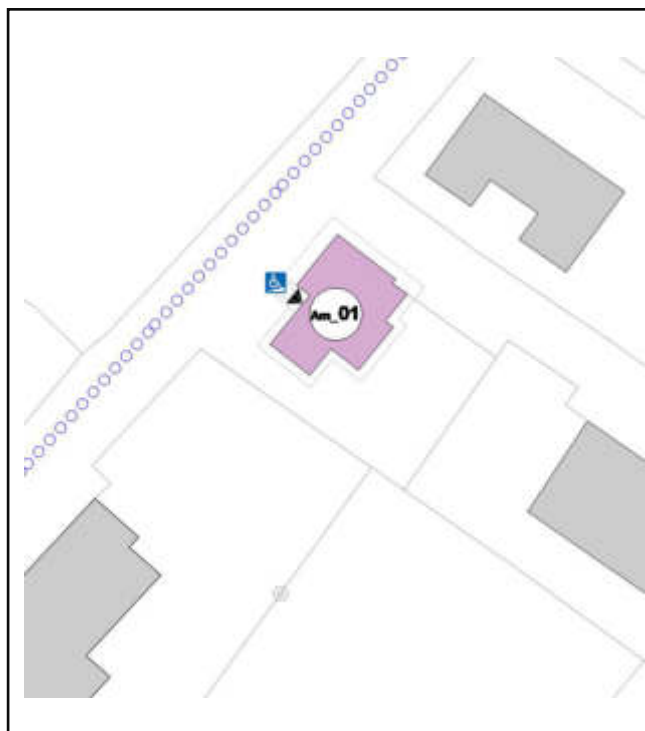

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Romagnoli 8



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucchiolevole	X
Continua - Sdrucchiolevole	
Sconnessa - Non sdrucchiolevole	A tratti X
Sconnessa - Sdrucchiolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE


Attorno all'ambulatorio c'è un marciapiede complanare ma con tratti di pavimentazione sconnessa e con presenza di erbacce. Il marciapiede non è continuo poichè interrotto all'altezza dell'ingresso dalla rampa che consente il superamento del dislivello e non è adeguatamente raccordato alla quota strada. La rampa ha una zona antistante con pavimentazione in asfalto raccordata alla quota strada più elevata con lieve pendenza ma di inclinazione opposta a quella di accesso. La mancanza di area parcheggio e percorso chiaramente definito ed identificato rende insicuro il percorso esterno.

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	Raccordo con asfalto= erbacce

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	7% X	
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO		
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>		
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna		
Anta Unica Con Apertura Interna	X	90
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Altezza soglia	2,5	

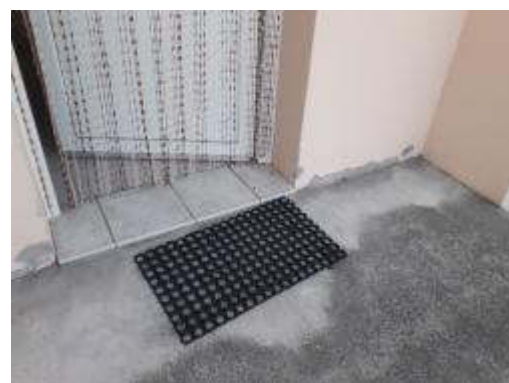

Altezza maniglia	105
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	Su rampa
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono	
<80	
80-130	X
>130	



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 95 H man 106	
Luce netta minima corridoi	Misura >150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		



Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		

COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	69
Distanza bordo WC-parete retrostante	76
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	49
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 22 da bordo vaso
Altezza maniglione	77
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	72
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Assente



Doccia		
Presente		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Sedile ribaltabile		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Larghezza porta		Antiwc e WC L 92, H man 106
Tipologia anta		A tirare

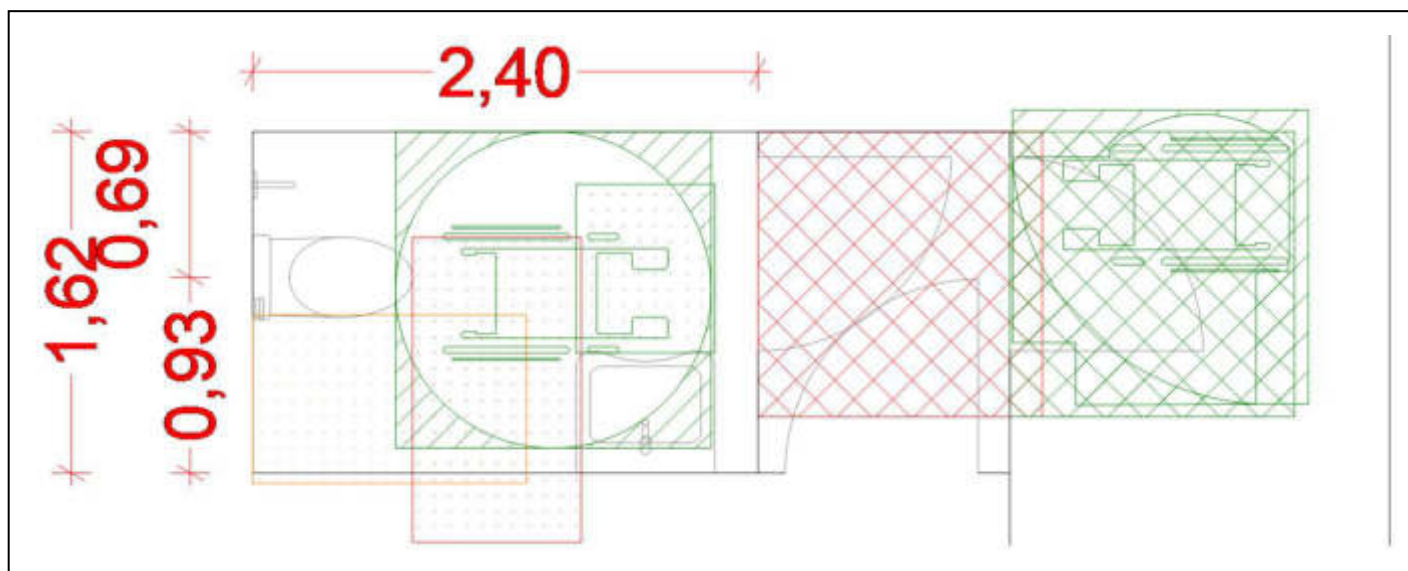

NOTE

All'interno del bagno è possibile eseguire la rotazione completa della carrozzina tuttavia è difficoltoso l'accostamento laterale a causa della larghezza ridotta tra tazza e parete e impossibile quello perpendicolare. A questo si aggiunge la mancanza di spazi adeguati di apertura delle 3 porte nello spazio antistante il WC. Questo rende impossibile l'utilizzo in autonomia da parte di persona su sedia a ruote e anche da parte di persona cieca per l'assenza di idonea segnaletica.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il raccordo con l'area esterna, la mancanza di spazio complanare all'esterno dell'ingresso e la soglia troppo alta rendono necessaria l'assistenza o accompagnatore per persone su sedia a ruote, che ne hanno bisogno anche per usufruire del servizio igienico. Per consentire a tutti l'accesso alle informazioni occorre implementare un apparato segnaletico tattile, sonoro, luminoso e per pittogrammi che renda la comunicazione fruibile. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**


Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Amendola G. e G. 3



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			X	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 130-170-500	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Assenza palina verticale	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE In area parcheggio dedicata perpendicolare al senso di marcia	
DISTANZA <20 mt	NR POSTI 1

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

La larghezza dello stallo non è conforme ma la fascia di trasferimento risulta correttamente raccordata al percorso pedonale e alla rampa per il superamento del dislivello per la zona di accesso.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA PRINCIPALE	SI	NO
Pendenza a norma	8% X	
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X

RAMPA SOGLIA	SI	NO
Pendenza a norma	15% dislivello < 15 cm	
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO			
Tipo			
Principale	<input checked="" type="checkbox"/>	Secondario	<input type="checkbox"/>
Protetto			
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Anta a vetri segnalata			
Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>



Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna		
Anta Unica Con Apertura Interna	X	96
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		
Altezza soglia		
Altezza maniglia	106	
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>		
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	117	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>		
Dislivello Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Raccordato con rampa	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130		



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura	
	L 80 H man 106	
Luce netta minima corridoi	Misura	
	Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		

Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI


SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	58
Distanza bordo WC-parete retrostante	75
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	48



Presenza maniglioni	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 20 da bordo vaso
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	76
Altezza lavabo	84
Distanza da parete retrostante	59
Tipologia rubinetto	Leva lunga
Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Larghezza porta	Antiwc e WC L 90, H man 106
Tipologia anta	A tirare



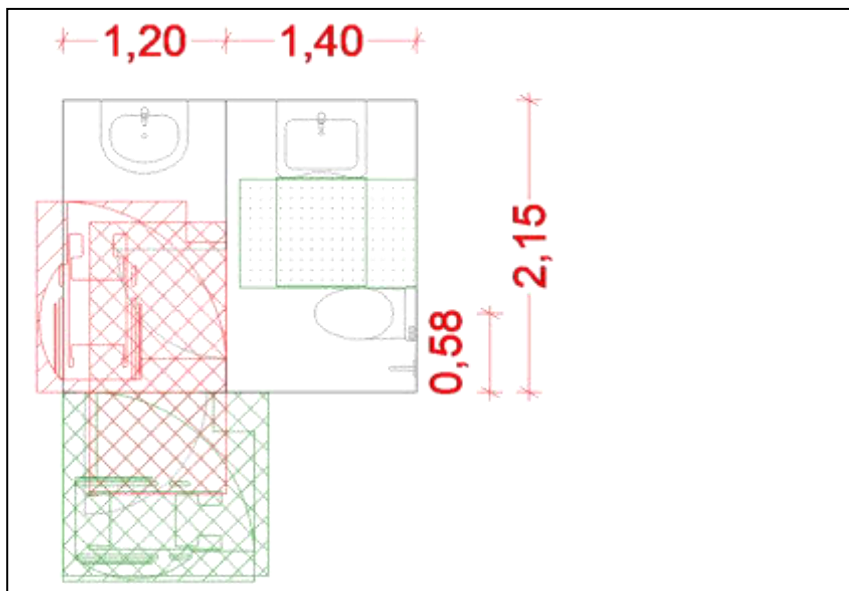

NOTE

All'interno del bagno ci sono spazi regolari per l'accostamento laterale alla tazza e frontale al lavabo, anche se quest'ultimo ha un'altezza troppo elevata. Tuttavia la manovra combinata per l'accostamento ai sanitari risulta difficoltosa e impossibile la rotazione completa della sedia a ruote. Nell'antiwc non esiste uno spazio adeguato per l'apertura della porta e per la rotazione di 90° della carrozzina per l'accesso al WC. E' quindi necessario un accompagnatore per la fruizione del servizio igienico, che risulta tuttavia di dimensioni troppo contenute per ospitarne la presenza. Il WC non è fruibile in autonomia da parte di persona cieca per l'assenza di idonea segnaletica.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità motorie ed uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il servizio igienico e l'antibagno hanno dimensioni e caratteristiche tali da non essere fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote. Per rendere accessibili le informazioni occorre integrare l'ambiente con un apparato segnaletico tattile, sonoro, luminoso e per pittogrammi. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

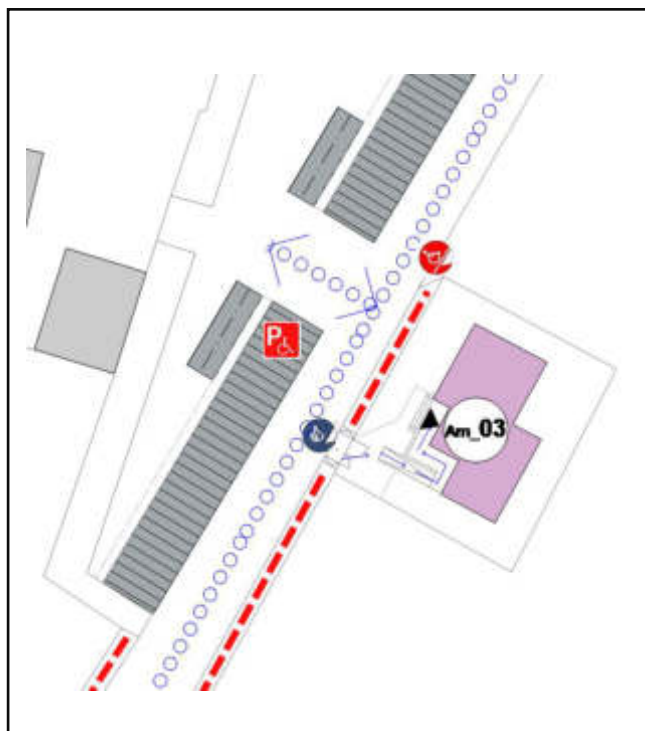

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**


Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via di Giulio 5



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			X	In area parcheggio pubblica di fronte all'edificio
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 167-143-480	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa	X		
	Assenza palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolare al senso di marcia

DISTANZA <20 mt	NR POSTI 1
--------------------	---------------

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucchiolevole	
Continua - Sdrucchiolevole	In caso di pioggia X
Sconnessa - Non sdrucchiolevole	
Sconnessa - Sdrucchiolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	X



RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Manca un attraversamento pedonale correttamente segnalato dal parcheggio al marciapiede antistante la recinzione dell'ambulatorio dove è collocato il cancello.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA PRINCIPALE	SI	NO
Pendenza a norma		11% X
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	X
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	1,5
Altezza maniglia	106



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table>		X	
X				



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 80 H man 100	
Luce netta minima corridoi	Misura Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		



Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	65
Distanza bordo WC-parete retrostante	79
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	49
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 23 da bordo vaso
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	72
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	Leva lunga



Tipologia specchio	Assente	
Doccia		
Presente		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Sedile ribaltabile		
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Maniglioni ribaltabili		
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Larghezza porta	Antiwc e WC L 90, H man 100	
Tipologia anta	A tirare	

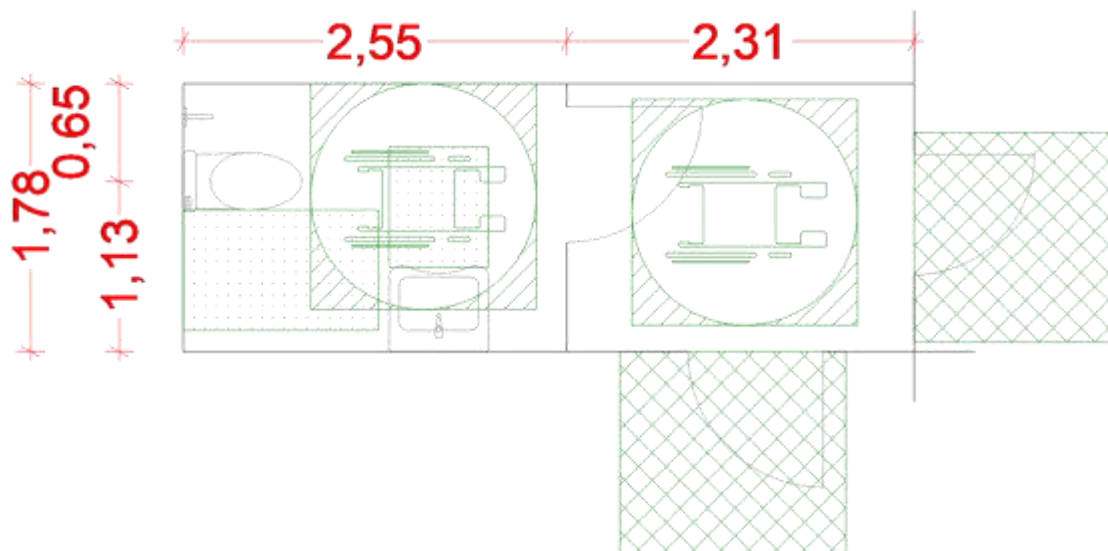

NOTE

Il bagno risulta conforme all'utilizzo da parte di persona su sedia a ruote, a parte il pulsante scarico acqua collocato nella cassetta che potrebbe renderne difficoltoso l'azionamento. Non ci sono segnaletiche idonee a persone cieche o ipovedenti.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La pendenza eccessiva della rampa per il superamento del dislivello rende necessaria la presenza di assistenza o accompagnatore per persona su sedia a ruote. All'interno gli spazi sono sufficientemente accessibili. Per rendere fruibili le informazioni occorre integrare l'ambiente con un apparato segnaletico tattile, sonoro, luminoso e per pittogrammi. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

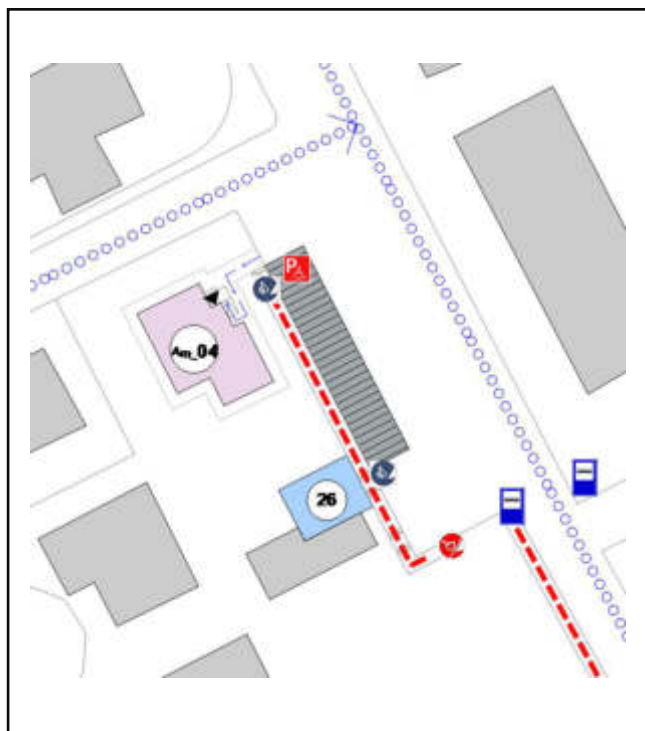

Denominazione: **Ambulatorio medico**


Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Roma 98



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			X	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 140-180-490	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa	X		
	Assenza palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE	
In area parcheggio dedicata perpendicolare al senso di marcia	
DISTANZA <20 mt	NR POSTI 1

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Fuga >5 mm tra cordolo e marciapiede
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Le non conformità del parcheggio sono di lieve entità (errata distribuzione larghezza fascia zebra e stallo), la fascia di trasferimento non risulta raccordata al marciapiede per cui parte del tragitto parcheggio-percorso è a raso e coincide con l'area adibita a parcheggio.

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		10% X
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	X 90
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	3
Altezza maniglia	105




Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	145			
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			

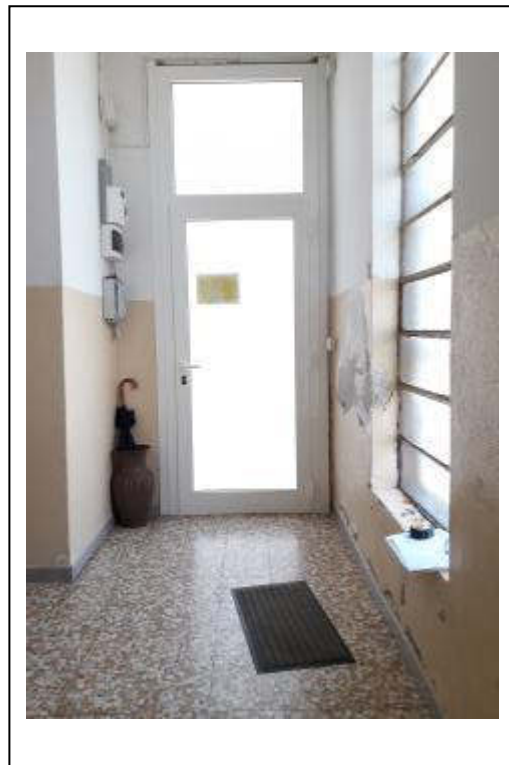

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 90 H man 105	
Luce netta minima corridoi	Misura 147	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

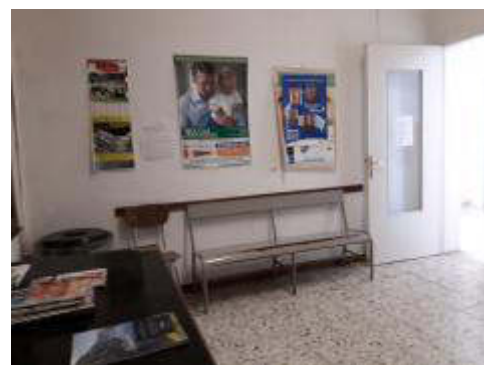

Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	55
Distanza bordo WC-parete retrostante	75
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	48
Presenza maniglioni Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	
Altezza maniglione	
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	72
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	55
Tipologia rubinetto	Leva lunga



Tipologia specchio	Assente	
Doccia		
Presente		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Sedile ribaltabile		
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Altezza da terra		
Maniglioni fissi		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Maniglioni ribaltabili		
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Diametro		
Distanza parete		
Altezza		
Portata		
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Larghezza porta	L 90, H man 107	
Tipologia anta	A tirare	

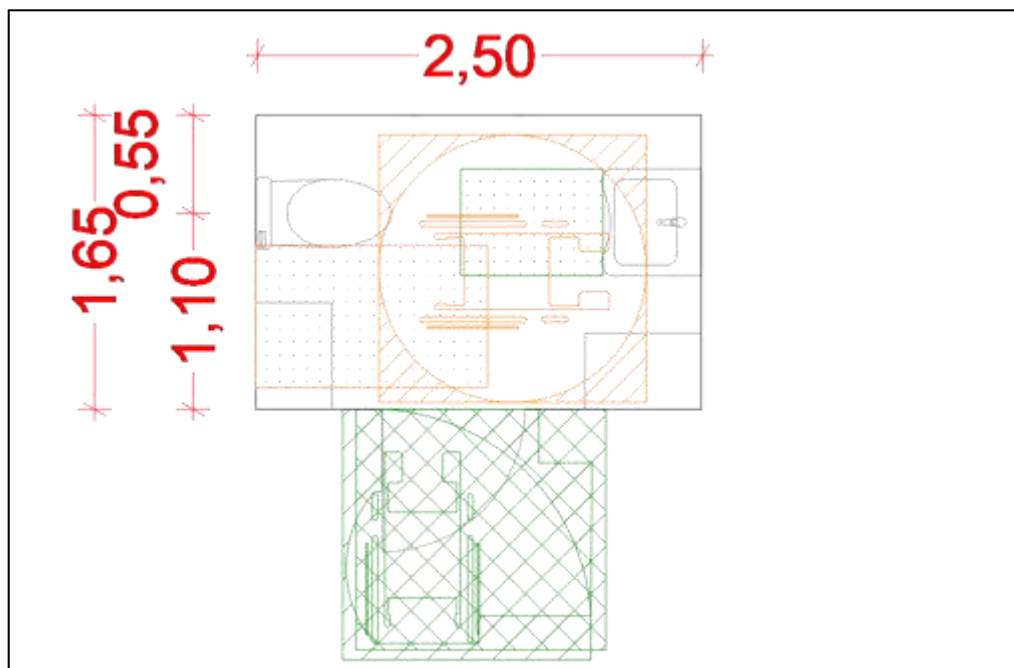

NOTE

All'interno del bagno gli spazi sarebbero sufficienti per l'accostamento laterale alla tazza e frontale al lavabo tuttavia la presenza di armadiature all'interno del bagno impedisce la manovra di una carrozzina. Non sono presenti maniglioni. Non ci sono segnaletiche idonee a persone cieche o ipovedenti.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La rampa ha una pendenza eccessiva per permettere l'accesso in autonomia a persone su sedia a ruote. Il servizio igienico di fatto non è accessibile per la presenza di arredi. Per rendere accessibili le informazioni occorre integrare l'ambiente con un apparato segnaletico tattile, sonoro, luminoso e per pittogrammi. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

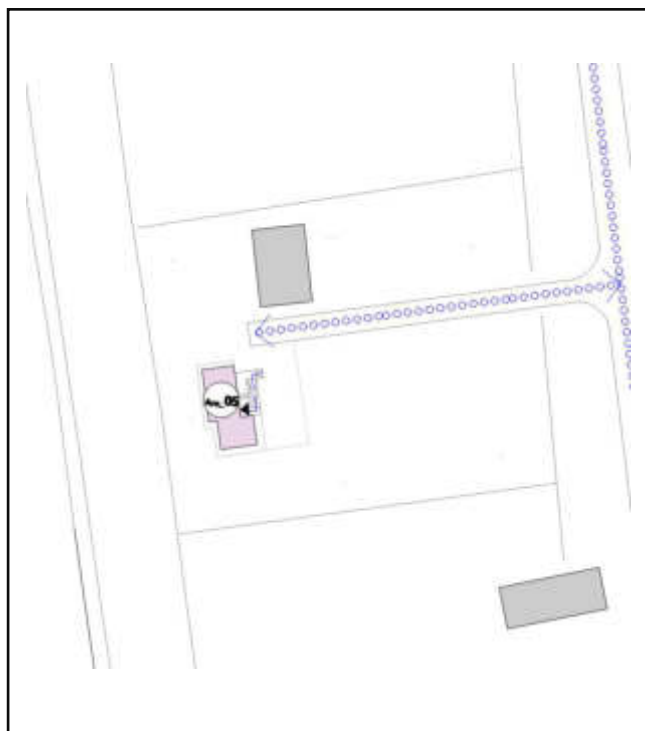

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Strada del Mare 26



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	Il parcheggio è solo indicato da un cartello verticale ma non c'è nè un'adeguata pavimentazione nè la delimitazione degli stalli di parcheggio

UBICAZIONE

UBICAZIONE		
DISTANZA		NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE L'area esterna non ha pavimentazione.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		15% X
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	X 98
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	2
Altezza maniglia	105



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table>		X	
X				



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 90 H man 96	
Luce netta minima corridoi	Misura >150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		



Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	50
Distanza bordo WC-parete retrostante	78
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	48
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaslabile 20 cm bordo vaso
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	72
Altezza lavabo	80
Distanza da parete retrostante	56
Tipologia rubinetto	Leva lunga



Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Larghezza porta	L 90, H man 106
Tipologia anta	A tirare

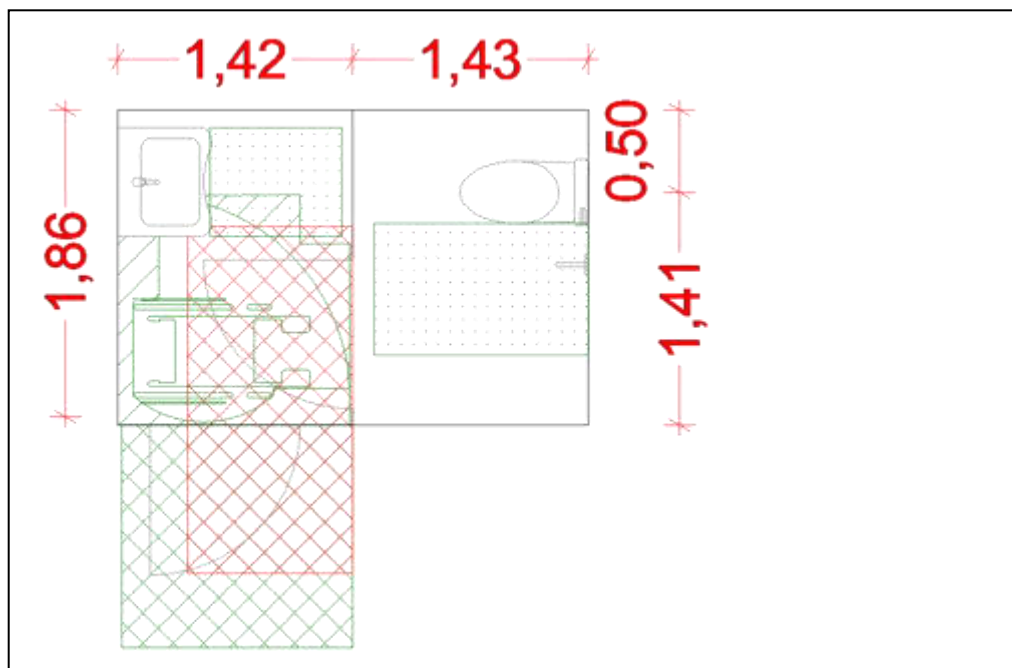

NOTE

Il bagno ha dimensioni sufficienti per l'accostamento laterale alla tazza attraverso una manovra combinata ma non c'è uno spazio idoneo all'apertura della porta del WC. Anche la posizione del lavabo rende obbligatoria una manovra combinata per l'accostamento frontale. Questi elementi rendono difficile usufruire in autonomia del servizio igienico da parte di persona su sedia a ruote. Non ci sono segnaletiche idonee a persone cieche o ipovedenti.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Non esiste pavimentazione nell'area esterna e nel parcheggio. La rampa ha una pendenza eccessiva per permettere l'accesso in autonomia a persone su sedia a ruote. Il servizio igienico non è accessibile in autonomia. Per rendere accessibili le informazioni occorre integrare l'ambiente con un apparato segnaletico tattile, sonoro, luminoso e per pittogrammi. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.

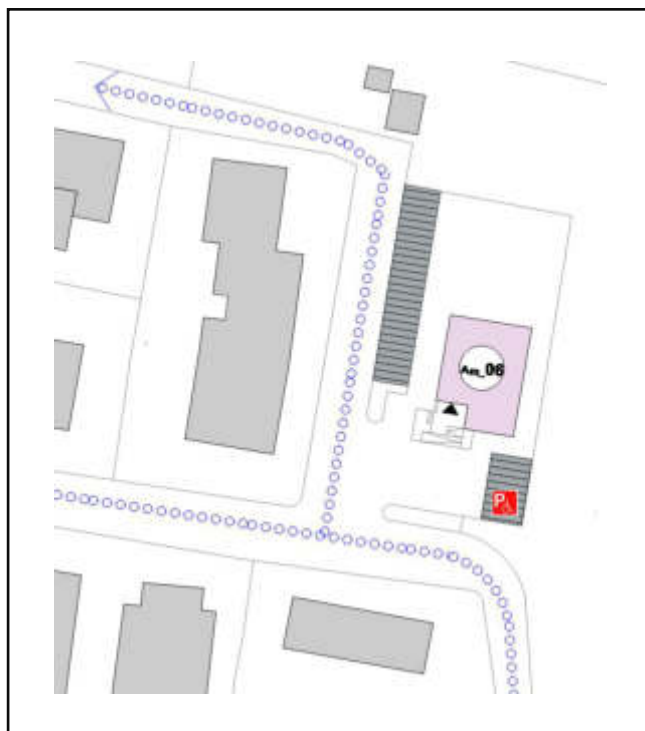

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**


Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via L. Longo 107



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 140-180-495	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			Segnaletica orizzontale sbiadita
ASSENTE				

UBICAZIONE

In area parcheggio perpendicolare al senso di marcia

DISTANZA < 25 mt	NR POSTI 1
---------------------	---------------

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Le non conformità del parcheggio consistono nell'errata distribuzione della larghezza della fascia zebra e stallo. Il raccordo tra area parcheggio e percorso di accesso all'edificio è a raso su asfalto raccordato da alcune rampe realizzate in asfalto con pendenza contenuta. La pavimentazione presenta a tratti delle discontinuità e degli avvallamenti.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	X	
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	X
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	2,5
Altezza maniglia	120





Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table>		X	
X				



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 90 H man 96-100	
Luce netta minima corridoi	Misura >150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

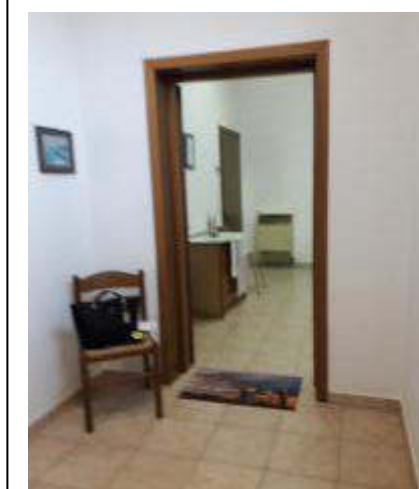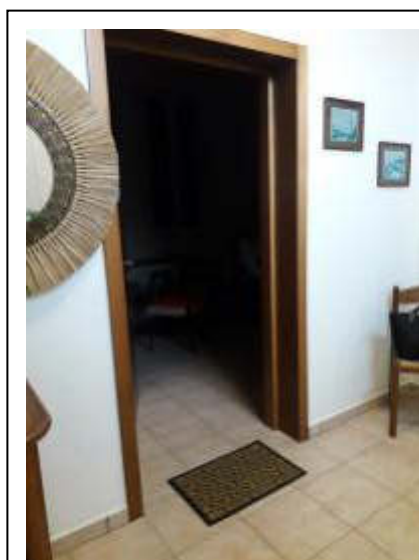

Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Interasse WC-maniglione e/o parete laterale	50
Distanza bordo WC-parete retrostante	75
Tipologia tazza	A pavimento
Altezza bordo superiore tazza	50
Presenza maniglioni Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Distanza maniglione	Ribaltabile 22 cm bordo vaso
Altezza maniglione	80
Tipologia lavabo	Mensola
Altezza libera sottostante	74
Altezza lavabo	82
Distanza da parete retrostante	57
Tipologia rubinetto	Leva lunga



Tipologia specchio	Assente
Doccia	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Sedile ribaltabile	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza da terra	
Maniglioni fissi	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Maniglioni ribaltabili	
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Diametro	
Distanza parete	
Altezza	
Portata	
Contrasto cromatico componenti wc e pavimento	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Larghezza porta	Antibagno da visite L 80, H man 106
Tipologia anta	Antibagno da attesa L 90 H man 96
	WC L 93 H man 106
	A tirare

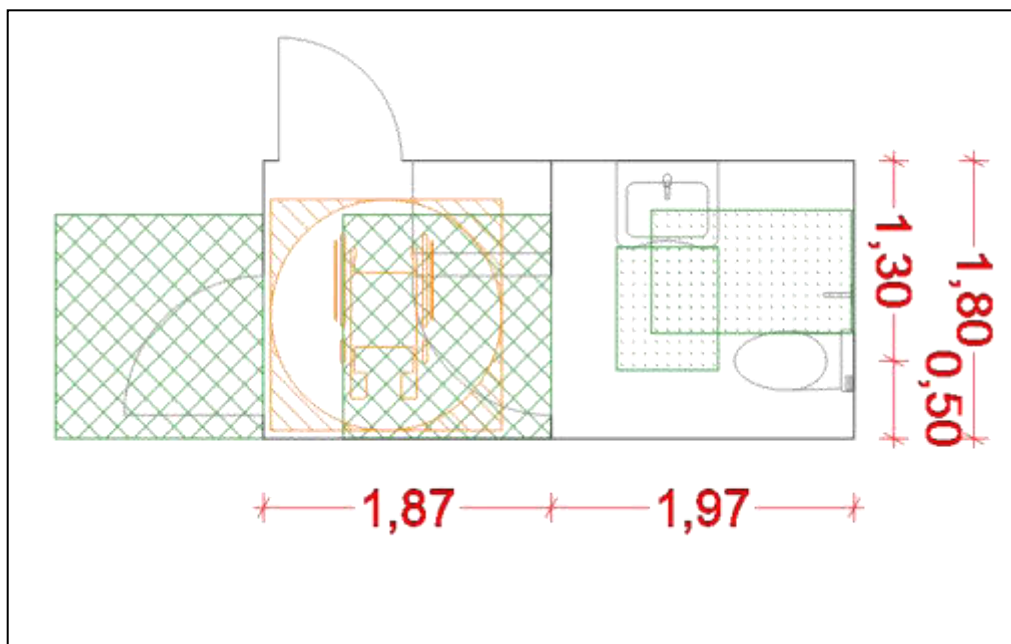

NOTE

Nell'antibagno la presenza di un mobile impedisce la rotazione della carrozzina e la manovra per l'apertura della porta del WC dalla sala visite. Non ci sono segnaletiche idonee a persone cieche o ipovedenti.

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La rampa ha una pendenza regolamentare e permettere l'accesso in autonomia a persone su sedia a ruote. Per rendere accessibili le informazioni occorre integrare l'ambiente con un apparato segnaletico tattile, sonoro, luminoso e per pittogrammi. Eventuali arredi fissi, appendiabiti ecc, devono essere pensati per l'utilizzo da parte di tutti.



L'ambulatorio è stato ricavato nei locali delle ex scuole elementari

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**


Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Teatro 29



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE

DISTANZA	NR POSTI
----------	----------

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	A tratti X
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	Erbacce
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il percorso presenta pavimentazione discontinua a tratti con presenza di erbacce

ACCESSO EDIFICIO


PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		
Note Per il superamento del dislivello è presente solo una scala con alzate di 16,5 cm e pedate di 30 cm. I corrimano laterali sono ad un'altezza complessiva di 100 cm con un diametro di 4,5 cm		



PORTA INGRESSO	
Tipo	
Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Larghezza passaggio	140
Altezza soglia	complanare

Altezza maniglia	88			
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input type="checkbox"/> <8 kg <input checked="" type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	100			
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td>X</td></tr><tr><td></td></tr></table>		X	
X				



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura 2 ante L 100 H man 105	
Luce netta minima corridoi	Misura >150	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	



Giunti pavimentazione > 5 mm Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
Arredi fissi Creano ostacolo o strozzatura Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali H banco informazioni/biglietteria >90 cm	SI	NO
		X
		Parzialmente
		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Note
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		Note
Note		

COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si ☐ No ☒



Misure nette interne 276*246, Porta LP 80 H man 95

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esistono segnaletiche o percorsi tattili idonei all'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Non c'è un idoneo sistema per il superamento del dislivello da parte di persona su sedia a ruote che rende l'edificio inaccessibile anche con accompagnatore. Il servizio igienico non è accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi fissi sono recuperati dalla precedente funzione. Nel complesso non risulta effettuato nessun intervento per il superamento delle barriere architettoniche contestualmente al cambio di utilizzo dei locali.

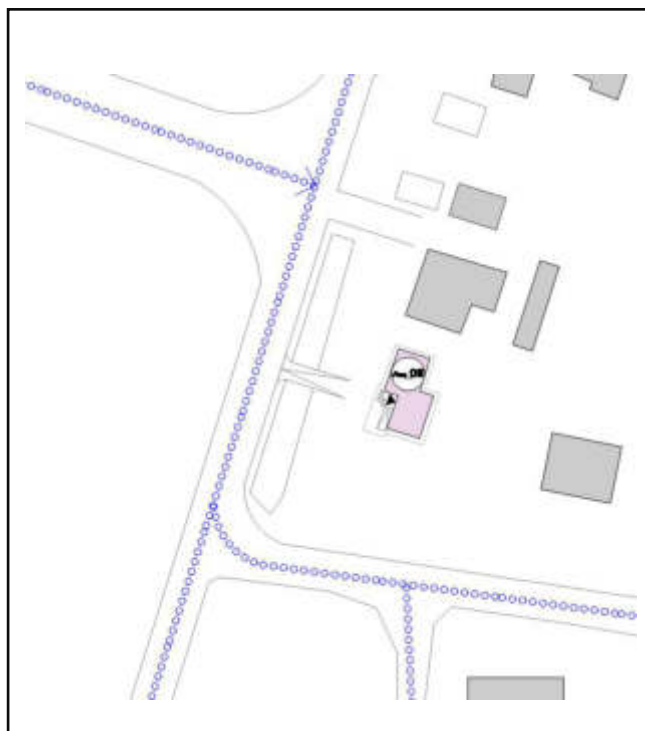

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Canareggio 2



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	X
Sul marciapiede	
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	X

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	20%
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	Realizzata con riporto di terreno con manto erboso superficiale.

NOTE

L'area esterna è tutta ricoperta da manto erboso e risulta raccordata a via Canareggio da una rampa con pendenza pari a circa il 20% mentre è pressochè complanare rispetto a via Caleffi. Non esiste nè percorso pedonale nè area adibita a parcheggio nè nell'area esterna di pertinenza nè lungo le strade circostanti. Oltre a non essere accessibile l'accesso all'ambulatorio non avviene in sicurezza.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		11% X
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X


PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	X
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Larghezza passaggio	100
Altezza soglia	3



Altezza maniglia	115			
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>				
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino			
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>				
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>				
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>			

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 80 H man 100	
Luce netta minima corridoi	Misura 155	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

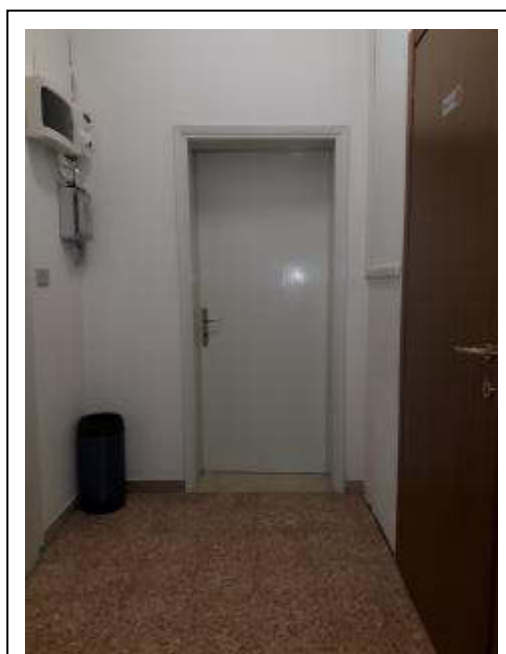

Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si ☐ No ☒



Misure nette interne 243*178, Porta LP 80 H man 105

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore


Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non esiste idonea pavimentazione esterna nè percorsi individuabili e questo rende di fatto inaccessibile il percorso di accesso all'edificio sia da parte di persone su sedia a ruote che cieche o ipovedenti. La rampa per il superamento del dislivello con la quota d'ingresso ha pendenza eccessiva. Il servizio igienico non è accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.

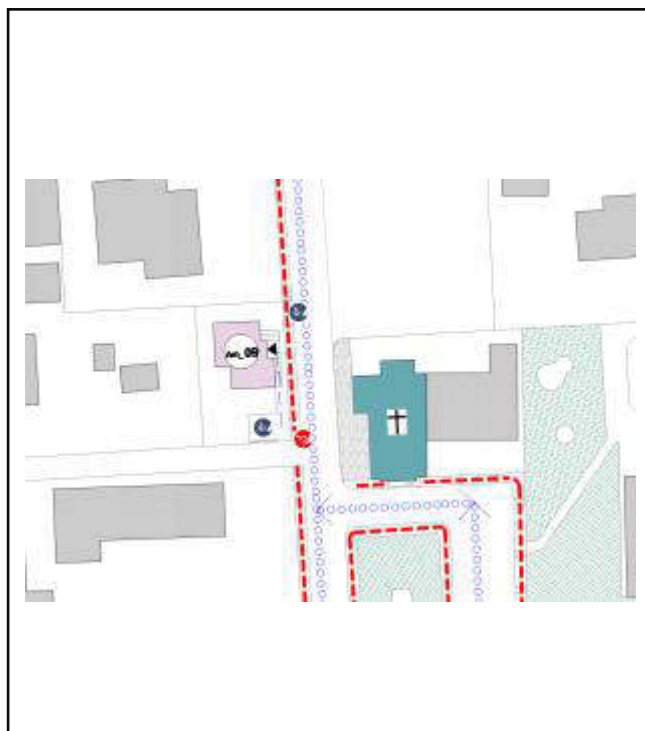

Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Via Curtatone



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE

DISTANZA	NR POSTI
----------	----------

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
-------	--



Assente	
---------	--

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il marciapiede risulta raccordato alla strada in due punti, uno all'incrocio con via Caprera e uno nello spazio tra i gradini e la recinzione del fabbricato confinante. Non ci sono tuttavia parcheggi idoneamente segnalati nè nell'area esterna di pertinenza, nè lungo la strada e mancano gli attraversamenti pedonali.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		10% X
Corrimano	X	
Variazione cromatica		X

PORTA INGRESSO	
Tipo Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/>	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Anta a vetri segnalata Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia anta	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	X
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Apertura Automatica	
Con Bussola	
Girevole	
Altezza soglia	5
Altezza maniglia	110



Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Zerbino
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input checked="" type="checkbox"/>	146
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono <80 80-130 >130	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>



SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura L 80 H man 105	
Luce netta minima corridoi	Misura Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/>	
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pavimentazione antisdrucciolo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collegamenti interni		
Gradino	<input type="checkbox"/>	
Ascensore	<input type="checkbox"/>	
Scala	<input type="checkbox"/>	
Rampa	<input type="checkbox"/>	
Servoscala	<input type="checkbox"/>	
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>	
Giunti pavimentazione > 5 mm		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		



Arredi fissi	SI	NO
Creano ostacolo o strozzatura		X
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente
Stalli di sosta Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Spazi di manovra Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Note	
Segnaletica Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Percorsi tattili Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Note	
Note		



COLLEGAMENTI VERTICALI


NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si ☐ No ☒

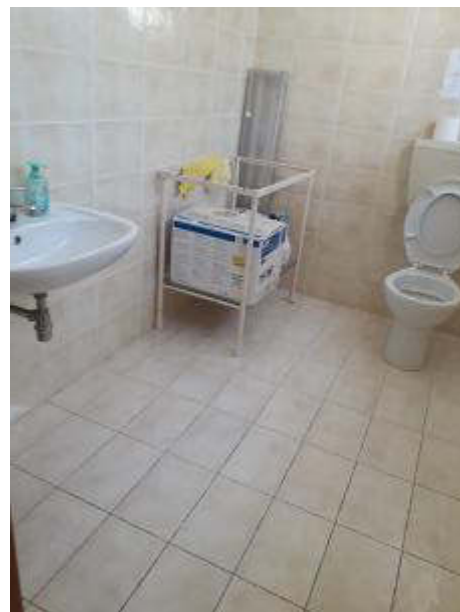

Misure nette interne 173*245, Porta LP 80 H man 107

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. La rampa per il superamento del dislivello rende necessaria la presenza di un accompagnatore. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca o ipovedente. Il servizio igienico non è accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Ambulatorio medico**

Categoria: **Edifici per la sanità**

Funzione: Ambulatorio per assistenza primaria

Indirizzo: Piazza U. Merlin 2



SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 140-230-500			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE Perpendicolare al senso di marcia	
DISTANZA < 30 mt il più vicino	NR POSTI 2

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

L'area esterna è stata di recente oggetto di nuova sistemazione e lo spazio antistante risulta correttamente raccordato al parcheggio. Sarebbe stato più indicato collocare il parcheggio riservato vicino agli ingressi alle attività.

ACCESSO EDIFICIO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma		
Corrimano		
Variazione cromatica		

PORTA INGRESSO		
Tipo		
Principale	<input checked="" type="checkbox"/>	Secondario <input type="checkbox"/>
Protetto		
Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Anta a vetri segnalata		
Si	<input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Tipologia anta		
Anta Unica Con Apertura Esterna	X	88
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Apertura Automatica		
Con Bussola		
Girevole		



Altezza soglia	3
Altezza maniglia	125, H barra 115
Pressione esercitata per apertura >8 kg <input checked="" type="checkbox"/> <8 kg <input type="checkbox"/>	
Elementi sporgenti Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Campanello per chiamata Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Altezza campanello/citofono	
<80	
80-130	X
>130	



La presenza della panca nello spazio complanare antistante potrebbe costituire un disturbo per le manovre di apertura della porta.

SPAZIO INTERNO

PERCORSI ORIZZONTALI		
Luce netta minima passaggio porte	Misura	
	L 80 H man 106	
Luce netta minima corridoi	Misura	
	Non presenti	
Dislivelli interni		
Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/>		
Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati <input type="checkbox"/>		
Cambi di livello	SI	NO
Segnalati cromaticamente		
Pavimentazione antisdrucciolo		



Collegamenti interni			
Gradino	<input type="checkbox"/>		
Ascensore	<input type="checkbox"/>		
Scala	<input type="checkbox"/>		
Rampa	<input type="checkbox"/>		
Servoscala	<input type="checkbox"/>		
Elevatore Verticale	<input type="checkbox"/>		
Giunti pavimentazione > 5 mm			
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Arredi fissi	SI	NO	
Creano ostacolo o strozzatura		X	
Non utilizzabili da persone con difficoltà motorie e/o sensoriali		Parzialmente	
H banco informazioni/biglietteria >90 cm		Non presente	
Stalli di sosta	Note		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Spazi di manovra	Note		
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
Segnaletica	Note		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Percorsi tattili	Note		
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>			
Note			



COLLEGAMENTI VERTICALI

NON PRESENTI

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si ☐ No ☒



Misure nette interne 110*148, Porta LP 80 H man 106

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'edificio è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca mentre, a parte la soglia di altezza eccessiva l'accesso su sedia a ruote risulta agibile in autonomia. Non esiste servizio igienico accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**



Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Buozi

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 01_130-220-480 02_210-150-220-480	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa 01- Palina verticale nascosta da vegetazione	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia	
DISTANZA 01_<25 mt 02_50 mt	NR POSTI 1 2

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	



TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	X
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
-----------------	--

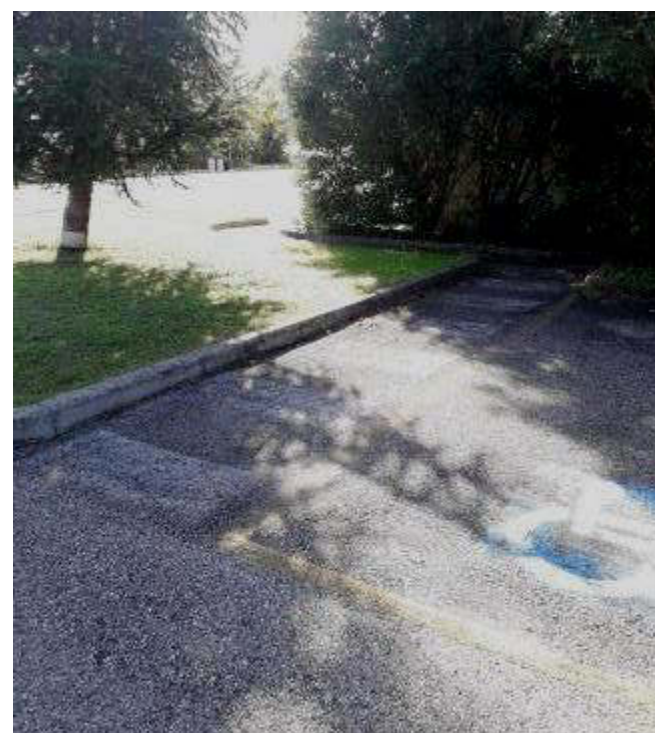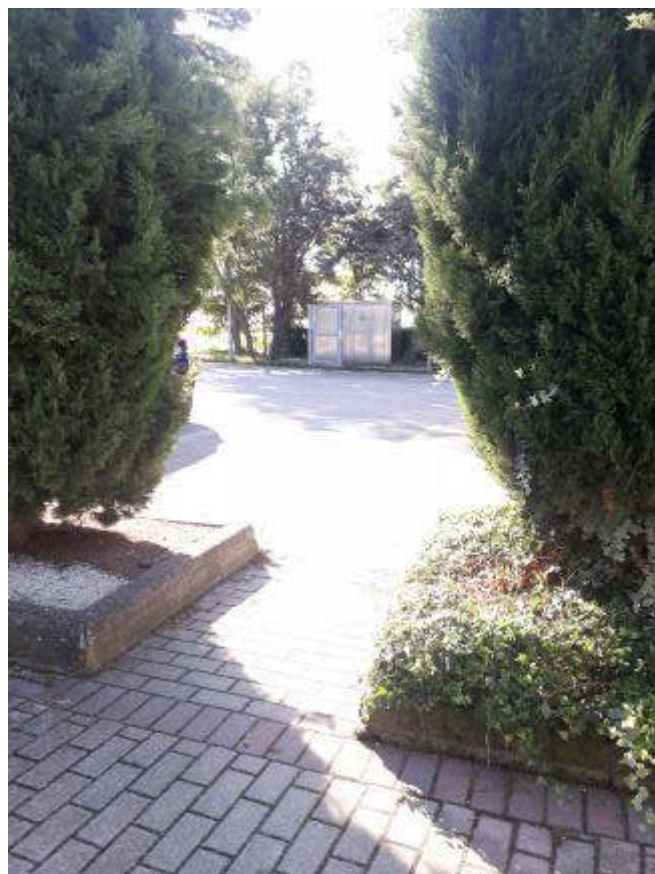

Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il percorso raccordato all'area di parcheggio a nord ha uno sviluppo planimetrico con doppia curva a 90 gradi di dimensioni idonee agli spazi di rotazione di una sedia a ruote.

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compatta	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAMPA	Non presente
-------	--------------

CANCELLO INGRESSO	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	<input checked="" type="checkbox"/> 136
Altezza soglia	Non presente
Altezza maniglia	Apertura elettrica
Elementi sporgenti/Ostacoli Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	



SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovedenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si

☐

No

☒

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e motorie. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il servizio igienico non è accessibile. I percorsi principali sono accessibili ma il raggiungimento delle edicole e dei loculi nonché delle tombe a terra non è fruibile in autonomia e a volte problematico anche in presenza di accompagnatore. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**



Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Gramsci

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 01_160-170-450 02_Non rilevabile	X	 	
	Segnaletica non conforme alla normativa 01 e 02- Palina verticale assente, Segnaletica orizzontale non leggibile	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità		La rampa che dal parcheggio conduce all'ingresso non è percorribile in autonomia da parte di persona su sedia a ruote per la pendenza eccessiva.	
ASSENTE				

UBICAZIONE In area parcheggio perpendicolari al senso di marcia	
DISTANZA 01_30 mt 02_30 mt	NR POSTI 1 1

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
-----------------	--



Presenti	
Non presenti	

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	X
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	Percorso carrabile

NOTE

Non c'è un idoneo percorso pedonale distinto dallo spazio carrabile ed opportunamente segnalato. Il raccordo parcheggio-ingresso non avviene in sicurezza .

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	X	
Compatta	X	

RAMPA	Non presente
-------	--------------

CANCELLO INGRESSO	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	X 130
Altezza soglia	Non presente
Altezza maniglia	Apertura elettrica
Elementi sporgenti/Ostacoli Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Dislivello	2,5



SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovedenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si

☐

No

☒

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La rampa carrabile che porta al cancello ha una pendenza tale da non poter essere percorsa in autonomia da persona su sedia a ruote e non presenta elementi per la messa in sicurezza del transito di persone disabili (corrimano, percorso protetto, percorso segnalato). Il servizio igienico non è accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**


Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Cimitero

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE


Il parcheggio lungo la via non ha stalli riservati, l'area antistante ha spazi adeguati alla realizzazione di parcheggi riservati e risulta complanare all'ingresso.

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compatta	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAMPA	Non presente
-------	--------------

CANCELLO INGRESSO	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Altezza soglia	Non presente
Altezza maniglia	Apertura elettrica
Elementi sporgenti/Ostacoli Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	

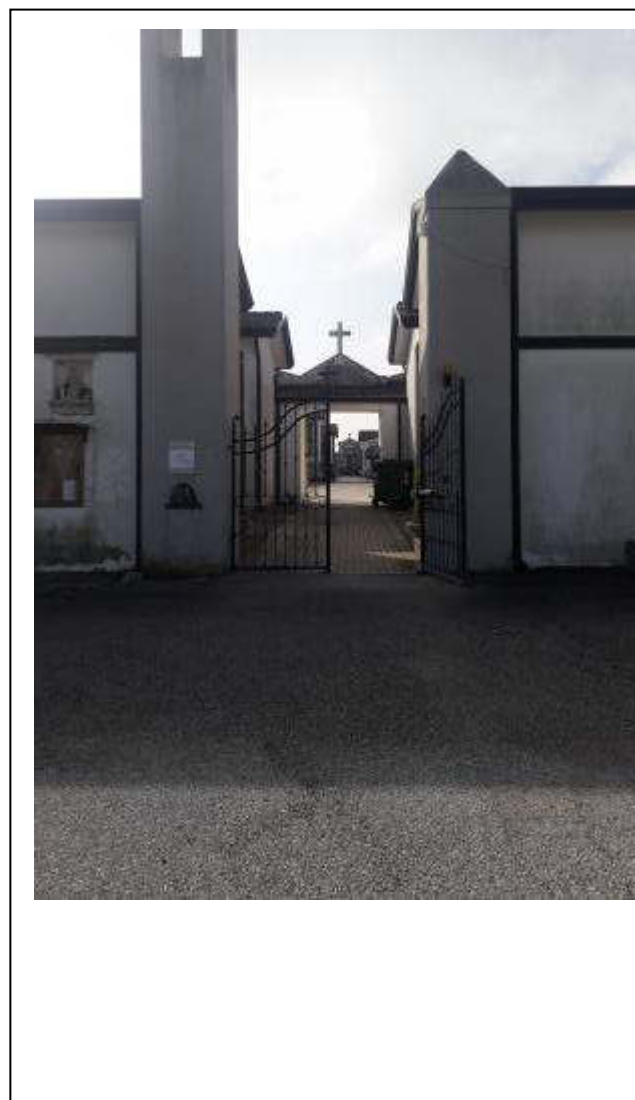

SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovedenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si

☐

No

☒

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e motorie. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il servizio igienico non è accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**


Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via della Pace

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE


L'area antistante non ha stalli parcheggio definiti, ci sono comunque spazi adeguati alla realizzazione di parcheggi riservati e complanari all'ingresso.

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compatta	<input checked="" type="checkbox"/>	

RAMPA	Non presente
-------	--------------

CANCELLO INGRESSO	
Protetto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Tipologia	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	<input checked="" type="checkbox"/>
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Altezza soglia	Non presente
Altezza maniglia	Apertura elettrica
Elementi sporgenti/Ostacoli Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Discontinuità a tratti nello stacco tra asfalto e autobloccanti Leggeri avvallamenti nel tratto d'accesso.
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	

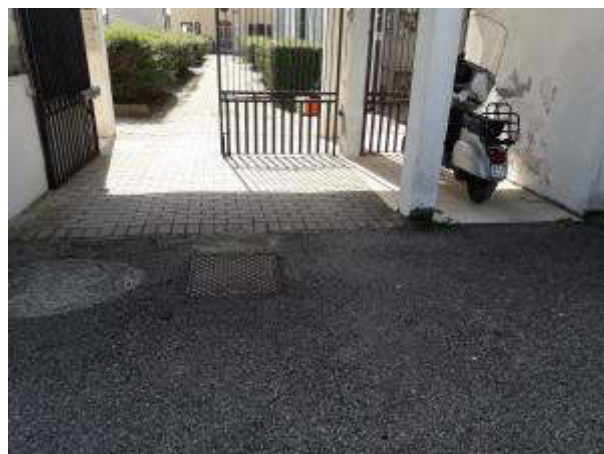

SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovedenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si

☐

No

☒

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e motorie. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il servizio igienico non è accessibile. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via Teatro

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	X
A raso	

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucciolevole	X
Continua - Sdrucciolevole	
Sconnessa - Non sdrucciolevole	
Sconnessa - Sdrucciolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	X
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il parcheggio avviene lungo la via senza stalli delimitati, sfruttando parte della carreggiata. Non ci sono attraversamenti pedonali. Esiste un marciapiede di 180 cm, presente solo sul lato sud ed è raccordato alla rampa di accesso.

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA (Rampa accesso termina con cancello)	SI	NO
Pendenza a norma	X	
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

CANCELLO INGRESSO	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	X
Doppia Anta Con Apertura Interna	
Altezza soglia	Non presente
Altezza maniglia	113
Elementi sporgenti/Ostacoli Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Presenti avvallamenti e disconnessioni nei raccordi tra i vari tipi di pavimentazione



	con fessure piuttosto ampie
Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	

SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovedenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE

Presente

Si

☐

No

☒

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate

SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive e con assistenza per le disabilità motorie. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**

Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Strada Provinciale 85

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	X
Raccordato	
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdruciolevole	Viale centrale X
Continua - Sdruciolevole	
Sconnessa - Non sdruciolevole	
Sconnessa - Sdruciolevole	
Mancante	X

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il parcheggio avviene lateralmente al viale asfaltato centrale su area priva di pavimentazione.

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta	X	

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	X	1° tratto 11%
Corrimano	Orizzontale H 1,05	
Variazione cromatica		X

CANCELLO INGRESSO		
Protetto		
Si	<input type="checkbox"/>	No
		<input checked="" type="checkbox"/>
Tipologia		
Anta Unica Con Apertura Esterna		
Anta Unica Con Apertura Interna		
Doppia Anta Con Apertura Esterna		X
Doppia Anta Con Apertura Interna		
Altezza soglia		Non presente
Altezza maniglia		90
Elementi sporgenti/Ostacoli		
Si	<input type="checkbox"/>	No
		<input checked="" type="checkbox"/>



Zona antistante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	Assente
Zona retrostante, profondità >150 cm <input type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	Assente

SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovendenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. Il cancello è su una rampa e il primo tratto ha una pendenza eccessiva. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.



Denominazione: **Cimitero**


Categoria: **Strutture religiose**

Funzione: Attrezzature di interesse comune

Indirizzo: Via 2 giugno

SPAZIO ESTERNO

PARCHEGGI

			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20-5,00_Nr. min. 1/50 310-500	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità	X	Pavimentazione in autobloccanti semi-impermeabili non accessibile	
ASSENTE				

UBICAZIONE	
DISTANZA	NR POSTI

COLLEGAMENTO AREA ESTERNA-PERCORSO	
Complanare	
Raccordato	X
Non raccordato	

TIPOLOGIA PERCORSO	
Senza marciapiede	
Sul marciapiede	
A raso	X

LARGHEZZA PERCORSO	
> 90 cm	X
< 90 cm	

PAVIMENTAZIONE	
Continua - Non sdrucchiolevole	X
Continua - Sdrucchiolevole	
Sconnessa - Non sdrucchiolevole	
Sconnessa - Sdrucchiolevole	
Mancante	

DISLIVELLI	
Dislivelli inferiori o uguali a cm 2,5	
Dislivelli > cm 2,5 raccordati	
Dislivelli > cm 2,5 non raccordati	

OSTACOLI	
Presenti	



Non presenti	
--------------	--

RAMPE	
Assente	

NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

NOTE

Il parcheggio riservato è indicato esclusivamente dalla palina verticale ma la pavimentazione degli stalli lo rende di fatto inaccessibile.

ACCESSO

PAVIMENTAZIONE	SI	NO
Complanare		X
Compatta		X

RAMPA	SI	NO
Pendenza a norma	X	
Corrimano		X
Variazione cromatica		X

CANCELLO INGRESSO	
Protetto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia	
Anta Unica Con Apertura Esterna	
Anta Unica Con Apertura Interna	
Doppia Anta Con Apertura Esterna	
Doppia Anta Con Apertura Interna	X
Altezza soglia	Non presente
Altezza maniglia	90
Elementi sporgenti/Ostacoli Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Caditoia complanare a pavimentazione non



Zona antistante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	
Zona retrostante, profondità >150 cm <input checked="" type="checkbox"/> <150 cm <input type="checkbox"/>	Pavimentazione in ghiaia

SPAZIO INTERNO

NOTE

I cimiteri del comune di Porto Tolle sono organizzati con tombe a terra, loculi ed edicole private. I percorsi per il raggiungimento dei luoghi di sepoltura presentano varie finiture superficiali, alcune accessibili altre non fruibili in autonomia da persona su sedia a ruote e cieca o ipovedente. Le varie zone dei cimiteri non sono sempre complanari rispetto al percorso di accesso e non in tutti i casi i raccordi sono risolti in modo regolamentare. Si riscontrano salti di quota, gradini, rampe non corrette, avvallamenti che rendono difficoltosa ancorché non possibile la fruizione in autonomia degli spazi interni. Non ci sono segnaletiche e percorsi tattili per l'orientamento in autonomia delle persone cieche o ipovendenti. Gli arredi fissi quali panchine, fontanelle, cestini, ecc devono poter essere utilizzati in autonomia da parte di tutti.

Potrebbe essere integrato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria la previsione di assegnazione dei loculi posti nelle prime due file dal basso a concessionari richiedenti con familiari disabili motori e sensoriali, favorendo anche la concessione abbinata.

SERVIZI IGIENICI

SERVIZIO ACCESSIBILE	
Presente	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda

			Accessibile
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il cimitero è accessibile in autonomia da persona con disabilità uditive. Non ci sono percorsi tattili o segnaletiche idonee per l'accesso in autonomia da parte di persona cieca. La caditoia che separa l'area parcheggio dal viale principale in ghiaio rende necessaria la presenza di un accompagnatore per persona su sedia a ruote, necessario anche per il transito nel viale interno. Non ci sono segnaletiche ed indicazioni per una comunicazione fruibile da parte di tutti. Gli arredi devono essere pensati per essere utilizzati da tutti.