

Comune di **SALGAREDA** Provincia di **TREVI**

Denominazione : **REALIZZAZIONE DI NUOVO ECOCENTRO**

Committente : **SAV.NO S.P.A**  
 Proprietà : **S.A. AGRIBONOTTO S.S.**  
 Frammittente acquirente: **COMUNE DI SALGAREDA**

Oggetto : **TETTOIA RIFIUTI SPECIALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI**

AVV. **T**

Data : **GIUGNO 2023** Scale : **1:20** File : **Esecutiva**

**CARATTERISTICHE MATERIALI E PRESCRIZIONI**

CL. DI ESPOSIZIONE	CL. DI RESISTENZA	CL. DI CONSISTENZA
C25/S10	C32/40	C35/45

FONDAZIONI  
 ELEVAZIONI  
 PAVIMENTI A TERRA  
 PAVIMENTI SOPRAELEVATI

**COPRIFERRI**  
 SALVO OVE DIVERSAMENTE INDICATO

ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA  
 CLASSE DI ESECUZIONE EXC2 - UNI EN 1090  
 PER PROFILI A FRECCIO S275JR - ZINCATO A CALDO  
 PER LAMINATI S275JR - ZINCATO A CALDO

BRULONERA PER COLLEGAMENTI  
 SALDATURE SECONDO NTC 17.01.18 - PAR 11.3.4.5


ACCIAIO PER C.A.  
 SALVO DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO SI INTENDE  
 a = 0.7 b min. a spessore di gale del collare  
 a 30°C min. spessore degli elementi collegati

controllare le misure e le quote sul posto e nei disegni architettonici - in caso di discordanza avvertire subito il direttore dei lavori per tutti i getti si prescrive l'uso del vibratore

**ING. MARCO MASCHIO** TIRNRO E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO:

SEDE: Via Nazionale, 7 - 31058 SUSEGANA (TV)  
 STUDIO: Viale Gioi Roma, 1/B - 31020 TREVIZZI DI PIAVE (TV)  
 Tel. 0422/489000 - 0422/489000  
 E-mail: ingmarcomaschio@gmail.com



ESECUTIVI STRUTTURALI

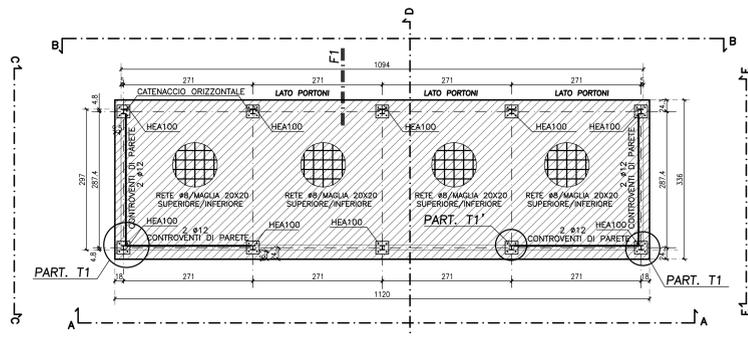

**PIANTA FONDAZIONI**


**LEGENDA :**  
 PILATEA DI FONDAZIONE SP=25 cm.  
 CALCESTRUZZO XC2-C25/S0-S4

**SEZIONE F1-F1**

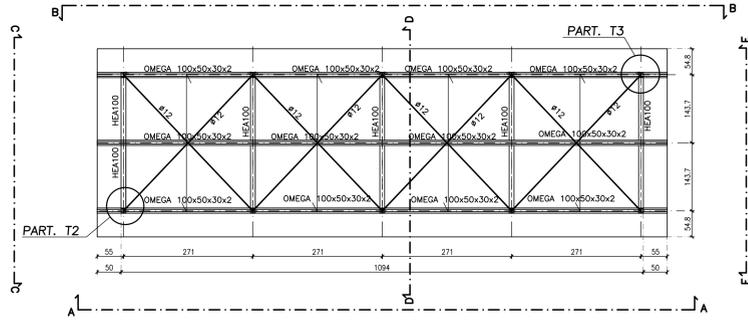


**PIANTA COPERTURA**

**ORDITURA PANNELLI SANDWICH COPERTURA**  
 lamiera esterna superiore in acciaio zincato preverniciato (EN 10346) colore bianco grigio (RAL 9002) profilato a S greche - spessore del pacchetto in poliuretano 40 mm.  
 lamiera inferiore microdopata in acciaio zincato preverniciato (EN 10346) colore bianco grigio (RAL 9002)

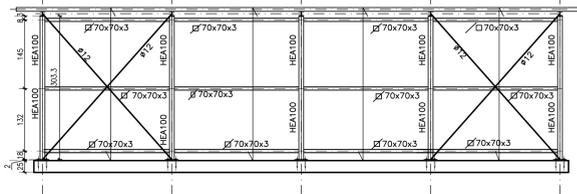


**VISTA A-A**

**ORDITURA PANNELLI SANDWICH TAMPONATURA**  
 lamiera esterna ed interna microdopata in acciaio zincato preverniciato (EN 10346) colore bianco grigio (RAL 9002) - spessore del pacchetto in poliuretano 40 mm.

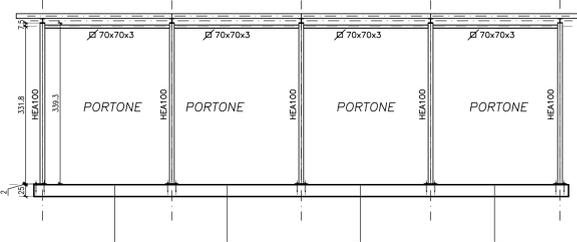


**VISTA B-B**


**ORDITURA PANNELLI SANDWICH TAMPONATURA**  
 lamiera esterna ed interna microdopata in acciaio zincato preverniciato (EN 10346) colore bianco grigio (RAL 9002) - spessore del pacchetto in poliuretano 40 mm.




**VISTA C-C**




**SEZIONE D-D**




**VISTA E-E**

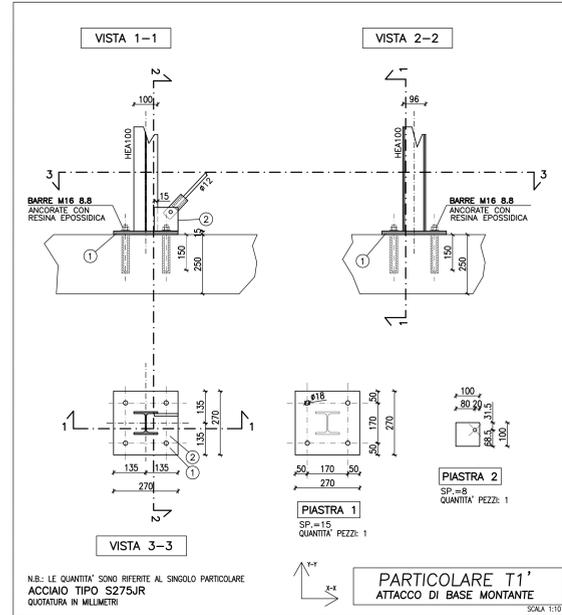


**PARTICOLARE T1' ATTACCO DI BASE MONTANTE**

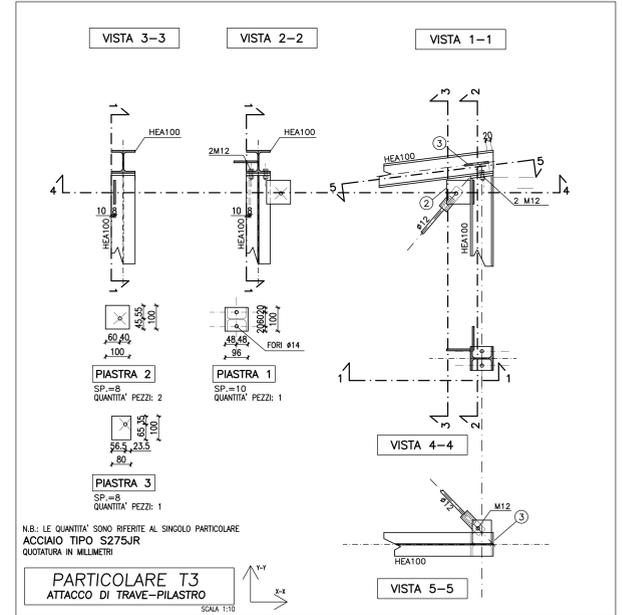

**PARTICOLARE T3 ATTACCO DI TRAVE-PILASTRO**

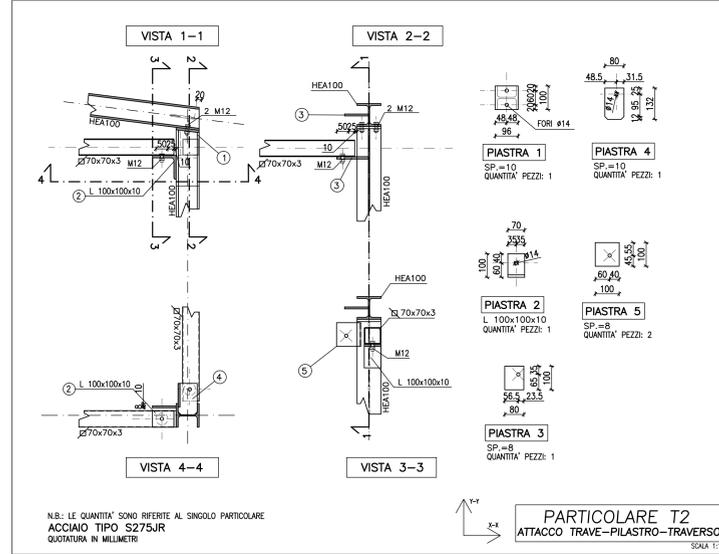

**PARTICOLARE T2 ATTACCO TRAVE-PILASTRO-TRAVERSO**

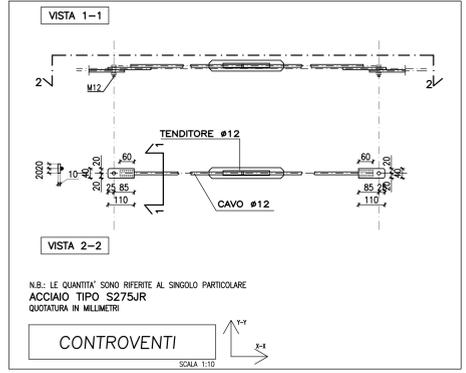

**CONTROVENTI**