



COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

BARRIERE STRADALI DI VIA VERATICA E VIA CORA'

**Messa in sicurezza di via Veratica e Via Corà (ex S.P.53)
con installazione di barriere stradali**

- PROGETTO ESECUTIVO -

COMMITTENTE

COMUNE DI SALARA

Via Roma
45030 Salara (RO)

IL SINDACO: **Dott. Andrea Prandini**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Mauro Arrivabeni**

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO TECNICO

IL PROGETTISTA

Ing. Fabio Paoletti

Via Degli Olmi n. 213

45030 Salara (RO)

Tel. 349 4727382

Email: fabio@studiopaoletti.it

www.studiopaoletti.it

PRECEDENTI:

Progetto preliminare 2013

Progetto definitivo 2014

OGGETTO TAVOLA

LISTA DELLE CATEGORIE

ELABORATO N° **H**

DATA	REV.	NOTE	DISEGNATORE
28 Maggio 2018	01	EMISSIONE	F.P.

COD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE (€)	PREZZO UNITARIO IN LETTERE (€)	IMPORTO (€)
13F.14.03.00	<p>BARRIERE STRADALI</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda aventi le caratteristiche prestazionali di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti N.2367 del 21/06/2004 e alle relative Norme tecniche e alle norme UNI EN 1317 in merito ai requisiti e alle prove di omologazione. Gli altri riferimenti normativi sono:D.M. LL.PP. 11 giugno 1999, in aggiornamento al D.M. n° 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del 03.06.1998, nonché alla Circolare Ministero LL.PP. n° 2337/87, alla Circolare ANAS – Direzione Centrale Tecnica -52/92 ed alla Circolare Ministero LL.PP. n° 22595/95, di acciaio di qualità S235JR – EN 10025, rette o curve.</p> <p>Nel prezzo è da intendersi compresa l'infissione nel terreno dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio. Sono inoltre compresi gli oneri per la realizzazione delle parti terminali inclinate e infisse nel terreno come da particolari progettuali.</p> <p>La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.</p> <p>Classe di appartenenza N 2, W2. Livello di contenimento 82kJ.</p> <p>FORNITURA E POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA IN TERRENO H=1,55 m INTERASSE L=2,66 m Classe di appartenenza N 2, W2. Livello di contenimento 82kJ.</p>	m	705,00			
13F.14.25.b	<p>SOVRAPPREZZO PER POSA IN CURVA</p> <p>Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura superiore a m 30. La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.</p> <p>SOVRAPPREZZO PER BARRIERE DI SICUREZZA CURVE CON RAGGIO SUPERIORE A m 30. classe di contenimento N2 – struttura in acciaio</p>	m	580,00			
13F.14.27.a	<p>FORNITURA E POSA ELEMENTI DI AVVIO</p> <p>Fornitura e posa in opera di elementi di avvio in acciaio tipo Fe 430 zincato, sagomati (altrimenti detti "a manina"), per barriere di sicurezza a doppia onda senza mancorrente, con una estremità applicata al sostegno iniziale delle barriere e l'altra infissa nel terreno o annegata in un blocco di ancoraggio realizzato come da particolari costruttivi.</p>	n	4,00			
12F.13.12.00	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE</p> <p>Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo "B" od "E" secondo le richieste del Direttore dei Lavori.Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².</p>	mc	7,05			

Gara del

Importo a base d'asta


Euro


Concorrente


COD.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IN CIFRE (€)	PREZZO UNITARIO IN LETTERE (€)	IMPORTO (€)
12F.13.13.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compreso di mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. STRATO UNICO TIPO "C" con aggregati calcarei.	mq	352,50			
13F.14.37.b	FORNITURA E POSA DI STRISCE Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere. FORNITURA E POSA DI STRISCE L=15 cm su impianto esistente	m	1.410,00			
A.01.04.a	Manodopera Edile - Operaio COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m	ora	9,00			
A.01.03.a	Manodopera Edile - Operaio QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	7,00			
A.01.02.a	Manodopera Edile - Operaio SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	5,00			
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA						
TOTALE NETTO						
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA: (in lettere)				(in cifre)		
RIBASSO PERCENTUALE DEL: (in lettere)				(in cifre)		


Il responsabile del Procedimento


L'impresa:

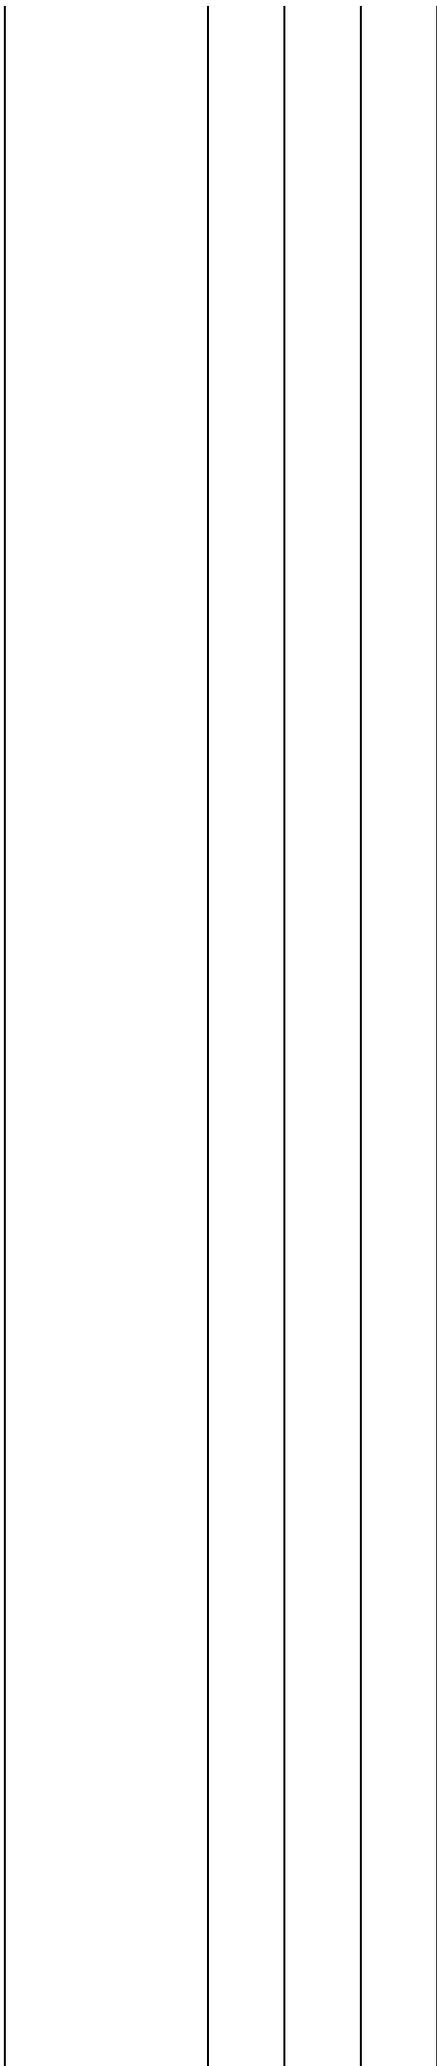


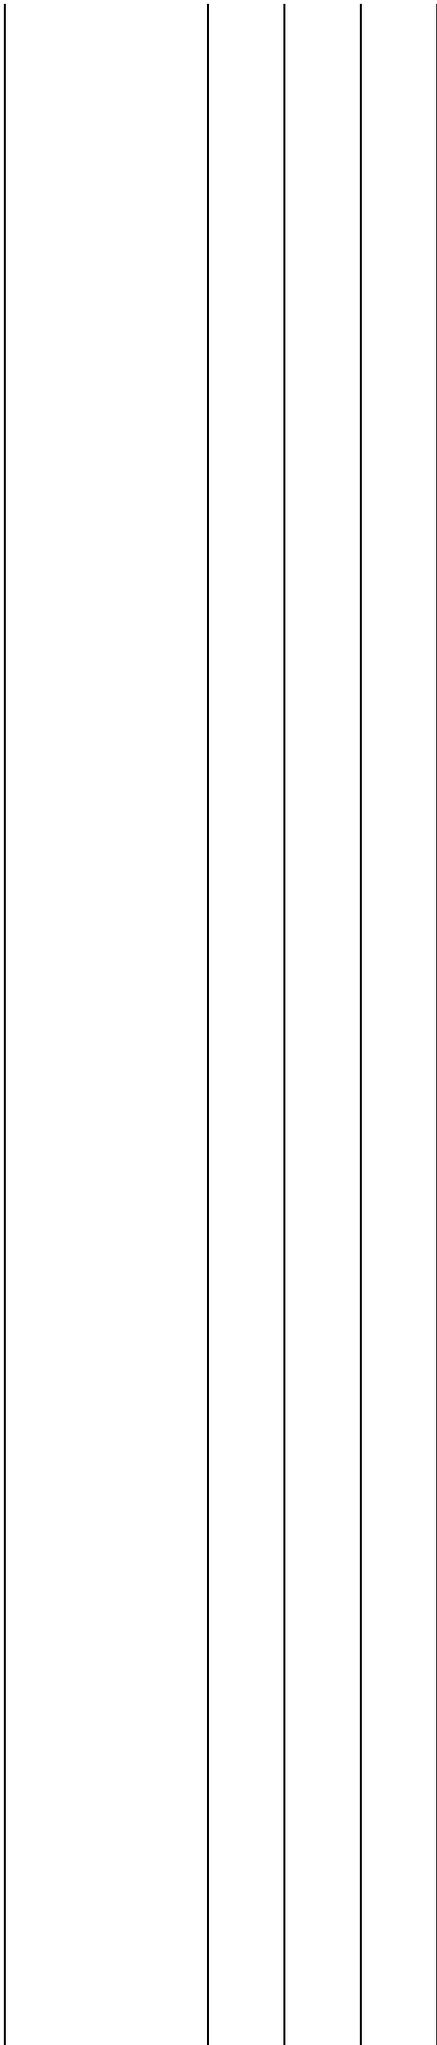


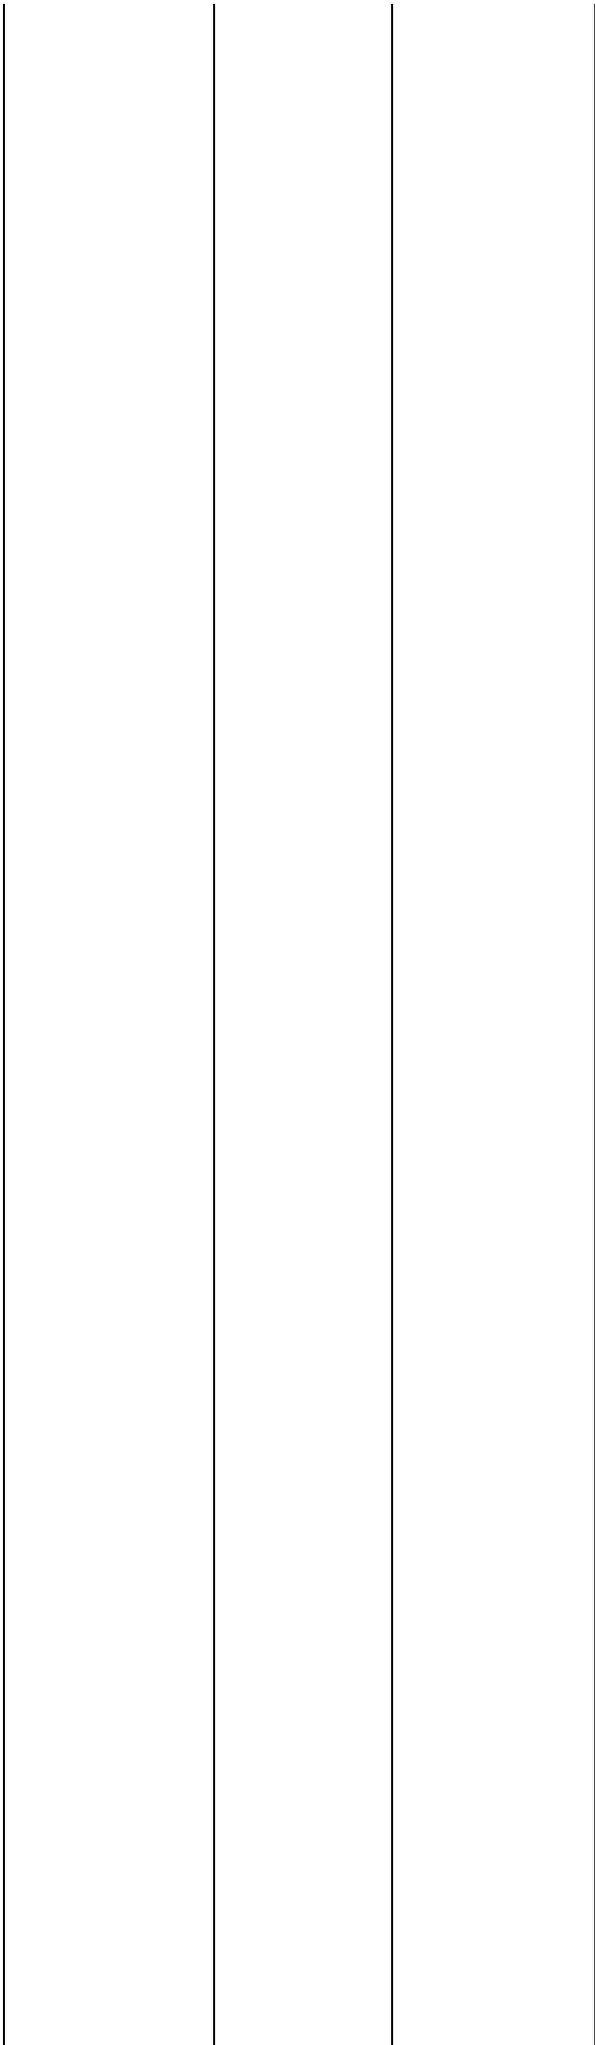


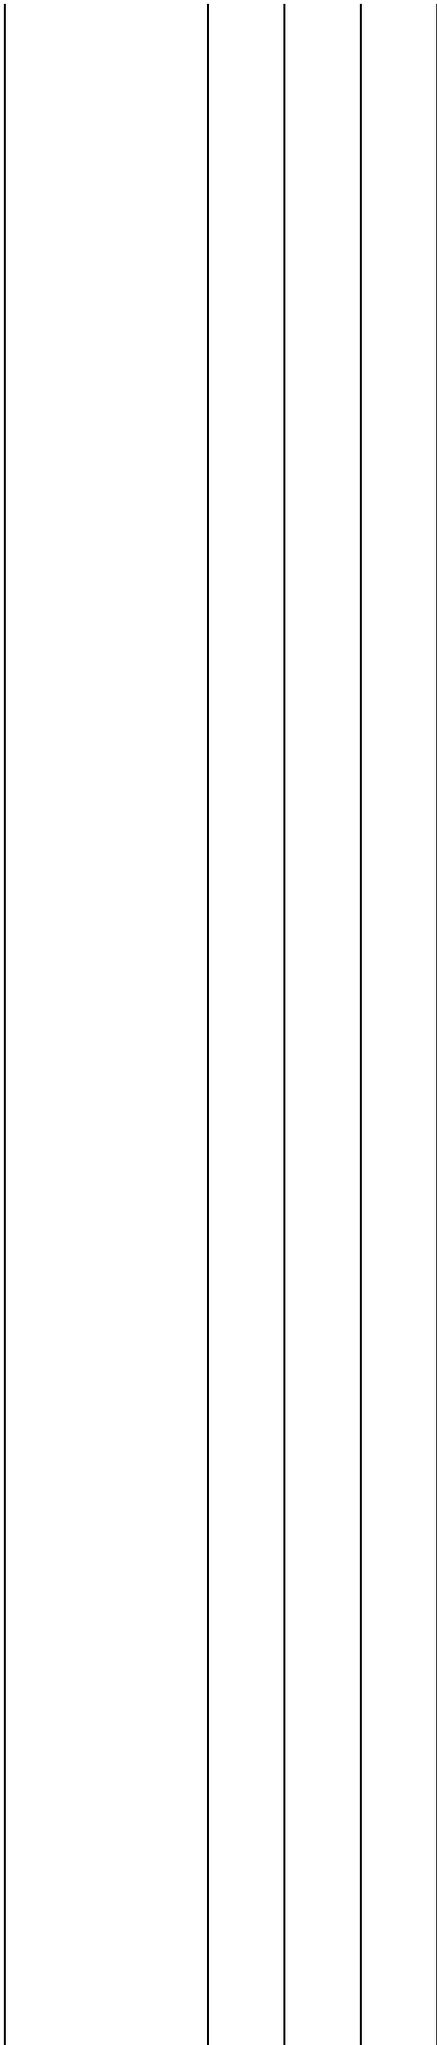


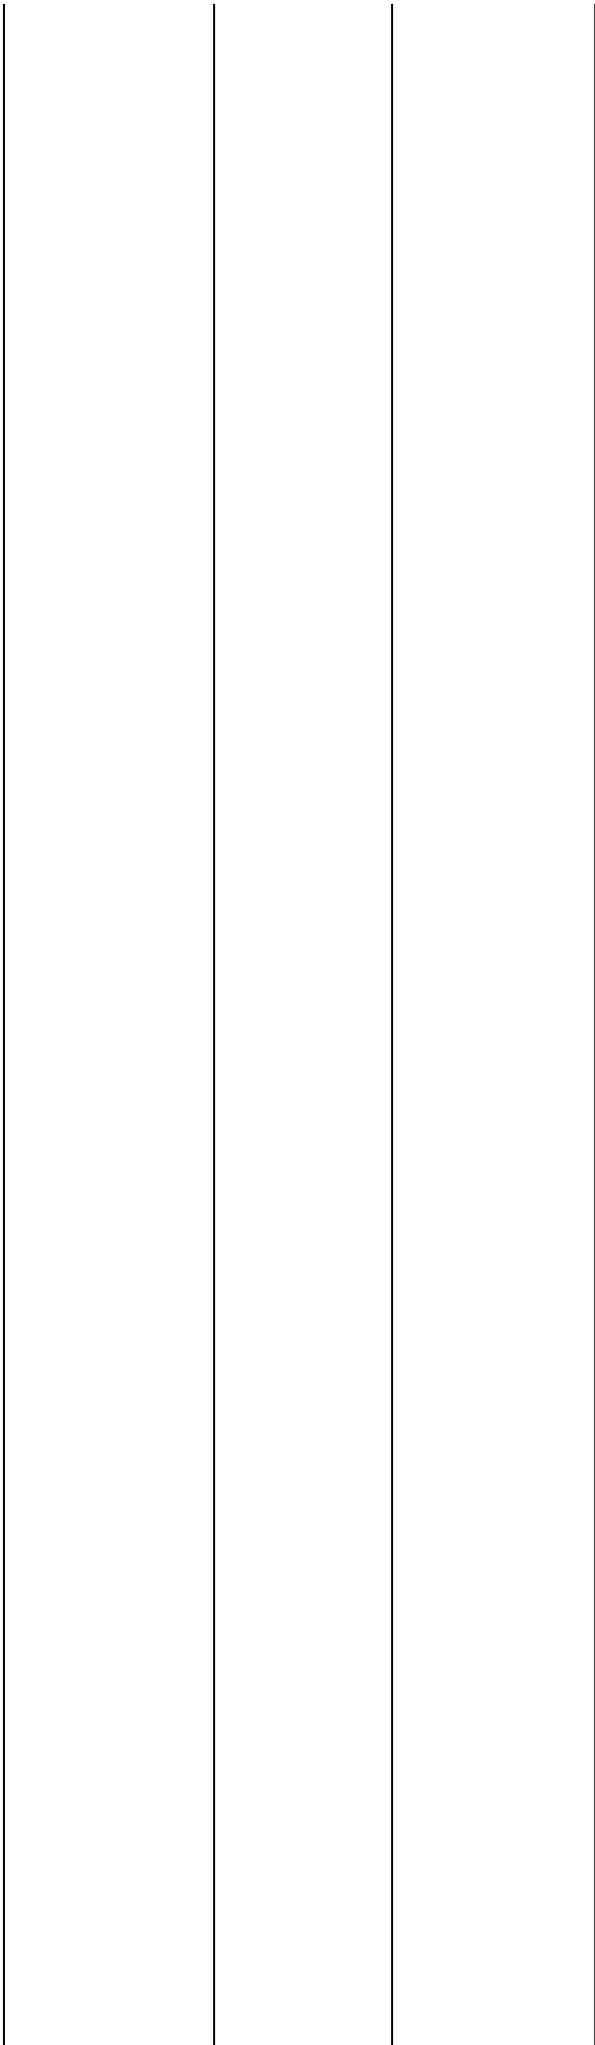


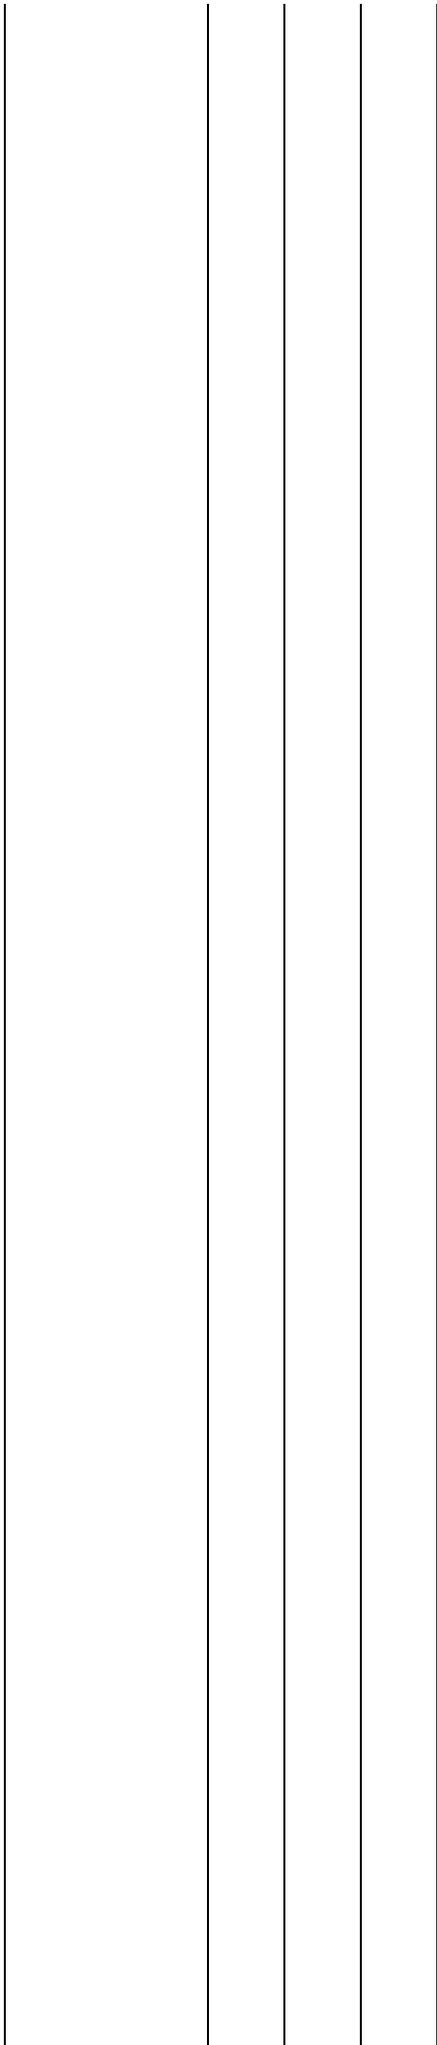


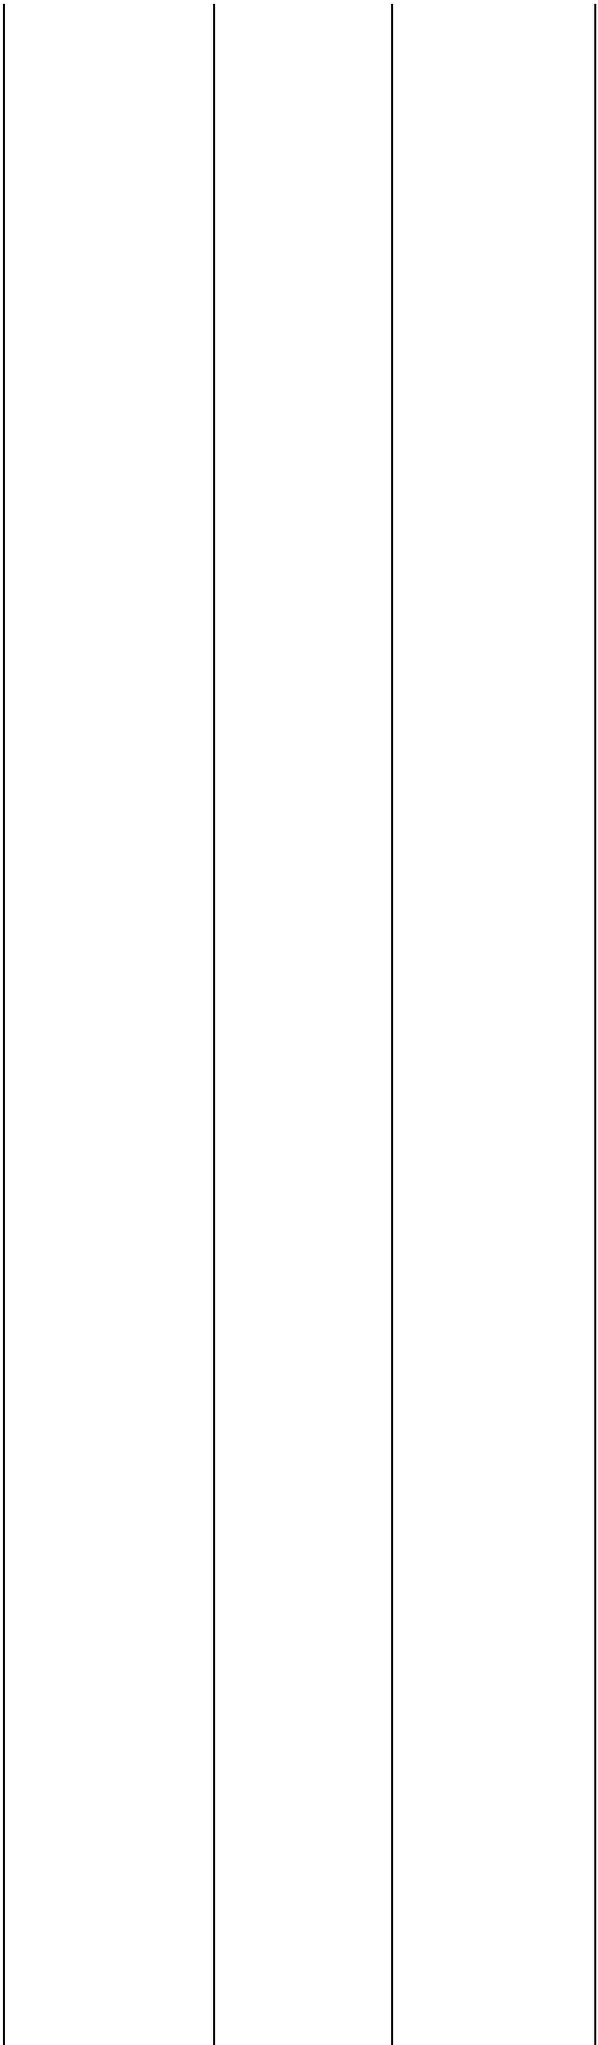


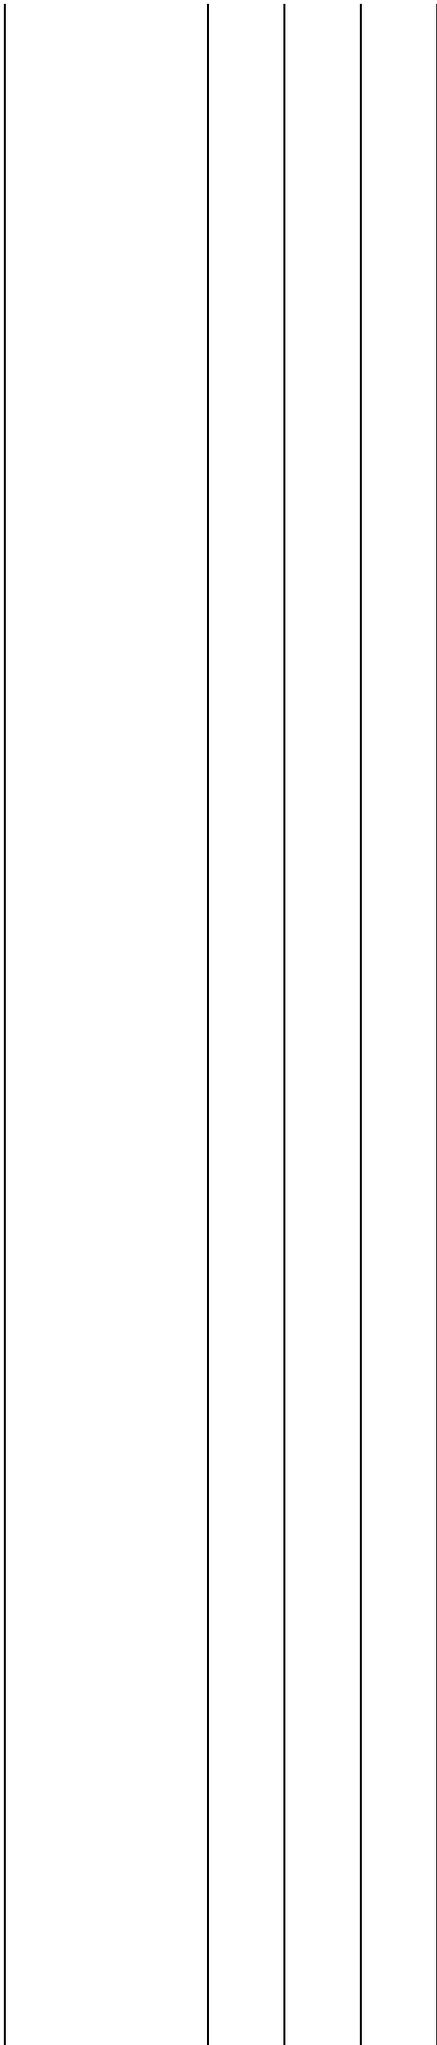


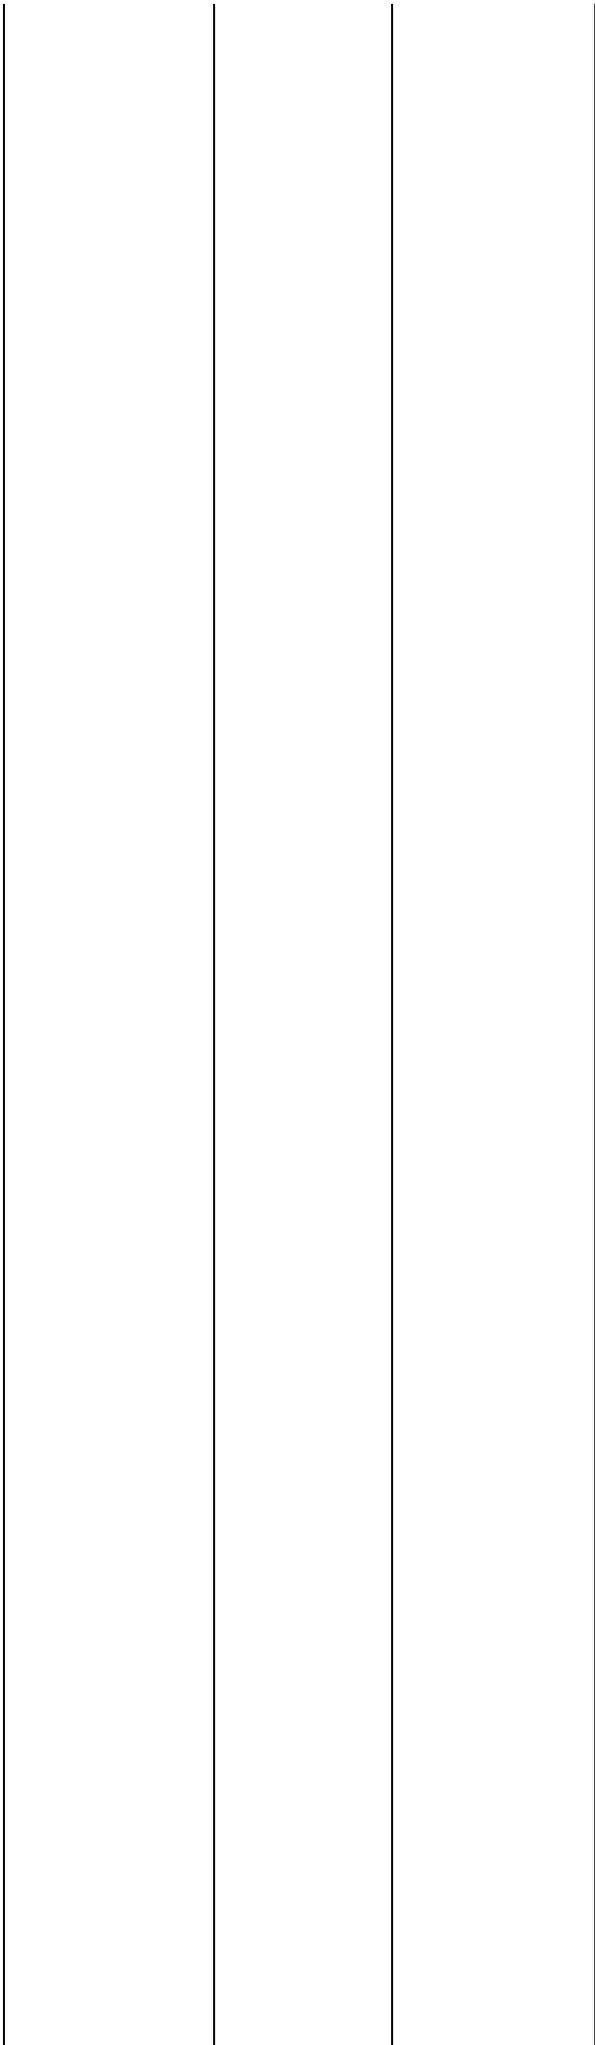


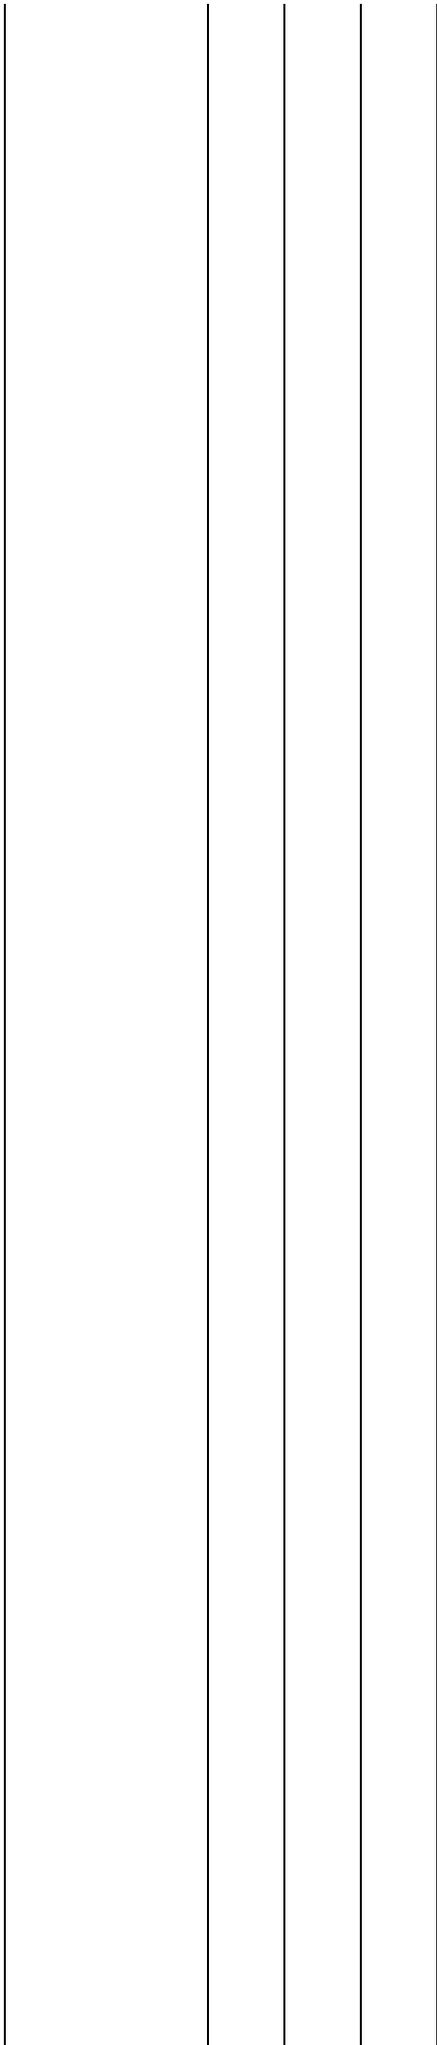


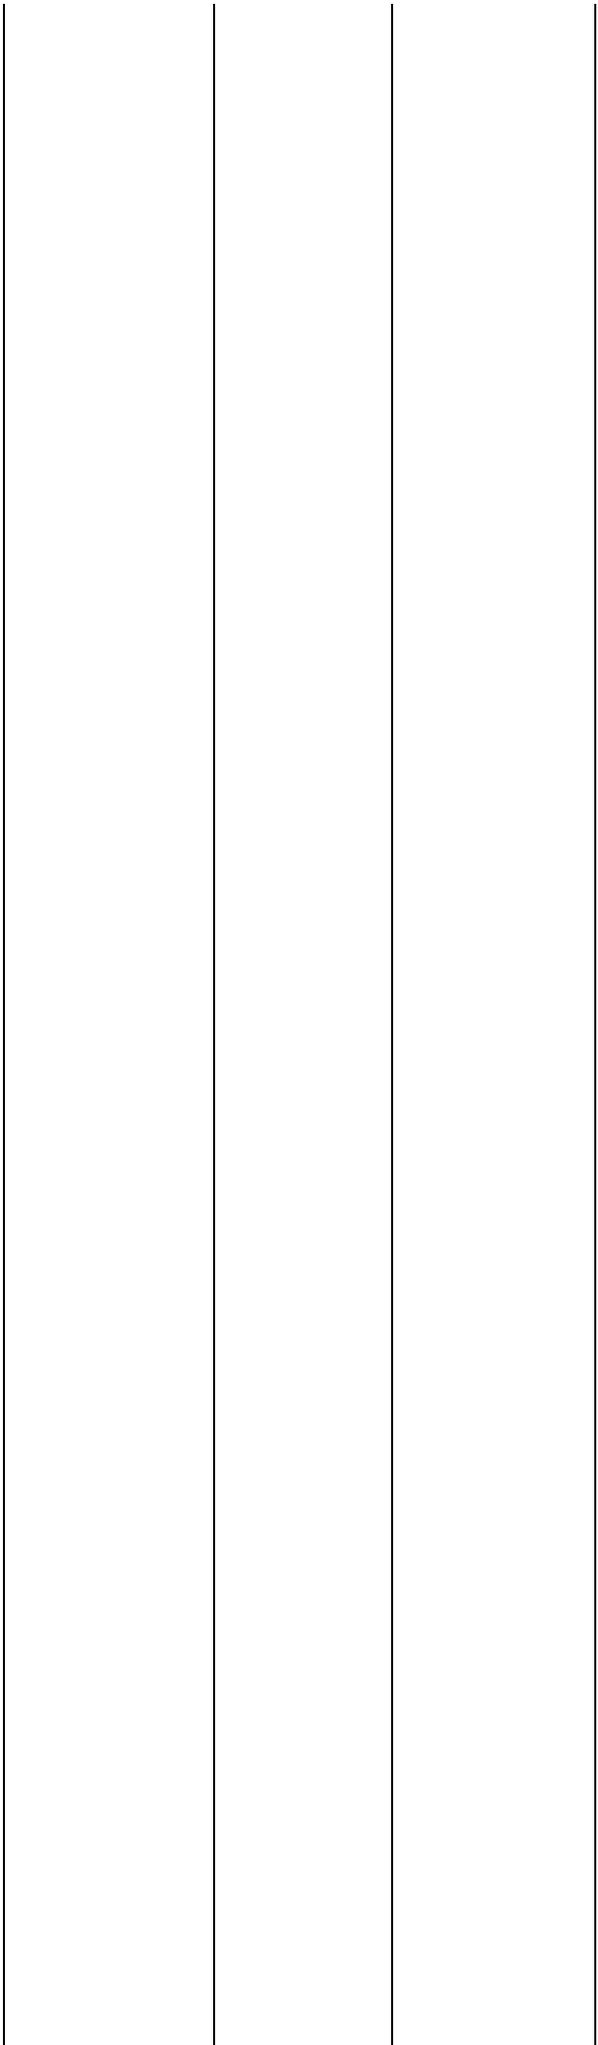


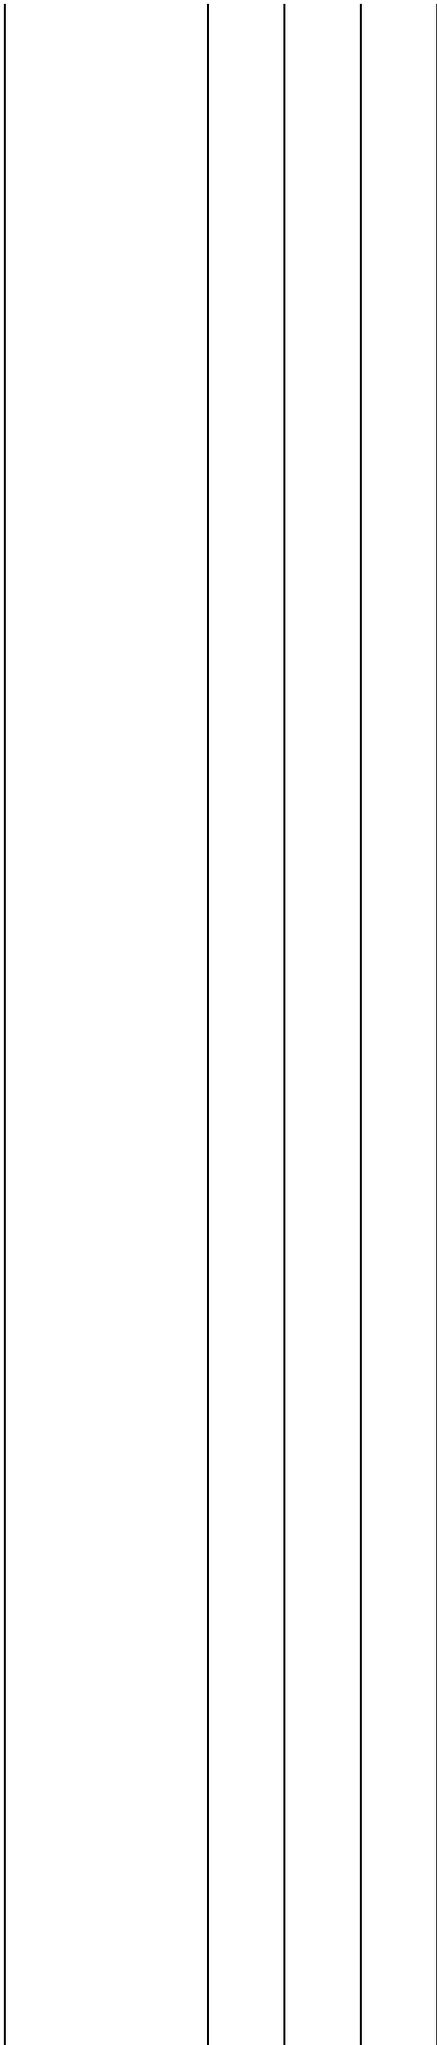

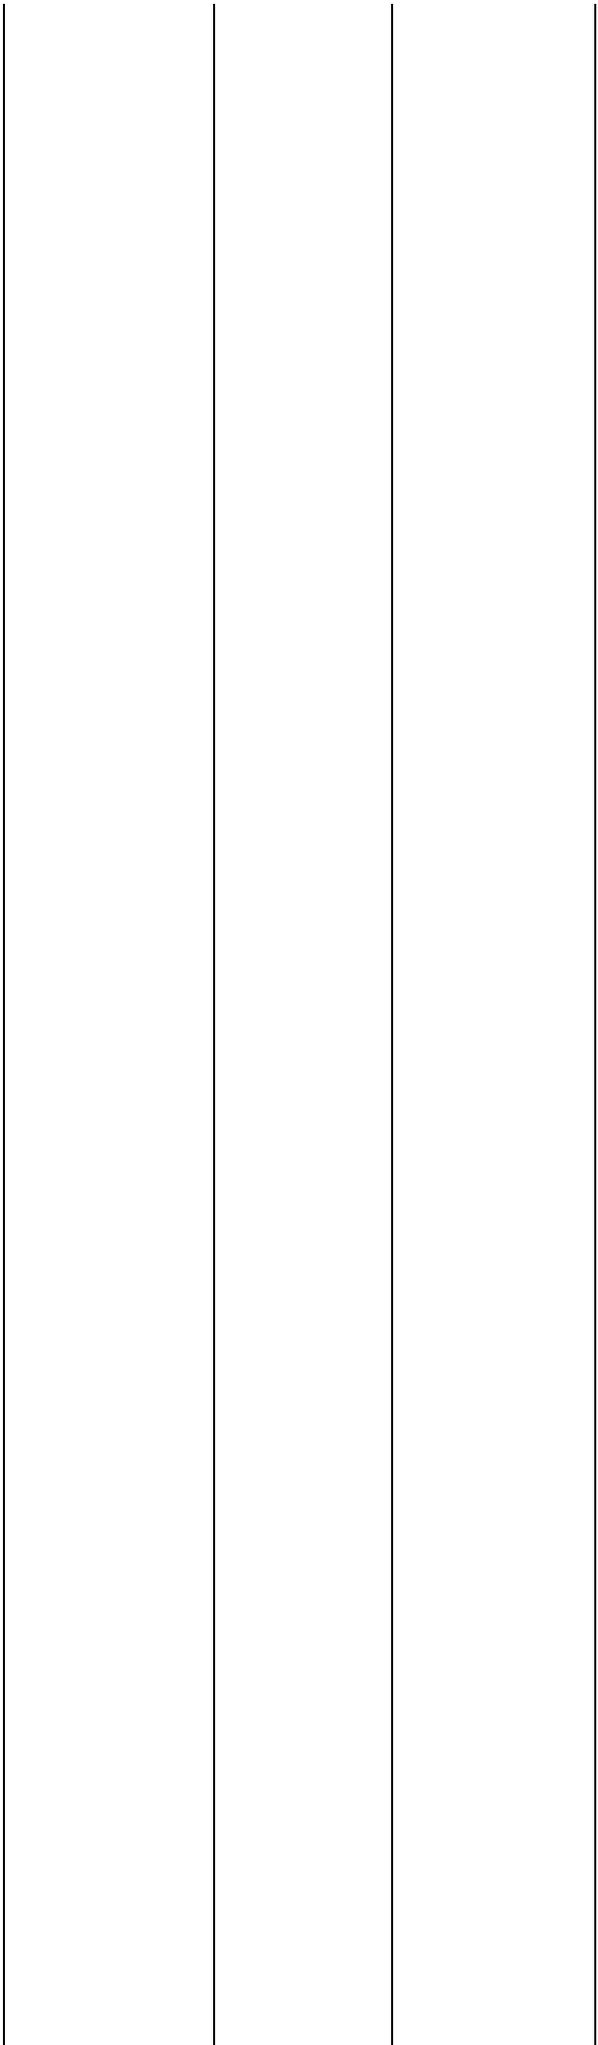

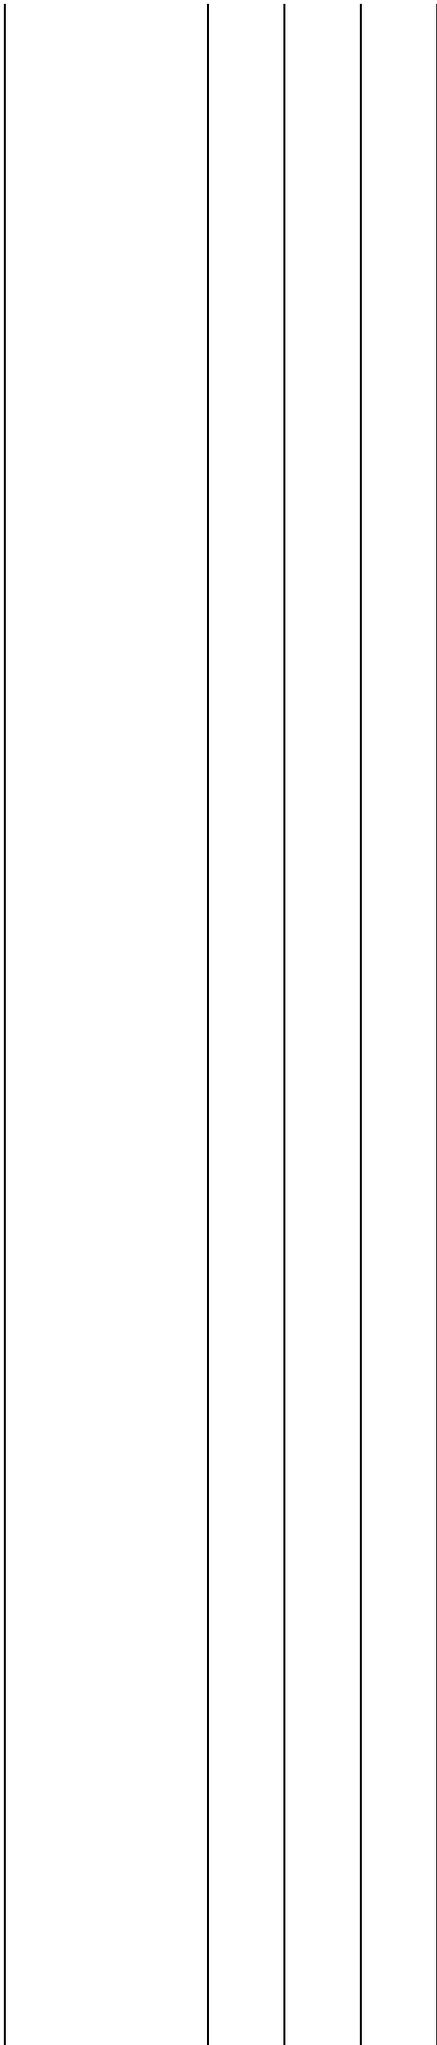

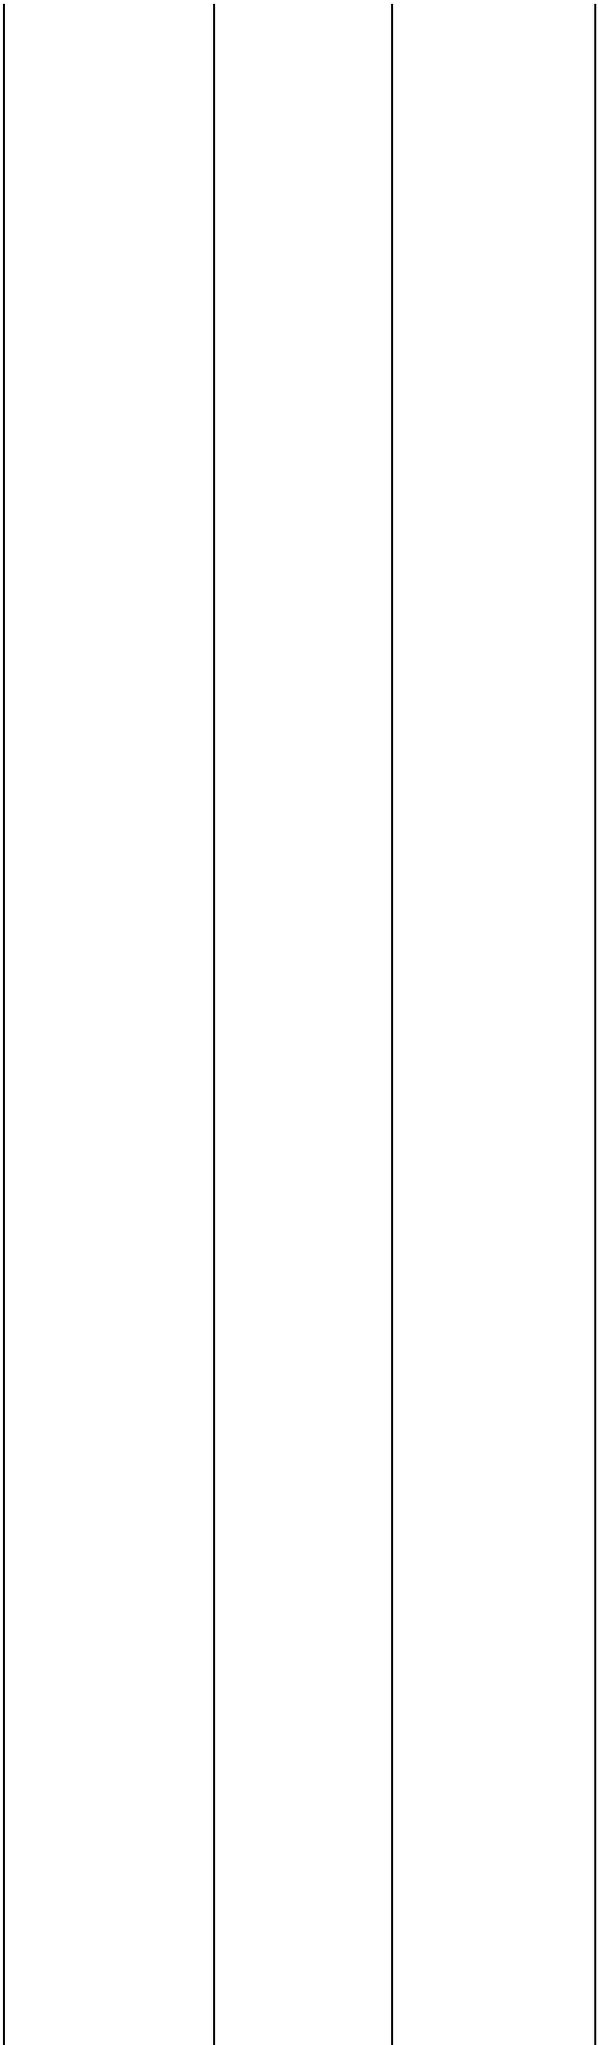

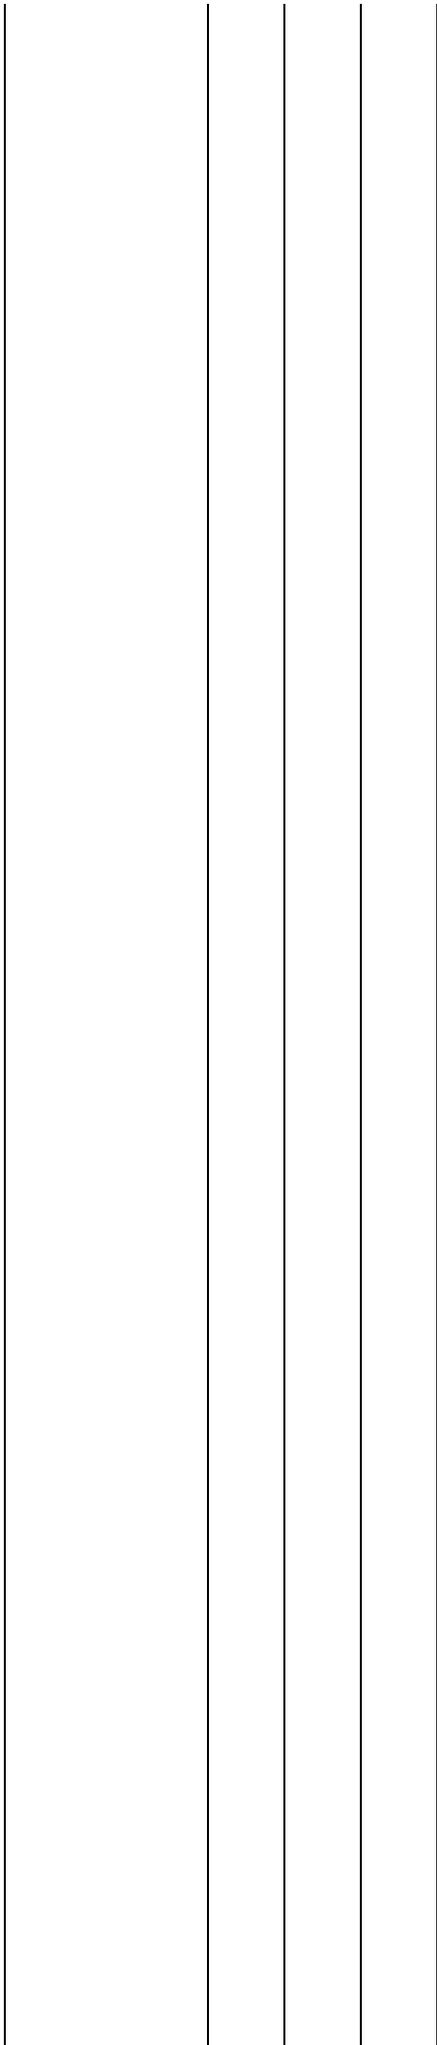

Vertical line 1

Vertical line 2

Vertical line 3

Vertical line 4

